



承认书

APPROVAL SHEET

样品封订

客户名称 Customer Name 小米

产品型号 Product Model MTO-WR1508AX-XM

客户料号 Customer P/N 12. N3. 2404G82BW

规格描述 Specifications 1508 天线, 2.4G-2.5dbi,白色杆套 L=205MM

南斗星料号 Southstar P/N 3. N102. 1158

制作日期 Date Prepared 2023-12-07

制作版本 Revision A 版

南斗星 (Southstar)		
制作 (Prepare)	品质 (DQE)	研发 (R&D)
客户 (Customer)		
采 购 (PUR)	品质 (QC)	研发 (R&D)

制造厂商: 深圳市南斗星科技有限公司

办公地址: 深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道6099号星港同创汇天枢座803

制造地址: 广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路3号

电 话: 0755-27474071 0769-88086190

网 址: //www.southstar-tech.com



深圳市南斗星科技有限公司

SHENZHEN SOUTH STAR TECHNOLOGY CO., LTD.

承认书变更履历

版本	日期	变更描述	备注
Rev. 01	2023. 12. 07	初版	



目 录

Index

一、 封面（Cover）	1
二、 版本记录（Colophon）	2
三、 目录（Index）	3
四、 规格（Product Specification）	4
五、 工程图纸（Product Drawing）	5
六、 测试设备（Test Equipment & Conditions）	6
七、 测试报告（Test Report）	7-8
八、 天线图片（ antenna picture）	9
九、 包装方式（ manner of packing ）	10



产品规格Product Specification

A. 电性能Electrical Characteristics	
Frequency 频率	2400MHz ~2500 MHz
VSWR 电压驻波比	< 2.0
Efficiency 效率	>60%
Impedance 阻抗	50 Ohm
Polarization 极化	线性 Linear
Gain 增益	2.5dBi
Note 备注:	
B. 材料&物理性能Material & Mechanical Characteristics	
射频材料 Material of Radiator	
射频线类型 Cable Type	1.37
接头类型 Connector Type	
尺寸 Dimension	
C. 环境 Environmental	
工作温度 Operation Temperature	- 20°C ~ 70 °C
存放温度 Storage Temperature	- 25°C ~ 75 °C

测试设备及条件 Test Equipment & Conditions


1. 网络分析仪 Network Analyzers :

Agilent 8753D 5071B


2. 综合测试仪 Communications Test Set:

Agilent E5515C


3. 3D暗室测试系统 3D Chamber Test System

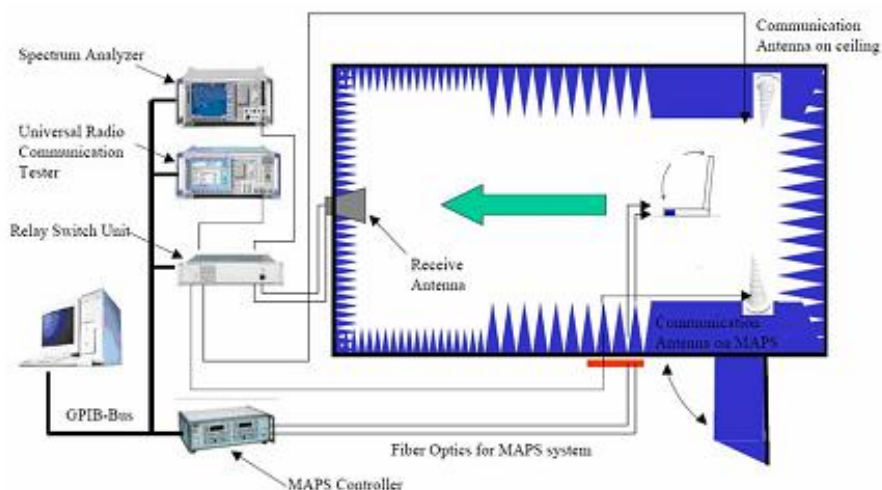

(Testing by 3D anechoic chamber)




Phi axis test

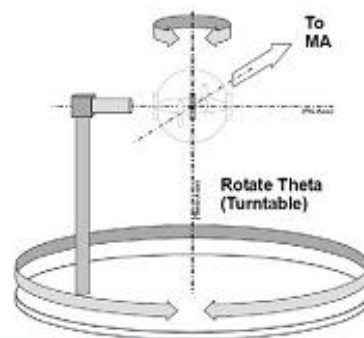

Theta axis test

天线阻抗Antenna Impedance: S11 & Smith

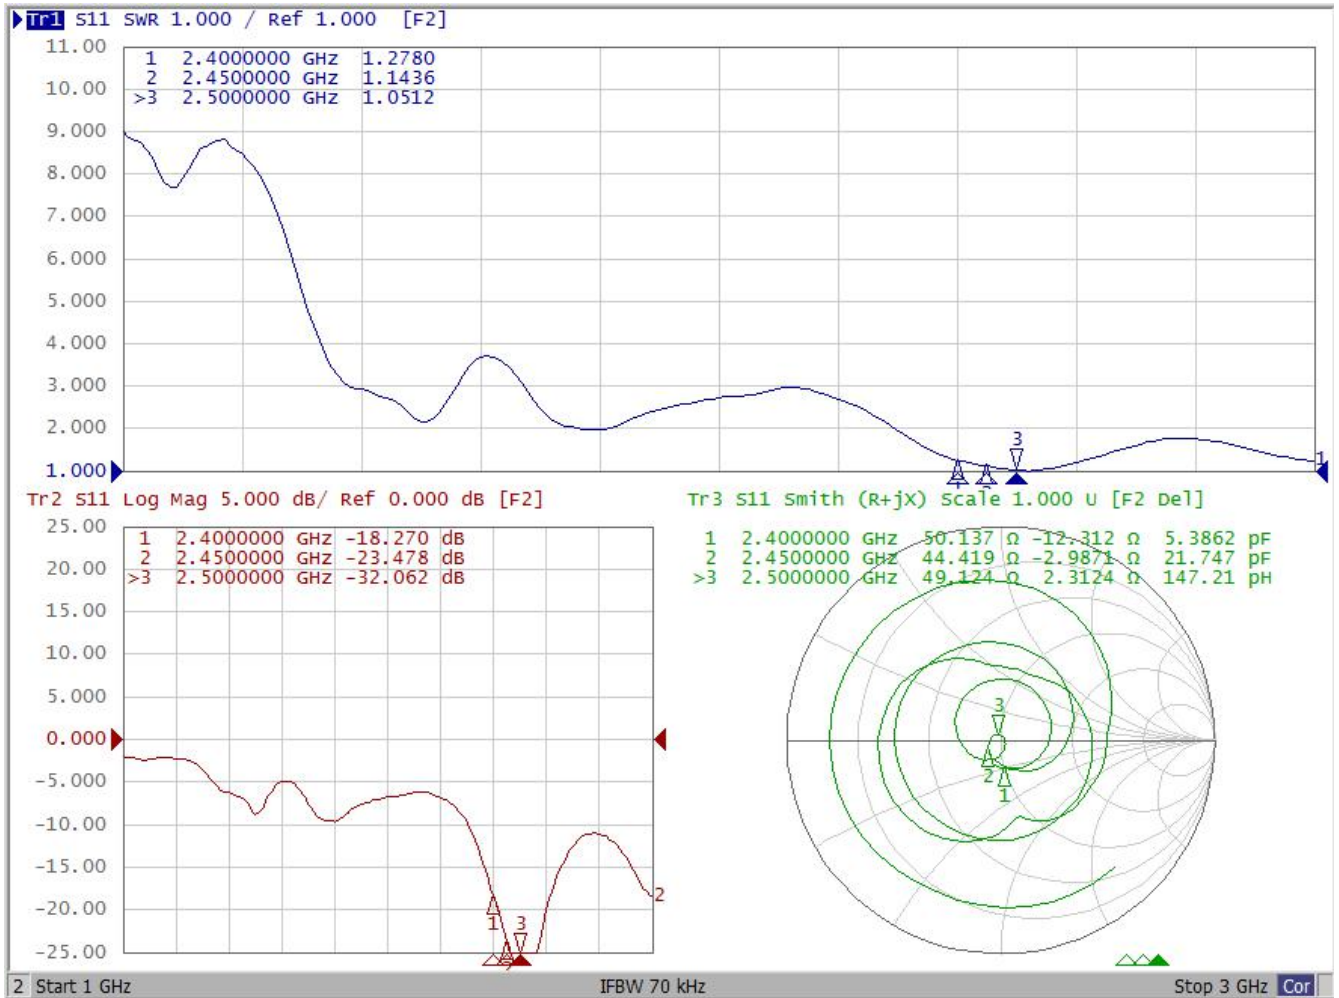

效率&增益Total Efficiency& GAIN:

Frequency (MHz)	效率(%)	增益(dBi)
2400	71.26	2.36
2410	72.59	2.46
2420	71.02	2.37
2430	72.16	2.42
2440	72.59	2.45
2450	70.06	2.23
2460	71.06	2.32
2470	71.26	2.34
2480	72.19	2.46
2490	71.58	2.43
2500	71.07	2.40

天


天线类型**Antenna Type:**







成品名称：MTO-WR1508AX-XM 外置天线

版本：A


一：成品天线



二：装袋，每PE袋装50PCS产品。

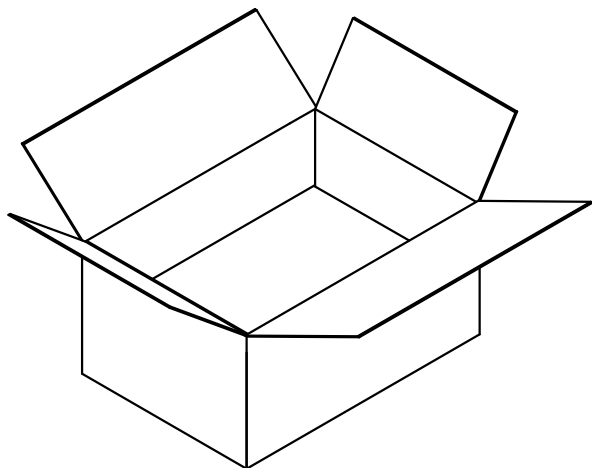

三：装箱，每12袋600PCS
装一箱(以实际包装为准)。

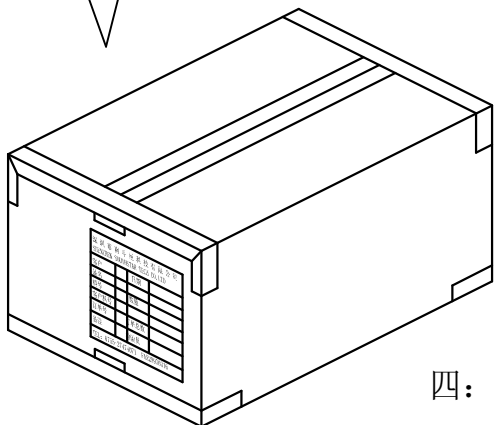

四：封箱，外箱贴我司生产标签和ROHS标签。

制作：雷双露

审核：