


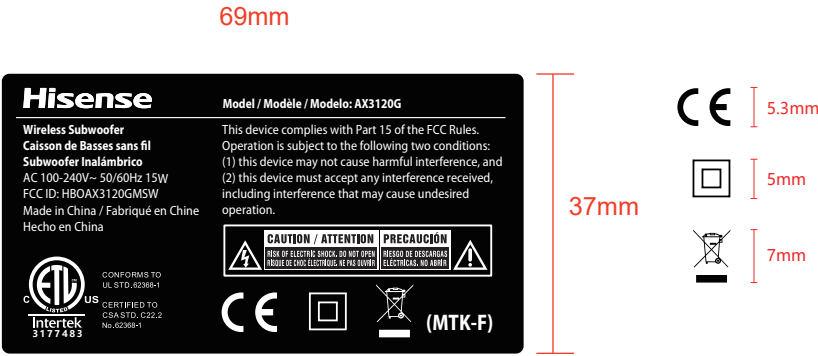

F&D 奋达科技	料号	FDT00088944		尺寸(mm)	69x37	环保要求	贴纸类说明:
项目名称	AX3120GM项目	产品型号	AX3120GM	材质	80g铜板纸不干胶	■RoHS2.0、Reach	1、公差 (mm): 0<a≤50 (+0.3/-0.2), 50<a≤150 (+1/-0.5), >150 (+1.5/-1, 有特殊要求的, 按标示公差执行。 2、要求图文清晰可辨, 内容完整, 折叠正确, 无重影, 墨尿、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求: 普通粘力 800~1200g; 加粘 1400g, 可移普通 200g, 可移加粘 400g。 4、空白贴纸卷筒来料: 卷筒内直径 40mm, 每张贴纸间距 2~3mm, 入打印机方向 (含离型纸) 最长边不能大于 110mm, 两边离型纸留边为 5mm (如超出 110mm, 可相应减少到 110mm 以内, 一个料号的离型纸留边保持统一即可)。
日期	2023.10.19	部件名称	低音炮功率贴纸	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其它 (参数) 剥离力 > 1400g	☐ 包装指令94/62/EC	
包装工程师	李小明	平面工程师	刘梅红	颜色	黑底白字	☐ 大豆油墨印刷	
设计版本	变更提出人	变更原因	是否有可参考	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☒ 哑膜 ☐ 防刮花哑膜	☐ 无氯漂白工艺	
A0			■刀模 ■颜色	工艺	■无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其它	☐ 粘合剂为非石油基	
			☐ 无	条码要求	■无条码 ☐ 有条码 (清晰易扫描)	☐ 油墨中禁止使用矿物油 (法国)	
			■有: 420001-00001-00001	贴于物体	■塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其它	■TPCH (美国)	