


1	2	3	4
型 NO.	年 月 日	添付図	所属図
1		-	-
2		-	-
3			

A

B


C

D

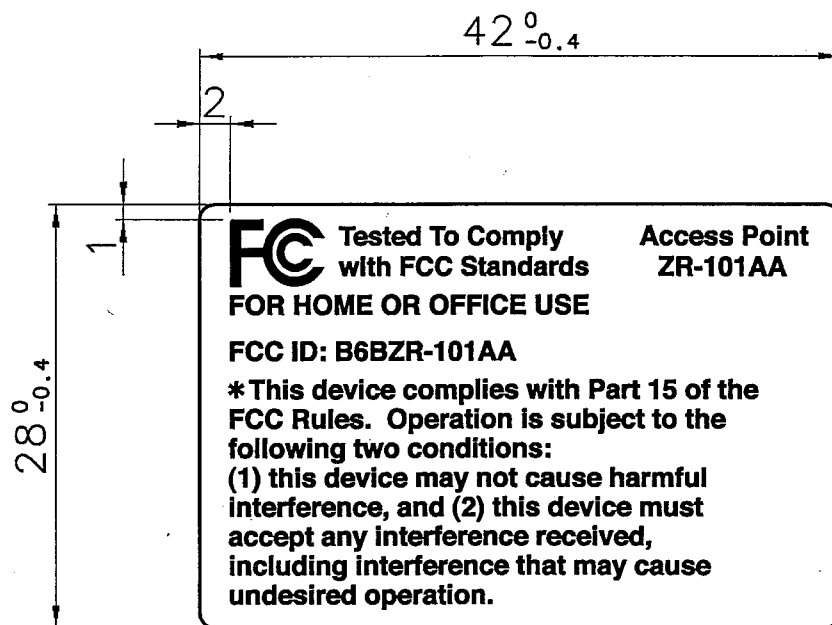

4-R1

- 注) 1. シルク印刷は裏面より行うこと。
 2. 裏面にソニーボンドフィルムG9000Wを貼付のこと。
 3. 文字及び絵表示は、完全原稿版下 (縮尺1:1) を支給する。
 地 色: K-721
 文字色: K-734



材料) ポリエステルフィルム KBマット (透明) t0.25

寸法はとくに明示しない限り
 仕上がり寸法を示す。
 バリ等の鋭角部除去のこと。

塗装ランク

一般仕上

傷等級

① A B C D

長さ寸法許容差 (板金の中級 30以下は±0.3) 単位 mm								角度寸法許容差 (対象角の短辺の長さの区分: 単位mm)					
等級	0.5以上 3以下	3をこえ 6以下	6をこえ 30以下	30をこえ 120以下	120をこえ 400以下	400をこえ 1000以下	1000をこえ 2000以下	等級	10以下	10をこえ 50以下	50をこえ 120以下	120をこえ 400以下	400をこえ このもの
精	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	精中	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°
①	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	粗	±1° 30'	±1°	±30°	±15°	±10°
粗	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	極粗	±3°	±2°	±1°	±30°	±20°

△×				承認	503	材料	上記
△×				APVD	シルク印刷	MATERIAL	
△×				検図2	2:1	型式	ZR-101AA
△×				CHK2	SCALE	MODEL	
△×				検図1	03-07-03	名称	FCCラベル
△×				CHK1	DATE	NAME	ZR-101AA
△×				設計	NIHON KOHDEN	図番	6124-039334A
△×				DESIGN	日本光電	DWG NO	
△×				変更			
△×				理由			
△×				承認年月日 / 承認			
△×				担当			
△×				写図			
△×				TRACE			

様式 NR3118-3204-A1

A 4