Remark	Description	Editor	Date

1. 以下内容由供应商印刷

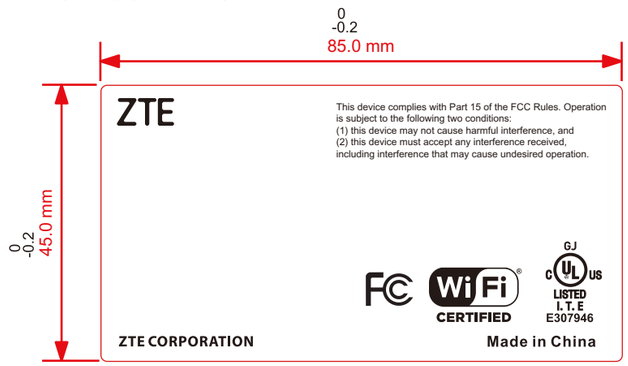

注：
WIFI Logo尺寸要求如上，
WIFI Logo四周必须留有
大于2. 1mm的空白

MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX
客户提供， 见产品信息发布流程,条码扫描信息不包含“-?

BARCODE: CODE 128

GPON SN编号规则： ZTEGCXXXXXXX
ZTEGC： 固定
XXXXXXX: 16进制数, 取值区间由客户指定, 选取不重复值
BARCODE: CODE128

D-SN: ZTE ABCD YMD XXXXX （共15位）
ZTE：固定；
ABCD: 同外箱标贴序列号前 4位相同 ；
YMD为生产年月日；
Y: 年份， 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用
M: 月份, 1 - 9, 10-12月 为 A,B,C
D: 日期, 取值范围是1~9，A~Y，如8代表8日
XXXXX为D-SN流水号, 00001~99999
特别说明一下：最后五位的XXXXX流水号，与产品序列号
最后五位的流水号不必完全一样，
可以自成体系，不必连续，可以有跳号
BARCODE: CODE 128

SSID及密钥需要打印在铭牌标贴上，
并和设备内的信息保持一致。

2. 以下日期和条码由工厂在供应商印刷的基础上打印

日期格式： MMM YYYY, Arial， 8 pt 由工厂打印
英文月份的单词的前三个字母（大写），然后空格，4位阿拉伯数字年份
比如：FEB 2008

被贴物表面(在对应的方格填充黑色)：
■ 塑料面 □ 塑料弧面 □ 铁机壳面/金属面
□ 光油\覆膜彩盒 □ 牛皮盒\外箱 □ 光油彩盒90度折角封口
□ 牛皮彩盒90度折角封口 □ 电源线180度对折角
□ 电源/PLC产品高温 □ 其它()

注：条码高度大于等于4mm.
来料方式：卷装

NOTES（技术要求）：

1. 黑色印刷，无边框, 尺寸如图, R1. 0
（Black printing, R1.0)

2.材料: 50#亮白PET, 不上光膜, 过UV油墨, 背胶
(Material:50# bright white PET,UV coated,adhesive)

3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求
（Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the Environmental Protection Technical Standards.)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

CUSTOMER: ZTE						
TITLE: 印刷盒底标贴	MODEL: ZXHN F670E 国际无定制		PART NO: 6110000xxxxx			
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW		DATE:
MAT'L	xxxx	SCALE	N/A	CHECK		
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE		

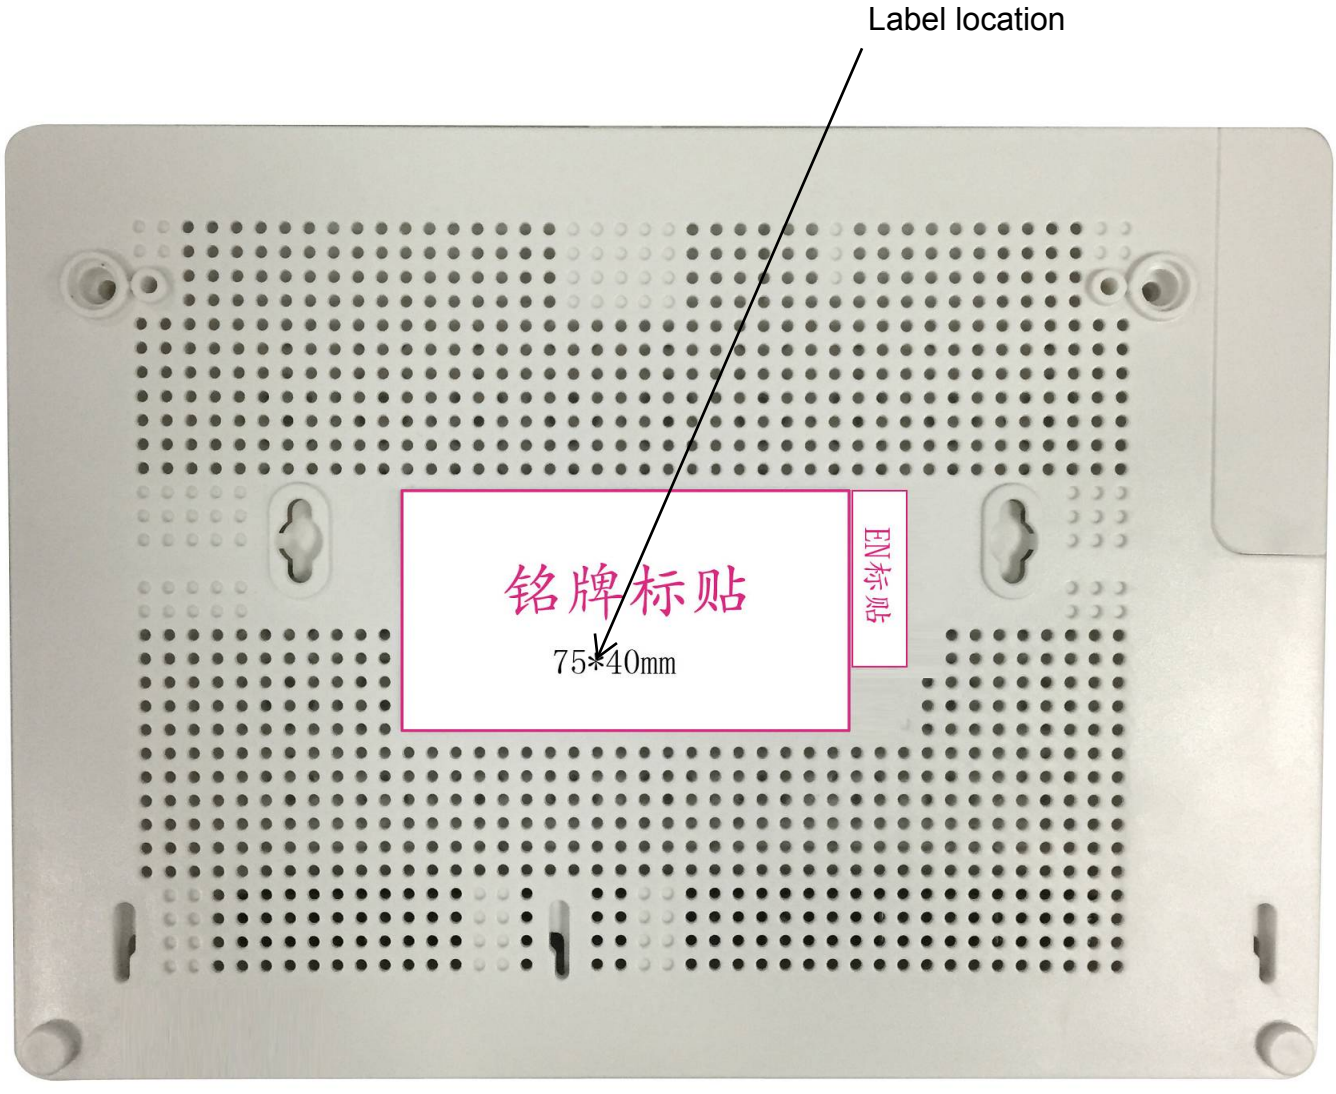
Label location
铭牌标贴
75*40mm
EN标贴