Remark	Description	Editor	Date

以下由供应商印刷:

中文采用黑体, 英文采用Calibri Bold 4.5pt
条码高度:3mm

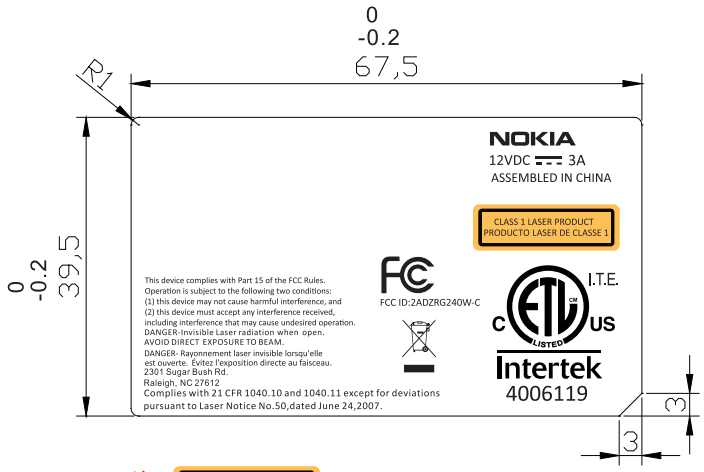

注: CLASS 1 LASER PRODUCT / PRODUCTO LASER DE CLASSE 1 — PANTONE 136C

以下由工厂打印:

(!注意需打印2倍条码长度)

注: 海外版产品本体上的标贴为ONT P/N,
彩盒,外箱, 线板上标贴为KIT P/N,
二者不同

条码内容:3FE46256ADAA

条码内容:XXXXXXXXXXXX
见生产信息发布流程
条码内容:ALCLXXXXXXXX
见生产信息发布流程

472561 — CLEI Code: BVMGV00BRA
!注意:此条码内容固定为472561
与上方 CLEI Code无关

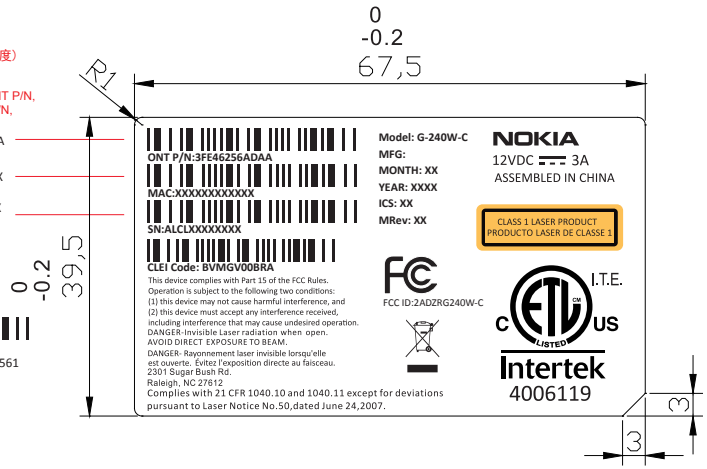

注:
- Model: G-240W-C ——— 固定, 产品型号
- MFG: ——— 固定
- MONTH: XX ——— 实际生产月份,十进制, 如1月份为01, 12月份为12
- YEAR: XXXX ——— 实际生产年份,十进制, 如2014, 2015等
- ICS: XX ——— 具体内容详见生产信息发布流程
- MRev: XX ——— 具体内容详见生产信息发布流程

NOTES(技术要求):

1. 彩色印刷, 无边框, 尺寸如图.
   (Color printing, no frame,Right angle)
2. 材料: 50#亮白PET, 过哑面打印膜, 背胶.
   (Material: 50# bright white PET with matte printing film,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求
   (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards.)
4. 打印字体: 中文采用黑体, 英文采用Calibri字体
   (Font Type: "BLACK BOLD" in Chinese, "Calibri" in English)

BARCODE: Code128

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

		CUSTOMER: 贝尔	T&W 同维 SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.			
TITLE: 印刷盒底标贴		MODEL: G-240W-C(L166)			PART NO: 6110000XXXXX	
UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	廖香平	DATE: 18/01/03
MAT'L	XXXX	SCALE	1:1	CHECK	彭泉	
FINISH	N/A	SHEET	1 / 1	PDE	N/A	

Label Location
TEL1
TEL2
LAN1
LAN2
LAN3
LAN4
USB1
USB2
POWER
ON
OFF
WPS2.4G
WLAN
WPS5G
RESET