


# TMB-2092-G 背贴打印模板

Dimension: 50\*15 mm

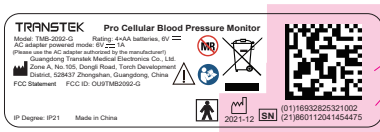

## UDI (GS1 Datamatrix 二维码格式)

(此二维码尺寸设计为10\*10mm, 条码扫描等级要求能达到最低等级C)

UDI=D1+PI, 此UDI 二维码就是由D1+PI两组数据生成的。

D1由标识符(01)+后面的14位数字组成, 是唯一的。**内部打印出来的贴纸必须跟(01)后面14位数字进行核对, 保持一致!**

PI由标识符(21)+后面的IMEI号组成;

IMEI号来自模块, 生产的时候, 产线用扫描枪扫描通讯模块屏蔽罩表面的二维码可以识别出IMEI号

The DI of UDI is provided and released by the labeler. Normally it is provided by the customer,

while the PI of UDI is from the IMEI code, which comes from the communication module on the device

**加粉色底部分的内容由内部打印**

★ Notice: The layout of highlighted pink part is fixed, pls do not make any changes.


注/Remarks:

- 1) 背贴UDI中的变动信息(也即(21)后面的IMEI号)要与彩盒贴纸UDI(21)后面的IMEI号一一对应!
- 2) 背贴上IMEI号要与彩盒贴纸上的IMEI号 以及 卡通箱贴纸里的10个IMEI号一一相对应!

- 1) Make sure the IMEI code of the UDI on the rating label is consistent with the one on the gift box label.
- 2) Make sure the IMEI code on the rating label is consistent with the ones on the gift box label and carton box label.

# TMB-2092-G 背贴打印模板

Dimension: 50\*15 mm

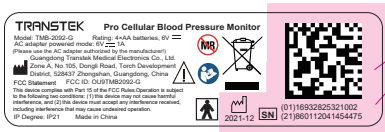

UDI (GS1 Datamatrix 二维码格式)  
(此二维码尺寸为10\*10mm, 条码扫描等级要求能达到最低等级C)

UDI=D1+PI, 此UDI 二维码就是由D1+PI两组数据生成的。  
D1由标识符(01)+后面的14位数字组成, 是唯一的。**内部打印出来的贴纸必须跟(01)后面14位数字进行核对, 保持一致!**

PI由标识符(21)+后面的IMEI号组成;  
IMEI号来自模块, 生产的时候, 产线用扫描枪扫描通讯模块屏蔽罩表面的二维码可以识别出IMEI号

The DI of UDI is provided and released by the labeler. Normally it is provided by the customer, while the PI of UDI is from the IMEI code, which comes from the communication module on the device

加粉色底部分的内容由内部打印

★ Notice: The layout of highlighted pink part is fixed, pls do not make any changes.

- 注/Remarks:
- 1) 背贴UDI中的变动信息(也即(21)后面的IMEI号)要与彩盒贴纸UDI(21)后面的IMEI号一一对应!
  - 2) 背贴上IMEI号要与彩盒贴纸上的IMEI号 以及 卡通箱贴纸里的10个IMEI号一一相对应!
- 1) Make sure the IMEI code of the UDI on the rating label is consistent with the one on the gift box label.  
2) Make sure the IMEI code on the rating label is consistent with the ones on the gift box label and carton box label.

## 粘贴位置

Location

