


未注尺寸公差，重要尺寸另标公差		
尺寸范围	五金 / 塑胶	电线长度
>0~10	±0.1	±0.5
>10~25	±0.15	±1.0
>25~50	±0.2	±2.0
>50~100	±0.3	±5.0
>100~250	±0.5	±8.0
>250~500	±0.6	±10.0
>500	±0.8	±15.0
图中"  " 标示和标注公差尺寸为重要尺寸； 所有物料需符合"ROHS"及"REACH"		

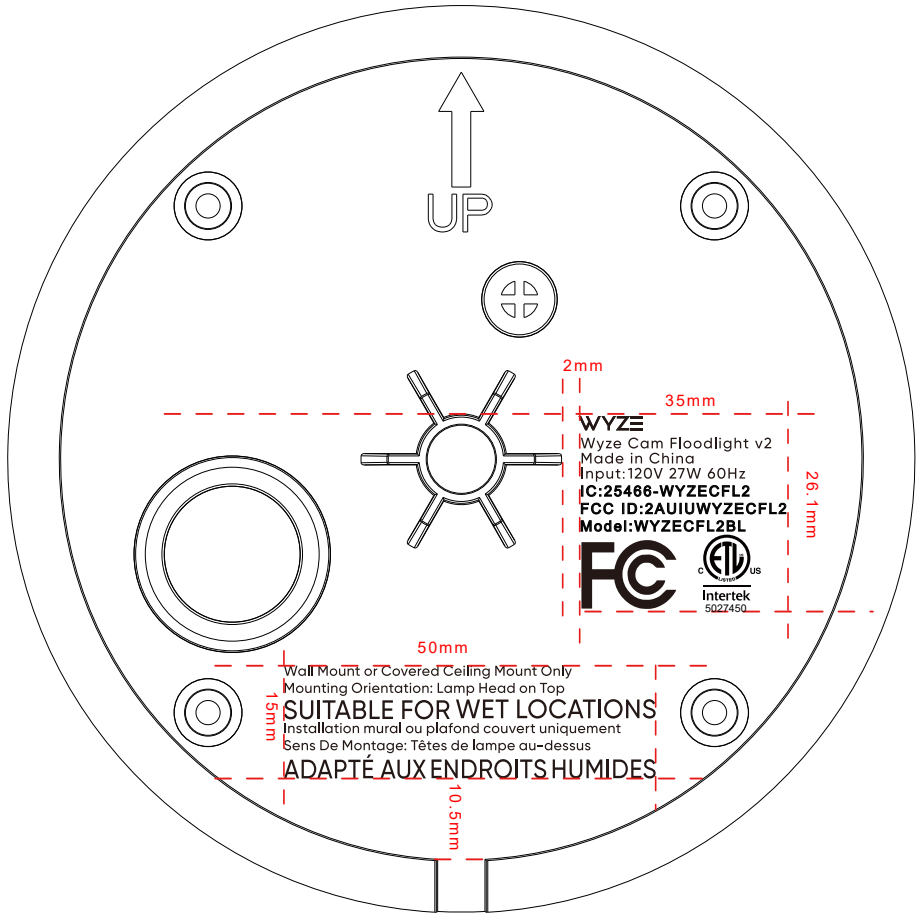

颜色定义：

白色：

PANTONE Cool Gray 7 C

黑色：

PANTONE Warm Gray 3 C

技术要求

1. 产品干净，无脏污；
2. 镭射必须耐用、清晰；
3. 镭射内容不能变形、不能出现露白；
4. 镭射内容需要经过耐久性测试；
5. 用湿布轻擦15秒，自然干后再用酒精湿布擦15秒，所有标示内容应清晰易读，不可有雾化现象。

					eastfield A RELIABLE LIGHTING FACTORY FROM SHENZHEN EASTFIELD LIGHTING PRODUCTS MFG.CO.,LTD			 		材 料	
								参考重量			
								尺寸单位：MM			
☐ 客户图纸转档 ☒ EF 图纸					产品编号	80089001-052-R	绘 图	李中胜	比 例	\	
					产品名称	HA-泛光灯	审 核	刘银	版 本	A	
					零件名称	固定座底盖-认证镭射	审 批	刘银	图 幅	A4	
	序号	版次	变 更 内 容		变更人	日 期	图纸编号	K80089-072	编 码	ABC03922/24-051-R00	第 页 共 页