1) 寸法公差は±0.5mmとする。

General tolerance is ±0.5mm. 2) 材料・インク中には、RoHS指令に準じて有害物質

(カドミウム,鉛,水銀,六価クロム等)を含有しないこと。

Do not contain the poisonous substance

(cadmium,lead,mercury,hexavalent chromium etc.)

in the material and ink based on the RoHS Directive.

3) 外観面の傷・ゴミ・異物・汚れ・打痕は、

外観欠点基準3級(A4D-012A003)に基づくこと。

ただし、文字が判読可能であること。


The crack,a foreign substance,and a dirt of an appearance side are based inspection standard document(A4D-012A003)

3rd grade. However, the letters have to be readable.

4) 印刷の位置ズレ・傾きは1mm以内で管理すること。 Manage the difference and the lean of the print within 1mm.

5) 糊のはみ出しがないこと。

The paste must not overflow.



4 - R1 58.4 mm 直流电源/直流電源 DC:12V === 3/ ODEL型号/型號: DTK-1651 58.4 mm


DTK-1651/K 5CZQ000007

Serial Number Sticker

SAMPLE

	Metalized polyector Off-set Printing			個数	尺度	品種	ID Label		
1	T=0.05mm Coating: Polyes		Fer film T=0.025mm E Process Black C for Back ground IE COOL GRAY 10C for Texts&marks		1	1/1	型番	SLA-A480	
7	確認		設計	製図			備考		
	2016.01.22 Nagase	2016.01.22 Seki	2 2016.01.22 Ogura	2016.0 Ogu		三角法	図面番号	A3K-730A480-X	頁

macom

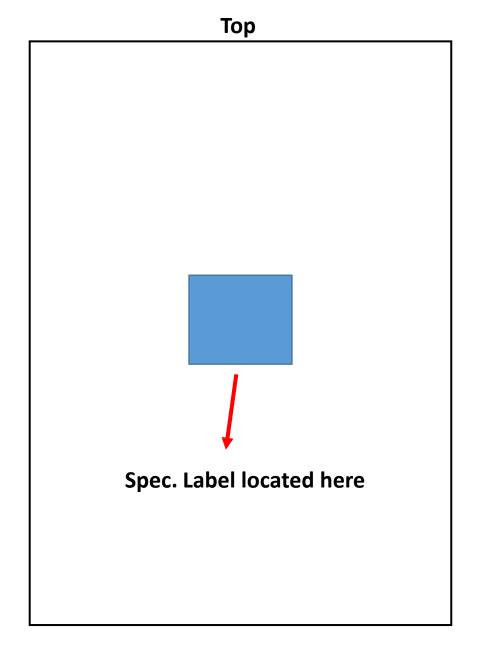

Bottom

