
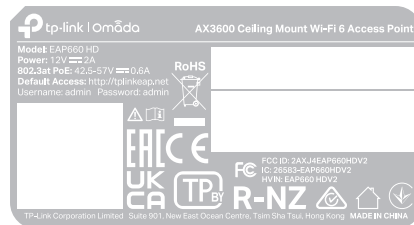


料号：7202509185

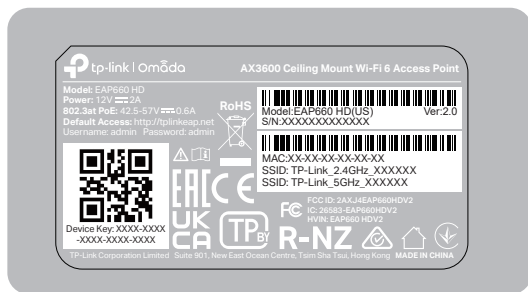

54.5*29.5±0.2mm, 3.5R, 2C

文字转曲（供应商来料效果）

注：

工厂自行打印S/N码、MAC、SSID、二维码、设备ID。

MAC条形码由“xxxxxxxxxxxx”生成，文本按“xx-xx-xx-xx-xx-xx”格式打印

设备ID由“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”生成，文本按“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”格式打印。

SN、MAC、SSID、二维码、设备ID 仅为示意，具体以机型实际/软件生成工具为准


二维码：

尺寸：10*10mm，码制QR Code；

扫描显示内容（二维码内容为设备ID）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

扫描显示内容示例：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

字体为TP-Link Aktiv，一维码码制使用Code 128，可按实际打印效果调整



卷装供货：
边距&跳距=3mm

深圳市联洲国际技术有限公司			
名 称	EAP660 HD(EU&US) 2.0_产品规格书	贴	Logo
版 本	A1	颜	底色
材 质	80#加强胶珠光合成纸+雾膜	色	文字
模 具			其它
机型版本号		审	结构工程师
设 计	庄剧慈	核	硬件工程师
完成日期	2023-06-28		产品工程师
记 录	与上一版的区别		平面负责人

label location

