

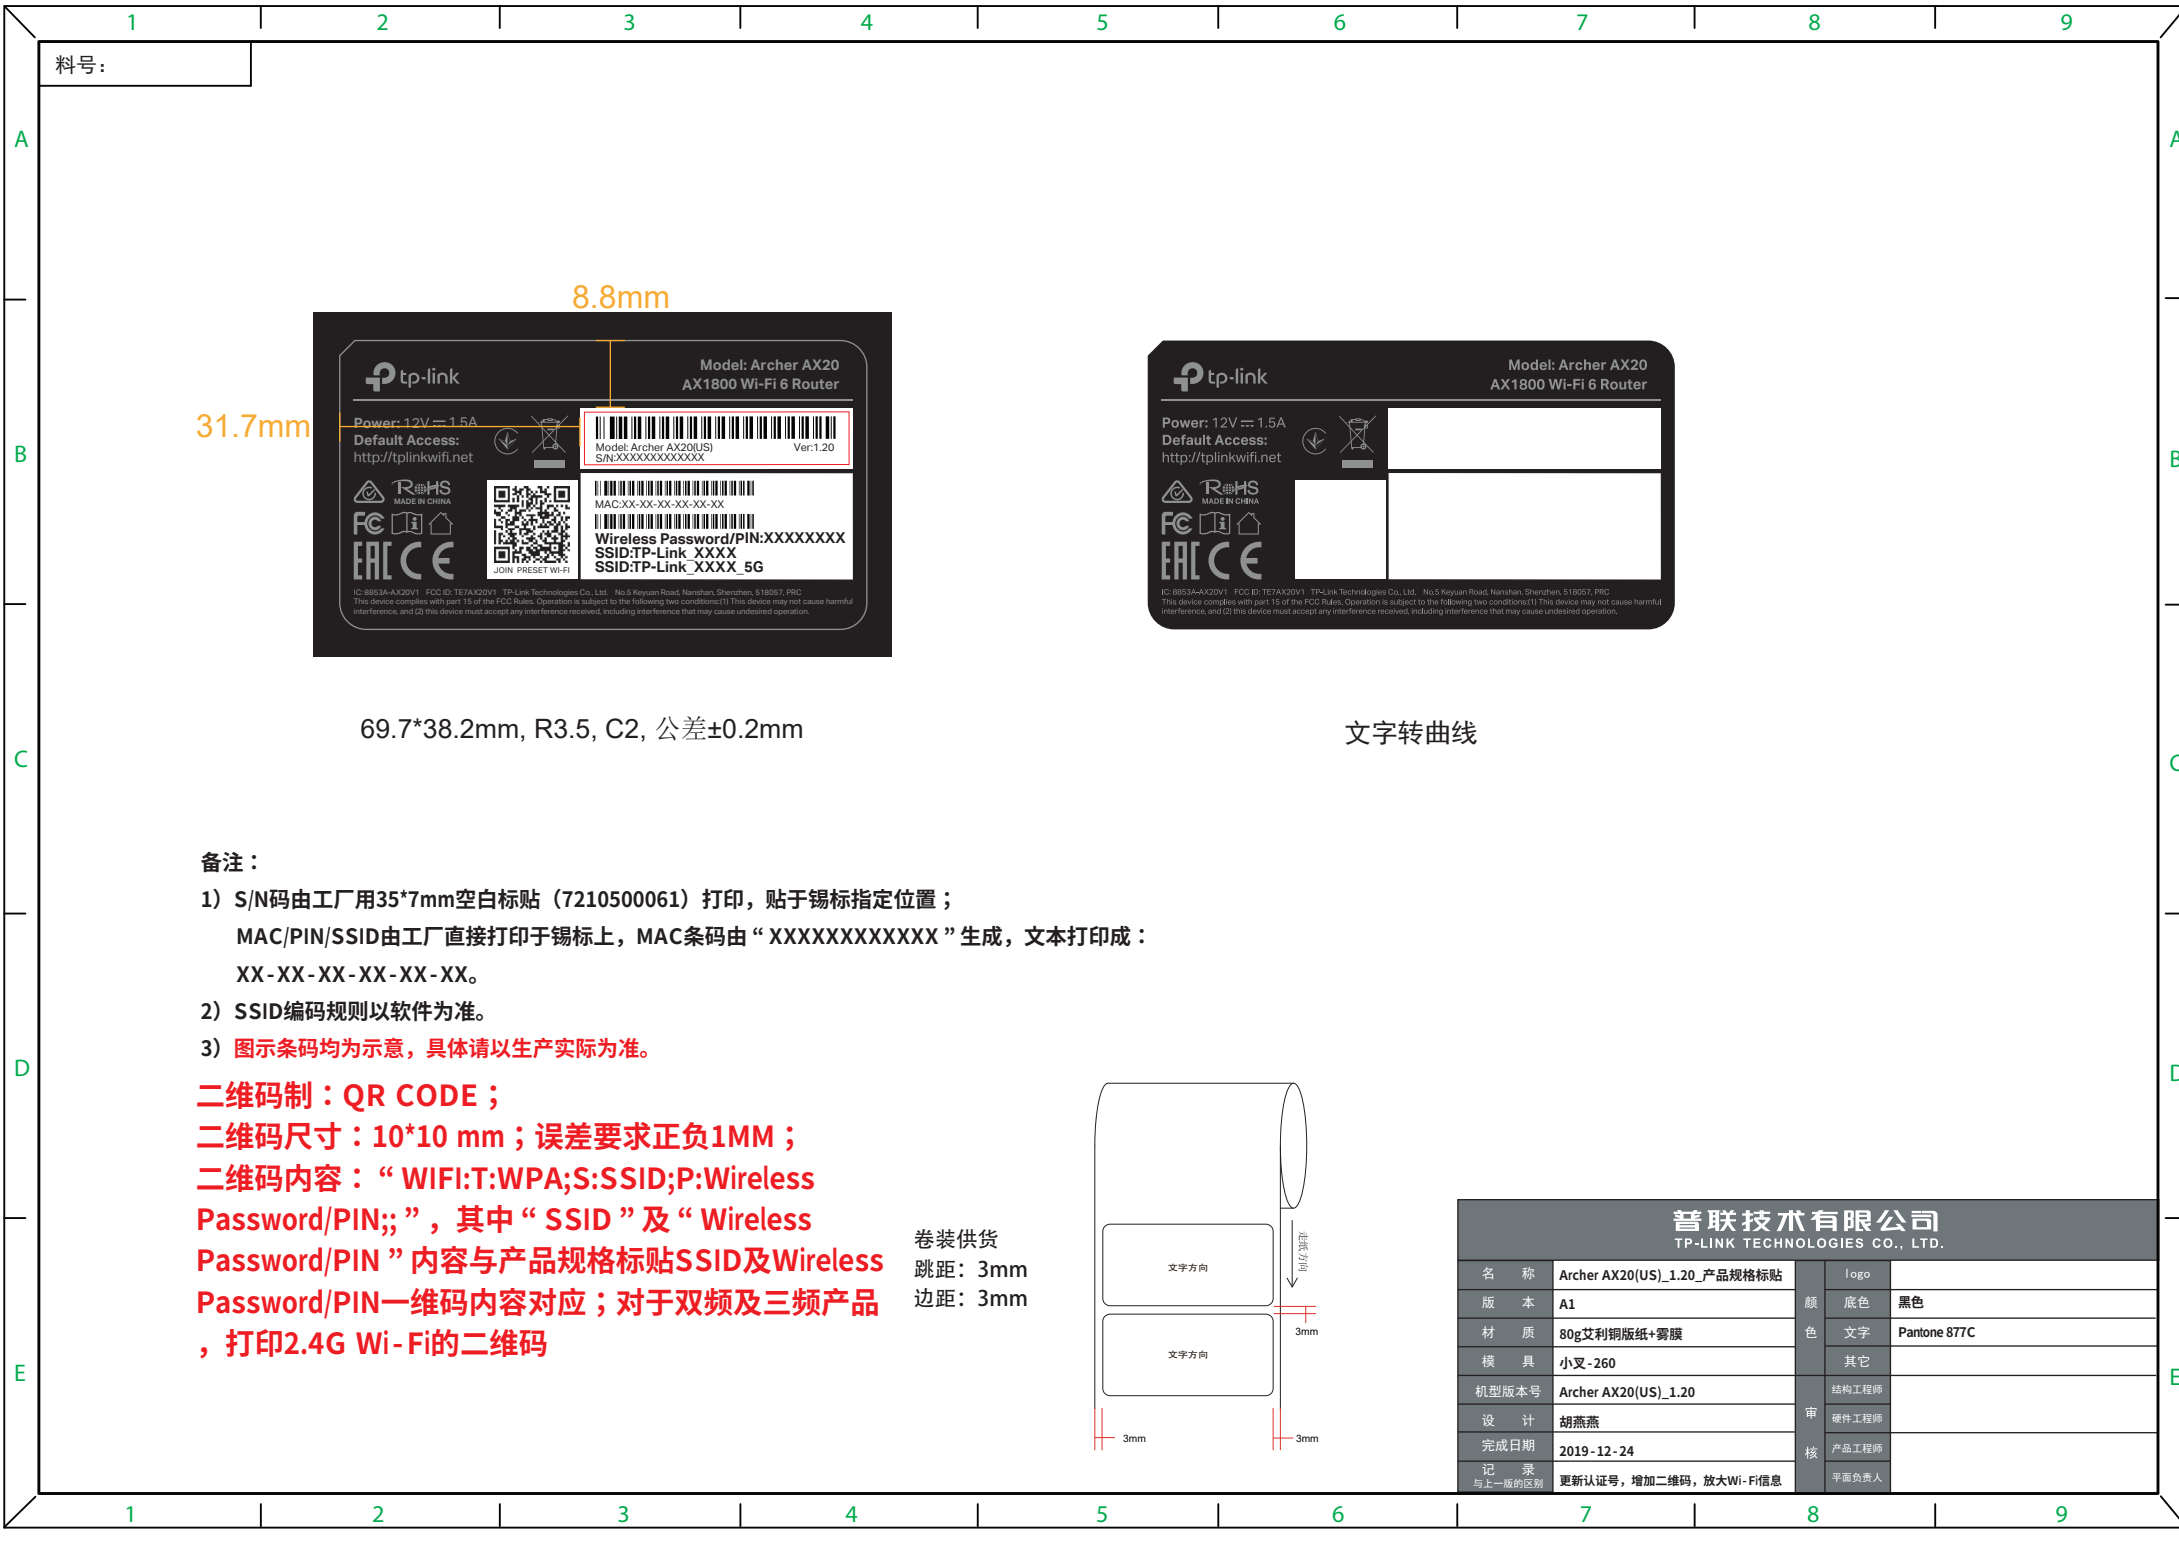


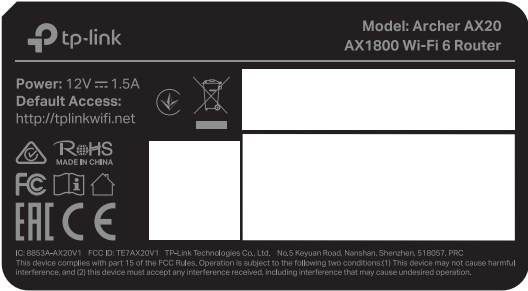

料号:

31.7mm

8.8mm

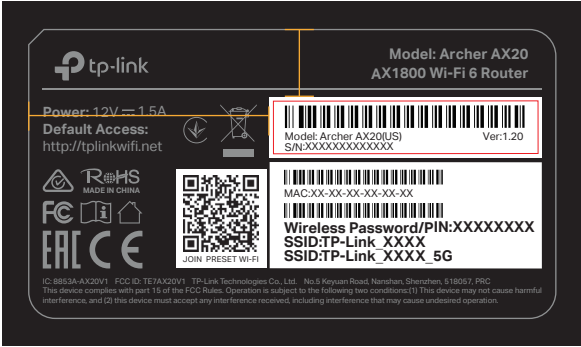

69.7*38.2mm, R3.5, C2, 公差±0.2mm


文字转曲线

备注：

- 1) S/N码由工厂用35*7mm空白标贴（7210500061）打印，贴于锡标指定位置；
MAC/PIN/SSID由工厂直接打印于锡标上，MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印成：XX-XX-XX-XX-XX-XX。
- 2) SSID编码规则以软件为准。
- 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；
二维码尺寸：10*10 mm；误差要求正负1MM；
二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应；对于双频及三频产品，打印2.4G Wi-Fi的二维码

卷装供货
跳距：3mm
边距：3mm

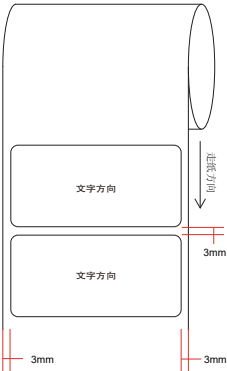

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	Archer AX20(US)_1.20_产品规格标贴	颜色	logo
版 本	A1		底色 黑色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	审核	文字 Pantone 877C
模 具	小叉-260		其它
机型版本号	Archer AX20(US)_1.20	核 对	结构工程师
设 计	胡燕燕		硬件工程师
完成日期	2019-12-24		产品工程师
记 录 与上一版的区别	更新认证号，增加二维码，放大Wi-Fi信息		平面负责人



LOCATION