


FCC Test Report

FCC ID : SUFIFT12132
Equipment : INFOTAG 2.13" BW
Model No. : IFT-12132
Brand Name : DIGI
Applicant : Teraoka Weigh System Pte Ltd
Address : 4 Leng Kee Rd, #05-03/04/05&11, SIS Building,
Singapore 159088
Standard : 47 CFR FCC Part 15.249
Received Date : Apr. 15, 2016
Tested Date : May 03, 2016

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Approved & Reviewed by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	The Equipment List	8
1.5	Test Standards	9
1.6	Measurement Uncertainty	9
2	TEST CONFIGURATION	10
2.1	Testing Condition	10
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	10
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	11
3.1	Radiated Emission	11
3.2	20dB and Occupied Bandwidth	23
4	TEST LABORATORY INFORMATION	24

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR641501	Rev. 01	Initial issue	May 31, 2016

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emissions	Note	N/A
15.249(a)	Field Strength of Fundamental	Meet the requirement of limit	Pass
15.249(a)(d)	Field Strength of Harmonics and Emissions Radiated outside of the Specified Frequency Bands	Meet the requirement of limit	Pass
15.215(c)	20dB bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass
Note: The EUT consumes DC power from battery, therefore this test is not required.			

1 General Description

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information				
Frequency Range (MHz)	Modulation	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Channel Bandwidth (MHz)
2400-2483.5	GFSK	2402-2480	0-78 [79]	1

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Type	Gain (dBi)	Connector
1	PCB	3.3	PCB SURFACE MOUNT

1.1.3 EUT Operational Condition

Power Supply Type	3Vdc from battery (Brand: Panasonic / Model: CR2450)
-------------------	--

1.1.4 Accessories

N/A


1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)				2400~2483.5			
Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
0	2402	20	2422	40	2442	60	2462
1	2403	21	2423	41	2443	61	2463
2	2404	22	2424	42	2444	62	2464
3	2405	23	2425	43	2445	63	2465
4	2406	24	2426	44	2446	64	2466
5	2407	25	2427	45	2447	65	2467
6	2408	26	2428	46	2448	66	2468
7	2409	27	2429	47	2449	67	2469
8	2410	28	2430	48	2450	68	2470
9	2411	29	2431	49	2451	69	2471
10	2412	30	2432	50	2452	70	2472
11	2413	31	2433	51	2453	71	2473
12	2414	32	2434	52	2454	72	2474
13	2415	33	2435	53	2455	73	2475
14	2416	34	2436	54	2456	74	2476
15	2417	35	2437	55	2457	75	2477
16	2418	36	2438	56	2458	76	2478
17	2419	37	2439	57	2459	77	2479
18	2420	38	2440	58	2460	78	2480
19	2421	39	2441	59	2461	---	---

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List						
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	Latitude E6430	F2JB4X1	DoC	---

1.3 Test Setup Chart

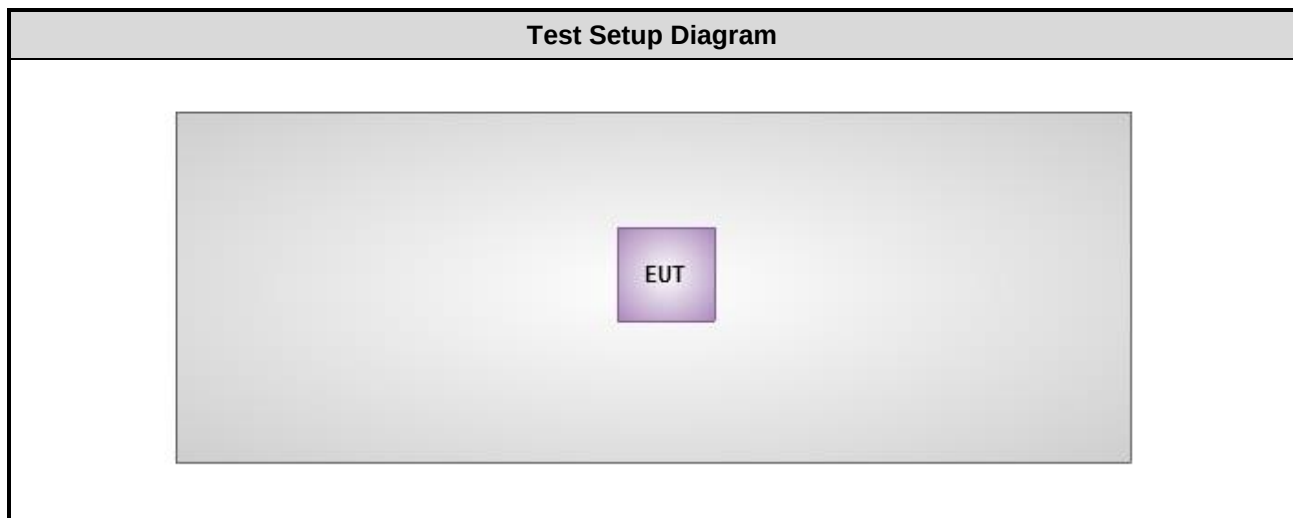

Note: Notebook is disconnected from EUT and removed from test table when EUT is set to transmit/receive continuously.

1.4 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 3 / (03CH03-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53400091	Sep. 14, 2015	Sep. 13, 2016
Receiver	Agilent	N9038A	MY53290044	Oct. 14, 2015	Oct. 13, 2016
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 26, 2016	Apr. 25, 2017
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Feb. 24, 2016	Feb. 23, 2017
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 04, 2015	Nov. 03, 2016
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	11900	Nov. 16, 2015	Nov. 15, 2016
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Dec. 10, 2015	Dec. 09, 2016
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Sep. 21, 2015	Sep. 20, 2016
Preamplifier	Agilent	83017A	MY53270014	Sep. 07, 2015	Sep. 06, 2016
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Sep. 01, 2015	Aug. 31, 2016
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
RF cable-8M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22600/4	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800-00 1	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-1300 0	131104	Feb. 05, 2016	Feb. 04, 2017
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Feb. 17, 2016	Feb. 16, 2017
Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53400091	Sep. 14, 2015	Sep. 13, 2016
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Sep. 21, 2015	Sep. 20, 2016
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Sep. 21, 2015	Sep. 20, 2016
Signal Generator	R&S	SMB100A	175727	Oct. 05, 2015	Oct. 04, 2016
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA

Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.249

ANSI C63.10-2013

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.134 Hz
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.66 dB
Radiated emission > 1 GHz	± 5.37 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
Radiated Emissions	03CH03-WS	22°C / 60%	Felix Sung Warren Lee
RF Conducted	TH01-WS	22°C / 64%	Felix Sung

➤ FCC site registration No.: 207696

➤ IC site registration No.: 10807C-1

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Mode	Test Frequency (MHz)	Test Configuration
Field Strength of Fundamental	GFSK	2402, 2441, 2480	---
Radiated Emissions (below 1GHz)	GFSK	2441	---
Radiated Emissions (Above 1GHz)	GFSK	2402, 2441, 2480	---
20dB bandwidth	GFSK	2402, 2441, 2480	---
NOTE: The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The Y-plane result was found as the worst case and was shown in this report.			

3 Transmitter Test Results

3.1 Radiated Emission

This section includes field strength of fundamental, field strength of harmonics and emissions radiated outside of the operating frequency bands.

3.1.1 Limit of field strength of fundamental and field strength of harmonics

Fundamental Frequency	Field strength of fundamental (millivolts/meter)	Field strength of harmonics (microvolts/meter)
2400–2483.5 MHz	50	500

3.1.2 Limit of Unwanted Emissions

Emissions radiated outside of the specified frequency bands, except for harmonics, shall be attenuated by at least 50 dB below the level of the fundamental or to the general radiated emission limits as below table, whichever is the lesser attenuation.

Radiated emission limits			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:

Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:

Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.1.3 Test Procedures

1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:

1. Radiated emission below 1GHz
120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission
2. Radiated emission above 1GHz / Peak value except fundamental
RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector


Radiated emission above 1GHz / Average value
The average value is: Average = Peak value + 20log(Duty cycle) Where the duty factor is calculated from following formula:

3.
$$20\log (\text{Duty cycle}) = 20\log \frac{108 * 0.11159 \text{ ms}}{100 \text{ ms}} = -18.38 \text{ dB}$$


Please see page 22 for plotted duty
4. Radiated emission above 1GHz / Average value for other emissions
RBW=1MHz, VBW=10Hz and Peak detector
5. Radiated emission Peak value for fundamental
RBW=3MHz, VBW=10MHz and Peak detector

3.1.4 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

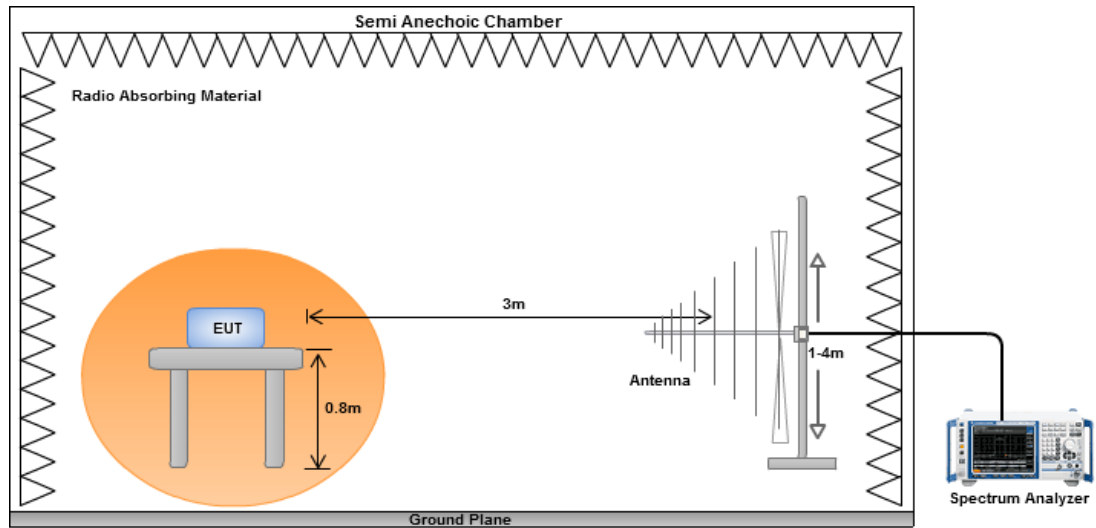

Radiated Emissions above 1 GHz

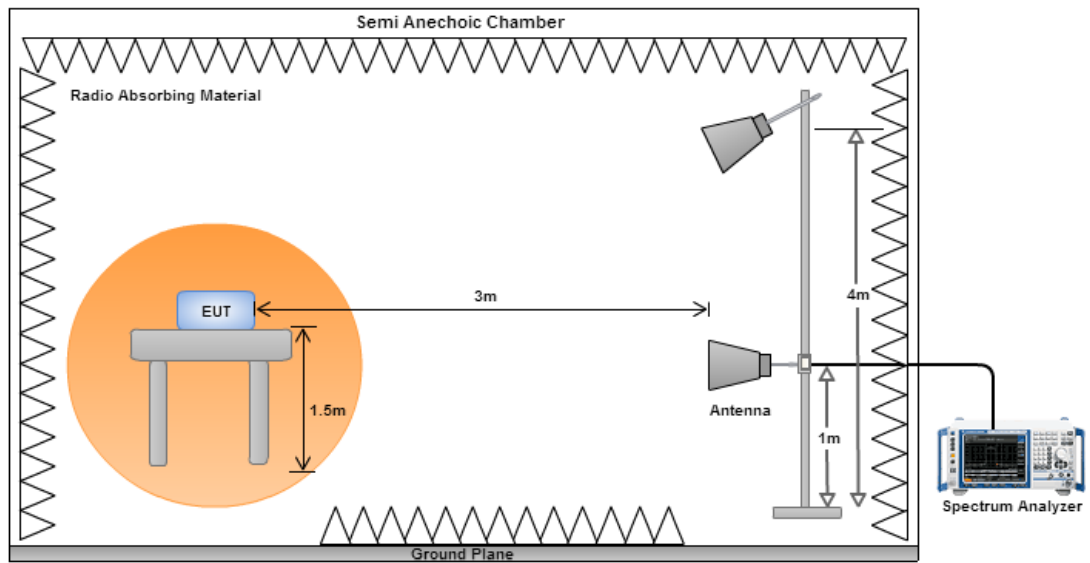

3.1.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2441
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) <			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2441
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

3.1.1 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			



Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2402																																																																																																																																		
Polarization	Vertical																																																																																																																																				
Level (dBuV/m) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 8 7 6 5 4 3 2 1 0 10 9 1000 4000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 25000 Frequency (MHz) FCC 15C 249(2.4G) FCC 15C 249(2.4G-AV) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th></th><th></th><th>reading</th><th></th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>2390.00</td><td>40.95</td><td>54.00</td><td>-13.05</td><td>42.05</td><td>-1.10</td><td>Average</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>2</td><td>2390.00</td><td>51.66</td><td>74.00</td><td>-22.34</td><td>52.76</td><td>-1.10</td><td>Peak</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>3</td><td>2398.00</td><td>44.66</td><td>54.00</td><td>-9.34</td><td>45.72</td><td>-1.06</td><td>Average</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>4</td><td>2398.00</td><td>55.66</td><td>74.00</td><td>-18.34</td><td>56.72</td><td>-1.06</td><td>Peak</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>5</td><td>2400.00</td><td>36.42</td><td>54.00</td><td>-17.58</td><td>37.47</td><td>-1.05</td><td>Average</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>6</td><td>2400.00</td><td>54.80</td><td>74.00</td><td>-19.20</td><td>55.85</td><td>-1.05</td><td>Peak</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>7</td><td>2402.00</td><td>68.04</td><td>94.00</td><td>-25.96</td><td>69.08</td><td>-1.04</td><td>Average</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>8</td><td>2402.00</td><td>86.42</td><td>114.00</td><td>-27.58</td><td>87.46</td><td>-1.04</td><td>Peak</td><td>392</td><td>258</td></tr><tr><td>9</td><td>4804.00</td><td>33.98</td><td>54.00</td><td>-20.02</td><td>28.73</td><td>5.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>166</td></tr><tr><td>10</td><td>4804.00</td><td>52.36</td><td>74.00</td><td>-21.64</td><td>47.11</td><td>5.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>166</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level			reading			High	Table			dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg	1	2390.00	40.95	54.00	-13.05	42.05	-1.10	Average	392	258	2	2390.00	51.66	74.00	-22.34	52.76	-1.10	Peak	392	258	3	2398.00	44.66	54.00	-9.34	45.72	-1.06	Average	392	258	4	2398.00	55.66	74.00	-18.34	56.72	-1.06	Peak	392	258	5	2400.00	36.42	54.00	-17.58	37.47	-1.05	Average	392	258	6	2400.00	54.80	74.00	-19.20	55.85	-1.05	Peak	392	258	7	2402.00	68.04	94.00	-25.96	69.08	-1.04	Average	392	258	8	2402.00	86.42	114.00	-27.58	87.46	-1.04	Peak	392	258	9	4804.00	33.98	54.00	-20.02	28.73	5.25	Average	100	166	10	4804.00	52.36	74.00	-21.64	47.11	5.25	Peak	100	166
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																																																																																												
	MHz	level			reading			High	Table																																																																																																																												
		dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB		cm	deg																																																																																																																												
1	2390.00	40.95	54.00	-13.05	42.05	-1.10	Average	392	258																																																																																																																												
2	2390.00	51.66	74.00	-22.34	52.76	-1.10	Peak	392	258																																																																																																																												
3	2398.00	44.66	54.00	-9.34	45.72	-1.06	Average	392	258																																																																																																																												
4	2398.00	55.66	74.00	-18.34	56.72	-1.06	Peak	392	258																																																																																																																												
5	2400.00	36.42	54.00	-17.58	37.47	-1.05	Average	392	258																																																																																																																												
6	2400.00	54.80	74.00	-19.20	55.85	-1.05	Peak	392	258																																																																																																																												
7	2402.00	68.04	94.00	-25.96	69.08	-1.04	Average	392	258																																																																																																																												
8	2402.00	86.42	114.00	-27.58	87.46	-1.04	Peak	392	258																																																																																																																												
9	4804.00	33.98	54.00	-20.02	28.73	5.25	Average	100	166																																																																																																																												
10	4804.00	52.36	74.00	-21.64	47.11	5.25	Peak	100	166																																																																																																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																																																																																																					

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2441
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2441
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	GFSK	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

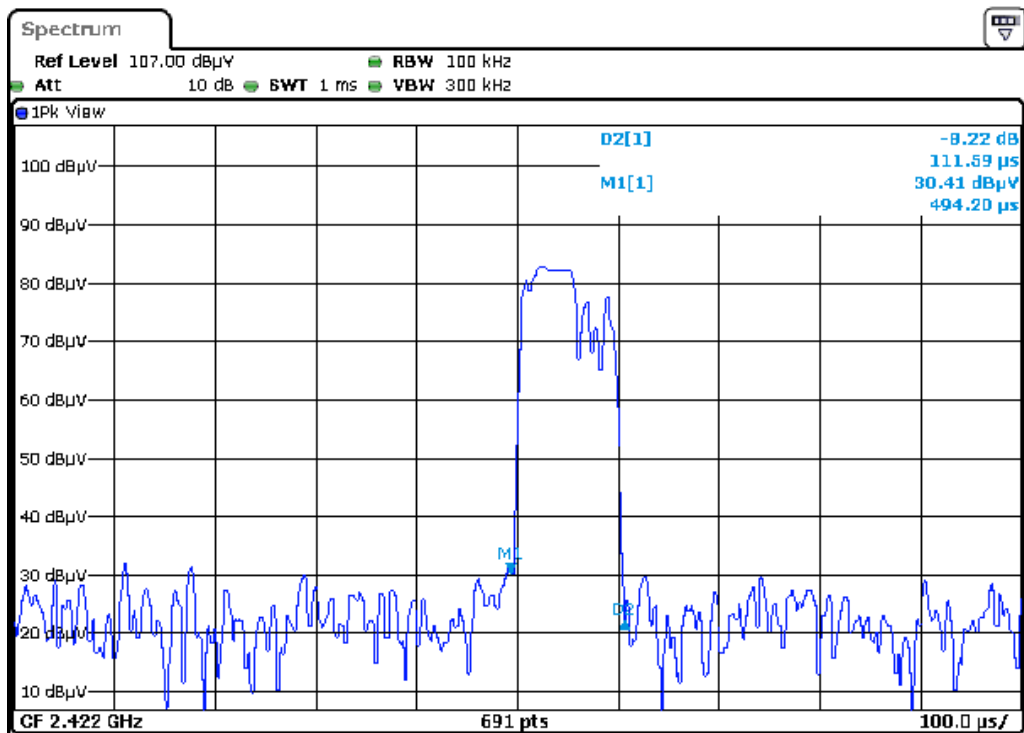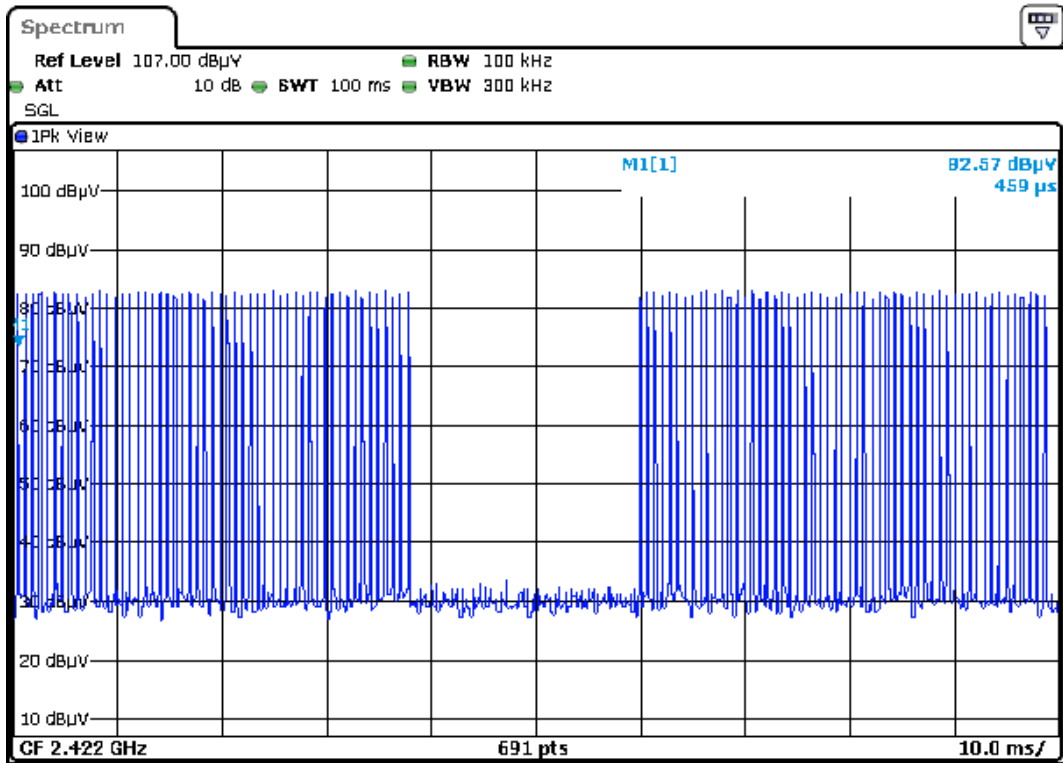


$$20\log(\text{Duty cycle}) = 20\log \frac{108 * 0.11159 \text{ ms}}{100 \text{ ms}} = -18.38 \text{ dB}$$

3.2 20dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Test Procedures


1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak(20 dB bandwidth) / Sample(Occupied bandwidth), Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 20dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.
5. Use the occupied measurement function of spectrum analyzer to measure 99% occupied bandwidth

3.2.2 Test Setup



3.2.3 20dB and Occupied Bandwidth

Freq. (MHz)	20dB Bandwidth (MHz)	Occupied Bandwidth (MHz)
2402	1.25	1.10
2441	1.25	1.11
2480	1.27	1.11

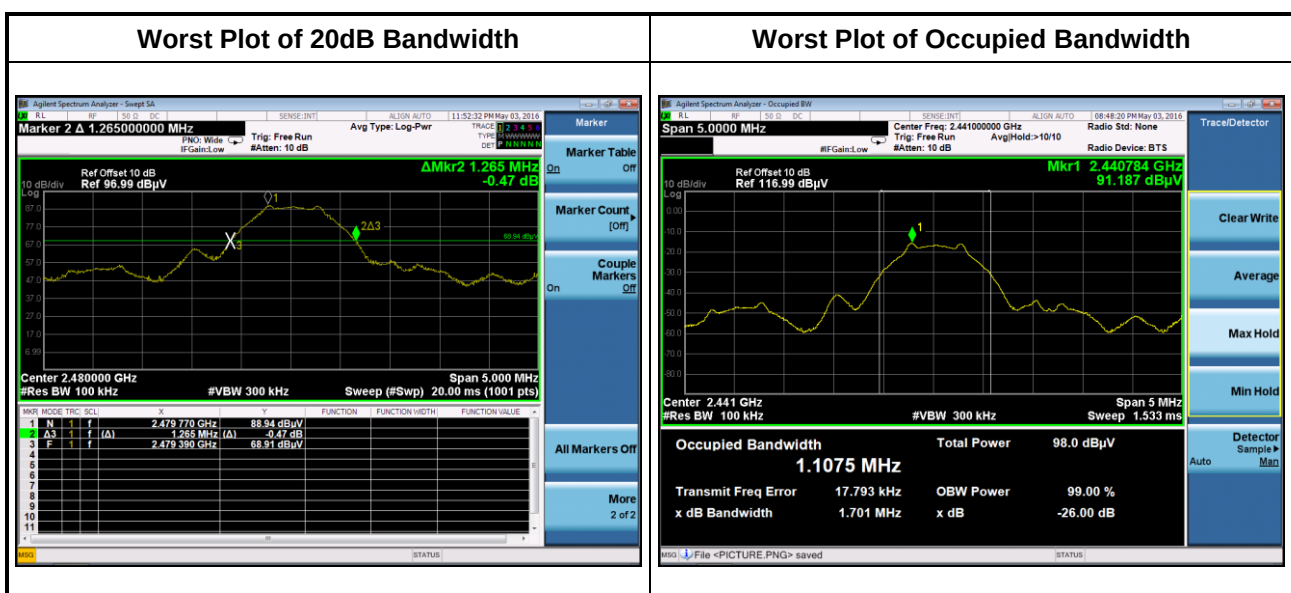

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp, it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan Hsiang. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou
District, New Taipei City, Taiwan,
R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan
Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan
Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==