


1	2	3	4
TOLERANCE (C)	MMV	SYMBOL	REVISION NO. CODE ISSUED DATE
~ 6 ±0.15	-	△ x -	- - 200 - -
6 ~ 30 ±0.20			
30 ~ 80 ±0.30			
80 ~ 250 ±0.40			
250 ~ 500 ±0.55			

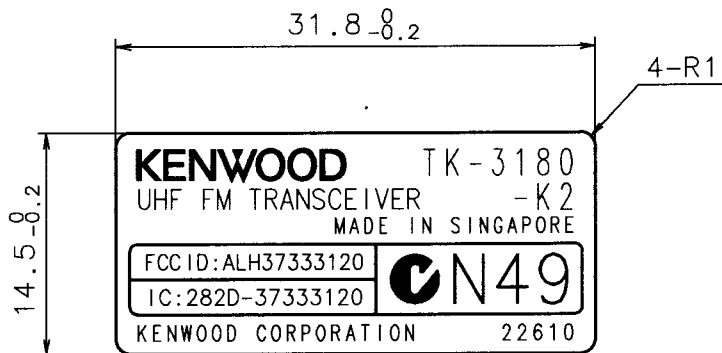

(1:1)


注記

NOTES:

- ・ ピク型はB72-2196-*4を使用する。
CUTTING DIE FOR B72-2196-*4 MUST BE USED.
- ・ 印刷の詳細はフィルムにより、色は文字、線:黒、地:銀とする。
FOR DETAILS ON PRINTING, REFER TO THE FILM.
COLORS SHALL BE AS FOLLOWS:
LETTERS AND LINES:BLACK BACKGROUND:SILVER
- ・ 接着剤による変色の無きこと。
PRESURE-SENSITIVE ADHESIVE MUST NOT CAUSE DISCOLORATION.
- ・ フィルムを用いて印刷を行なう。
MUST BE PRINTED WITH FILM.
- ・ フィルムはケンウッドが供給する。
FILM TO BE SUPPLIED BY KENWOOD.
- ・ 納入形態は、10枚/シートである。
PER SHEET:10PCS
- ・ 提出承認サンプル数/NUMBER OF APPROVAL SAMPLES:4 PCS
- ・ その他詳細は承認サンプルを参照のこと。
SEE APPROVED SAMPLE FOR OTHER DETAILS.

-	-	-	-	アルミ蒸着板 t0.1 銀艶消し AL EVAPORATION PLATE t0.1 FROSTED SILVER	シール印刷, 強粘着剤, ラミネート(艶消し) SEAL PRINTING, STRONG TACKIFIER, LAMINATE(FROSTING)	-
NO.	PART NUMBER	NOTE	MATERIAL	FINISH	MODEL	QTY.
SCALE	2:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NAME 機種銘板	-
UNIT	: mm				MODEL NAME PLATE	-
		DATE	2004-02-27		DRAWING NUMBER MMV -	-
					PART NO.	-
					SHEET NO. REL.	-
JIS Z8310-84	KENWOOD	KENWOOD CORPORATION			B72-2261-04 1/1 00	S

1	2	3	4
TOLERANCE(C)	MMV	SYMBOL	REVISION NO. CODE ISSUED DATE
~ 6 ±0.15	-	△ x -	- - 200 - -
6 ~ 30 ±0.20			
30 ~ 80 ±0.30			
80 ~ 250 ±0.40			
250~500 ±0.55			

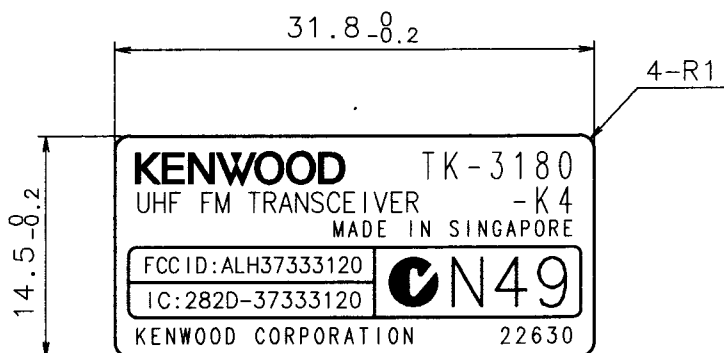

(1:1)

注記

NOTES:

- ・ ピク型はB72-2196-*4を使用する。
CUTTING DIE FOR B72-2196-*4 MUST BE USED.
- ・ 印刷の詳細はフィルムにより、色は文字、線:黒、地:銀とする。
FOR DETAILS ON PRINTING,REFER TO THE FILM.
COLORS SHALL BE AS FOLLOWS:
LETTERS AND LINES:BLACK BACKGROUND:SILVER
- ・ 接着剤による変色の無きこと。
PRESURE-SENSITIVE ADHESIVE MUST NOT CAUSE DISCOLORATION.
- ・ フィルムを用いて印刷を行なう。
MUST BE PRINTED WITH FILM.
- ・ フィルムはケンウッドが供給する。
FILM TO BE SUPPLIED BY KENWOOD.
- ・ 納入形態は、10枚/シートである。
PER SHEET:10PCS
- ・ 提出承認サンプル数/NUMBER OF APPROVAL SAMPLES:4 PCS
- ・ その他詳細は承認サンプルを参照のこと。
SEE APPROVED SAMPLE FOR OTHER DETAILS.

-	-	-	-	アルミ蒸着板 t0.1 銀艶消し AL EVAPORATION PLATE t0.1 FROSTED SILVER	シール印刷, 強粘着剤, ラミネート(艶消し) SEAL PRINTING, STRONG TACKIFIER, LAMINATE(FROSTING)	-
NO.	PART NUMBER	NOTE	MATERIAL	FINISH	MODEL	QTY.
SCALE	2:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NAME	-
UNIT	: mm				機種銘板 MODEL NAME PLATE	-
		DATE	2004-02-27	DRAWING NUMBER	MMV -	-
				PART NO.	SHEET NO.	REL.
JIS Z8310-84	KENWOOD		KENWOOD CORPORATION	B72-2263-04	1/1	00
						S

1	2	3	4
TOLERANCE(C)	MMV	SYMBOL	REVISION NO. CODE ISSUED DATE
~ 6 ±0.15	-		
6 ~ 30 ±0.20			
30 ~ 80 ±0.30			
80 ~250 ±0.40			
250~500 ±0.55			

31.8

4-R1

20.1

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE CONDITION THAT THIS DEVICE DOES NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE.

CAUTION: DEVICE MUST BE RESTRICTED TO OCCUPATIONAL USE TO SATISFY FCC RF EXPOSURE. SEE INSTRUCTION MANUAL FOR SPECIFIC OPERATING REQUIREMENTS.

71630

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE CONDITION THAT THIS DEVICE DOES NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE.

CAUTION: DEVICE MUST BE RESTRICTED TO OCCUPATIONAL USE TO SATISFY FCC RF EXPOSURE. SEE INSTRUCTION MANUAL FOR SPECIFIC OPERATING REQUIREMENTS.

71630

(1:1)

注記
NOTES:

- 印刷の詳細はフィルムにより、色は文字、線:黒、地:銀とする。
FOR DETAILS ON PRINTING, REFER TO THE FILM.
COLORS SHALL BE AS FOLLOWS:
LETTERS AND LINES:BLACK BACKGROUND:SILVER
- 接着剤による変色の無きこと。
PRESURE-SENSITIVE ADHESIVE MUST NOT CAUSE DISCOLORATION.
- フィルムを用いて印刷を行なう。
MUST BE PRINTED WITH FILM.
- フィルムはケンウッドが供給する。
FILM TO BE SUPPLIED BY KENWOOD.
- 納入形態は、10枚/シートである。
PER SHEET:10PCS
- 提出承認サンプル数/NUMBER OF APPROVAL SAMPLES:4 PCS
- その他詳細は承認サンプルを参照のこと。
SEE APPROVED SAMPLE FOR OTHER DETAILS.

-	-	-	-	アルミ蒸着板 t0.1 銀艶消し AL EVAPORATION PLATE t0.1 FROSTED SILVER	シール印刷, 強粘着剤, ラミネート(艶消し) SEAL PRINTING, STRONG TACKIFIER, LAMINATE(FROSTING)	-
NO.	PART NUMBER	NOTE	MATERIAL	FINISH	MODEL	QTY.
SCALE	2:1	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NAME 規格銘板 STANDARD LABEL	-
UNIT	mm					-
		DATE	2004-03-11		DRAWING NUMBER PART NO.	-
					MMV -	-
					SHEET NO.	-
					REL.	-
JIS Z8310-84	KENWOOD	KENWOOD CORPORATION			B42-7163-04 1/1 00	S



TK-3180-K2



TK-3180-K4