

未注公差表			
尺寸公差		厚度公差	
≤200	±0.1	≤0.8	±0.05
200~400	±0.2	0.8~1.2	±0.10
400~800	±0.3	≥1.5	±0.15
≥800	±0.5		

170 mm

65 mm



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and, 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CAUTION: Risk of electric shock, Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Do not use this product if there is any damage to the unit.

WARNING: This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging. THE SUITABILITY OF THE USE OF FLEXIBLE CORD IN ACCORDANCE WITH CE CODE PART 1. For use with Electric Vehicles. Ventilation Not Required. To reduce the risk of fire, replace only with same type and ratings of fuse.

ATTENTION: Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié. Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.

AVERTISSEMENT: Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement. LA PERTINENCE DE L'UTILISATION DE CORDONS FLEXIBLES SELON LE CODE CE, PREMIERE PARTIE Pour utilisation avec des véhicules électriques. Aucune ventilation requise. Pour réduire le risque de feu, remplacer uniquement par un fusible du même type et de mêmes caractéristiques nominales.

Contains FCC ID: 2AC7Z-ESPWROOM32UE
Contains IC: 21098-ESPWROOMUE
FCC ID: 2BF82-HBEDC30KW
IC: 32422-HBEDC30KW

Made in China

Product Name: EV DC Charger	
Model: HBE-DC30KW01HW-U-A7NW4G	
Input Voltage: 380-480VAC	Maximum Input Current: 40A
Output Voltage: 200-1000VDC	Maximum Output Current: 80A
Input Frequency: 50/60Hz	Power Phase: L1,L2,L3, N, PE
Protection Level: Type 3R	Dimension: 590*750.4*229mm
Charger No.: XXXXXXXXXX	Production Date: 01-2025
Order number: XXXXXXXXX	
Operating Temperature: -30°C to +50°C	
Operating Environment: Outdoor & Indoor	
Manufacturer: SHENZHEN HB ELECTRONIC CO., LTD	

订单号做货前提供

桩号每台不相同


日期为变动 做货前需要确认具体生产日期

材质：50# 肖银龙，背面强胶，耐高温，尺寸：170*65*MM

技术要求:

- 1.表面不可有污渍等不良缺陷.
- 2.产品须符合ROHS和REACH环保要求

5					设 计	宋秋妮	日 期	2025.01.16	单 位	MM	视 角	编 号	1800408075	
4					校 对		日 期		比 例	1:1			铭 牌	
3					审 核		日 期		材 质		T=*			
2					表 面 处 理				重 量 / 克		A4		DC30KW壁挂A款 中性 美标	
1					用 量 件/套			HBE 深圳市海搏电子有限公司 SHENZHEN HB ELECTRONIC CO.,LTD						
序号	日期	更 改 内 容		ECN编号	签名							共1页 第1页		版本

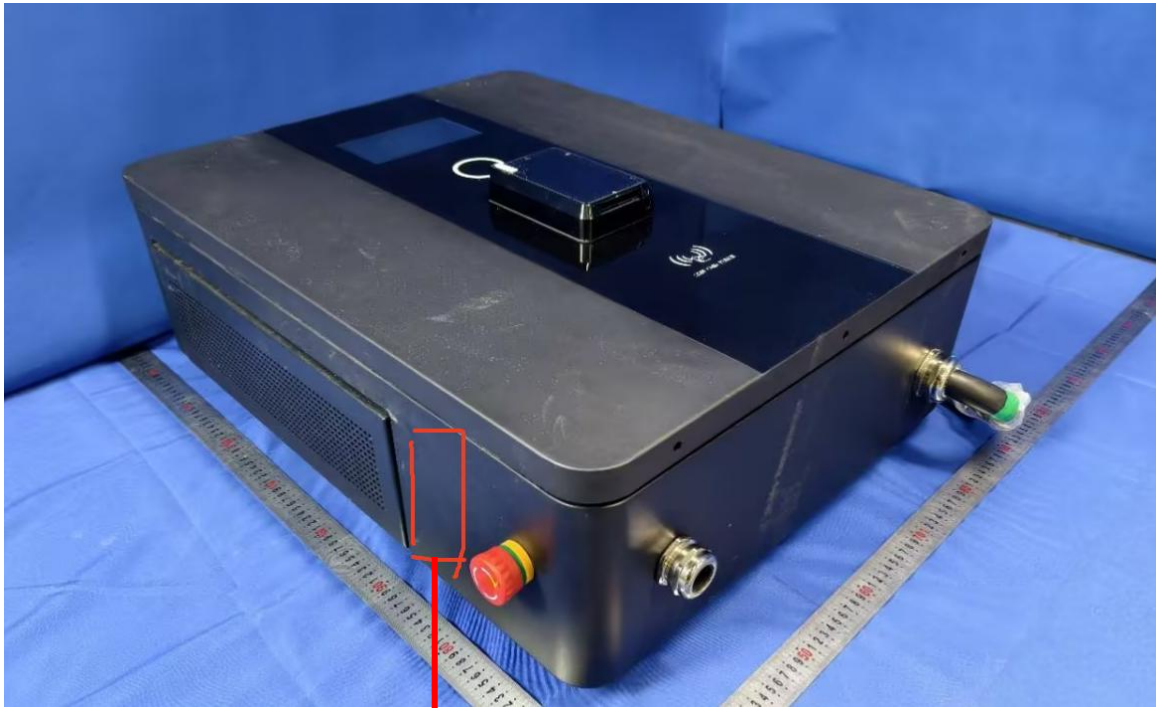

Label Location