



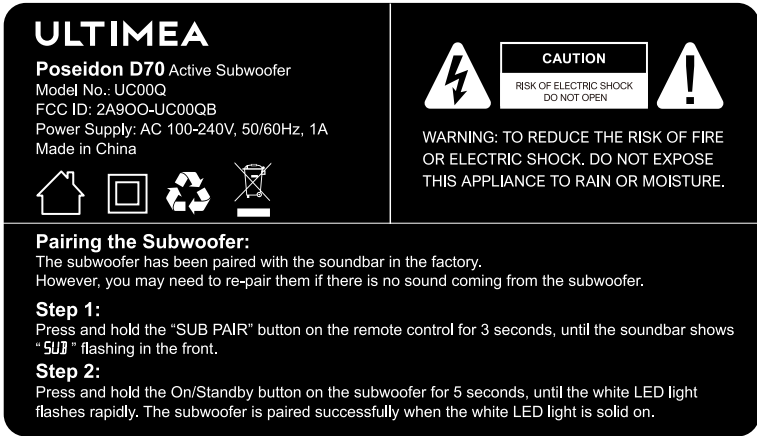

贴纸名称：低音炮贴纸
贴纸尺寸：100*57mm
印刷要求：黑底白字
贴纸材质：铜版纸，过哑膜，背胶
贴纸用量：1PC
测试要求：酒精，橡皮擦和高温测试，高粘度

注意：此贴纸贴在木箱上，
背胶要用3M胶

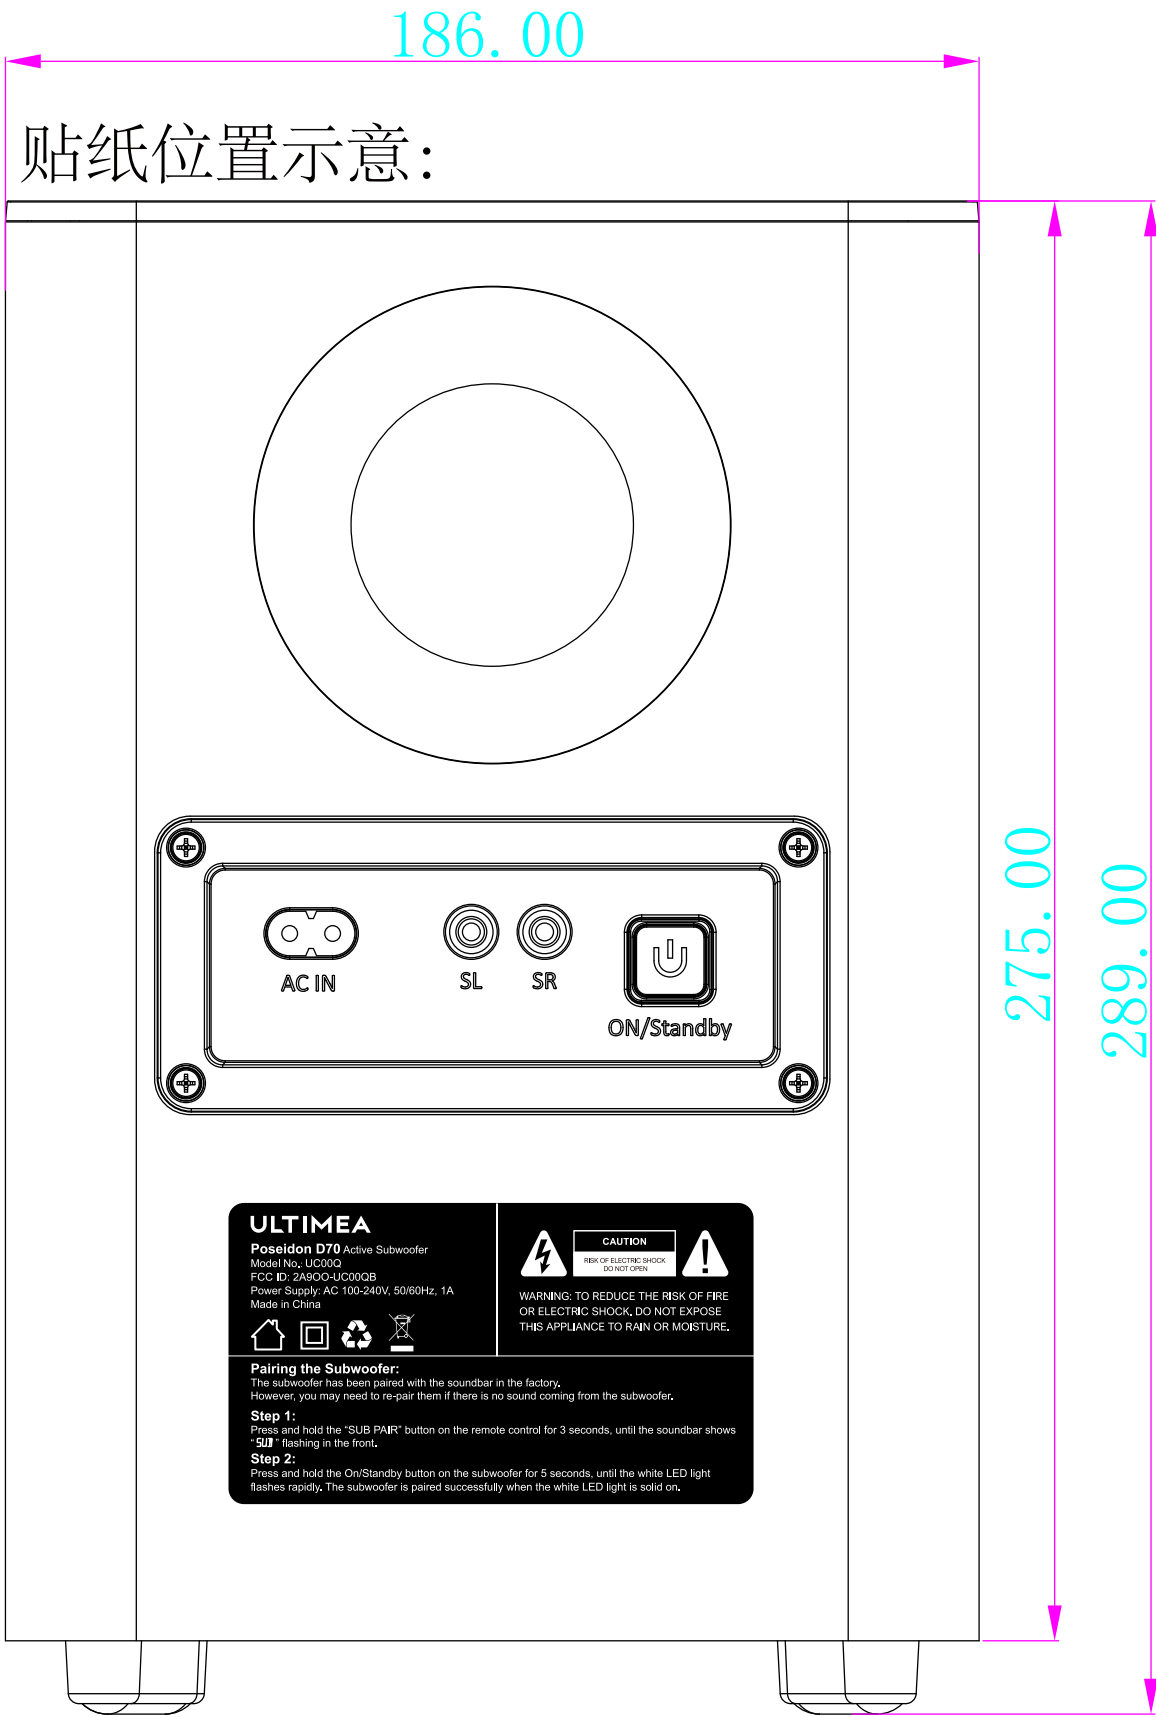

F&D 奋达科技		规格与工艺要求		环保要求	公差与说明
产品型号	PD200	料号	12.005.0005.18954	■RoHs2.0、Reach	贴纸类说明： 1、公差（mm）：0<a≤50（+0.3/-0.2），50<a≤150（+1/-0.5），>150（+1.5/-1）。有特殊要求的，按标示公差执行。 注：如需匹配产品槽位黏贴(黏贴示意)，只能走负公差。 2、要求图文清晰可辨，内容完整，折叠正确，无重影、墨屎、无重影、墨屎、杂点、脏点、异物、粉点、套印不准。 3、粘性要求：普通粘度800~1200g；加粘1400g。可移普通200g，可移加粘400g。 4、空白贴纸卷筒来料：卷筒内直径40mm，每张贴纸间距2~3mm，入打印机方向（含离型纸）最长边不能大于110mm，两边离型纸留边为5mm（如超出110mm，可相应减少到110mm以内，一个料号的离型纸留边保持统一即可）。
部件名称	低音炮规格贴纸	尺寸（mm）	100x57	■TPCH（美国）	
设计版本	A 1	材质	80g铜版纸	■包装指令94/62/EC	
变更原因	增加FCC IC号	粘性要求	☐ 普通 ☒ 加粘 ☐ 可移普通 ☐ 可移加粘 ☐ 其他（参数）	油墨中禁止使用	
		颜色	黑底白字	■矿物油（法国）	
包装工程师	李小明	表面处理	☐ 无 ☐ 光油 ☐ 哑油 ☐ 水性光油 ☐ 水性哑油 ☐ UV油 ☐ 光胶 ☐ 哑膜 ☒ 防刮花哑膜	☐ 大豆油墨印刷	
平面工程师	潘俐萍	工艺要求	☒ 无 ☐ 烫金 ☐ 烫银 ☐ 击凸 ☐ 击凹 ☐ 压网 ☐ 局部UV ☐ 其他	☐ 无氯漂白工艺	
审核	杨改改	条码要求	☒ 无条码 ☐ 有条码（清晰易扫描）	☐ 粘合剂为非石油基	
批准	李继华	贴于物体	☒ 塑胶 ☐ 硅胶 ☐ 纸张 ☐ 玻璃屏 ☐ 胶袋 ☐ 金属 ☐ 其他	☐ 其他	
日期	2025.04.22	参考	☒ 无 ☐ 有：		