


FCC C2PC Test Report

FCC ID : SWX-U6LITE
Equipment : UniFi 6 Lite
Model No. : U6-Lite
Brand Name : UBIQUITI
Applicant : Ubiquiti Inc.
Address : 685 Third Avenue, New York, New York 10017
USA
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : May 26, 2020
Tested Date : Jun. 09 ~ Jul. 10, 2020

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

The report must not be used by the client to claim product certification, approval, or endorsement by TAF or any agency of government.

Reviewed by:


Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	The Equipment List	8
1.5	Test Standards	8
1.6	Reference Guidance	9
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	9
1.8	Measurement Uncertainty	9
2	TEST CONFIGURATION	10
2.1	Testing Facility.....	10
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	10
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	11
3.1	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	11
4	TEST LABORATORY INFORMATION	17

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR030302-02AC	Rev. 01	Initial issue	Jul. 22, 2020

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 44.36MHz 38.88 (Margin -1.12dB) - QP	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

This is a Class II Permissive Change report (C2PC). The modification is concerned with following items:

- Changing shielding case.

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	2	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	2	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-15
2400-2483.5	n (HT40)	2422-2452	3-9 [7]	2	MCS 0-15

Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted (Average) Output Power.
 Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation.
 Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation.

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Type	Connector	Gain (dBi)	Remark
1	Internal antenna	I-PEX	3.8	--
2	Internal antenna	I-PEX	3.8	--

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	48Vdc from PoE
-------------------	----------------

1.1.4 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	PoE	Brand: UBIQUITI Model: GP-V480-032G Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.5A(Max) O/P: 48Vdc, 0.32A Power Line: 0.6m non-shielded without core


1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		2400~2483.5	
802.11 b / g / n HT20		802.11n HT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
1	2412	3	2422
2	2417	4	2427
3	2422	5	2432
4	2427	6	2437
5	2432	7	2442
6	2437	8	2447
7	2442	9	2452
8	2447	---	---
9	2452	---	---
10	2457	---	---
11	2462	---	---

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Notebook	DELL	Latitude E6440	DoC	---

1.3 Test Setup Chart

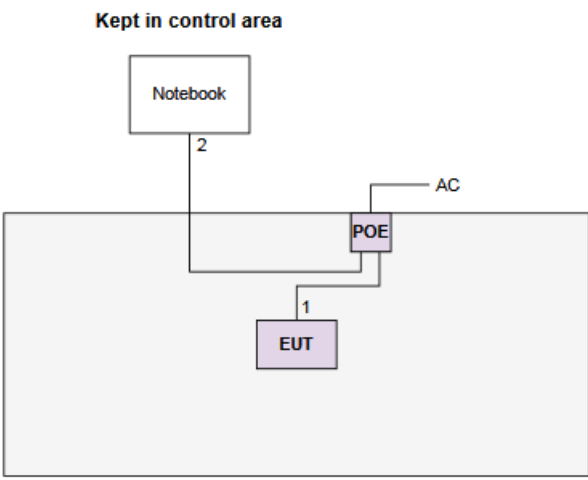Test Setup Diagram	
Kept in control area 	
No.	Signal cable / Length (m)
1	RJ45, 1.3m non-shielded.
2	RJ45, 10m non-shielded.

1.4 The Equipment List

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Tested Date	Jun. 09, 2020				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101657	Feb. 14, 2020	Feb. 13, 2021
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-522	Jul. 12, 2019	Jul. 11, 2020
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 13, 2019	Nov. 12, 2020
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
Preamplifier	EMC	EMC02325	980225	Jul. 09, 2019	Jul. 08, 2020
LF cable 1M	EMC	EMCCFD400-NM-N M-1000	160502	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-001	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-002	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber1 / (03CH01-WS)				
Tested Date	Jul. 10, 2020				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101498	Dec. 17, 2019	Dec. 16, 2020
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1096	Dec. 12, 2019	Dec. 11, 2020
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 15, 2019	Nov. 14, 2020
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501308	Oct. 08, 2019	Oct. 07, 2020
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Aug. 01, 2019	Jul. 31, 2020
RF Cable	EMC	EMC104-SM-SM-80 00	181106	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16019/4	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16014/4	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2013

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Radiated emission $\leq$ 1GHz	± 3.41 dB
Radiated emission $>$ 1GHz	± 4.59 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corp.
Test Site	03CH01-WS
Address of Test Site	No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan District, Tao Yuan City 333, Taiwan, R.O.C.

- FCC Designation No.: TW2732
- FCC site registration No.: 181692
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Radiated Emissions	11b	2462	1Mbps	---
NOTE: 1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The Y-plane results were found as the worst case and were shown in this report.				

3 Transmitter Test Results

3.1 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.1.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9~90 kHz, 110~490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.1.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.1.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

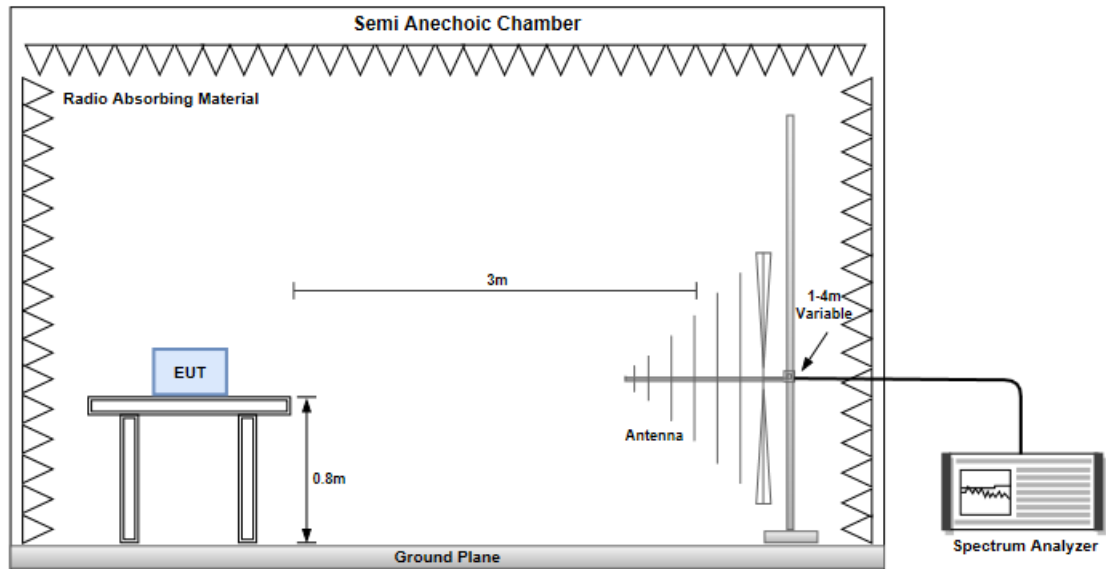

Radiated Emissions above 1 GHz

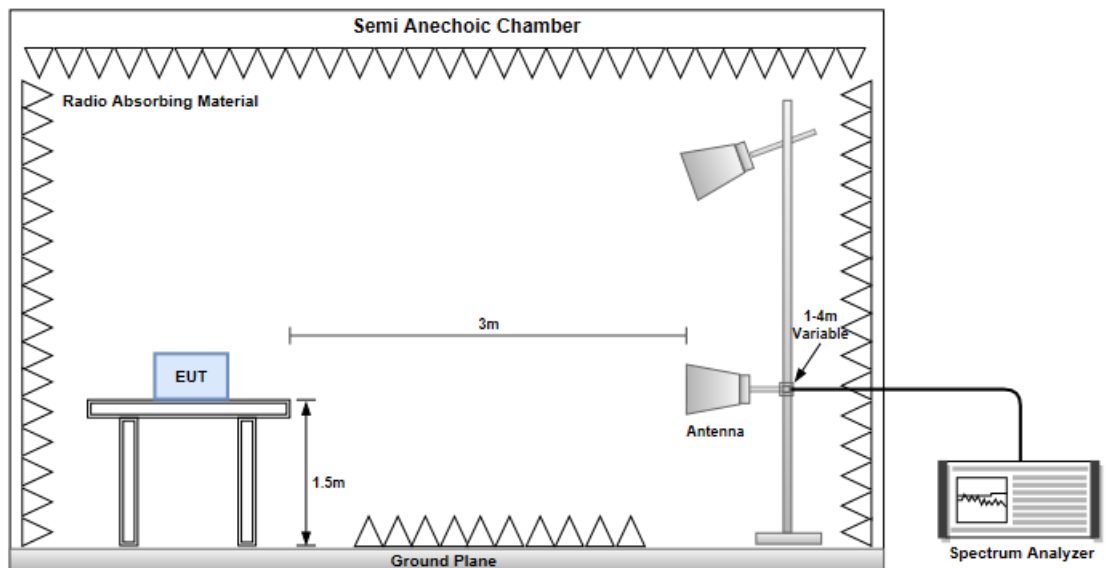

3.1.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):24 Humidity(%):69			
Level (dBuV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):24 Humidity(%):69			
Level (dBuV/m) <			

3.1.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m) <			

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==