

承 认 书

客户名称: Customer name: 龙康电子

客户料号: Customer data: 328P641S02

我司型号: Our model number: YC-G25-7.8UH-19MM

送样日期: Sample delivery date: 2025 年 2 月 18 日

供应方: Supply side: 东莞捷瑞思科技有限公司

绘制 Draw up	审 核 Audit	批 准 Permission granted
陆 琳	邓 祥 桂	陆 如 圣

客户承认: Client acknowledges:

合 格 Qualified	不 合 格 Disqualified	承 认 Admit it
备 注 Notes		

东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.


Tel:

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称 Customer name	客户料号 Customer data	我司型号 Our model number	版 本 Version	日 期 Date
龙康电子	328P641S0 2	YC-G25-7.8UH-19MM	A0	2025.2.18

一、平面结构图： 单位:MM Floor plan: unit: MM

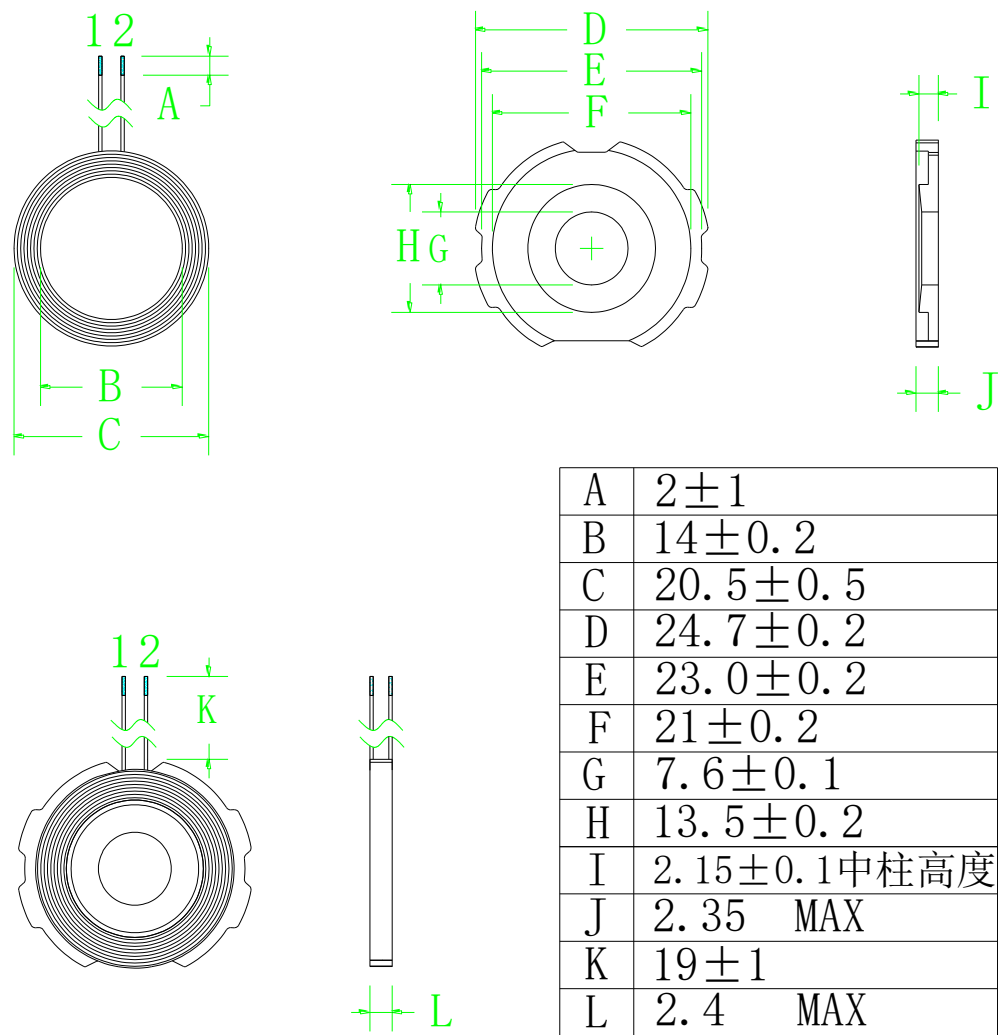

二、产品参数： Product parameters:

脚 位 Feet	线 径 Line diameter	圈数 Number of turns	备 注 Notes
1- 2	0.08*24P	12	热风绞合线 Hot Air Strand

三、技术要求： Technical Requirements:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象。

Fix the thread head and tail to prevent the thread from loosening and breaking.

2. 按客户要求把过长的线头剪去，镀上锡，镀锡深度统一为 $2\pm 1\text{MM}$ 。

According to customer's requirements, cut the excessively long thread ends and plate them with tin, and the depth of tin plating shall be $2\pm 1\text{ mm}$.

3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁。

Put appropriate white glue on the magnetic disk and attach the coil, and ensure that the surface of the product is clean and tidy during the process.

4. 所用硬磁片为带圆孔，无破损。

The hard magnetic sheet used has a round hole and is not damaged.

5. 附加工序（按客户要求）：不贴背胶，不装磁铁，半成品包装

Additional process (according to customer's requirements): no adhesive, no magnet, semi-finished product packaging.



四、电性参数： Electrical parameter:

1. 电感值，Q 值： Inductance value,

$$\text{PIN } 1 - 2 = 7.8\text{UH} \pm 0.3\text{UH}$$

$$\text{Q 值} \geq 35$$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/1.0Vrms 为标准或等同仪器。

The above inductances and Q values are based on Quanhua 1062A instrument and 100KHZ/1.0Vrms as standard or equivalent instrument.

五、材料清单： Bill of materials:

序号 NO	名称 Name	材质 Material Quality	供应商 Suppliers	备注 Notes
1	热风绞合线 Hot Air Strand	0.08X24P	维汉或等同 Uyghur or equivalent	
2	磁片 Disk	硬磁 G25	天通或等同 TX or equivalent	
3	锡 Tin	高温环保 High temperature environmental protection	平岛或等同 Thong Island or equivalent	
4	白胶 White glue	BY882	宝月或等同 Treasure month or equivalent	