

承认书

SPECIFICATIONS FOR APPROVAL

供应商名称

东莞聚源精密科技有限公司

CUSTOMER: Dongguan Juyuan precision Technology Co., LTD

立讯料号

PART NO:

供应商料号

Part Number: 18.00558

品 名

CUSTOMER: G42.5 漆包线圈模组

制作日期

DATE: 2024.07.22

版 本

REVISION: A0

单 重

PCS WEIGHT: 9.3g

供应商签核

核 准 APPROVED BY	审 核 CHECKED BY	制 作 PREPARED BY
--------------------	-------------------	--------------------

研发签核

零件签核

审 核 CHECKED BY	确 认 CONFIRMED BY	审 核 CHECKED BY	承 办 PREPARED BY
-------------------	---------------------	-------------------	--------------------



地址: 江西吉安县工业园西区曙光路 5 号

No.5 Shuguang Road, West Industrial Park, Ji 'an County, Jiangxi

联系方式: +86 796 7118988

公司网站: WWW.luxshare-ict.com




Change The Detail

part 1 of 5

[illegible]

产品型号: Model Number	G42.5 漆包线模组	客户料号: Customer P / N		
		供应商料号: Supplier P / N	18.00558	
一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）			A	15±0.5
			B	20.5±0.5
			C	39±0.5
			D	42.5±0.6
			E	100±2
			F	2±0.8
			G	不含离型纸 2.2MAX
			H	
			I	
			J	
			K	
			L	
			M	
			N	
			O	
			P	
			Q	
			R	
			S	
			T	
			U	
			V	
			W	
			X	
			Y	
			Z	

二，原理图（Schematic Diagram）：

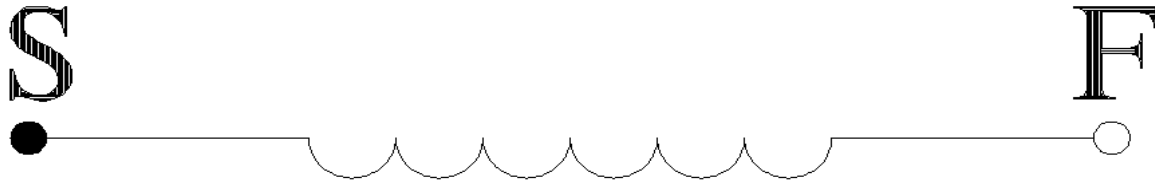


三，绕线参数（Winding Parameters）：


绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	11TS	0.08*75P	单层密绕	逆时针	1 层/11TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	Inductance LS@100KHz/1V	μH	7.7μH±10%
电阻	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	DCR@100KHz/1V	mΩ	65MAX
Q 值	S-F	100KHz/1.00V/100Ω	1062 电桥	@100KHz/1V		60MIN

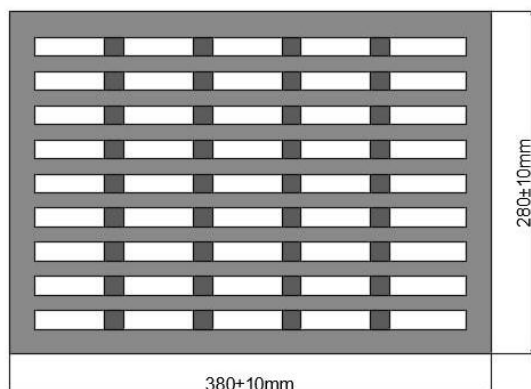

珍珠棉尺寸为: 38*28*6cm,
每个珍珠棉有45格, 每格装6pcs共270pcs产品。

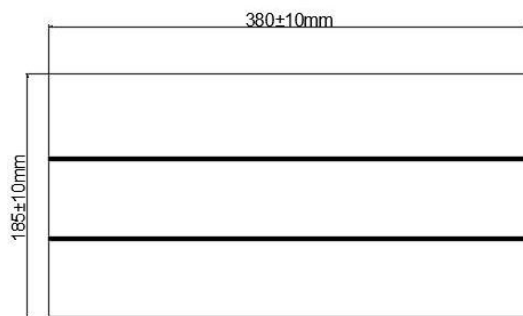

每箱装3层珍珠棉, 珍珠棉之间用纸板隔开



- 1、每层珍珠棉可装 270pcs 产品;
- 2、每箱可装 3 层珍珠棉, 即可装 810 产品

产品 Product	单层数量 Single layer quantity	层数/箱 Layer/Box	总数/箱 Total/Box	重量 Weigh
	270pcs	3 层	810pcs	

材料清单

Material List

客户料号: Customer P / N		制造商料号: Supplier P / N		18.00558	
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制造商 Manufacturer	
1	漆包线	0.08*75P	01.00000		
2	无铅锡条	高温	05.00058		
3	胶水	白胶 103	05.00001		
4	高温胶带	5mm	05.00027		
5	圆形双槽带孔 硬磁片	G42.5*5*0.8mm	02.00113		
6	硬磁片	Φ 15*0.8mm	02.00254		
7	双面胶	41*5.5*0.08mm	05.00116		
8	热缩套管	Φ 1.5*90mm	05.00000		
9	纸板	378*270mm	04.00020		
10	包装盒	390*280*47mm	04.00029		
11	纸箱	400*300*190mm	04.00008		
12					
13					
14					