

Technical drawing of the Sonoff Zigbee Smart Water Valve (Model SWV-BSP) showing dimensions and specifications.

Dimensions:

- Top width: 20.17 mm
- Top width: 40.42 mm
- Right side height: 21.80 mm
- Right side height: 46.63 mm
- Bottom width: 48.31 mm

Label Information:


SONOFF
Zigbee Smart Water Valve
Model/型号: SWV-BSP
Input/输入: 6V ===
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FCC ID: 2APN5SWV IC: 29127-SWV
IP55

Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.
3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China
MADE IN CHINA/中国制造

Positioning (Note: Distinguish front and back)

QR Code: 0000000000000000 (Size: 10x10mm, Font height: 1mm, Font size: 4pt, Font: open sans semib)

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等	
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级
☒ RoHS检测	测试要求	☐ 低温存储(-40℃)	测试要求	0<L≤3	±0.05
☐ 球压试验(125℃/70℃)	测试要求	☐ 冷热冲击(-40~70℃)	测试要求	3<L≤6	±0.10
☐ 灼热丝试验(850℃/650℃)	测试要求	☐ 百格测试	测试要求	6<L≤16	±0.15
☐ UV老化测试(2h/48h)	测试要求	☐ RCA试验(100圈/150圈...)	测试要求	16<L≤30	±0.20
☐ 冰醋酸测试(3min/5min)	测试要求	☐ 铅笔硬度测试(3H/4H...)	测试要求	30<L≤120	±0.25
☐ 盐雾试验(24/36/48H...)	测试要求	☐ 酒精耐摩擦测试	测试要求	120<L≤345	±0.30
☐ 高温存储(70℃)	测试要求	☐ 锦雅/丝印附着力测试	测试要求	0<L≤10	±1
☐ 测试要求	测试要求	☐ 测试要求	测试要求	10<L≤50	±0.3

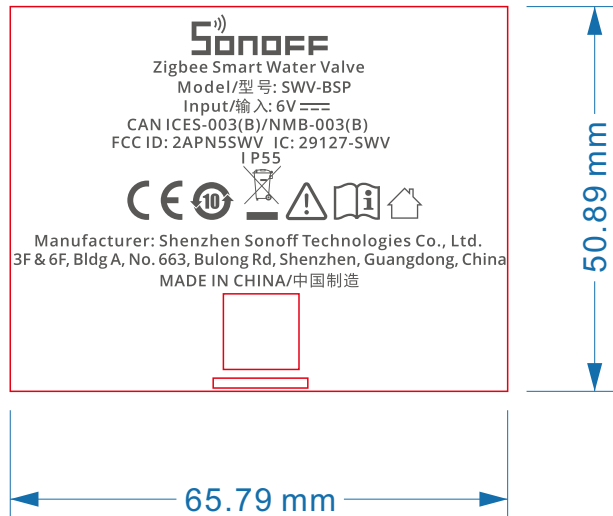

1.00 mm

— 字体高度 1mm

字号:4 pt

字体:open sans semibold(sonoff主用的)

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级				制图日期	颜色	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸等级	A	B	C						
☒	RoHS检测	☐	低温存储(-40℃)	0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15	审核日期			MM	1:1	A4
☐	球压试验(125℃/70℃)	☐	冷热冲击(-40~70℃)	3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20						
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)	☐	百格测试	6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35						
☐	UV老化测试(72h/48h)	☐	RCA试验(100圈/150圈...)	16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45						
☐	冰醋酸测试(3min/5min)	☐	铅笔硬度测试(3H/4H...)	30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50						
☐	盐雾试验(24/36/48H...)	☐	酒精耐摩擦测试	120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80	批准日期		物料名称:			
☐	高温存储(70℃)	☐	镭雕/丝印附着力测试	0<L≤10	±1	50<L≤120	±0.5°						
☒		☐		10<L≤50	±0.3	120<L≤400	±0.15°						