

QUICK START GUIDE

BC



HARMAN

WHAT'S IN THE BOX





FLIPESENTIAL2




BLUETOOTH PAIRING





×1





ON



Bluetooth


DEVICES

JBL Flip Essential 2

Connected

PLAY



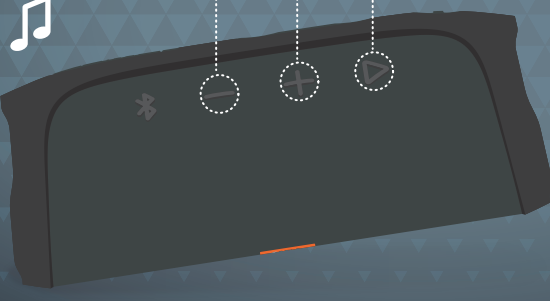

×1




×2








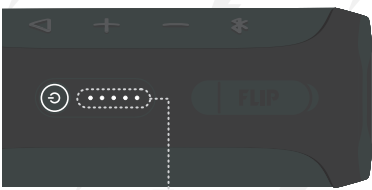



20% 50% 100%

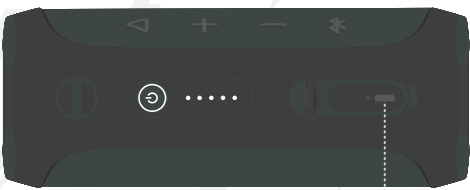




USB

WATERPROOF IPX7



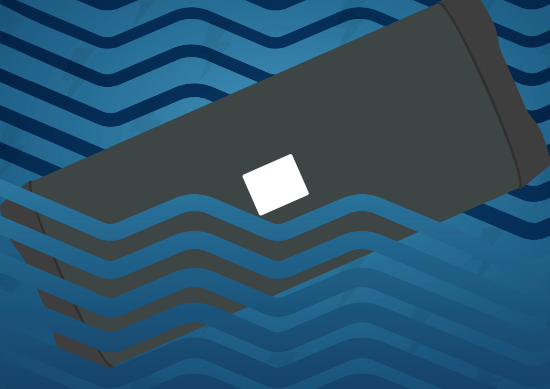

30 MINS

1M

TECH SPEC

Transducers:

52 x 90 mm / 2.05 x 3.54" woofer, 20 mm / 0.79" tweeter

Output power:

30 W RMS for woofer, 10 W RMS for tweeter

Frequency response:

60 Hz – 20 kHz

Signal-to-noise ratio:

> 80 dB

Battery type:

Li-ion polymer 27 Wh (equivalent to 3.6 V / 7500 mAh)

Battery charge time:

4 hours (5 V / 3 A)

Music play time:

up to 20 hours (dependent on volume level and audio content)

Cable type:

USB-C charging cable

Cable length:

1.2 m / 47.2"

USB charge out:

5 V / 2 A (maximum)

Bluetooth® version:

5.1

Bluetooth® profile:

A2DP 1.3, AVRCP 1.6

Bluetooth® transmitter frequency range:

2400 MHz – 2483.5 MHz

Bluetooth® transmitter power:

≤ 12 dBm (EIRP)

Bluetooth® transmitter modulation:

GFSK, n/4 DQPSK, 8DPSK

Product dimensions (W x H x D):

220.0 x 96.0 x 93.4 mm / 8.7 x 3.8 x 3.7"

Net weight:

0.93 kg / 2.05 lbs

Packaging dimensions (W x H x D):

258 x 128 x 119 mm / 10.1 x 5.0 x 4.7"

Gross weight:

1.58 kg / 3.48 lbs

Maximum operation temperature:

45 °C

FR CONTENU DE LA BOÎTE APPAREILAGE BLUETOOTH JOUEZ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Transducteurs : haut-parleur de graves 52 x 90mm, haut-parleur haute fréquence 20 mm 30 W RMS pour le haut-parleur de graves ; 10 W RMS pour le haut-parleur haute fréquence 60 Hz à 20 kHz Réponse en fréquence: Rapport signal/bruit : 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C

 RECHARGE ÉTANCHÉITÉ IPX7 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Transducteurs : haut-parleur de graves 52 x 90mm, haut-parleur haute fréquence 20 mm 30 W RMS pour le haut-parleur de graves ; 10 W RMS pour le haut-parleur haute fréquence 60 Hz à 20 kHz Réponse en fréquence: Rapport signal/bruit : 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | DA DET DER I ÅSKEN BLUETOOTH-PÄRRING AFSPIL TEKNISKE SPECIFIKATIONER Enheder: 52 x 90 mm / 2,05 x 3,54" basbehøttaler, 20 mm / 0,79" diskantbehøttaler 30 W RMS for basbehøttaler ; 10 W RMS for diskantbehøttaler 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Signal-støj-forhold: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | OPLADNING IPX7-VANDTÆT TEKNISKE SPECIFIKATIONER Enheder: 52 x 90 mm / 2,05 x 3,54" basbehøttaler, 20 mm / 0,79" diskantbehøttaler 30 W RMS for basbehøttaler ; 10 W RMS for diskantbehøttaler 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Signal-støj-forhold: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | DE LIEFERUMFANG BLUETOOTH-KOPPLUNG PLAY TECHNISCHE DATEN Lautsprechertreiber: 52 x 90 mm Tieftöner, 20 mm Hochtoner 30 W RMS für Tieftöner, 10 W RMS für Hochtoner 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Frequenzgang: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | LADLEVORGANG WASSERDICHT GEMÄSS IPX7 TECHNISCHE DATEN Lautsprechertreiber: 52 x 90 mm Tieftöner, 20 mm Hochtoner 30 W RMS für Tieftöner, 10 W RMS für Hochtoner 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Frequenzgang: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | EL ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑ BLUETOOTH ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταρροπές: 52 x 90 mm / 2,05 x 3,54" γούφερ, 20 mm / 0,79" γκούεττερ 30 W RMS για γούφερ, 10 W RMS για γκούεττερ 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Σχέση σήματος θόρυβος: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΤΕΛΙΑ IPX7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταρροπές: 52 x 90 mm / 2,05 x 3,54" γούφερ, 20 mm / 0,79" γκούεττερ 30 W RMS για γούφερ, 10 W RMS για γκούεττερ 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Σχέση σήματος θόρυβος: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C || ES CONTENIDO DE LA CAJA PAREADO POR BLUETOOTH REPRODUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Transductores: altavoz de graves de 52 x 90 mm (2,05 x 3,54"), altavoz de agudos de 20 mm (0,79") 30 W RMS para woofer, 10 W RMS para tweeter 60 Hz – 20 kHz Réponse en fréquence: Rapport signal/bruit : 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | SISTEMA DE CARGA IMPERMEABLE IPX7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Transductores: altavoz de graves de 52 x 90 mm (2,05 x 3,54"), altavoz de agudos de 20 mm (0,79") 30 W RMS para woofer, 10 W RMS para tweeter 60 Hz – 20 kHz Réponse en fréquence: Rapport signal/bruit : 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | FI PAKKAUKSEN SISÄLTÖ BLUETOOTH-LAITEPÄÄRIN MUODOSTAMINEN TEKNISKE TIEDOT Käyttölaittelementit: 52 x 90 mm bassoelementti / 2,05 x 3,54", 20 mm diskanttelementti / 0,79" 30 W RMS bassoelementti ; 10 W RMS diskanttelementti 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Signal-støj-forhold: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | TOISTO LAUSITUS IPX7-VÄTÄTIVIS TEKNISKE TIEDOT Käyttölaittelementit: 52 x 90 mm bassoelementti / 2,05 x 3,54", 20 mm diskanttelementti / 0,79" 30 W RMS bassoelementti ; 10 W RMS diskanttelementti 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Signal-støj-forhold: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | HU A DOBOZ TARTALMA BLUETOOTH PÁROSÍTÁS LEJÁTSZÁS MŰSZAKI ADATOK Transzduktorok: 52 x 90 mm-es mélyszagúzó / 2,05 x 3,54", 20 mm-es magasságúzó / 0,79" 30 W RMS a mélyszagúzó, 10 W RMS a magasságúzó esetében 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Frekvencia válasza: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | TÜLTÉS IPX7 BESOROLÁSNAK MEGFELÉLŐEN VIZÁLAK MŰSZAKI ADATOK Transzduktorok: 52 x 90 mm-es mélyszagúzó / 2,05 x 3,54", 20 mm-es magasságúzó / 0,79" 30 W RMS a mélyszagúzó, 10 W RMS a magasságúzó esetében 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Frekvencia válasza: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | IT CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ABBINAMENTO BLUETOOTH PLAY RICARICA IPX7 WATERPROOF Specifiche Tecniche Trasduttore: woofer 52x90 mm, tweeter 20 mm; 30 W RMS per woofer; 10 W RMS per tweeter 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Relazione segnale-rumore: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C | PLAY RICARICA IPX7 WATERPROOF Specifiche Tecniche Trasduttore: woofer 52x90 mm, tweeter 20 mm; 30 W RMS per woofer; 10 W RMS per tweeter 60 Hz – 20 kHz > 80 dB Relazione segnale-rumore: 220,0 x 96,0 x 93,4 mm (an. x al. x pr.) 1,58 kg (3,48 lb) Température de fonctionnement maximale : 45 °C |

PA_JBL_Flip Essential 2_QSG_Global_DV1_V1.indd 1

1/12/2022 10:20:59 AM

