


定格表記版下

レーザー印刷 版下 100%

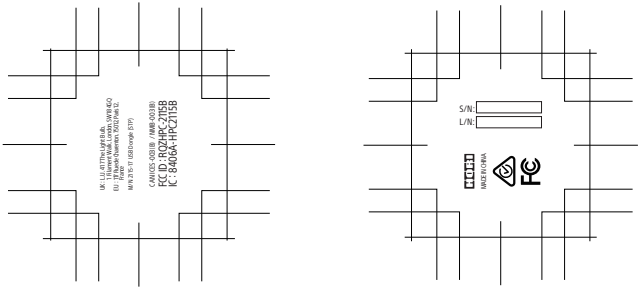

ロットナンバーについて (L/N)

初回ロットは『42010』を印刷してください。
次ロットは規定に基づいて適切な番号を入れてください。

ロットナンバーのルール

・2021年10月生産の場合
L/N: 12010
12 (生産年 下2桁(逆に表示)) + 0 (0で固定) + 10 (生産月)
→ ロットナンバーは5桁
※生産月が一桁の場合は頭に0をつける。

シリアルナンバーについて (S/N)

『055A00001』を最初の番号として、
1製品ごとに1ずつ数字を増やしてください。
例: S/N: 055A00002 → S/N: 055A00003 → S/N: 055A00004 ...


シリアルナンバーのルール

123 (型番数字部分) + A (アルファベット連番) + 00001 (数字連番)
数字が99999台以上になった場合、中央の7桁のAをA→B→Cと変えます。
例: S/N: 055A99999 → S/N: 055B00001
S/N: 055B99999 → S/N: 055C00001

※レーザー刻印基準について

- ・各業者に黒白灰三色色味基準プレートを配りました。
- ・配られたプレートの文字の見やすさを基準として刻印をしてください。
- ・基準より文字が薄く見えにくい場合は NG と判断します。
(薄いと摩耗で消えてしまう。)

<位置図>

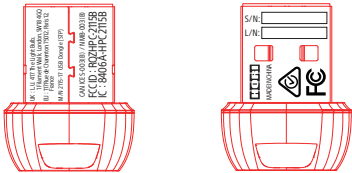

公差
上下左右: ±0.2mm
傾き: ±1°