

# 产品规格书



规格编号	20230106001
生效日期	2023/1/6

客户名称	华联
产品类型	线圈
顶智料号	TX-DZ5005.3010-K10-L70开双槽
客户料号	N32313000023

【新版发行, 版本修订】 【本规范含目录共7页】 【RoHS Compliant Parts】

编制	审核	批准
钟建立		马湘平

## 东莞市顶智电子科技有限公司

工厂地址: 东莞市塘厦镇新苑南路5号鑫博晟产业园A栋东面7楼  
电话: 13147097490

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。

### 【客户核准】

日期:

承认状态: 完全承认 条件承认 拒绝承认

批准	审核	复检	检查

说明:


# 产品规格书

客户名称	华联	客户料号	N32313000023
顶智料号	TX-DZ5005.3010-K10-L70开双槽	规格编号	20230106001
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2023/1/6	新规格发行	钟建立
编制		审核	批准
钟建立		0	马湘平

# 产品规格书

客户名称	华联	客户料号	N32313000023		
顶智料号	TX-DZ5005.3010-K10-L70开双槽	规格编号	20230106001	版本	01

### ◆、外形尺寸

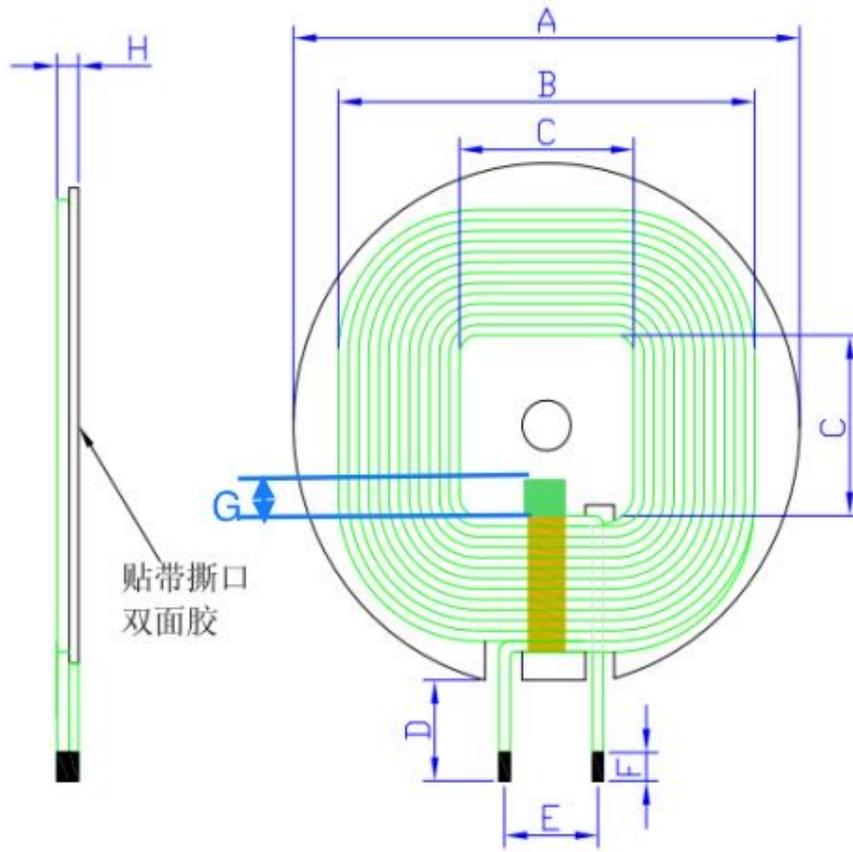

(单位: mm)	
A	50.0 ±1.5
B	46.0 ±2.0
C	19.5 ±1.5
D	70.0 ±2.0
E	10.0 Ref
F	3.0 ±2.0
G	6*6*1.0 ±2.0
H	2.60 ±0.5
备注	
(1)线径: 0.08*105P	
(2)绕线圈数:12TS	
(3)起尾线是否交叉: 是	
(4)线圈包8mm宽高温胶带	
(5)线圈与磁片需粘贴居中	
(6)磁片背49圆白胶	

### ◆、电气特性:

参数	规格	测试条件	测试仪器
L0	10 ±10% μH	100KHz/1V	■TH1816B
Q	>40 min	100KHz/1V	■TH1816B
DCR	<90 mΩ	@ 25°C	■CH-502BC

### ◆、温度等级:

操作温度	-40°C ~ 125°C
------	---------------

### ◆、材料清单:

序号	品名	材料规格	供应商	备注
1	磁片	50*5.3*1.0T开双槽		PC40猛锌磁材新原料
2	丝包线	0.08*105P		标准丙酮丝包线
3	高温胶带	8MM		环保胶
4	锡	107H		千岛环保锡
5	胶	黄胶		环保胶
6	胶	49圆白胶		环保胶
7	胶	6*6*1.0双面海绵胶		环保胶

编制	审核	批准
钟建立	0	马湘平