


料号:

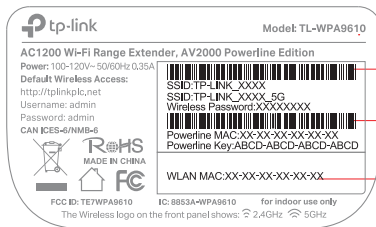


条码扫描框内为无线 Password

条码扫描框内为:
WLAN MAC: XXXXXXXXXXXX
(条形码由“XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX”生成,
文本写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”的形式)

最后被S/N码粘贴位置




49.5*29.5±0.2mm, 3R

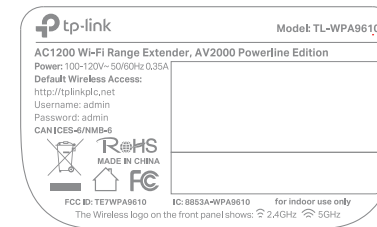

文字转曲
(供应商来料效果图)

备注:

- 1.S/N使用27*5mm(料号7210500214)的空白标贴由工厂打印后贴锡标上, SSID、Wireless Password、Powerline MAC、Powerline Key、WLAN MAC都是变化的, 由工厂直接打印至条码框内。
- 2.标贴中条码仅为示意,具体以生产为准。



卷装供货:
跳距&边距: 3mm

普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

名称	TL-WPA9610(US) 2.0_产品规格标贴	Logo	Pantone 877C
版本	A1	底色	白色
材质	50#昌茂网纹胶亮白PET+可打印雾膜	文字	Pantone 877C
模具	擎天柱-140	其它	Pantone 877C
机型版本号	TL-WPA9610(US) 2.0	结构工程师	
设计	王小敏	硬件工程师	
完成日期	2016-12-5	产品工程师	
记录		平面负责人	
与上一版的区别			

Label Location

