

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

RoHS COMPLIANT

客 户:
CUSTOMER: 高易电子科技有限公司

产 品 型 号:
DESCRIPTION: WX22A线圈

客 户 料 号:
CUSTOMER NO:

样 板 编 号:
Kind plank NO:

日 期:
DATE: 2023年8月12日

拟制 PREPARED	审核 CHECKED	批准 APPROVED
吴圣军	王文	陈金华

客户承认 CUSTOMER APPROVED

承认书签章后请寄回承认书一份
**PLEASE RETURN TO US ONE COPY OF“SPECIFCATON FOR APPROVAL”WITH YOUR
APPROVED SIGNATURES**

深圳市银龙腾飞电子有限公司

地址:深圳市宝安区石岩街道北环北1巷24号4楼

TEL: 13928404782

客户名称 CUSTOMER	高易电子科技有限公司	客户料号 CUSTOMER NO	
产品型号 DESCRIPTION	WX22A线圈	日期DATE	2023年8月12日

修订记录 Revision record

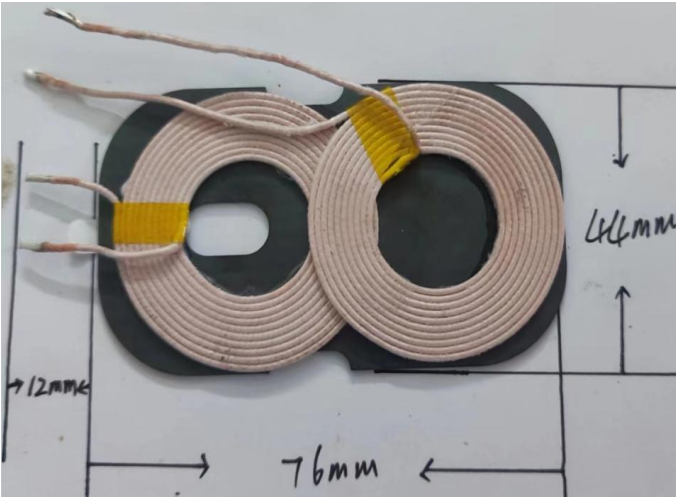
日期 Date	修订内容 Modify the content	版本 Version	审核 Checked	确认 Approved
2023年8月12日	首次发行	V01	陈金华	吴圣军

深圳市银龙腾飞电子有限公司

地址:深圳市宝安区石岩街道北环北1巷24号4楼

TEL: 13928404782

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	高易电子科技有限公司	CUST P/N.	
ITEM		Description	WX22A线圈
PART NO.		DATE	2023年8月12日
(1) DIMENSION(UNIT:mm)			
			A76±1mm
			B44±1mm
			C/±1mm
			D/±1mm
			E/±2mm
			F/±1.5mm
			G/±0.08mm
			H/Maxmm
NOTE: 1.绕线时需平整。 2.隔磁片为双面背胶。出线方式如图所示,脚长出磁盘12MM,上锡3±1.5MM,注意出线方向如图所示。			

(2)ELECTRONIC SPECIFICATION: (AT 25℃)
1.INDUCTANCE: (测试仪: VR1163 200KHz, 测试条件:100KHz /1.0V) L(1-2)=6.5uH ±10%
2.DCResistance:(25℃) DCR(1-2)=100mΩ Max

NO	NAME	MATERIAL	SUPPLER					UL NO	CLASS
1	WIRE	2RS-A	GUANGDONG RONSEN SUPER MICOR-WIRE CO.,LTD (or equivalent)					E239508	155℃
2	Magnetic disk	76.1*43*1	JINRUI CO., LTD (or equivalent)					N/A	
3									
4									
5									
NO	START	FINISH	WIRE	COLOR	TURNS	INDUCTANCE			
N1	1	2	RNS 0.08*105P 1P	N	10 REF	6.5 uH	±10%	圓型	
N2	3	4	RNS 0.08*105P 1P	N	10 REF	6.5 Uh	±10%	圓型	

深圳市银龙腾飞电子有限公司

地址:深圳市宝安区石岩街道北环北1巷24号4楼

TEL: 13928404782

TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES							
CUSTOMER	高易电子科技有限公司			CUST P/N.			
Description	WX22A线圈		Test Q'ty: 5PCS	Date	2023年8月12日		
Test range	Electrical parameters			Appearance size			
MEASURE ITEM	L uH	DCR	Q	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
		(mΩ)					
SPECIFIC	6.5	70.0	40.0	76.0	44.0	/	/
SUGGEST	±10%	Max	Min	±1	±1	±1	±1
1	6.51	/	/	√	√	√	√
2	6.4	/	/	√	√	√	√
3	6.35	/	/	√	√	√	√
4	6.5	/	/	√	√	√	√
5	6.43	/	/	√	√	√	√
6							
7							
8							
9							
10							
X			√	√	√	√	√
R			√	√	√	√	√
TEST CONDITION	INSTRUMENTS				AT:	100KHz	0.25V
	ENVIORMENTS	TEMP:25 degree HUMDITY :65%					
	STORAGE TEMPERATURE RANGE		-40℃~~+85℃				
	OPERATING TEMPERATURE RANGE		-40℃~~+105℃				

深圳市银龙腾飞电子有限公司

地址:深圳市宝安区石岩街道北环北1巷24号4楼

TEL: 13928404782

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Warranty (保证书)

All standard parts guaranteed to be free defects in material and workmanship, and are warranted to meet the YINLONGTENGFEI published. No other warranty expressed or implied is made by YINLONGTENGFEI. All special parts manufactured to a customer's specification are guaranteed to the extent agreed upon in writing between YINLONGTENGFEI and the users.

YINLONGTENGFEI will repair/replace units the following conditions:

1. The buyer must notify YINLONGTENGFEI in writing 60 days of receipt of material, that they request authorization to return the parts. A description of the complaint and samples must be included.

2. YINLONGTENGFEI must determine to its satisfaction that the parts are defective, and the defect not due to misuse, accident, poor engineering practices or improper application.

YINLONGTENGFEI liability shall in no event exceeds the cost of repair or replacement of its parts. This warranty does not extend to any materials that has been altered or repaired by others without our written authorization.

Under no circumstance shall YINLONGTENGFEI have any liability whatsoever for the loss of anticipated profits, interruption of operations, or for special, incidental or consequential damages.

所有标准件为无论材料及作业上的保证符合银龙腾飞公司之所发行之规格，但银龙腾飞公司不保证，无任何书面上

之事项，客户制订之特殊规格产品必须依据银龙腾飞及客户之间之书面上之同意。

在以下条件下银龙腾飞公司同意修改 / 更换:

1. 买方收到货之后国内30天/国外60天之内，必须书面上通知银龙腾飞公司要求退货，以上包含客户抱怨及样品。
2. 银龙腾飞公司有权决定产品是否为确实不良，但不良不包含意外、操作错误、使用不当及人为因素所造成。
3. 银龙腾飞公司所负责范围不包含:修改成本及材料之补充，此保证书不保证金昊德公司书面授权者之外之修改。
4. 本公司保留变更规格之权利。

银龙腾飞公司所负责之范围不包含:利益之损失、生产线之停止，或特殊情况及意外之损坏。