

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	E8346 双线圈
CUST P/N:	
公 司 料 號:	E8346
FINE P/N:	
產 品 型 號:	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-40mm
DESC:	
日 期:	2024/03/31
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	


擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	F19.5x27-9Ts-2coil-0.08x105-120mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	
			料号 Fine P/N:	E8346
			客户料号 CUST P/N:	双线圈

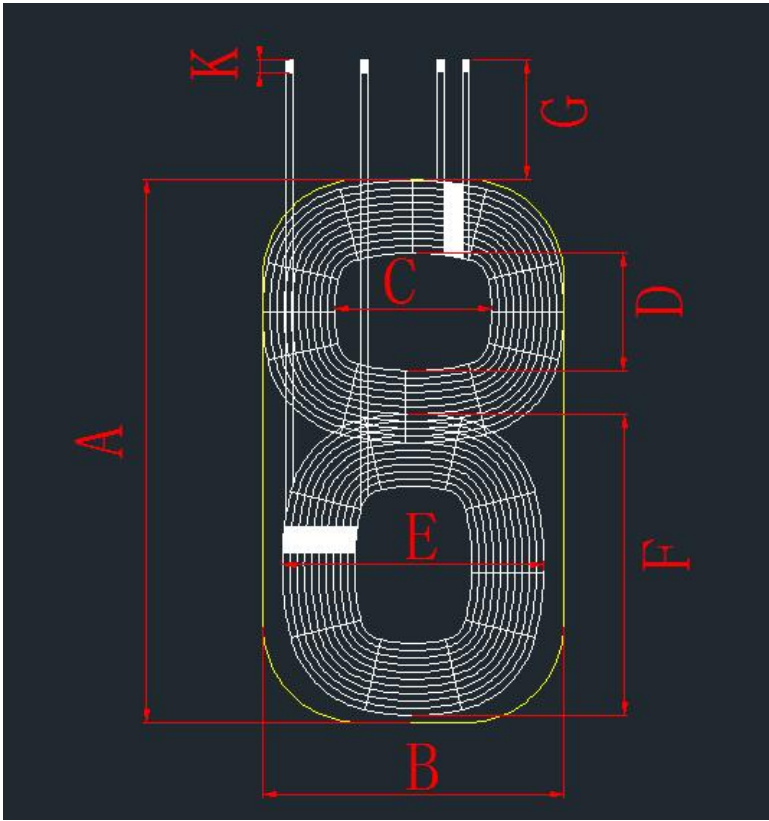

A	83±0.5
B	46±0.5
C	27±0.5
D	19.5±0.5
E	40.5±1
F	47.8±1
G	120±2
K	3±2

注：
1.单个磁片尺寸为 F46.5*52.0mm 厚度 0.8mm,用双面胶粘接,并且带手撕位;
2.上线圈出线位置缠 8mm 宽度高温胶纸 1-2Ts;

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW
2	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.60uH±10% 上线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.75uH±10% 下线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤55mΩ	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
2024/03/31	2024/03/31