

Shenzhen sanshengchuang electronic technology co., ltd

承 認 書

客 戶:
CUSTOMER: Zhongliguanda[Shenzhen] intelligent Co., LTD

客 戶 料 號:
CUST P/N: ZLGD-A1-0391

三盛创料 號:
FINE P/N: G41.5-6.8uH 单线圈 0.08*24P*2P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ41.5MMX5.3MMX0.65MM 开槽

日 期:
DATE: 2024.08.15

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
郭柳	安帅印	安帅印	

Shenzhen sanshengchuang electronic technology co., ltd

工廠地址: 2F, Building 2, No. 19, Dayang Road, Yulu Community, Yutang Street,
Shenzhen


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5x40-6.8uH-0.08x24P*2P-15mm	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	中立冠达
			客戶料号 CUST P/N:	ZLGD-A1-0391

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

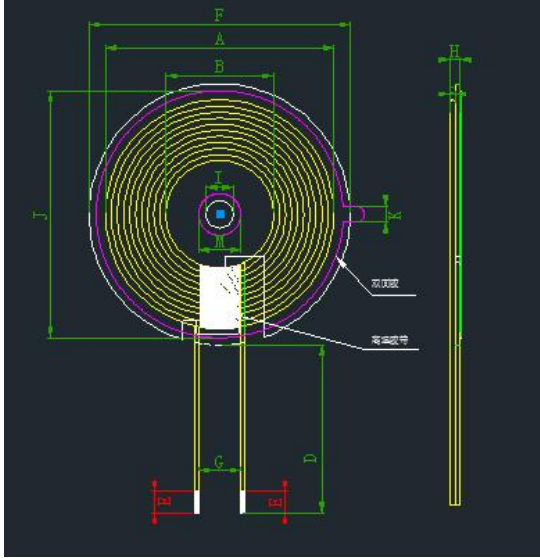


A	39±1.0
B	20.5±0.5
D	15±2
E	3±1
F	41.5±0.5
G	8.0±1.0
H	1.5 ±0.2
I	5.0±0.3
M	7.0±1.0
J	40±1
K	3.0±1

注:

- 交叉出线;
- 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
- 线圈贴圆形硬磁片带槽, 磁片尺寸 41.5±0.5mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.65±0.1mm。
- 引线加 10mm 热缩套管
- 磁片背面贴正品 3m 背胶

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

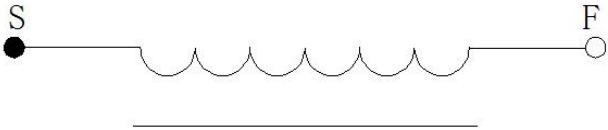

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.0uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.8uH ±0.3 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤98m Ω	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥ 40	100KHz/1.0V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
郭柳 2024.08.15	安帅印 2024.08.15