Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11n(HT20) Mode 5825 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

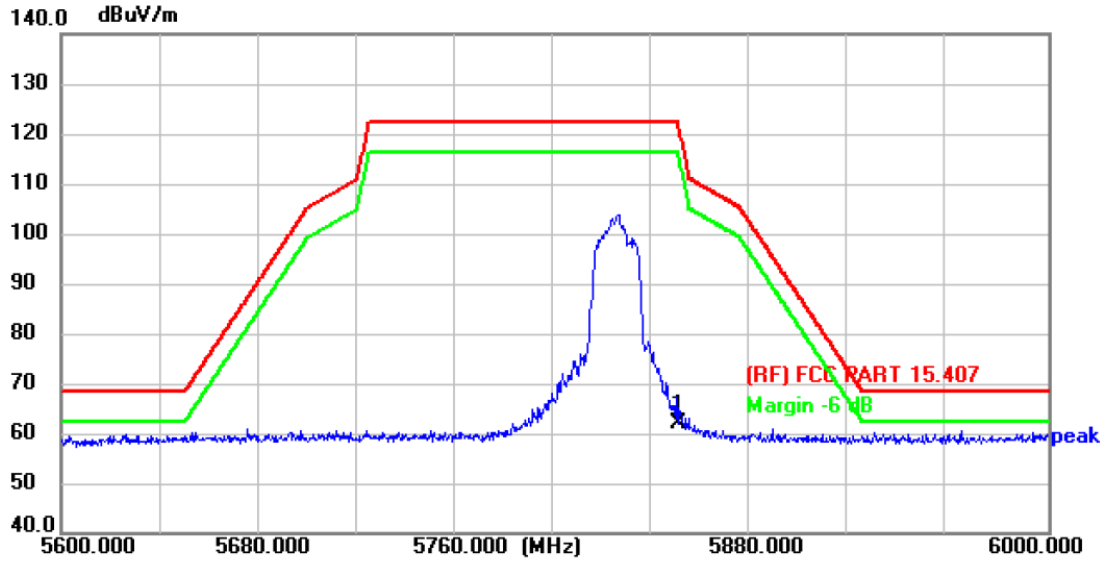

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	42.77	19.15	61.92	122.30	-60.38	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11n(HT20) Mode 5825 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

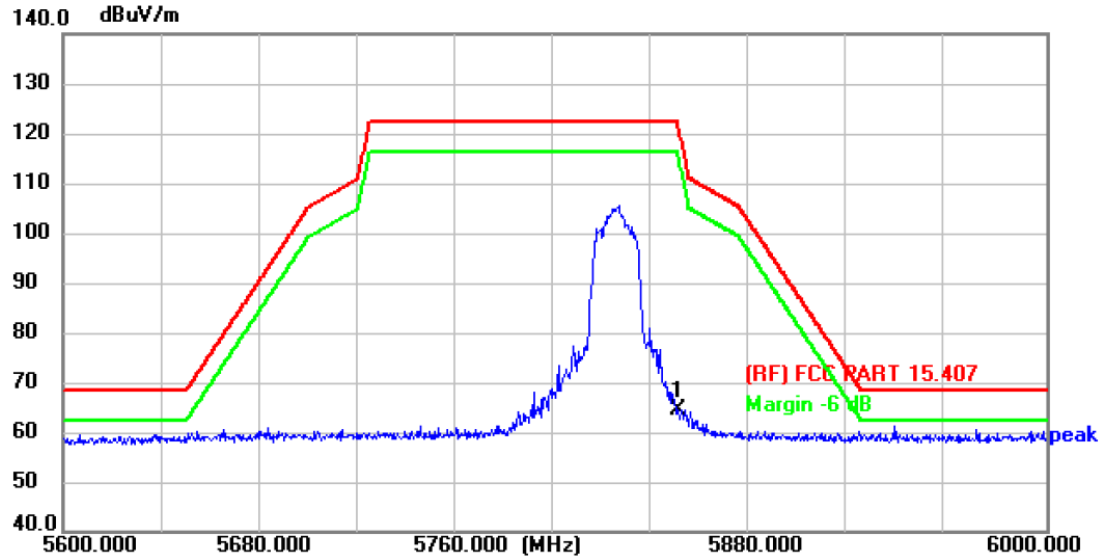

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	45.42	19.15	64.57	122.30	-57.73	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT20) Mode 5745 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

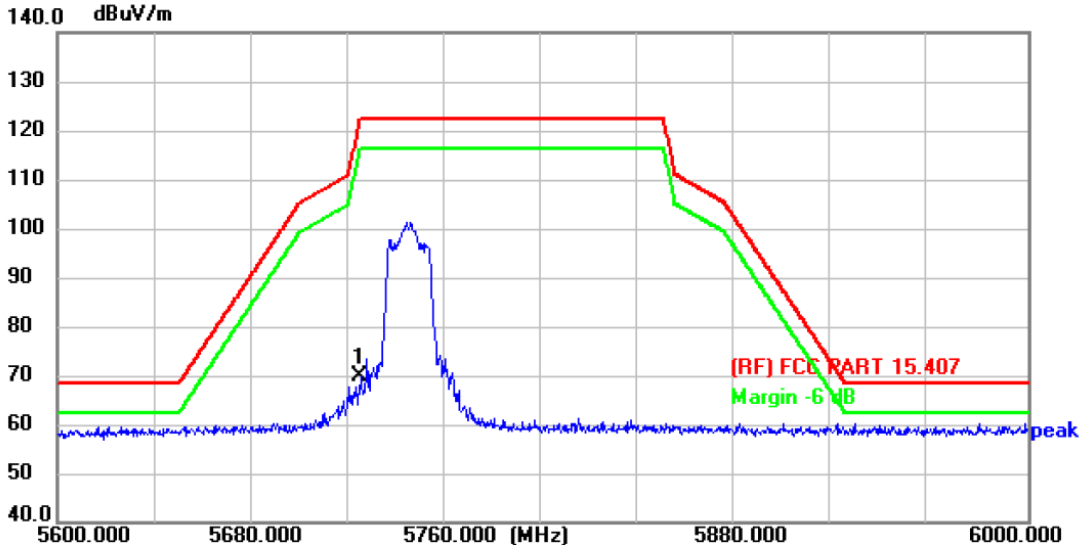

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	50.93	19.07	70.00	122.30	-52.30	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT20) Mode 5745 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

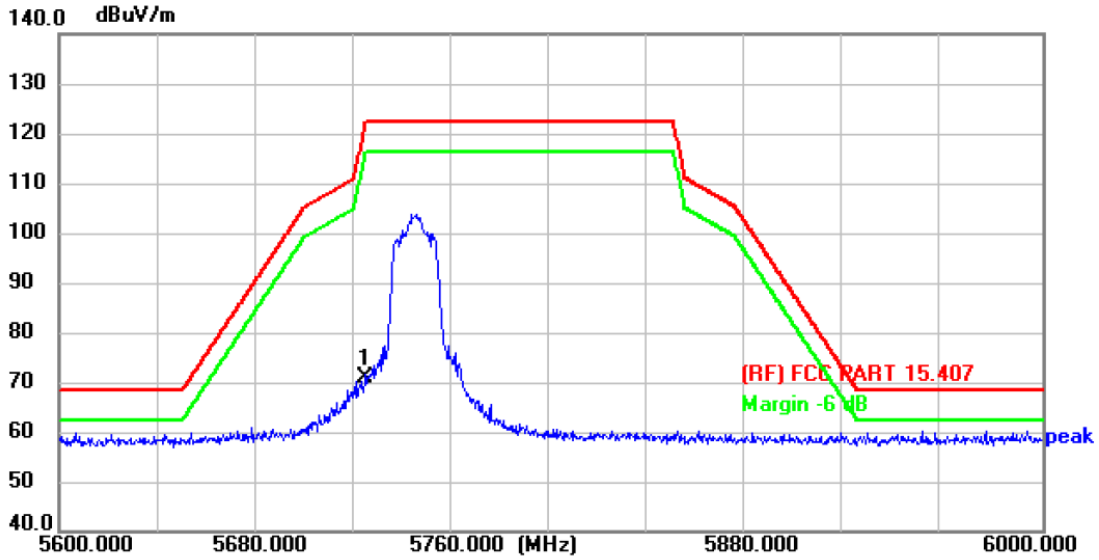

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	51.88	19.07	70.95	122.30	-51.35	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT20) Mode 5825 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

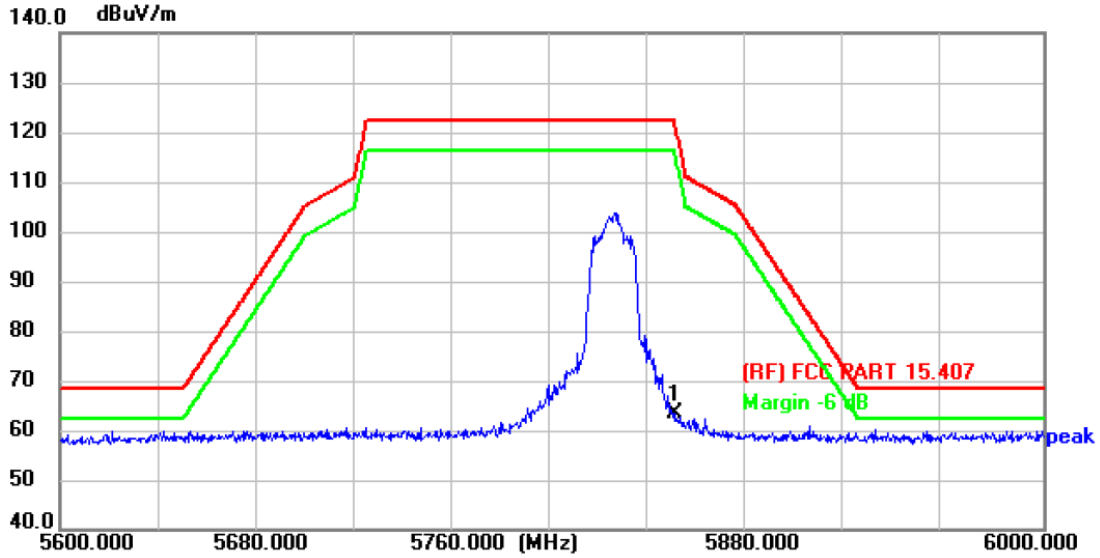

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	44.25	19.15	63.40	122.30	-58.90	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT20) Mode 5825 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

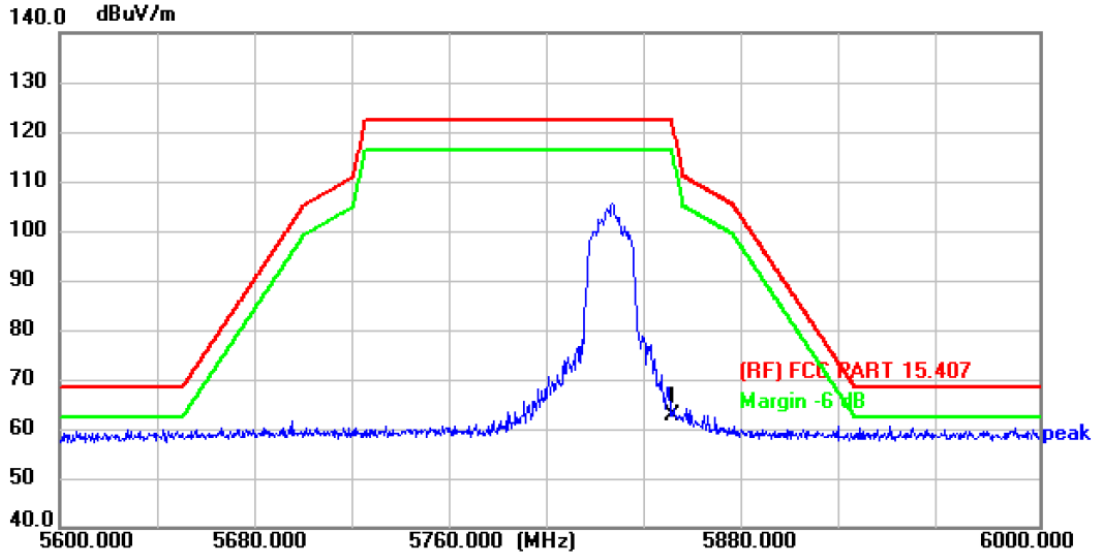

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	43.67	19.15	62.82	122.30	-59.48	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE20) Mode 5745 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

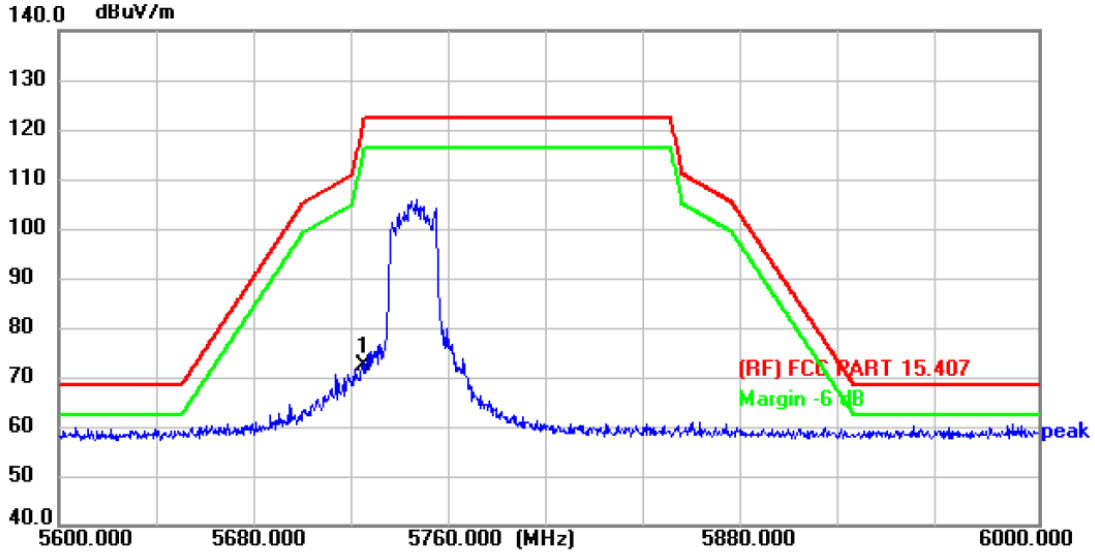

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	53.14	19.07	72.21	122.30	-50.09	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE20) Mode 5745 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

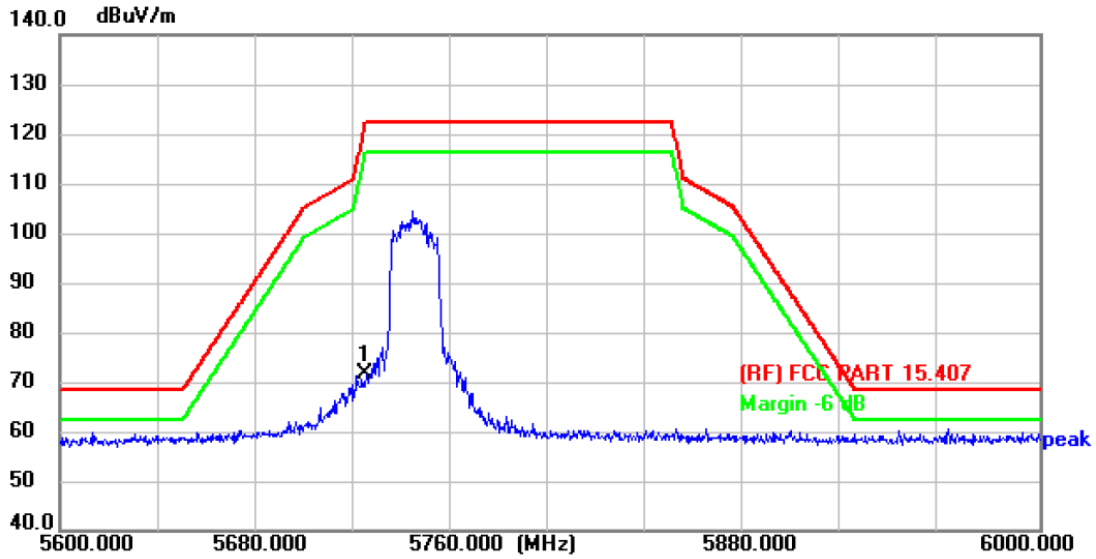

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	52.66	19.07	71.73	122.30	-50.57	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE20) Mode 5825 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

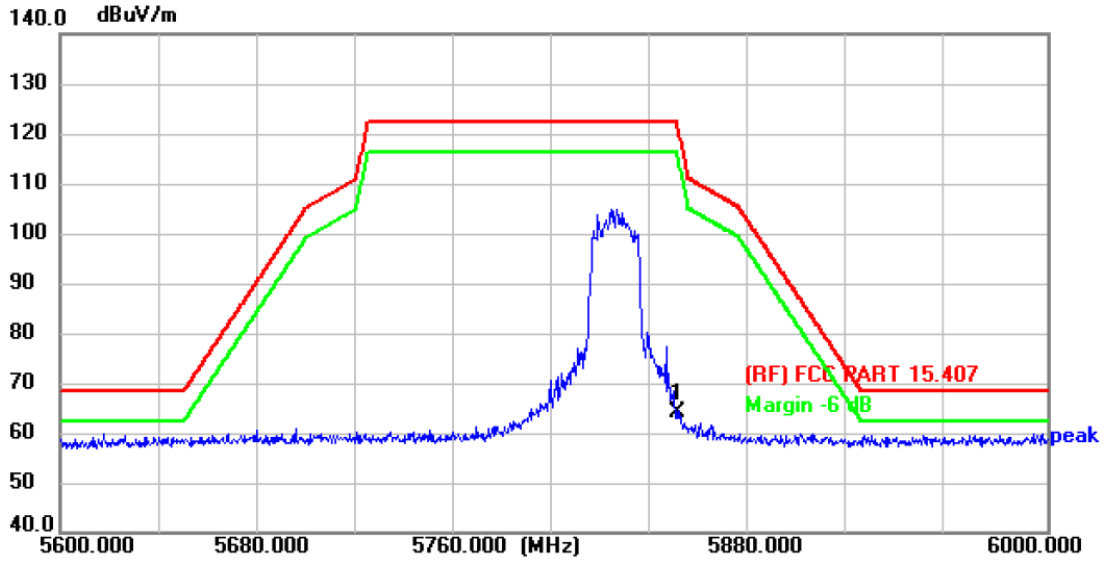

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	45.01	19.15	64.16	122.30	-58.14	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE20) Mode 5825 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

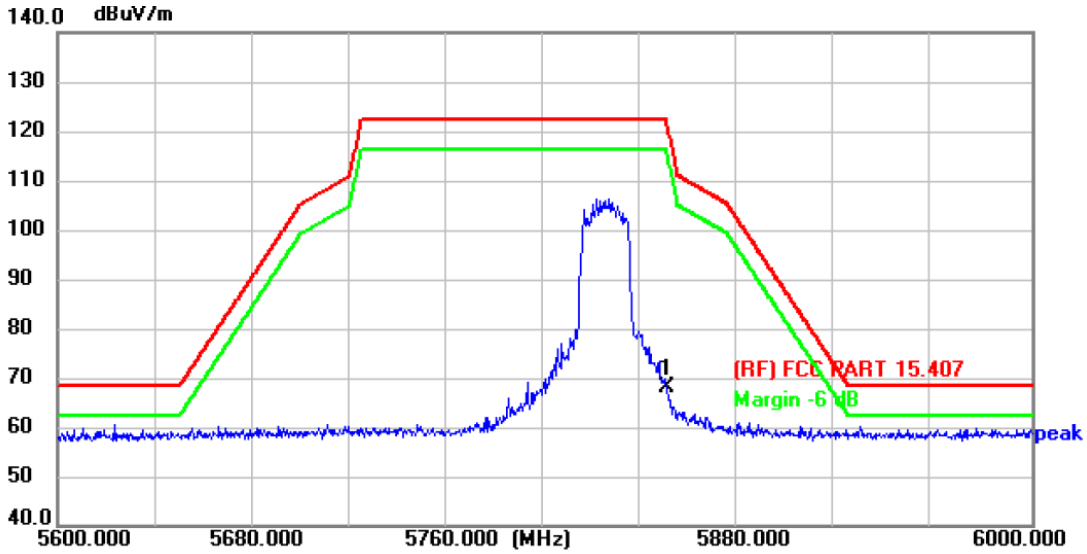

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	48.80	19.15	67.95	122.30	-54.35	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11n(HT40) Mode 5755 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

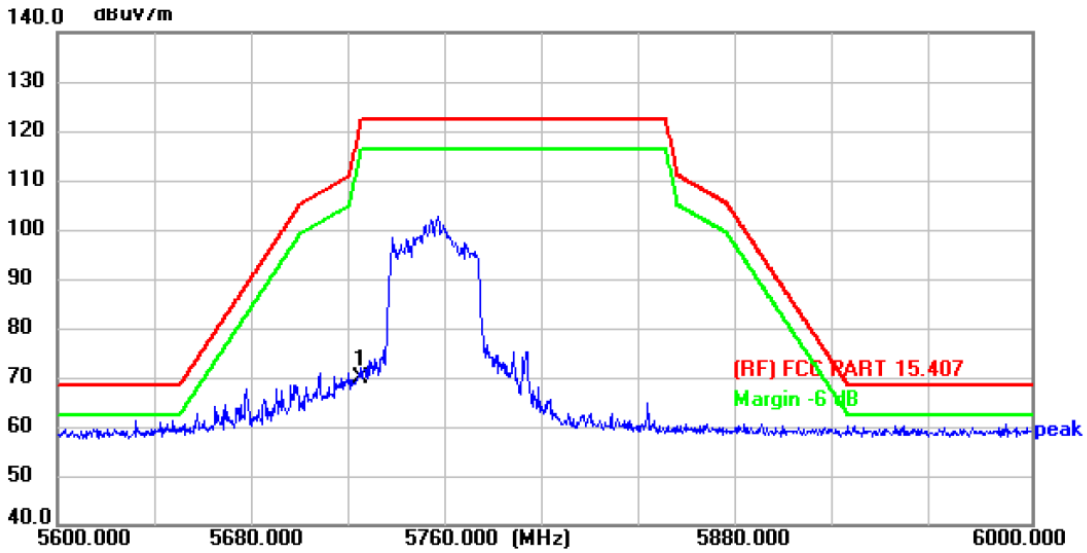

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	50.59	19.07	69.66	122.30	-52.64	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11n(HT40) Mode 5755 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

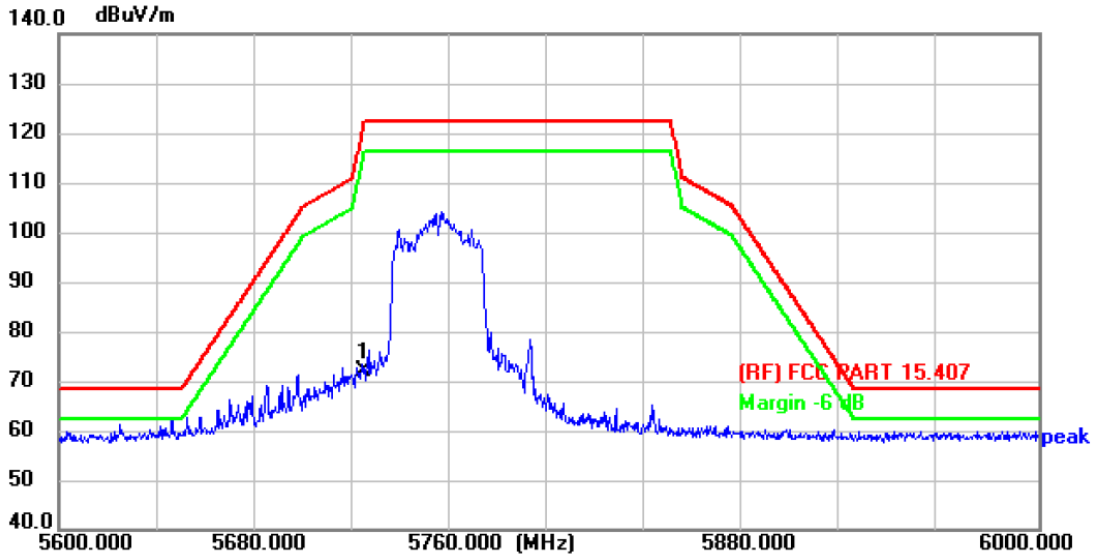

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	52.93	19.07	72.00	122.30	-50.30	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11n(HT40) Mode 5795 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

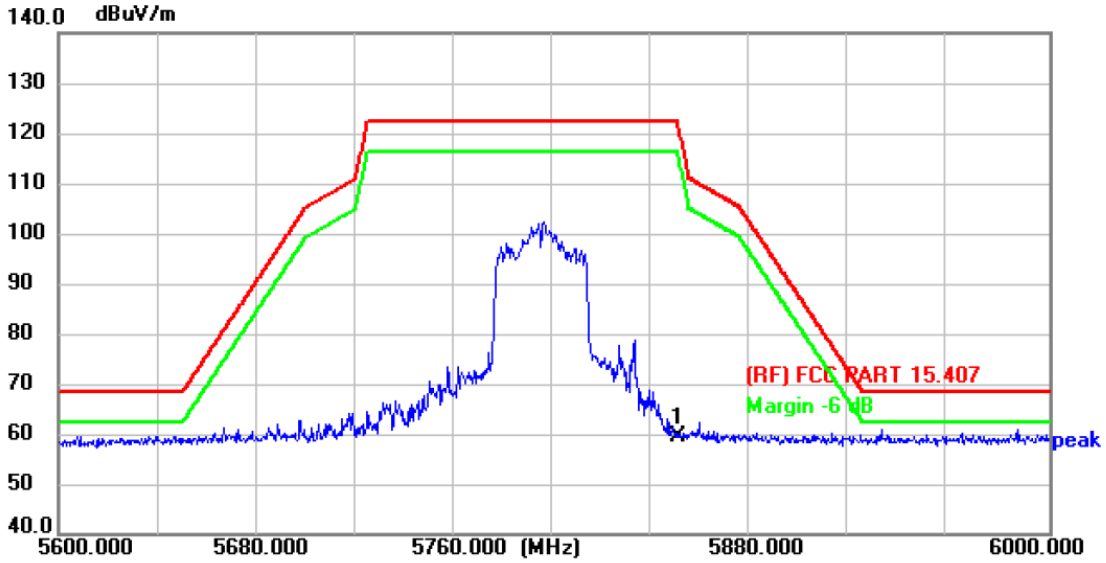

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	40.37	19.15	59.52	122.30	-62.78	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11n(HT40) Mode 5795 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

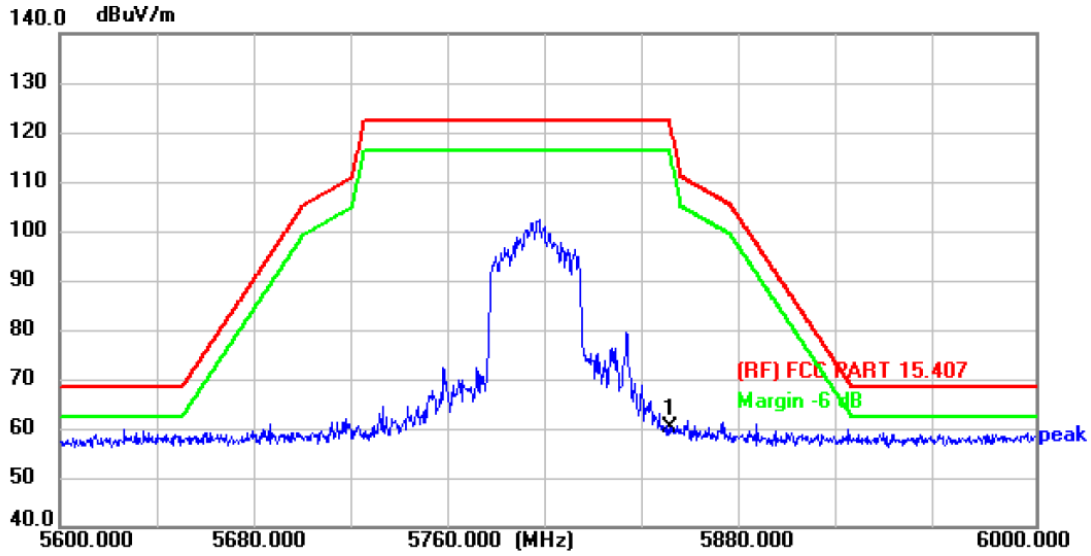

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	40.88	19.15	60.03	122.30	-62.27	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT40) Mode 5755 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

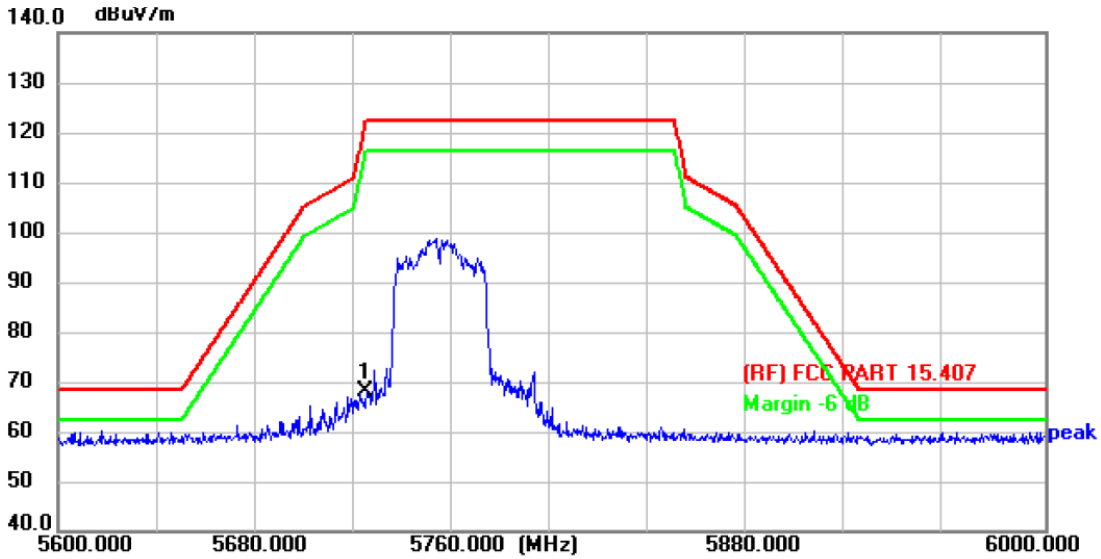

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	48.79	19.07	67.86	122.30	-54.44	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT40) Mode 5755 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

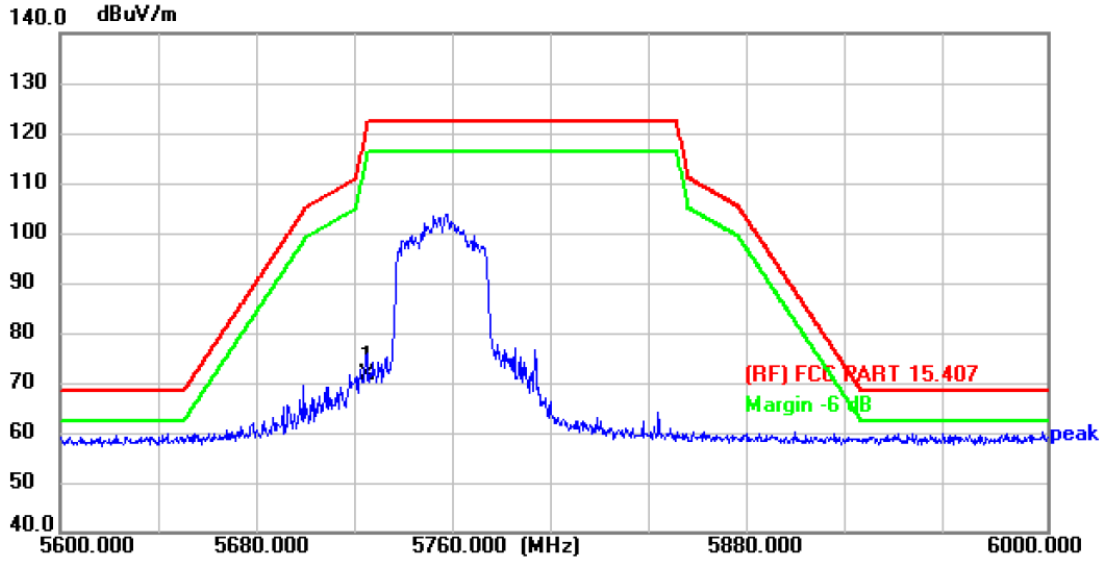

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	52.38	19.07	71.45	122.30	-50.85	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT40) Mode 5795 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

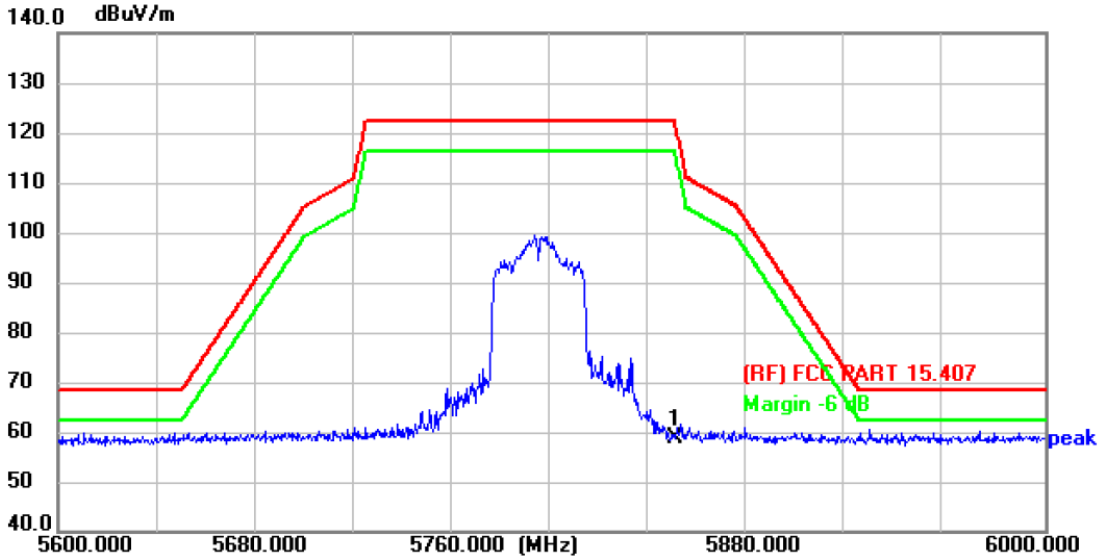

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	39.66	19.15	58.81	122.30	-63.49	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT40) Mode 5795 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

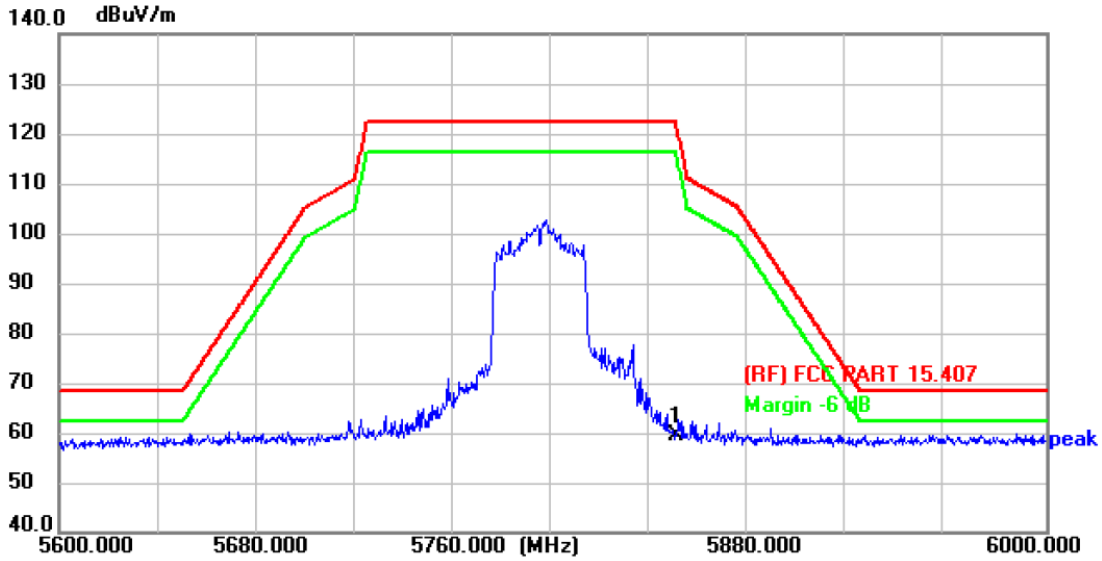

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	40.18	19.15	59.33	122.30	-62.97	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE40) Mode 5755 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

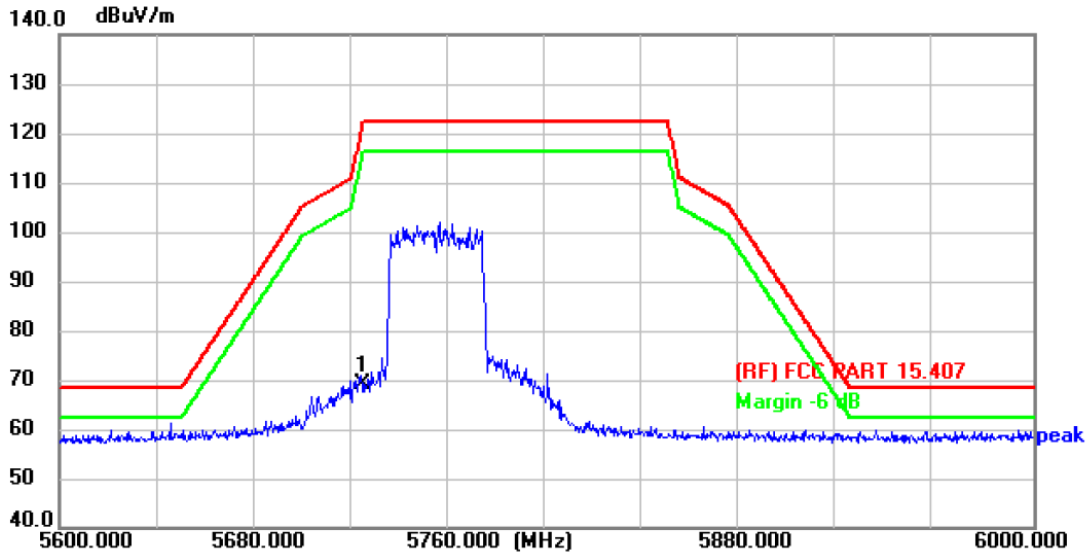

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	50.04	19.07	69.11	122.30	-53.19	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE40) Mode 5755 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

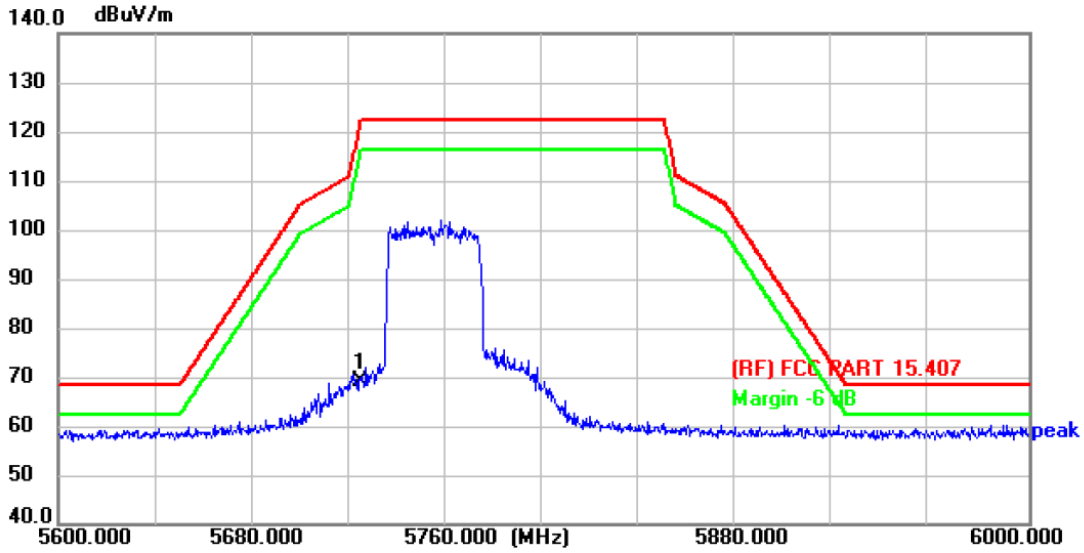

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	50.04	19.07	69.11	122.30	-53.19	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE40) Mode 5795 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

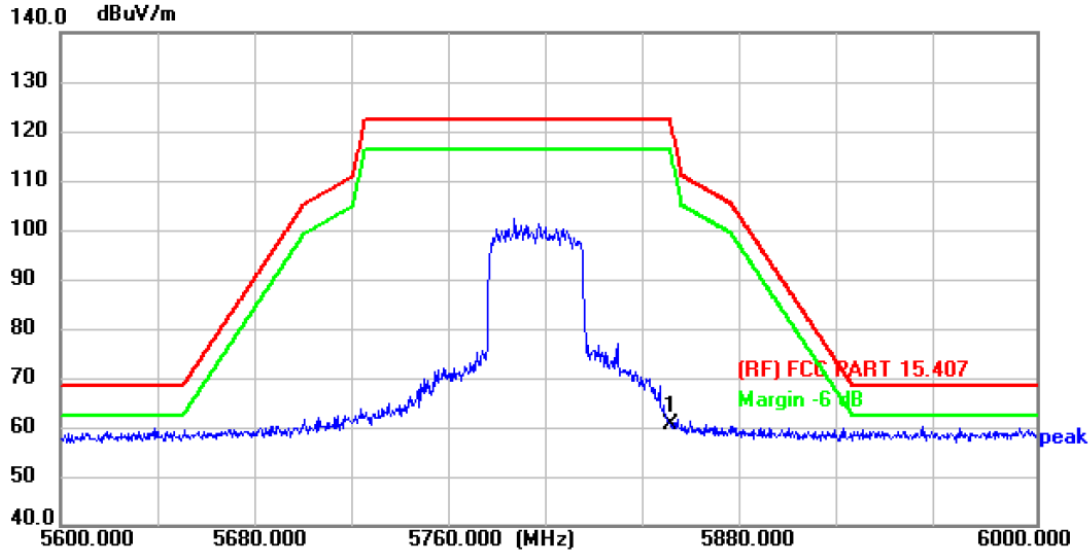

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	41.37	19.15	60.52	122.30	-61.78	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE40) Mode 5795 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

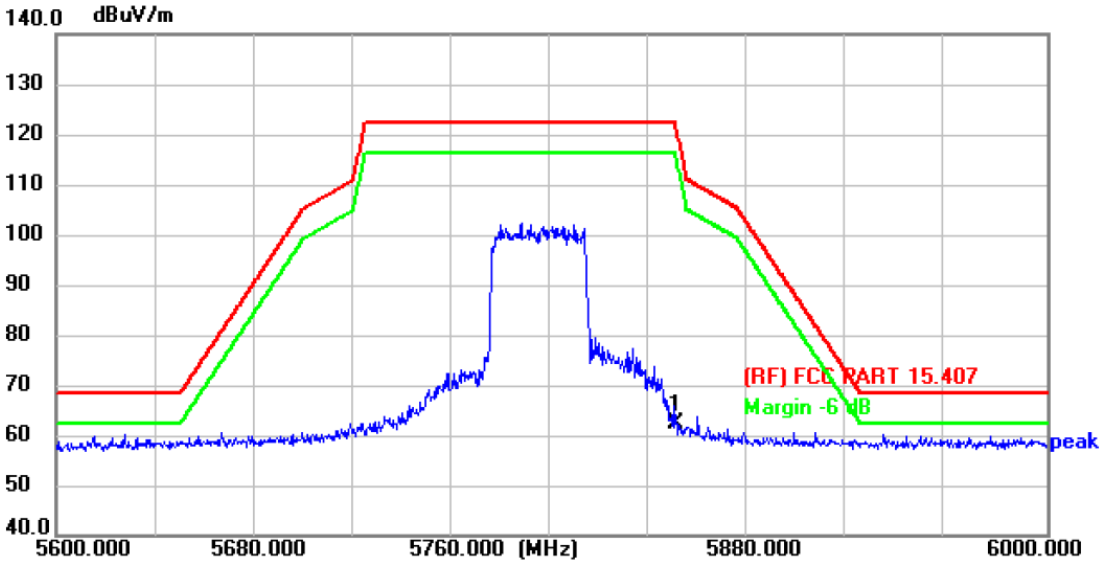

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5850.000	43.09	19.15	62.24	122.30	-60.06	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT80) Mode 5775 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

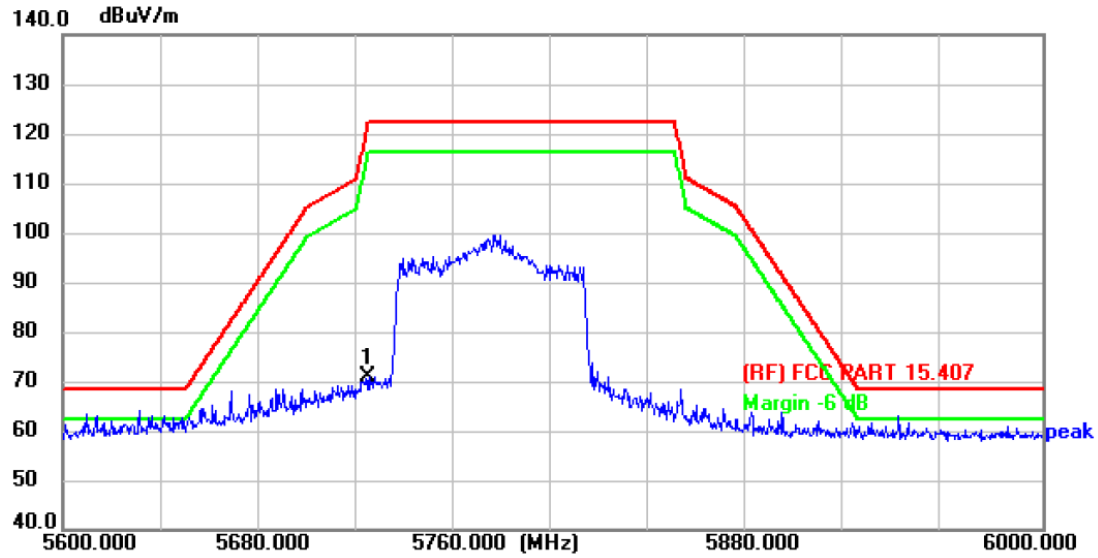

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 *	5725.000	51.99	19.07	71.06	122.30	-51.24	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	Relative Humidity:	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ac(VHT80) Mode 5775 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

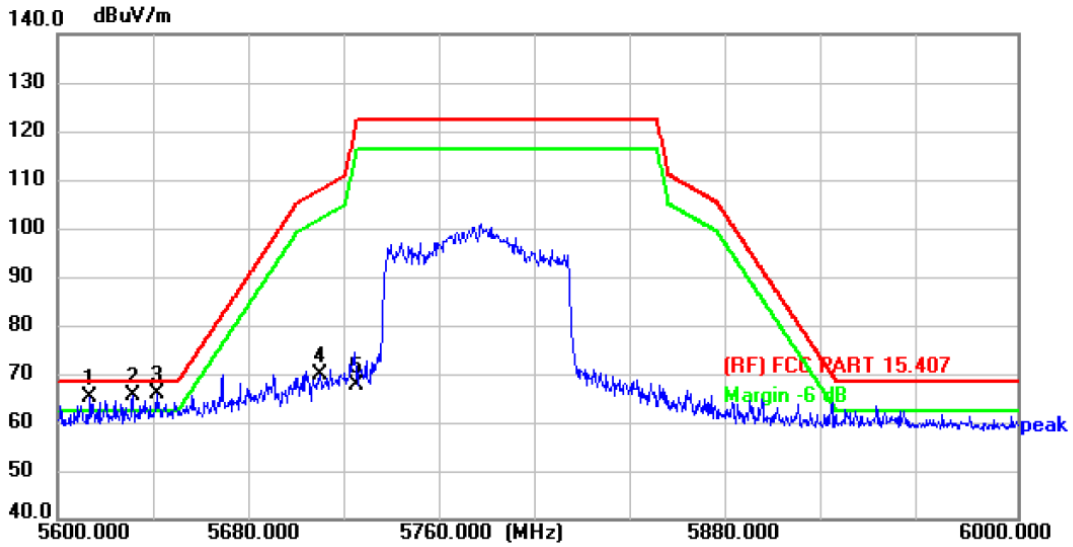

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 !	5613.600	46.36	18.99	65.35	68.30	-2.95	peak	P
2 !	5631.200	46.67	19.01	65.68	68.30	-2.62	peak	P
3 *	5641.200	46.88	19.01	65.89	68.30	-2.41	peak	P
4	5709.200	50.86	19.06	69.92	107.88	-37.96	peak	P
5	5725.000	48.47	19.07	67.54	122.30	-54.76	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Horizontal		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE80) Mode 5775 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

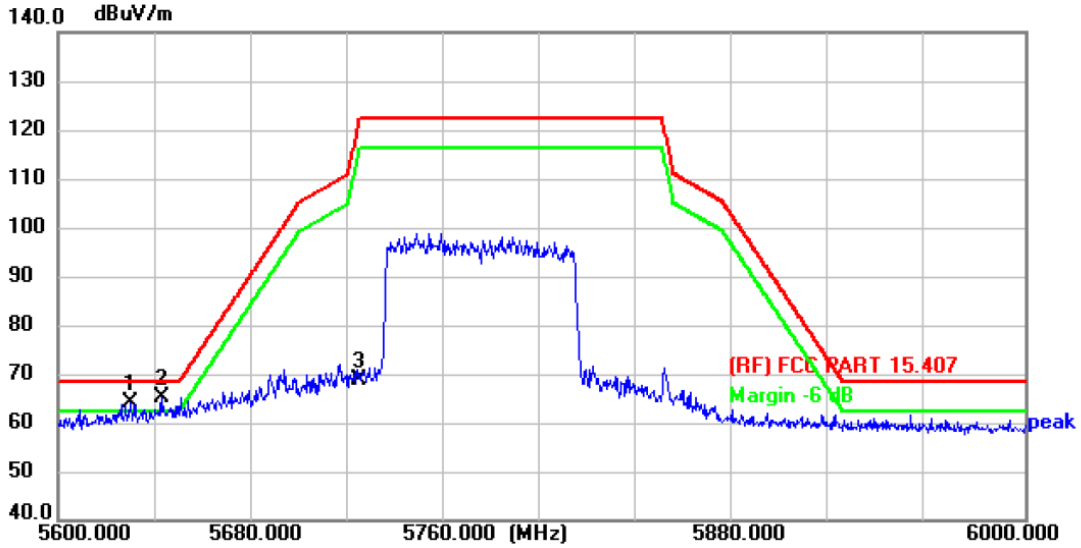

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 !	5630.000	44.98	19.01	63.99	68.30	-4.31	peak	P
2 *	5642.800	46.04	19.01	65.05	68.30	-3.25	peak	P
3	5725.000	49.79	19.07	68.86	122.30	-53.44	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

Temperature:	23.8℃	**Relative Humidity:**	46%
Test Voltage:	AC 120V/60Hz		
Ant. Pol.	Vertical		
Test Mode:	TX 802.11ax(HE80) Mode 5775 MHz (U-NII-3) -CDD		
Remark:			

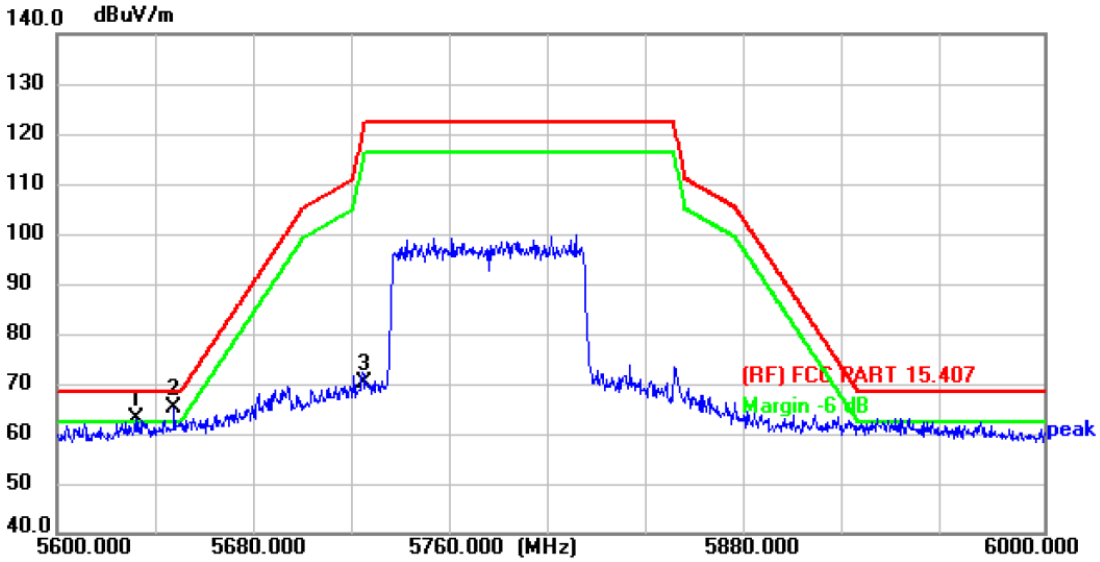

No.	Frequency (MHz)	Reading (dBuV)	Factor (dB/m)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector	P/F
1 !	5632.000	43.99	19.01	63.00	68.30	-5.30	peak	P
2 *	5647.600	46.03	19.02	65.05	68.30	-3.25	peak	P
3	5725.000	51.15	19.07	70.22	122.30	-52.08	peak	P

Remark:
1. Corr. = Antenna Factor (dB/m) + Cable Loss (dB)
2. Peak/AVG (dBμV/m)= Corr. (dB/m)+ Read Level (dBμV)
3. Margin (dB) = Peak/AVG (dBμV/m)-Limit PK/AVG(dBμV/m)

-----END OF THE REPORT------