

完成尺寸 105 X 140 mm

正面



CLUTCH GM31

LIGHTWEIGHT WIRELESS

對折線

简体中文

概述

- 左键
- 右键
- 滚轮
- 侧键 1 (默认设置：下一页)
- 侧键 2 (默认设置：上一页)
- 菱形花紋防滑握把
- Dragon RGB LED 灯
- 便携式 FrIXionFree 电缆
- DPI 开关
- 打开/关闭
- 光学传感器
- 充电端口
- PTFE 脚贴
- Dongle (当 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 处于活动状态时使用)
- Pogo Pin (在 CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 充电时使用)
- Dongle 端口 (在插入 MSI Dongle 时使用)
- USB Type-C 接口
- 充电器防滑垫

LED 指示灯调整

重复组合使用以下按钮，直到做出首选选择。

- DPI 开关 + 右键 = 调整 LED 亮度级别
- DPI 开关 + 滚轮 = 选择 LED 灯效
- DPI 开关 + 侧面按钮 1 = 调整灯光效果速度
- DPI 开关 + 侧面按钮 2 = 选择 LED 颜色
- ※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

5 级 DPI 预设

对于分辨率较高的显示器，建议使用更高的 DPI。反复按下位于鼠标下方的 DPI 开关，直到做出适当の設定。

LED 颜色	DPI
蓝色	400
紫色	800
红色	1600 (默认)
黄色	3200
绿色	6400

※ 最大 DPI：12000 (通过软件)

电池容量指示灯

读取龙形背光 RGB LED灯号颜色，可以得知鼠标电池目前的电量状态。


电池容量	LED 颜色
90% - 100%	常绿
70% - 90%	呼吸绿色
50% - 70%	呼吸黄色
30% - 50%	呼吸橙色
10% - 30%	呼吸红色
0% - 10%	闪烁的红色

※ 电量百分比 (%) 也可以在 Dragon Center / MSI Center

※ 额定电压 / 电流：5V == 250mA；最高工作温度：40 °C

※ 要了解更多信息，请访问 MSI 官方网站。

English

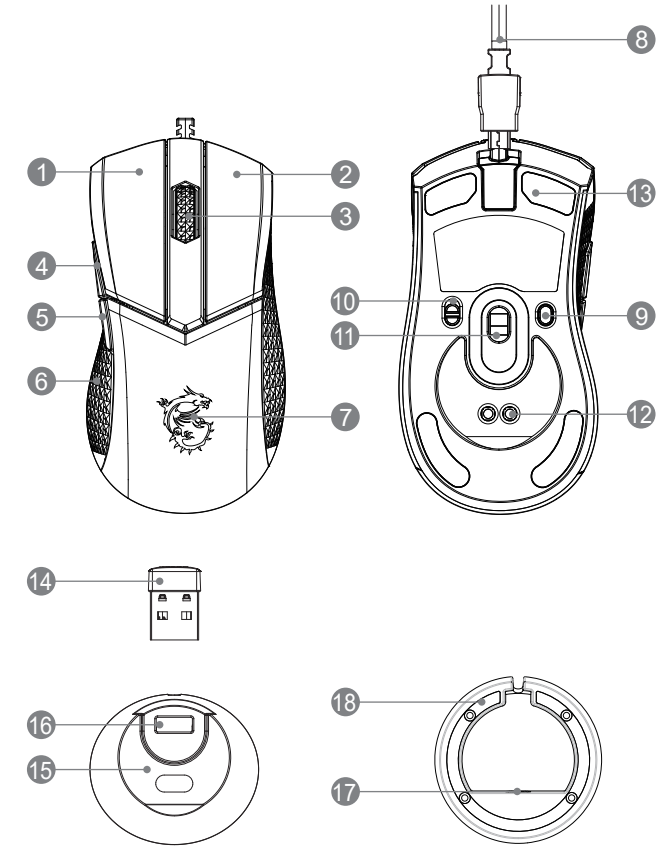

개요

- 왼쪽 버튼
- 오른쪽 버튼
- 스크롤 휠
- 측면 버튼 1 (기본 설정: 다음 페이지)
- 측면 버튼 2 (기본 설정: 이전 페이지)
- 다이아몬드 패턴 미끄럼 방지 그리
- 드래곤 RGB LED 라이트
- 포터블 FrIXionFree 케이블
- DPI 스위치
- 스위치 커넥터
- 옵티컬 센서
- 충전 포트
- PTFE 스케이트
- Dongle (클러치 GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS는 활성 상태일 때 사용)
- Pogo 핀 (클러치 GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 충전할 때 사용)
- Dragon 포트 (MSI Dongle 삽입시 사용)
- USB Type-C 커넥터
- 충전기 미끄럼 방지 스트립

LED 조정 표시등

필요한 조정이 선택될때까지 다음의 조합 버튼들을 반복적으로 사용합니다.

- DPI 스위치 + 오른쪽 버튼 = LED 밝기 레벨 조정
- DPI 스위치 + 스크롤 휠 = LED 라이트 효과 선택
- DPI 스위치 + 측면 버튼 1 = 라이트 효과 속도 조정
- DPI 스위치 + 측면 버튼 2 = LED 색상 선택
- ※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

5-레벨 DPI 프리셋

해상도가 높은 모니터에는 높은 DPI가 권장됩니다. 원하는 항목이 선택될 때까지 마우스 아래에 있는 DPI 스위치를 반복해서 누릅니다.

LED 컬러	DPI
파란색	400
보라색	800
빨간색	1600 (기본값)
노란색	3200
녹색	6400

※ 최대 DPI: 12000 (by software)

배터리 용량 표시등

마우스의 배터리 용량을 알아 보려면 드래곤 RGB LED 표시기의 색상을 읽으십시오.

배터리 용량	LED 컬러
90% - 100%	스태디 녹색
70% - 90%	브리딩 녹색
50% - 70%	브리딩 노란색
30% - 50%	브리딩 오렌지색
10% - 30%	브리딩 빨간색
0% - 10%	플래싱 빨간색

※ 배터리의 백분율 (%)은 드래곤 센터 / MSI 센터에서도 확인할 수 있습니다.

※ 자세한 사항은 MSI 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

Slovenčina

Prehlad

- Levi tlačilko
- Pravo tlačilko
- Rotacijsko kolesko
- Bočni tlačilko 1 (predvoljeno nastavljenie: nasledujúca stránka)
- Bočni tlačilko 2 (predvoljeno nastavljenie: predchádzajúca stránka)
- Protiskľzivná oblasť na uchopenie s diamantovým vzorom
- RGB LED svetlo draka
- Preenosný kábel FrIXionFree
- Spínač DPI
- Hlavný vypínač
- Optický snímač
- Nabíjaci port
- Kĺzné podložky PTFE
- USB kľúč (používa sa, keď je myš CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktívna)
- Odpuzujúci kolík Pogo (používa sa, keď sa myš CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS nabíja)
- Port na USB kľúč (používa sa, keď je pripojený USB kľúč MSI)
- Konektor USB Type-C
- Protiskľzivný pás nabíjajúky

Nastavenie LED indikátorov

Opakované použitie nasledujúcej kombinácie tlačidiel má, aby sa vykonala požadovaná voľba.

- Prepínač DPI + pravé tlačidlo = nastavenie úrovne jasu LED indikátorov
- Prepínač DPI + rotacijské kolesko = voľba svetelného efektu LED indikátorov
- Prepínač DPI + bočné tlačidlo 1 = nastavenie rýchlosti svetelného efektu
- Prepínač DPI + bočné tlačidlo 2 = voľba farby LED indikátorov

※ Další informace najdete uvedené na oficiální webové stránce společnosti MSI.

5-stupňové predvolby DPI

Vyššie DPI sa odporúča pre monitory s vyšším rozlíšením. Opakované stlačenie prepínač DPI na spodnej strane myši dovtedy, kým sa nenovýkna požadovaná voľba.

Farba LED indikátorov	DPI
Modrá	400
Fialová	800
Červená	1600 (predvolené nastavenie)
Žltá	3200
Zelená	6400

※ Maximálne DPI: 12000 (podľa softvéru)

Indikátor úrovne nabitia batérie

Pozrite si farbu LED indikátora Dragon RGB na zistenie úrovne nabitia batérie myši.

Úroveň nabitia batérie	Farba LED indikátorov
90% - 100%	Stabilná zelená
70% - 90%	Dýchajúca zelená
50% - 70%	Dýchajúca žltá
30% - 50%	Dýchajúca oranžová
10% - 30%	Dýchajúca červená
0% - 10%	Blikajúca červená

※ Percento nabitia batérie (%) je možné nájsť aj v centre Dragon / centre MSI

※ Menovitá napätie/nominálny prúd: 5 V == 250mA；

※ Maximálna prevádzková teplota: 40 °C

※ Další informace najdete uvedené na oficiální webové stránce společnosti MSI.

Επισκόπηση

- Αριστερό κουμπί
- Δεξιό κουμπί
- Τροχός κύλισης
- Πλευρικό κουμπί 1 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Επόμενη οθόνη)
- Πλευρικό κουμπί 2 (Προεπιλεγμένη ρύθμιση: Προηγούμενη οθόνη)
- Αντιολισθιακή περιοχή (Αντιολισθιακή περιοχή)
- Λυχνία RGB LED δράκων
- Καλώδιο φορητού FrIXionFree
- Διακόστης DPI
- Εκκρενωτής/Ανεκκρενωτής
- Οπτικός αισθητήρας
- Όροσ φόρτισης
- Σκελετός από PTFE
- Dongle (Χρησιμοποιείται όταν το CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS είναι ενεργό)
- Pogo Pin (Χρησιμοποιείται όταν το CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS επαναφορτίζεται)
- Ούρα Dongle (Χρησιμοποιείται όταν εισαχτεί το MSI Dongle)
- Συνδετικός USB Type-C
- Αντιολισθιακή ταινία φόρτισης

Ρυθμίσεις ενδείξεων LED

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κουμπιά σε συνδυασμό επαναληπτικά για να κάνετε την προτιμώμενη επιλογή.

- Διακόστης DPI + δεξιό κουμπί = ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας LED
- Διακόστης DPI + Τροχός κύλισης = επιλογή της φωτεινότητας LED
- Διακόστης DPI + Πλευρικό κουμπί 1 = ρύθμιση ταχύτητας της φωτεινότητας
- Διακόστης DPI + Πλευρικό κουμπί 2 = επιλογή χρώματος LED
- ※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

Προεπιλογές DPI 5 επιπέδων

Για υψηλότερο DPI προτιμάται για οθόνες με υψηλότερη ανάλυση. Πατήστε επαναληπτικά τον διακόστη DPI που βρίσκεται κάτω από το ποντίκι για να κάνετε την προτιμώμενη επιλογή.

Χρώμα LED	DPI
Μπλε	400
Μοβ	800
Κόκκινο	1600 (προεπιλεγμένο)
Κίτρινο	3200
Πράσινο	6400

※ Μέγιστο DPI: 12000 (ανά λογισμικό)

Ενδειξη χωρητικότητας μπαταρίας

Δείτε το χρώμα της λυχνίας LED Dragon RGB για να ενημερωθείτε για τη χωρητικότητα της μπαταρίας του ποντικιού.

Χωρητικότητα μπαταρίας	Χρώμα LED
90% - 100%	Σταθερά αναμμένο πράσινο
70% - 90%	Πότισμο που αναβοβλίνει αργά
50% - 70%	Κίτρινο που αναβοβλίνει αργά
30% - 50%	Πορτοκαλί που αναβοβλίνει αργά
10% - 30%	Κόκκινο που αναβοβλίνει αργά
0% - 10%	Κόκκινο που αναβοβλίνει γρήγορα

※ Το ποσοστό μπαταρίας (%) είναι επίσης διαθέσιμο στο Dragon Center / MSI Center

※ Ονομαστικό ρεύμα / ονομαστικό ρεύμα: 5V == 250mA；

※ Μέγιστη λειτουργική θερμοκρασία: 40 °C

※ Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της MSI.

English

Overview

- Left Button
- Right Button
- Scroll Wheel
- Side Button 1 (Default Setting: Next Page)
- Side Button 2 (Default Setting: Previous Page)
- Diamond Pattern Anti-Slip Grip
- Dragon RGB LED Light
- Portable FrIXionFree Cable
- DPI Switch
- Charger Anti-Slip Strip
- Optical Sensor
- Charging Port
- PTFE Skates
- Dongle (Used when CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS is active)
- Pogo Pin (Used when CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS is recharging)
- Dongle Port (Used when MSI Dongle is inserted)
- USB Type-C Connector
- Charger Anti-Slip Strip

LED Indicators Adjustment

Use the following buttons in combination repeatedly until the preferred selection is made.

- DPI Switch + Right Button = adjust the LED brightness levels
- DPI Switch + Scroll Wheel = select a LED Lighting Effect
- DPI Switch + Side Button 1 = adjust the Lighting Effect Speed
- DPI Switch + Side Button 2 = select a LED Color
- ※ For more information, please visit MSI official website.

5-level DPI Presets

The higher DPI will be recommended to the monitors with higher resolution. Press repeatedly the DPI switch located underneath the mouse until the preferred selection is made.

LED color	DPI
Blue	400
Purple	800
Red	1600 (default)
Yellow	3200
Green	6400

※ Maximum DPI: 12000 (by software)

Battery Capacity Indicator

Read the color of the Dragon RGB LED indicator to learn the battery capacity of the mouse.

Battery capacity	LED color
90% - 100%	Steady Green
70% - 90%	Breathing Green
50% - 70%	Breathing Yellow
30% - 50%	Breathing Orange
10% - 30%	Breathing Red
0% - 10%	Flashing Red

※ Battery Percentage (%) can also be found in Dragon Center / MSI Center

※ Rated Voltage / Current: 5V == 250mA； Maximum Operating Temperature: 40 °C

※ For more information, please visit MSI official website

Bahasa Indonesia

Gambaran Umum

- Tombol Kiri
- Tombol Kanan
- Roda Gula
- Tombol Sampling 1 (Pengaturan Default: Halaman Berikutnya)
- Tombol Sampling 2 (Pengaturan Default: Halaman Sebelumnya)
- Pengaturan Anti Selp Pola Diamond
- Lampu RGB LED Dragon
- Kabel FrIXionFree Portabel
- Tombol DPI
- Aktifkan/Nonaktifkan
- Sensor Optik
- Port Pengisian Daya
- PTFE Skates
- Dongle (Digunakan ketika CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS aktif)
- Pogo Pin (Digunakan ketika CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS sedang diisi ulang)
- Dongle Port (Digunakan ketika MSI Dongle disisipkan)
- Konektor USB Type-C
- Tali Anti Selp Pengisi Daya

Penyesuaian Indikator LED

Gunakan tombol-tombol berikut dalam kombinasi berulang kali sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

- Tombol DPI + Tombol Kanan = menyesuaikan tingkat kecerahan LED
- Tombol DPI + Roda Gula = memiliki Efek Pencayaanan LED
- Tombol DPI + Tombol Sampling 1 = menyesuaikan Kecepatan Efek Pencayaanan
- Tombol DPI + Tombol Sampling 2 = memilih Warna LED
- ※ Untuk informasi selengkapya, silakan kunjungi situs web resmi MSI.

Praktur DPI 5 Level

DPI yang lebih tinggi direkomendasikan untuk monitor dengan resolusi lebih tinggi.

Tekan berulang kali tombol DPI yang terletak di bawah mouse sampai pilihan yang diinginkan dibuat.

Warna LED	DPI
Biru	400
Ungu	800
Merah	1600(default)
Kuning	3200
Hijau	6400

※ DPI Maksimum: 12000 (berdasarkan perangkat lunak)

Indikator Kapasitas Baterai

Baca warna indikator LED RGB Dragon untuk mengetahui kapasitas baterai mouse.

Kapasitas baterai	Warna LED
90% - 100%	Hijau Stabul
70% - 90%	Hijau Bernapas
50% - 70%	Kuning Bernapas
30% - 50%	Oranye Bernapas
10% - 30%	Merah Bernapas
0% - 10%	Merah Berkilat

※ Persentase Baterei (%) juga bisa ditemukan pada Dragon Center / MSI Center

※ Tegangan / arus: 5V == 250mA；

※ Untuk informasi selengkapya, silakan kunjungi situs web resmi MSI

Suomi

Yleislaus

- Vasen painike
- Oikea painike
- Vierityspöytä
- Sivupainike 1 (Oletusasetus: Seuraava sivu)
- Sivupainike 2 (Oletusasetus: Edellinen sivu)
- Tinaintiläi liukuneste-osto
- Lohkakuusi RGB LED -valo
- Kannettava FrIXionFree -kaapeli
- DPI-kytkin
- Kytikin Päälle/Pois
- Optinen anturi
- Latausportti
- PTFE-luistimet
- Dongle (Käytetään, kun KYTKIN GM31 KEVYT LANGATON on aktiivinen)
- Pogo-ikkukäytetään, kun KYTKIN GM31 KEVYT LANGATON latautuu)
- Dongle-portti (käytetään, kun MSI-dongle on asennettu)
- USB Type-C-liitin
- Laturi luistamaton nauha

LED-merkivalojen säädöt

Käytä seuraavia painikkeita yhdistelmässä toistuvasti, kunnes mieleisesi valinta on tehty.

- DPI-kytkin + oikea painike = säädä LEDin kirkkaustasot
- DPI-kytkin + vierityspöytä = valitse LED-valotehoste
- DPI-kytkin + sivupainike 1 = säädä valotehosteen nopeus
- DPI-kytkin + sivupainike 2 = valitse LEDin väri
- ※ Lisätietoja varten vierailte MSI:n virallisella web-sivustilla.

5-tasoiset DPI-esiasetukset

Suurempaa DPI-arvoa suositellaan näyttöille, joiden tarkkuus on parempi. Paina toistuvasti hiiren alla olevaa DPI-kytkintä, kunnes haluttu valinta tehdään.

LED-väri	DPI
Sininen	400
Violetti	800
Punainen	1600 (oletus)
Keltainen	3200
Vihreä	6400

※ Suurin DPI: 12000 (ohjelmistolla)

Akun kapasiteetin ilmaisin

Lue lohikäärmeen RGB LED -ilmaisimen värin oppiaksesi hiiren akun kapasiteetin

Akun kapasiteetti	LED-väri
90% - 100%	Tasainen vihreä
70% - 90%	Hengityksen vihreä
50% - 70%	Hengityksen keltainen
30% - 50%	Hengityksen oranssi
10% - 30%	Hengityksen punainen
0% - 10%	Vilkkuu punaisena

※ Akun prosenttisuus (%) löytyy myös Dragon Center / MSI Centerstä

※ Nimellätännite / -virta: 5 V == 250mA；

※ Suurin käyttölämpötila: 40 °C

※ Lisätietoja varten vierailte MSI:n virallisella web-sivustilla

Română

Descriere

- Buton stânga
- Buton dreapta
- Rotă de scroll
- Buton lateral 1
- Buton lateral 2
- Suprafață împănă: Pagină precedentă
- Suprafață prindere contra alunecării cu model diamant
- Lumină RGB LED dragon
- Cablu portabil FrIXionFree
- Comutator DPI
- Interconector Optic/Port
- Senzor optic
- Port de încărcare
- Patine PTFE
- Dongle (Folosit atunci când CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS este activ)
- Pin Pogo (Folosit atunci când CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS se reîncarcă)
- Port dongle (Folosit atunci când dongle-ul MSI este introdus)
- Conector USB Type-C
- Fieșă antialunecare încărcător

Ajustare indicator LED

Folosii următoarele butoane în combinație repetat până când se ajunge la selecția preferată.

- Comutator DPI + buton dreapta = ajustarea nivelului de iluminare la LED-ul
- Comutator DPI + rotă de scroll = selectat efectul de iluminare LED
- Comutator DPI + buton margine 1 = ajustarea vitezei efectului de iluminare
- Comutator DPI + buton margine 2 = selectare culoare LED
- ※ Pentru mai multe informații și rugăm vizitați site-ul oficial MSI.

Presetări DPI pe 5 nivele

Pentru monitoare cu rezoluție mai mare se recomandă DPI mai mare. Apăsăți în mod repetat comutatorul DPI localizat sub mouse până când se face selecția preferată.

Culoare LED	DPI
Albastru	400
Mov	800
Rosu	1600 (implicit)
Galben	3200
Verde	6400

※ DPI maxim: 12000 (prin software)

Indicator capacitate baterie

Indicați culoarea culorilor Dragon RGB LED pentru a afla capacitatea mouse-ului.

Capacitate baterie	Culoare LED
90% - 100%	Verde stabil
70% - 90%	Verde respiră
50% - 70%	Galben respiră
30% - 50%	Portocaliu respiră
10% - 30%	Rosu respiră
0% - 10%	Rosu clipește

※ Procentajul de baterie (%) poate fi găsit și în Dragon Center / MSI Center

※ Voltaj/Curent nominal: 5V == 250mA； Temperatura maximă de operare: 40 °C

※ Pentru mai multe informații și rugăm vizitați site-ul oficial MSI

繁體中文

外觀檢視

- 左鍵
- 右鍵
- 滾輪
- 側鍵 1 (預設為下一頁)
- 側鍵 2 (預設為上一頁)
- 鍍紋紋紋防滑握把
- 龍型 RGB LED 燈
- 可攜式 FrIXionFree 線
- DPI 切換鍵
- 滑鼠開關
- 精密光學感應器
- 充電槽
- 龍氣龍滑鼠貼
- 無線接收器 (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 專用)
- 充電器 (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS 充電使用專用)
- 接收器插嘴 (MSI 接收器專用)
- USB Type-C 連接埠
- 充電器防滑墊

LED 背光調整

重複使用以下組合鍵來選擇適當的設定。

- DPI 切換鍵 + 右鍵 = 亮度調整
- DPI 切換鍵 + 滾輪 = 模式調整
- DPI 切換鍵 + 側鍵 1 = 速度調整
- DPI 切換鍵 + 側鍵 2 = 色彩調整
- ※ 如欲獲得更多產品訊息，請至 MSI 官方網站。

5 段預設 DPI 燈號顯示

愈高解析度的螢幕適用愈高的 DPI 設定值。重複按下位於滑鼠底部的 DPI 切換鍵以選擇最佳 DPI 設定值。

LED 燈號	DPI
藍色	400
紫色	800
紅色	1600 (預設)
黃色	3200
綠色	6400

※ 最大 DPI：12

完成尺寸 105 X 140 mm
背面

Deutsch

Übersicht

1. Linke Taste

2. Rechte Taste

3. Scrollrad

4. Seitentaste 1 (Standardeinstellung: Nächste Seite)

5. Seitentaste 2 (Standardeinstellung: Vorherige Seite)

6. Anti-Rutsch-Griff mit Diamantmuster

7. Drachen RGB LED Licht

8. Tragbares FrîXionFree Kabel

9. DPI-Schalter

10. Ein-/ Ausschalter

11. Optischer Sensor

12. Aufladestation

13. Molette

14. Dongle (Nur zur Ladung bei eingeschalteter CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Pogo Pin (Nur zur Ladung der CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Dongle-Anschluss (Nur bei Verwendung eines eingesteckten MSI-Dongles)

17. USB Type-C-Buchse

18. Anti-Rutsch-Seitengriff für das Ladegerät

Einstellung der LED-Anzeigen

Vervenden Sie die folgenden Kombinationsatasten wiederholt, bis eine richtige Auswahl getroffen wurde.

• DPI-Schalter + Rechte Taste = Anpassen Sie der LED-Helligkeitsstufen

• DPI-Schalter + Scrollrad = Wählen Sie einen LED-Beleuchtungseffekt

• DPI-Schalter + Seitentaste 1 = Anpassen der Lichteffekteschwindigkeit

• DPI-Schalter + Seitentaste 2 = Wählen Sie eine LED-Farbe

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

5-stufige DPI-Voreinstellungen

Die höhere DPI wird den Monitoren mit höherer Auflösung empfohlen. Drücken Sie wiederholt den DPI-Schalter unter der Maus, bis die gewünschte Auswahl getroffen ist.

LED-Farbe	DPI
Blau	400
Lila	800
Rot	1600 (Standard)
Gelb	3200
Grün	6400

※ Maximale DPI: 12000 (von software)

Anzeige der Batteriekapazität

Lesen Sie die Farbe der Dragon RGB-LED-Anzeige ab, um die Batteriekapazität der Maus zu erfahren.

Batteriekapazität	LED-Farbe
90% - 100%	Statisch grün
70% - 90%	Atmend grün
50% - 70%	Atmend gelb
30% - 50%	Atmend orange
10% - 30%	Atmend rot
0% - 10%	Blinkt rot

※ Batterieprozentatz (%) kann auch im Dragon Center / MSI Center gefunden werden

※ Nennspannung / Strom : 5V == 250mA ; Maximale Betriebsleistung : 40°C

※ Weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle MSI website.

Frana is

Vue d'ensemble

1. Bouton gauche

2. Bouton droit

3. Molette

4. Bouton lat ral 1 (R glage par d faut : Page suivante)

5. Bouton lat ral 2 (R glage par d faut : Page pr c dente)

6. Grip antid rapant   motif losange

7. Dragon MSI avec r tro clairage LED RGB

8. C ble Fr XionFree amovible

9. Bouton DPI

10. Bouton Activer/D sactiver

11. Capteur optique

12. Port de charge

13. Autocollants des patins en feffon

14. Dongle (Utilis  lorsq  la souris CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS est activ )

15. Broche Pogo (Utilis  lors de la charge de la souris CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Port pour dongle (Utilis  lorsque le dongle MSI est ins r )

17. Connecteur USB Type-C

18. Bande antid rapante du chargeur

R glage du r tro clairage LED

Utilisez les combinaisons de touches suivantes de mani re r p t e jusqu'  ce que la s lection appropri e soit effectu e.

• Bouton DPI + Bouton droit = r gler les niveaux de la luminosit  LED

• Bouton DPI + Molette = s lectionner un effet d' clairage LED

• Bouton DPI + Bouton lat ral 1 = r gler la vitesse de l'effet d' clairage

• Bouton DPI + Bouton lat ral 2 = s lectionner une couleur de LED

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Pr r glages DPI   5 niveaux

Le DPI le plus  lev  est recommand  pour une utilisation avec des  crans   r solution plus  lev e. Appuyez plusieurs fois sur le commutateur DPI situ  sous la souris jusqu'  atteindre le taux de DPI souhait .

Couleur LED	DPI
Bleu	400
Violet	800
Rouge	1600 (par d�faut)
Jaune	3200
Vert	6400

※ DPI maximum : 12000 (par logiciel)

Indicateur du niveau de charge de la batterie

La couleur de l'indicateur LED RGB Dragon vous indique le niveau de charge de la batterie de la souris.

Niveau de charge de la batterie	Couleur LED
90% - 100%	Vert statique
70% - 90%	Vert respiration
50% - 70%	Jaune respiration
30% - 50%	Orange respiration
10% - 30%	Rouge respiration
0% - 10%	Rouge clignotant

※ Le pourcentage de batterie (%) peut  galement  tre trouv  dans Dragon Center/MSI Center

※ Tension nominale/ courant nominal : 5V == 250mA ;

※ Temp rature maximale de fonctionnement : 40 C

※ Pour plus d'information, veuillez visiter le site officiel de MSI.

Русский

Обзор

1. Левая кнопка

2. Правая кнопка

3. Колесо прокрутки

4. Боковая кнопка 1 (функция по умолчанию: Вперед)

5. Боковая кнопка 2 (функция по умолчанию: Назад)

6. Нескользящий захват с ромбовидным рисунком

7. Подсветка логотипа

8. Портативный кабель Fr XionFree

9. Переключатель DPI

10. Переключатель вкл./выкл.

11. Оптический сенсор

12. Порт зарядки

13. Наклейки-подкладки для мыши

14. Приемник (только для использования мыши CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Патогин (только для зарядки мыши CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Порт для подключения приемника (только для подключения приемника от MSI)

17. Разъем USB Type-C

18. Нескользящая подложка для зарядного устройства

Регулировка светодиодной подсветки

Используйте следующие сочетания клавиш для регулировки подсветки.

• переключатель DPI + правая кнопка = яркость

• переключатель DPI + колесо = режим

• переключатель DPI + боковая кнопка 1 = скорость

• переключатель DPI + боковая кнопка 2 = цвет

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI.

Предустановленное значение DPI (доступно 5 уровней)

Рекомендуется выбрать более высокое значение DPI для мониторов с более высоким разрешением. Для переключения между разными значениями нажмите на переключатель DPI, расположенный под мышью.

Цвет подсветки	Значение DPI
Синий	400
Фиолетовый	800
Красный	1600 (по умолчанию)
Желтый	3200
Зеленый	6400

※ Максимальное значение DPI: 12000 (установлено с помощью программного обеспечения)

Индикатор зарядки батареи

Подсветка логотипа показывает заряд батареи мыши.

Заряд батареи	Цвет подсветки
90% - 100%	Светится зеленым
70% - 90%	Медленно мигает зеленым
50% - 70%	Медленно мигает желтым
30% - 50%	Медленно мигает оранжевым
10% - 30%	Медленно мигает красным
0% - 10%	Мигает красным

※ Заряд батареи в процентах (%) также отображается на мониторе Dragon Center / MSI Center

※ Значение потребления: 5В == 250mA ; Максимальная температура при эксплуатации: 40 C

※ Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт MSI

Espa ol

Descripci n general

1. Bot n izquierdo

2. Bot n derecho

3. Rueda de desplazamiento

4. Bot n lateral 1 (Configuraci n por defecto: Siguiente P gina)

5. Bot n lateral 2 (Configuraci n por defecto: P gina anterior)

6. Agarre antideslizante con patr n de diamantes

7. Luz LED RGB Dragon

8. Cable Fr XionFree port til

9. Computador PPP

10. Activar/Desactivar

11. Sensor  ptico

12. Puerto de carga

13. P tines PTFE

14. Llave (se usa cuando CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS est  activo)

15. Contacto Pogo (se usa cuando CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS se est  cargando)

16. Puerto para llave (se utiliza cuando se inserta la llave MSI)

17. Conector USB Type-C

18. Banda antideslizante del cargador

Ajuste de indicadores LED

Utilice los siguientes botones en combinaci n repetidamente hasta que se realice la selecci n preferida.

• Computador PPP + Bot n derecho = Ajustar los niveles de brillo del LED

• Computador PPP + Rueda de desplazamiento = Seleccionar un efecto de iluminaci n LED

• Computador PPP + Bot n lateral 1 = Ajustar la velocidad del efecto de iluminaci n

• Computador PPP + Bot n lateral 2 = Seleccionar un color de LED

※ Para m s informaci n, por favor, visite la p gina web oficial de MSI.

Ajustes preestablecidos de PPP de 5 niveles

Se recomendar n los valores de PPP m s altos para los monitores con mayor resoluci n. Presione repetidamente el conmutador PPP ubicado debajo del rat n hasta que se realice la selecci n preferida.

Color del LED	PPP
Azul	400
P�rpura	800
Roj�	1600 (valor predeterminado)
Amarillo	3200
Verde	6400

※ Valor de PPP m ximo: 12000 (por soft ware)

Indicador de capacidad de la bater a

Lea el color del indicador LED RGB Dragon para conocer la capacidad de la bater a del rat n.

Capacidad de la bater�a	Color del LED
90% - 100%	Verde fijo
70% - 90%	Respiraci�n en verde
50% - 70%	Respiraci�n en amarillo
30% - 50%	Respiraci�n en naranja
10% - 30%	Respiraci�n en rojo
0% - 10%	Roj� intermitente

※ El porcentaje de bater a (%) tambi n se puede encontrar en Dragon Center/MSI Center

※ Voltaje y corriente nominal: 5V == 250mA ; Temperatura m xima de funcionamiento: 40 C

※ Para m s informaci n, por favor, visite la p gina web oficial de MSI

Italiano

Panoramica

1. Tasto Sinistra

2. Tasto Destra

3. Rotella di scorrimento

4. Tasto laterale 1 (impostazione predefinita: Pagina successiva)

5. Tasto laterale 2 (impostazione predefinita: Pagina precedente)

6. Impugnatura antiscivolo a forma di diamante

7. LED RGB a forma di drago

8. Cavo Fr XionFree portatile

9. DPI switch

10. Accensione/peggiamento

11. Sensore ottico

12. Porta di carica

13. Cuscinetti in PTFE

14. Dongle (usato con CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS attivo)

15. Pogo Pin (usato con CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS in carica)

16. Porta dongle (usata con dongle MSI inserito)

17. Connettore USB Type-C

18. Striscia antiscivolo del caricatore

Regolazione dei LED

Utilizzare ripetutamente i seguenti tasti in combinazione finch  non viene effettuata la selezione preferita.

• DPI switch + Tasto destro = regolare i livelli di luminosit  del LED

• DPI switch + Rotella di scorrimento = selezionare un effetto di illuminazione LED

• DPI switch + Tasto laterale 1 = regolare la velocit  dell'effetto luminoso

• DPI switch + Tasto laterale 2 = selezionare un colore del LED

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI.

Preimpostazioni DPI a 5 livelli

Il DPI pi  alto   consigliato per i monitor con una risoluzione pi  alta. Premere ripetutamente il DPI switch situato sotto il mouse finch  non viene effettuata la selezione preferita.

Colore LED	DPI
Blue (Blu)	400
Viola	800
Rosso	1600 (predefinito)
Giallo	3200
Verde	6400

※ DPI massimo: 12000 (in base al software)

Indicatore capacit  batteria

Leggi il colore del LED Dragon RGB per conoscere la capacit  della batteria del mouse.

Capacit� della batteria	Colore LED
90% - 100%	Verde fisso
70% - 90%	Verde intermittente
50% - 70%	Giallo intermittente
30% - 50%	Aranconione intermittente
10% - 30%	Rosso intermittente
0% - 10%	Rosso lampeggiante

※ La percentuale della batteria (%) pu  essere trovata anche in Dragon Center / MSI Center

※ Tensione e corrente nominale: 5 V == 250mA ;

※ temperatura operativa massima: 40 C

※ Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale MSI

T rk e

Genel Bak ş

1. Sol D ğme

2. Sağ D ğme

3. Kaydırma Tekerleği

4. Yan D ğme 1 (Varsayılın Ayar: Sonrakı Sayfa)

5. Yan D ğme 2 (Varsayılın Ayar: Oncekı Sayfa)

6. Elmas Desenli Kaymaz Tuto

7. Dragon RGB LED Işık

8. Tasmalıdır Fr XionFree Kablo

9. DPI Anahtar

10. Açma/Kapama D ğmesi

11. Optik Sens r

12. Sağ Bağımlı Noktası

13. PTFE Mouse Patenleri

14. Donanım Kiliti (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS etkin olduėunda kullanılır)

15. Pogo Pin (CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS şarj olunken kullanılır)

16. Donanım Kiliti: Yuvası (MSI Donanım Kiliti takılıken kullanılır)

17. USB Type-C Konekt r 

18. Sarı Alet Kaymaz Kayr s

LED G stergeleri ayarları

İhtilen se er yaplana kadar sağıdaki d ğmeleri tekrarlı kombinasyonda kullanın.

• DPI Anahtar + Sağ D ğme = LED parlaklık seviyelerini ayarlayın

• DPI Anahtar + Kaydırma Tekerleği = Bir LED Aydınlama Etkeli se in

• DPI Anahtar + Yan D ğme 1 = Aydınlama Etkeli Hızını ayarlayın

• DPI Anahtar + Yan D ğme 2 = Bir LED Rengi se in

※ Daha fazla bilgi için lütfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin.

5 seviyeli DPI  n Ayarları

Daha y ksek DPI daha y ksek g z n rl ėe sahip monit rler i in tavsiye edilir. Mouse'un altındaki bulunan DPI anahtarına terah edilmek se im yaplana kadar tekrar tekrar basın.

LED rengi	DPI
Mavi	400
Mor	800
Kırmızı	1600 (varsayılan)
Sarı	3200
Yeşil	6400

※ Maksimum DPI: 12000 (yazılım ile)

Pil Kapasitesi G stergesi

Mouse pil kapasitesini g r nmek i in Dragon LED g stergesinin rengine bakın.

Pil kapasitesi	LED rengi
90% - 100%	Sabit Yeşil
70% - 90%	Nefes Yeşil
50% - 70%	Nefes Sarı
30% - 50%	Nefes Turuncu
10% - 30%	Nefes Kırmızı
0% - 10%	Yanıp S�nen Kırmızı

※ Pil Y zdesi (%) ayrıca Dragon Center / MSI Center'dan g r lebilir.

※ Anna Gerilim Akımı : 5V == 250mA ; Maksimum  alınma Sıcaklık: 40 C

※ Daha fazla bilgi için l tfen MSI resmi web sitesini ziyaret edin

Polski

Przegl d

1. Lewy przycisk

2. Prawy przycisk

3. K tko przewijania

4. Boczny przycisk 1 (ustawienie domyślne: nast pna strona)

5. Boczny przycisk 2 (ustawienie domyślne: poprzednia strona)

6. Antypoślizgowy uchwyt w romby

7. Logo smoka z podświetlonym LED RGB

8. Przenośny kabel Fr XionFree

9. Przełącznik DPI

10. Wyłącznik

11. Czujnik optyczny

12. B tba do ładowania

13. Ślizgacz PTFE

14. Modu l (używany w celu uaktywnienia myszy CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Złącze spr żowe (używane, gdy mysz CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS jest ładowana)

16. Gniazdo modu u (s uzy do w łożenia modu u MSI)

17. Złącze USB Type-C

18. Antypoślizgowy pasek ładowarki

Dostosowywanie wska nik w LED

Naci nij kilka razy u ycz polnizkowych kombinacji przycisk w w celu wybrania preferowanego ustawienia.

• Przełącznik DPI + prawy przycisk = regulacja poziomu jasno ci pod świetlenia LED

• Przełącznik DPI + k tko przewijania = wy b efektu pod świetlenia LED

• Przełącznik DPI + boczny przycisk 1 = regulacja szybko ci efektu pod świetlenia

• DPI Anahtar + boczny przycisk 2 = wy b koloru pod świetlenia LED

• Wi cej informacji mo na znale ć w oficjalnej witrynie firmy MSI.

5 poziom  ustawionych poziom w DPI

Wy sze ustawienie DPI jest zalecane w przypadku monitor w o wy szej rozdzielczo ci. Naci nij kilka razy znajduj cy si  pod mysz  przełącznik DPI, a  do wybrania preferowanego ustawienia.

Kolor LED	DPI
Niebieski	400
Fioletowy	800
Czerwony	1600 (domy�lna)
Żółty	3200
Zielony	6400

※ Maks. DPI: 12000 (za pomocy oprogramowania)

Wska niki poziomu naładowania baterii

Na podstawie koloru wska nika LED myszy Dragon RGB mo na okre lić poziom naładowania jej baterii.

Poziom naładowania baterii	LED �
90% - 100%	Stale zielone
70% - 90%	Odcychaj�ce zielone
50% - 70%	Odcychaj�ce żółte
30% - 50%	Odcychaj�ce pomarańczowe
10% - 30%	Odcychaj�ce czerwone
0% - 10%	Migaj�ce czerwone

※ Poziom naładowania baterii w procentach (%) mo na tak e sprawdzić w Dragon Center / MSI Center

※ Napi cie/z rny cie znamionowe: 5 V == 250mA ; Maks. temperatura robocza: 40 C

※ Wi cej informacji mo na znale ć w oficjalnej witrynie firmy MSI

Portugu s

Vis o geral

1. Bot o esquerdo

2. Bot o direito

3. Roda de desloc o

4. Bot o lateral 1 (Predefini o: P gina seguinte)

5. Bot o lateral 2 (Predefini o: P gina anterior)

6. Se  o o antiderrapante com padr o em diamante

7. Drag o com luz RGB LED

8. Cabo Fr XionFree port til

9. Interruptor de DPI

10. Ligar/Desligar

11. Sensor  tico

12. Porta de carregamento

13. P s de PTFE

14. Adaptador (Utilizado quando o CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS est  ativo)

15. Pino Pogo (Utilizado para recarregar o CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Porta de adaptador (Utilizada para inserir o adaptador MSI)

17. Conector USB Type-C

18. Faixa antiderrapante do carregador

Ajustes dos indicadores LED

Utilize as seguintes combina  es de bot es repetidamente   seleccionar a sua prefer ncia.

• Interruptor de PPP + Bot o direito = ajustar os n veis de brilho do LED

• Interruptor de PPP + Roda de deslocamento = seleccionar um efeito de ilumina  o LED

• Interruptor de PPP + Bot o lateral 1 = ajustar a velocidade do efeito de ilumina  o

• Interruptor de PPP + Bot o lateral 2 = seleccionar uma cor do LED

※ Para obter m s informa  es, visite o site da MSI.

5 n veis de predefini  es de PPP

O n vel de PPP mais elevado   recomendado para monitores com maior resolu  o. Pressione repetidamente o interruptor de PPP localizado debaixo do rato   seleccionar a sua prefer ncia.

Cor do LED	PPP
Azul	400
Roxo	800
Vermelho	1600 (predefini��o)
Amarilo	3200
Verde	6400

※ M ximo de PPP: 12000 (atr vez de software)

Indicador de capacidade da bater a

Verifique a cor do indicador LED RGB Dragon para saber a capacidade da bater a do rato

Capacidade da bater�a	Cor do LED
90% - 100%	Verde est�tico
70% - 90%	Verde intermitente lento
50% - 70%	Amarelo intermitente lento
30% - 50%	Laranja intermitente lento
10% - 30%	Vermelho intermitente lento
0% - 10%	Vermelho intermitente

※ A percentagem da bater a (%) pode tamb m ser encontrada no Dragon Center / MSI Center

※ T ns o/corrente nominal: 5V == 250mA ;

※ Temperatura m xima em funcionamento: 40 C

※ Para obter m s informa  es, visite o website oficial da MSI.

Nederlands

Overzicht

1. Knop Links

2. Knop Rechts

3. Scrollwiel

4. Zijknop 1 (standaardinstelling: Volgende pagina)

5. Zijknop 2 (standaardinstelling: Vorige pagina)

6. Diamantgreep met diamantpatroon

7. Dragon RGB LED-lampje

8. Draagbare Fr XionFree-kabel

9. DPI-schakelaar

10. Aan/uit schakelen

11. Optische sensor

12. Laadpoort

13. PTFE-skates

14. Dongle (gebruikt wanneer CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT DRAADLOOS actief is)

15. Pogo-pen (gebruikt wanneer CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT DRAADLOOS wordt opgeladen)

16. Dongle-poort (gebruikt wanneer MSI-dongle wordt geplaatst)

17. USB Type-C-aansluiting

18. Antislipstrook lader

Afstellingen LED-indicatoren

Gebruik de volgende knoppen in combinatie herhaaldelijk tot de gewenste selectie wordt gemaakt.

• DPI-schakelaar + knop rechts = pas de LED-helderheidsstufen

• DPI-schakelaar + scrollwiel = selecteer een LED-verlichtingseffect

• DPI-schakelaar + zijknop 1 = pas de snelheid van het verlichtingseffect aan

• DPI-schakelaar + zijknop 2 = selecteer een LED-kleur

※ Ga voor meer informatie naar de offici le website van MSI.

DPI-voorinstellingen met 5 niveaus

De hogere DPI wordt aanbevolen voor monitors met hogere resolutie. Druk herhaaldelijk op de DPI-schakelaar onder de muis tot de gewenste selectie is gemaakt.

LED-kleur	DPI
Blauw	400
Paars	800
Rood	1600 (standaard)
Geel	3200
Groen	6400

※ Maximum DPI: 12000 (door software)

Indicator van batterijcapaciteit

Lees de kleur van de Dragon RGB LED-indicator voor informatie over de batterijcapaciteit van de muis.

Batterijcapaciteit	LED-kleur
90% - 100%	Constant groen
70% - 90%	Ademend groen
50% - 70%	Ademend geel
30% - 50%	Ademend oranje
10% - 30%	Ademend rood
0% - 10%	Knipperend rood

※ Batterijpercentage (%) kan men tevens vinden in Dragon Center / MSI Center

※ Nominale spanning / stroom : 5V == 250mA ; Maximum bedrijfstemperatuur : 40 C

※ Ga voor meer informatie naar de offici le website van MSI

Norsk

Oversikt

1. Venstre knapp

2. H yre knapp

3. Rullehjul

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: neste side)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: forrige side)

6. Diamantm ster antislipsgrep

7. Dragon RGB LED-lampe

8. B rbart Fr XionFree-kabel

9. DPI- skj t r

10. Bryter p / v

11. Optisk sensor

12. Ladeport

13. PTFE-sk tler

14. Sideknapp 1 (standardinstilling: Neste side)

15. Sideknapp 2 (standardinstilling: Forrige side)

16. Pogo-stift (bruges n r CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

17. Fj rpinne (brukes n r CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS lades)

18. Dongle-port (brukes n r MSI-dongle er satt inn)

17. USB Type-C-kontakt

18. Anglis strimmel for l der

Justere LED-indikatorer

Brug f lgende knapper i kombinasjon gjentatte ganger til det riktige er valgt.

• DPI-bryter + h yre knapp = juster lysstyrken i LED

• DPI-bryter + rullehjul = v lg en LED-lyseffekt

• DPI-bryter + sideknapp 1 = juster lysstyrken p  lyseffektene

• DPI-bryter + sideknapp 2 = v lg en LED-f rve

※ Bes k det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

5-niv ers DPI-forh ndsinnstillinger

H yere DPI anbefales ved skj rmer med h yere oppl sning. Trykk DPI-bryteren under musen flere ganger til det riktige er valgt.

LED-f�rve	DPI
Bl�	400
Lilla	800
R�d	1600 (standard)
Gul	3200
Gr�nn	6400

※ Maksimal DPI: 12000 (i programvare)

Batterikapasitetsindikator

Les f rven p  Dragon RGB LED-indikatoren for   finne batterikapasiteten til musen.

Batteriniv�u	LED-f�rve
90% - 100%	Lys gr�nt
70% - 90%	Puster gr�nt
50% - 70%	Puster gult
30% - 50%	Puster oransje
10% - 30%	Puster r�dt
0% - 10%	Blinker r�dt

※ Batteriprosent (%) finner du ogs  i Dragon Center / MSI Center

※ Nominal sp nding / strøm : 5 V == 250mA ; Maksimal drifttemperatur: 40 C

※ Bes k det offisielle nettstedet til MSI for mer informasjon.

Dansk

OverSIGt

1. Venstre knap

2. H yre knap

3. R llehjul

4. Sideknapp 1 (standardinstilling: N ste side)

5. Sideknapp 2 (standardinstilling: Forrige side)

6. Diamantm ster skridsk t greb

7. Dragon RGB LED-l ys

8. B rbart gnidningsfri kabel

9. DPI-sk tkn p

10. T nd/sl k

11. Optisk sensor

12. Opl dningsindikator

13. PTFE-sk tler

14. Dongle (bruges n r CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS er aktiv)

15. Pogo-stift (bruges n r CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS opl des)

16. Dongle-port (bruges n r MSI Dongle tilsluttes)

17. USB Type-C-k tk

18. Opl der med skridsk tter strimmel

Justering af LED-indikatorer

Brug f lgende knapper sammen gentagne gange, indtil du har den foretrukne indstilling.

• DPI-kontakt + h yre knap = juster lysstyrken p  LED-lyset

• DPI-kontakt + r llehjul = v lg en LED-lyseffekt

• DPI-kontakt + sideknapp 1 = juster lysstyrken p  lyseffekter

• DPI-kontakt + sideknapp 2 = v lg en LED-f rve

※ For yderligere oplysninger bedes du g  p  p  MSI officielle hjemmeside.

5 Forudindstillede DPI-konfigurationsn r

H yere DPI-indstilling anbefales p  sk rme med h yere opl sninger. Tryk gentagne gange p  DPI-kontakten under musen, indtil du har den foretrukne indstilling.

Indikatorf�rve	DPI
Bl�	400
Lilla	800
R�d	1600 (standard)
Gul	3200
Gr�n	6400

※ Maksimum DPI: 12000 (efter software)

Batteri-indikator

L s f rven p  Dragon RGB LED-indikatoren for, at se musens batteriniv u.

Batteriniv�u	Indikatorf�rve
90% - 100%	Lys gr�n
70% - 90%	Blinker langsomt gr�n
50% - 70%	Blinker langsomt gul
30% - 50%	Blinker langsomt orange
10% - 30%	Blinker langsomt r�dt
0% - 10%	Blinker r�dt

※ Batteriprosenten (%) kan ogs  findes i Dragon Center / MSI Center

※ Klassificeret sp ndingsstr m: 5V == 250mA, maksimum drifttemperatur: 40 C

※ For yderligere oplysninger bedes du g  p  MSI officielle hjemmeside

 kr insk 

Загальний Огляд

1. Л ва кнопка

2. Права кнопка

3. Коліщатко прокручування

4. Б чна кнопка 1 (За замочуванням: Наступна стор нка)

5. Б чна кнопка 2 (За замочуванням: Попередня стор нка)

6. Ромбовидний рель ф порт  ковання

7. Індикатор Dragon RGB LED

8. Портативний кабель Fr XionFree

9. Перемикач DPI

10. Перемикач  вмикач и/Вимкн ти

11. Оптичний датчик

12. Порт для зарядження

13. Ролл  PTFE

14. Ключ (Застосовується, коли активне CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

15. Причепна шпилька (застосовується при перезарядженні CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS)

16. Порт ключа (застосовується, коли вставлено ключ MSI)

17. Сполучувач USB Type-C

18. Подозумувач зарядження   портитим в д кованням

</