



东莞市一佳电子通讯科技有限公司

Dongguan YiJia Electronics Communication Technology Co.,Ltd.

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

日期 Date	2022/10/24
编号 File No	22102406
版本 Revision	1.0

客户
CUSTOMER: Autel Robotics Co., Ltd.

客户料号
CUSTOMER NO: 501006481

品名
PART NAME: 内置WIFI_L Antenna

供方料号
SUPPLIER NO: YJI01.005.070.306A

送样日期Date: 送样数量Q “TY:

客户确认CUSTOMER APPROVED BY		
APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

供方确认 SUPPLIER SIGNATURE		
APPROVAL	CHECK	DESIGN
 ChenGuoqiang	XieLi	ChenXingyi

YJ-RD-F04-A

add: 东莞市长安镇沙头社区木鱼路59号元富工业区 Tel:0769-82586086 Fax:0769-82586086

RoHS
Compatible

CUSTOMER
PART NO

REV.

DESCRIPTION

DATE

A

首次发行

2022-10-24

B

14.2

MDX_WIFI_L

30.0

PI补强含离型纸0.40

布線區 露铜区 补强区

备注:

1. 材质: 一对半PI基材, 铜箔厚度0.5oz, 成品厚度不含离型纸: 0.1mm。
2. 颜色/表面处理: 单面黑色油墨、白色丝印。
露铜区镀金处理, 反面3M9471背胶、离型纸带分割线。
3. 尺寸: 带*为重点尺寸。
4. 公差: 未标注公差参照标准公差。



东莞市一佳电子通讯科技有限公司

Dongguan YiJia Electronics Communication Technology Co.,Ltd. Tel.:0769-82586086 Fax:0769-82586086

PART NAME: WIFI Antenna

PART NO.: YJI01.005.070.306A

DATE: 2022-10-24

APPROVED BY

CHECKED BY

DESIGNED BY



Tolerance

殷涛

黄志林

陈兴易

UNITS: mm

SCALE: 1/1

REVISION: C

X.X ±0.50

X.XX±0.15

X° ±3°



天线规格

Antenna Specification


Electrical Properties	
Frequency	2.4-2.5GHz 5.15-5.85GHz
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	2.0 Max@2.4-2.5GHz 2.5 Max@5.15-5.85GHz
Gain	2.1 dBi@2.4-2.5GHz 4.0 dBi@5.15-5.85GHz
Radiation	Omni-directional
Polarization	Linear
Physical Properties	
Connector	None
Cable Type	None
Cable Length	None
Cable Color	None
Operating Temp.	-40 ~ +85 °C
Storage Temp / Humidity	25±5°C / <70%

add: 东莞市长安镇沙头社区木鱼路59号元富工业区 Tel:0769-82586086 Fax:0769-82586086




Antenna Performance Test

**Agilent
E5071B**

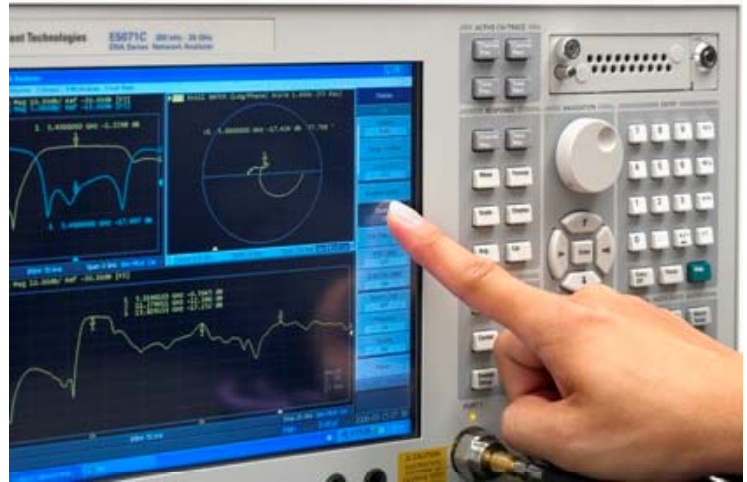


**S
Parameter
Test //**
**内置WIFI_L
Antenna**

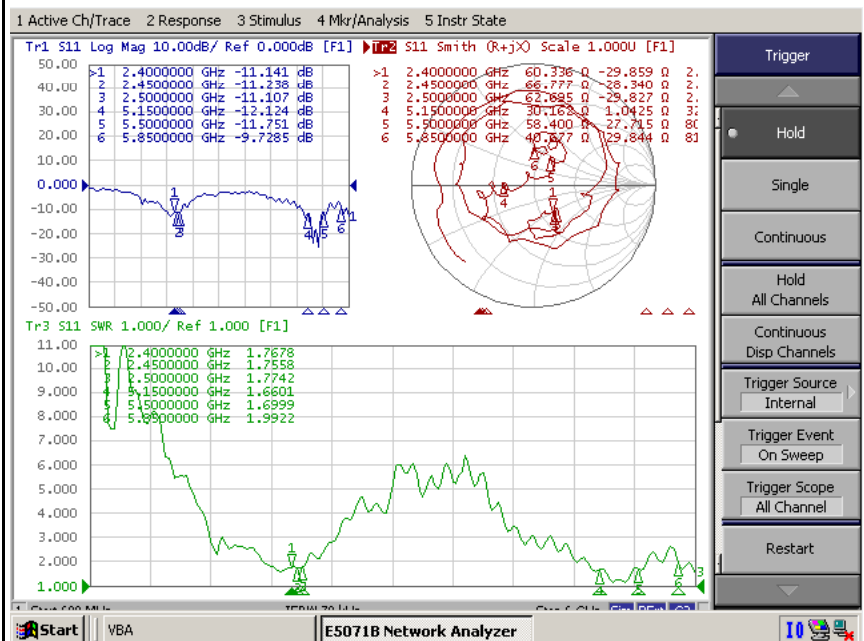



Antenna Passive Test

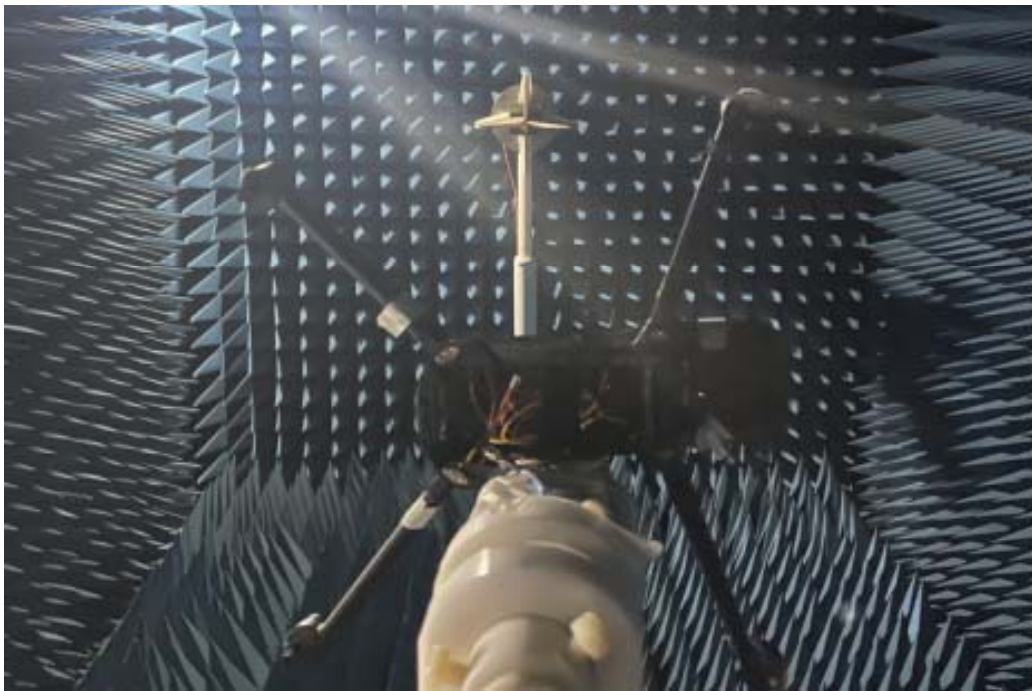



Passive Test For WiFi Antenna			
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
2400	37.2	-4.3	0.5
2410	37.1	-4.3	0.7
2420	37.7	-4.2	1.0
2430	37.8	-4.2	1.0
2440	38.6	-4.1	1.2
2450	39.3	-4.1	1.5
2460	39.7	-4.0	1.5
2470	41.0	-3.9	1.5
2480	40.3	-4.0	1.6
2490	40.3	-4.0	1.9
2500	38.1	-4.2	2.1




Passive Test For WiFi Antenna			
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
5150	41.8	-3.8	1.5
5200	47.2	-3.3	2.0
5250	49.3	-3.1	2.6
5300	52.1	-2.8	2.9
5350	52.3	-2.8	2.7
5400	49.9	-3.0	2.6
5450	47.1	-3.3	2.4
5500	46.0	-3.4	2.1
5550	45.6	-3.4	1.9
5600	50.3	-3.0	2.0
5650	69.9	-1.6	3.5
5700	66.1	-1.8	4.0
5750	61.6	-2.1	3.7
5800	54.9	-2.6	3.4
5850	53.8	-2.7	3.1



Radiation Patten For 2450MHz


2450.000MHz

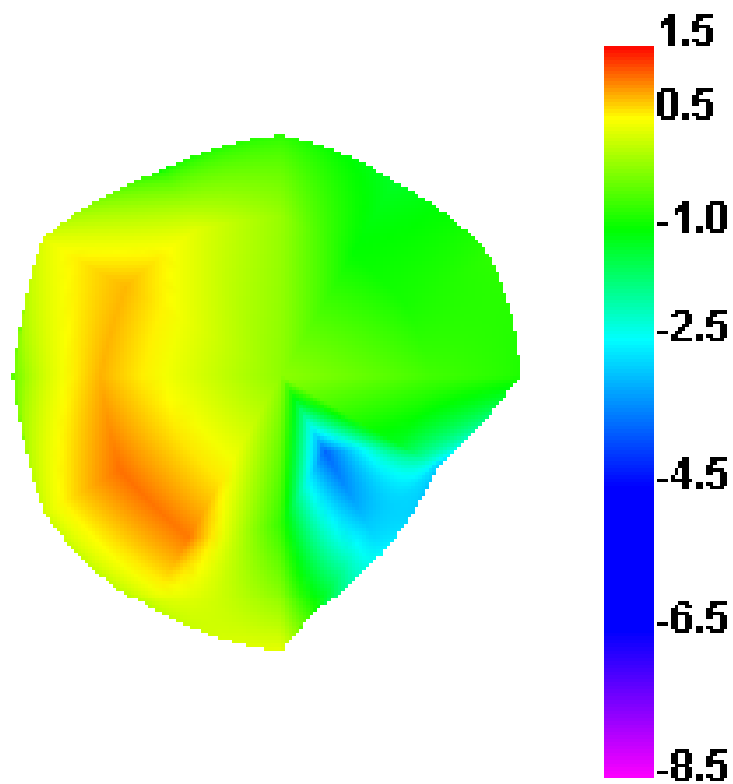



Radiation Patten For 5750MHz

5750.000MHz

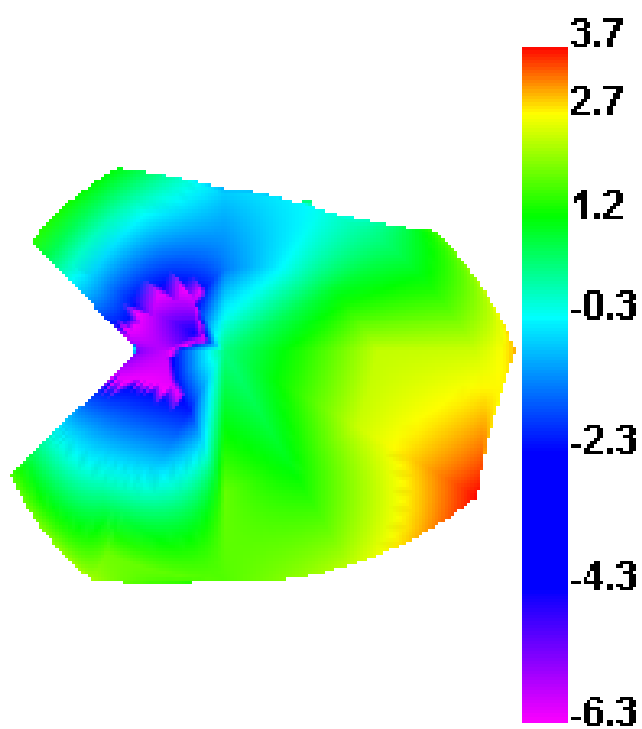



东莞市一佳电子通讯科技有限公司

Dongguan YiJia Electronics Communication Technology Co.,Ltd.

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

日期 Date	2022/10/24
编号 File No	22102408
版本 Revision	1.0

客户
CUSTOMER: Autel Robotics Co., Ltd.

客户料号
CUSTOMER NO: 501006482

品名
PART NAME: 内置WIFI_R Antenna

供方料号
SUPPLIER NO: YJI01.005.070.308A

送样日期Date: 送样数量Q “TY:

客户确认CUSTOMER APPROVED BY		
APPROVAL	CHIEF	SUPERVISOR

供方确认 SUPPLIER SIGNATURE		
APPROVAL	CHECK	DESIGN
 ChenGuoqiang	XieLi	ChenXingyi

YJ-RD-F04-A

add: 东莞市长安镇沙头社区木鱼路59号元富工业区 Tel:0769-82586086 Fax:0769-82586086

RoHS

Compatible

CUSTOMER

PART NO

REV.

DESCRIPTION



DATE

A

首次发行

2022-10-24

B

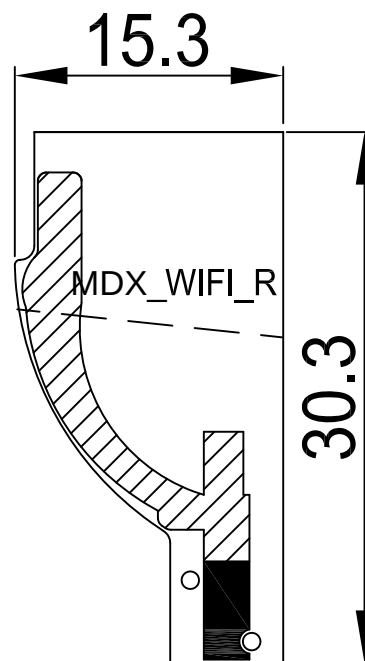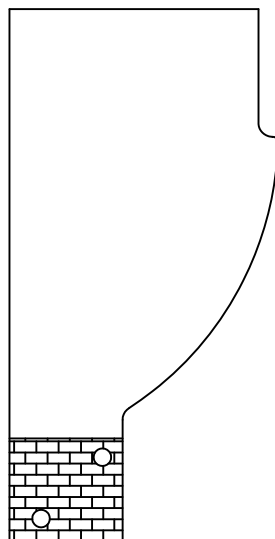

PI补强含离型纸0.40



布线区



露铜区



补强区

备注:

1. 材质: 一对半PI基材, 铜箔厚度0.5oz, 成品厚度不含离型纸: 0.1mm。
2. 颜色/表面处理: 单面黑色油墨、白色丝印。
露铜区镀金处理, 反面3M9471背胶、离型纸带分割线。
3. 尺寸: 带*为重点尺寸。
4. 公差: 未标注公差参照标准公差。



东莞市一佳电子通讯科技有限公司

Dongguan YiJia Electronics Communication Technology Co.,Ltd. Tel :0769-82586086 Fax:0769-82586086

PART NAME: WIFI Antenna

PART NO.: YJ101.005.070.308A

DATE: 2022-10-24

APPROVED BY

CHECKED BY

DESIGNED BY



Tolerance

殷涛

黄志林

陈兴易

UNITS: mm

SCALE: 1/1

REVISION: C

X.X ±0.50

X.XX±0.15

X° ±3°



天线规格

Antenna Specification


Electrical Properties	
Frequency	2.4-2.5GHz 5.15-5.85GHz
Impedance	50 Ohm Nominal
V.S.W.R	2.0 Max@2.4-2.5GHz 3.0 Max@5.15-5.85GHz
Gain	2.2 dBi@2.4-2.5GHz 3.1 dBi@5.15-5.85GHz
Radiation	Omni-directional
Polarization	Linear
Physical Properties	
Connector	None
Cable Type	None
Cable Length	None
Cable Color	None
Operating Temp.	-40 ~ +85 °C
Storage Temp / Humidity	25±5°C / <70%

add: 东莞市长安镇沙头社区木鱼路59号元富工业区 Tel:0769-82586086 Fax:0769-82586086




Antenna Performance Test

**Agilent
E5071B**

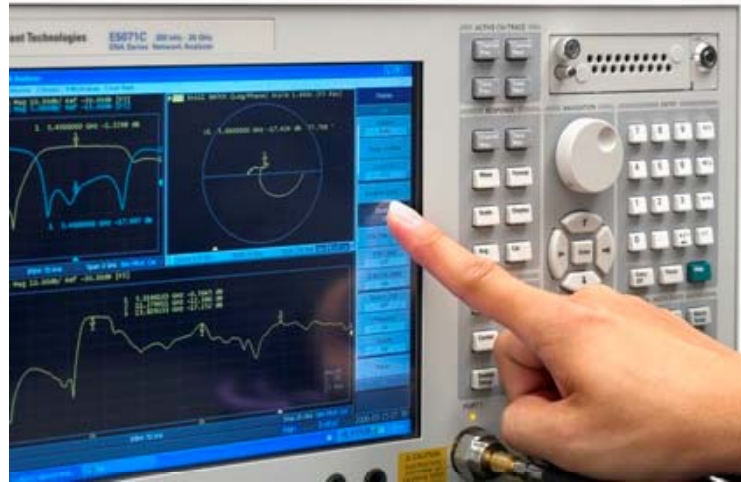


**S
Parameter
Test //**
**内置WIFI_R
Antenna**

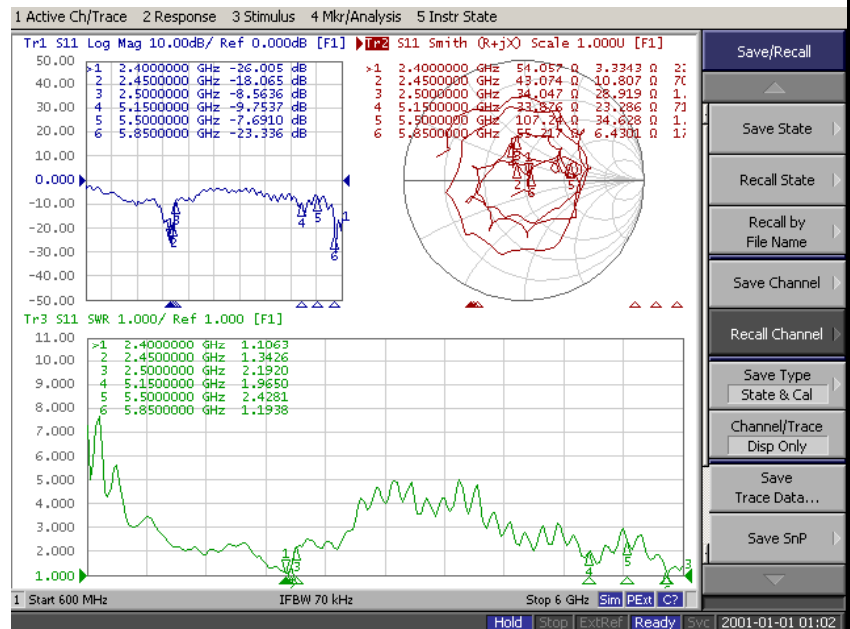



Antenna Passive Test

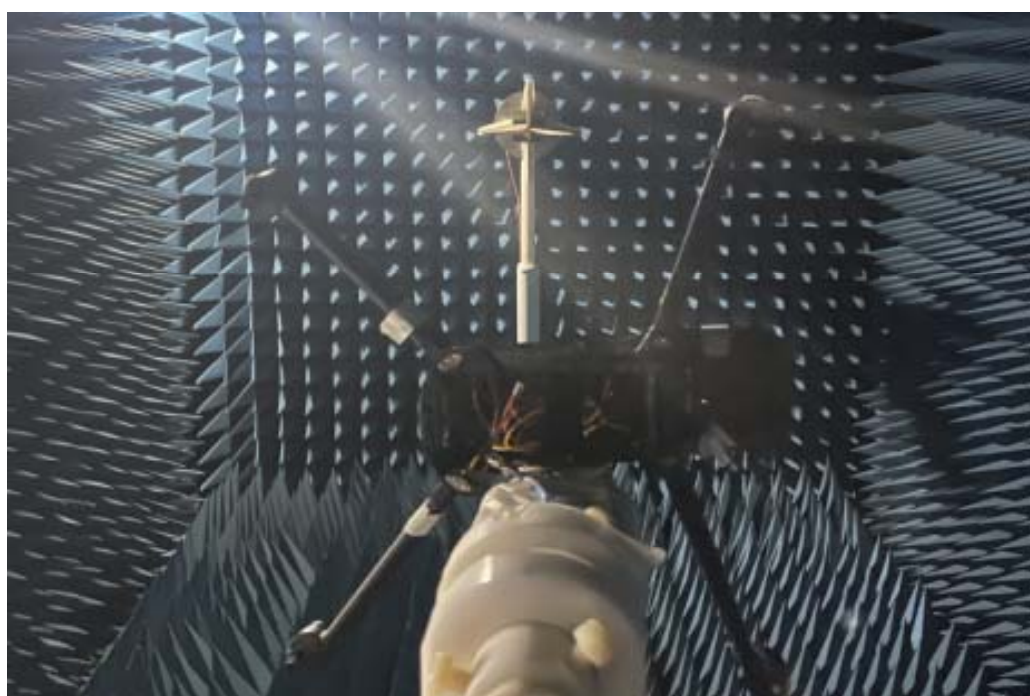



Passive Test For WIFI Antenna			
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
2400	48.7	-3.1	2.1
2410	49.1	-3.1	2.1
2420	46.6	-3.3	2.2
2430	46.6	-3.3	1.9
2440	46.9	-3.3	1.8
2450	47.4	-3.2	1.7
2460	47.6	-3.2	1.3
2470	47.6	-3.2	0.7
2480	45.7	-3.4	0.1
2490	44.8	-3.5	-0.7
2500	45.8	-3.4	-1.2




Passive Test For WiFi Antenna			
Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)
5150	27.9	-5.5	-0.4
5200	27.7	-5.6	-0.5
5250	29.4	-5.3	-0.4
5300	33.8	-4.7	0.2
5350	34.5	-4.6	0.5
5400	32.6	-4.9	0.2
5450	31.4	-5.0	-0.4
5500	35.5	-4.5	-0.3
5550	39.4	-4.0	0.5
5600	46.2	-3.4	1.4
5650	66.2	-1.8	3.1
5700	63.0	-2.0	3.1
5750	60.3	-2.2	2.9
5800	52.1	-2.8	2.0
5850	49.1	-3.1	1.9



Radiation Patten For 2450MHz

2450.000MHz

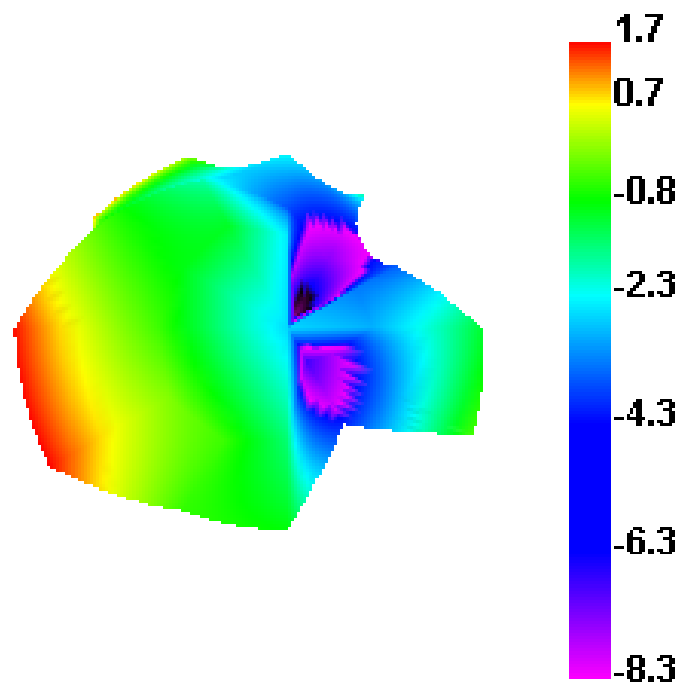



Radiation Patten For 5750MHz

5750.000MHz

