



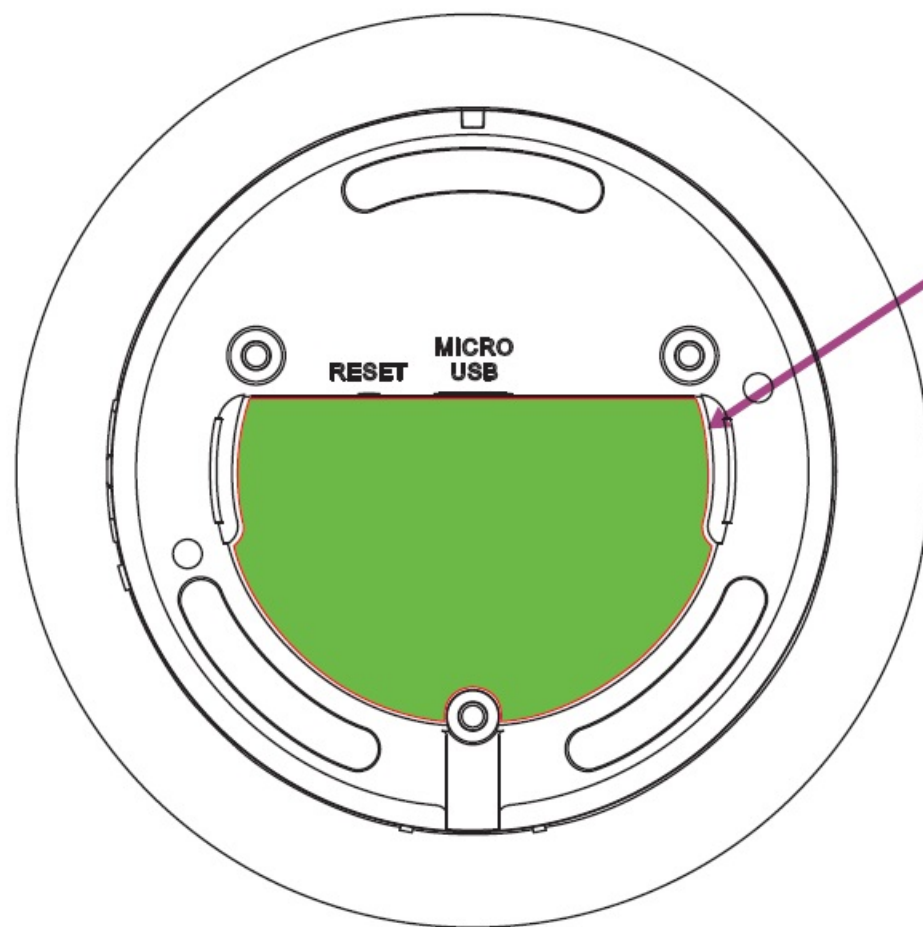

Label Location
印刷机身标贴
46*31mm

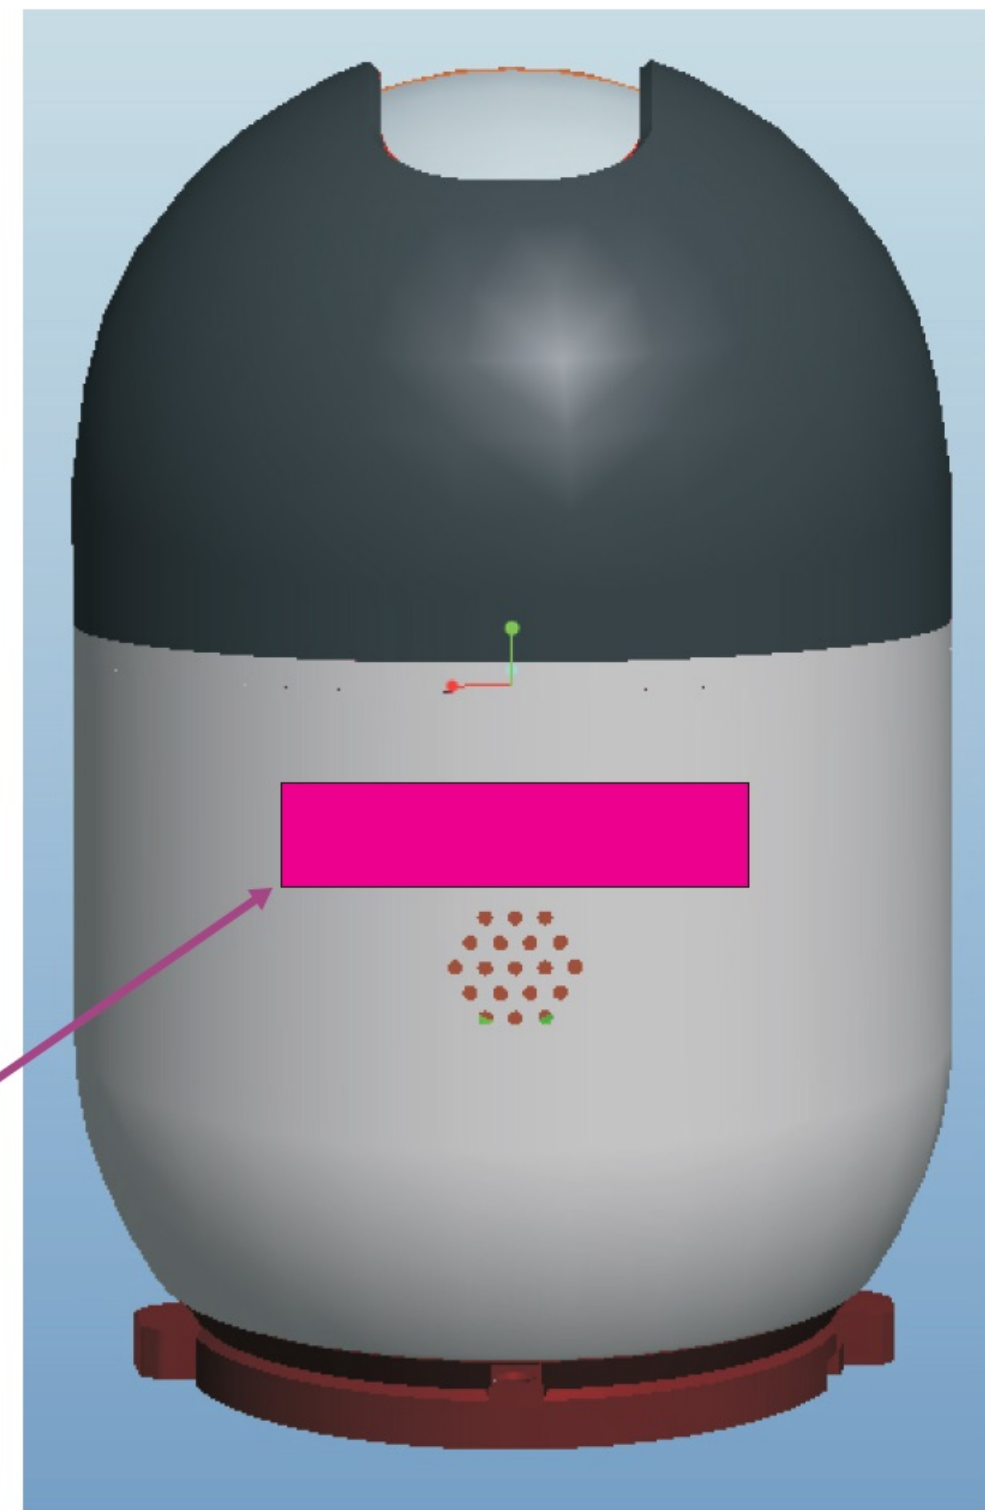

Label Location
45*10mm

T&W 同维


SHENZHEN GONGJIN ELECTRONICS CO., LTD.

Title:


壳底标贴位置示意图

Remark	Description	Editor	Date

以下材料和内容 by 供应商提供

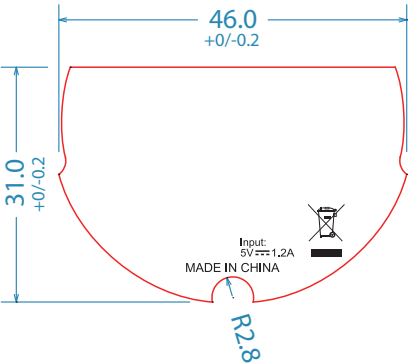

以下内容 by 工厂在来料基础上打印

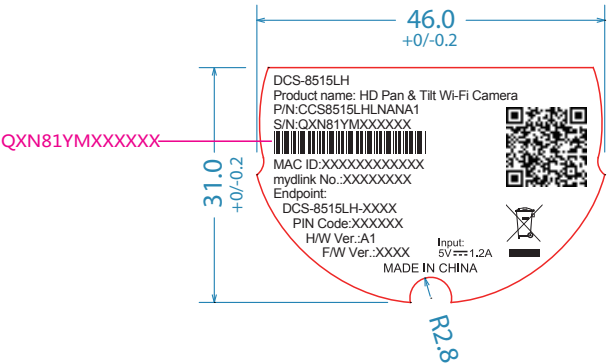

S/N: QXN81YMXXXXXX

QXN81: 内容固定(“1”为数字)

Y: 年份, 2010-A, 2011-B, 2012-C... 依此类推

M: 月份, 1-9, 10-A, 11-B, 12-C;

XXXXXX: 000001 - 999999, 按生产流水号

MAC ID: 由客户提供, 详见生产信息发布流程

mydlink No.: XXXXXXXX —— XXXXXXXX 为数字, 见生产信息发布流程(共8码), 范例: 12345678

Endpoint: DCS-8515LH-XXXX —— XXXX 指 LAN MAC 地址后4位(大写)

PIN Code 由装备软件生成

F/W Ver.: 具体版本信息由产品经理提供(详见生产信息发布流程)

BARCODE: CODE 39

二维码类型: QR CODE, 二维码尺寸大于 10*10mm,

二维码扫描内容: (要求所有内容一行显示)

DCS-8515LH, A1, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, DCS-8515LH-XXXX, XXXXXX

变量, MAC ID

变量, mydlink No.

变量, PIN Code

变量, 指 LAN MAC 地址后4位(大写)

因贴标户外产品使用, 需防风吹日晒雨淋, 请使用高温树脂基碳带打印工厂内容

NOTES (技术要求):

1. 黑色印刷, 无边框, 尺寸如图;
(Black printing, no frame, size as shown)
2. 材料: 50# 亮白 PET, 过哑面打印膜, 背油胶;
(Material: 50# Bright white PET with matte printing film, Oil adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

TOL± DIM		△						CUSTOMER: D-Link		T&W 同维 SHANGHAI GONGJIN TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD.			
RANGE	C1	C2	C3	C4		TITLE:		MODEL:			PART NO:		
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2		印刷机身标贴		DCS-8515LH CA			6110000XXXXX		
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5		UNIT'S	mm	VER:	V01	DRAW	项丹钦		DATE: 2018-12-10
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2		MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	王 强		
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5		FINISH	/	SHEET	1/1	PDE	N/A		
180~315	0.5	1.3	1.8	3									
315~500	0.7	1.5	2.5	4									
500~800	0.9	1.8	3	5									
ANG.TOL±		0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°									

