

A

B

C

D

1

2


3

4


5

6

1. 以下内容作为标识标贴由供应商印刷

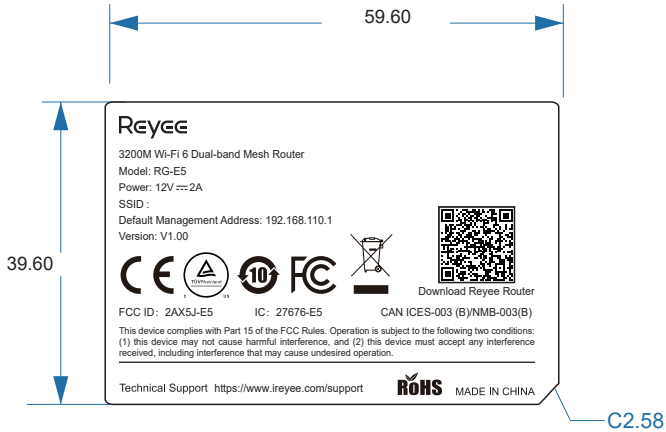

2. 以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

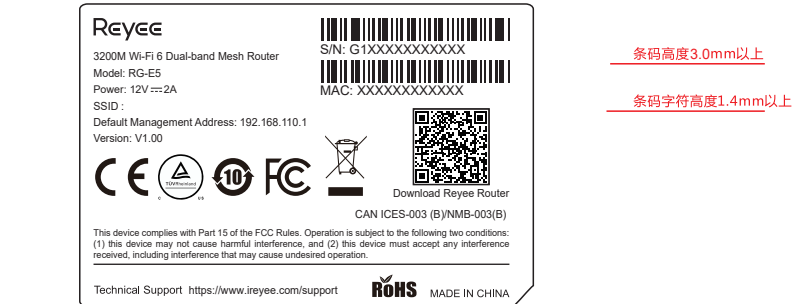

打印字体：Arial ， 字号： 5pt

Version: VX.XX 见生产信息发布流程

MAC: XXXXXXXXXXXX 内容及位数由客户提供，见生产信息发布流程发布

SSID: @Reyee-XXXXX XXXXX为固定值非变量，即条码房打印时 “SSID: @Reyee-XXXXX”

BARCODE: CODE 128

NOTES(技术要求)：

1. 黑色印刷，无边框,R1.0  
(Black printing,no frame,R1.0)
- 2.材料: HTLSMI 50# 哑银箔,过打印哑膜,背强胶。  
(Material:HTLSMI 50# matte silver PET,printable matte film,strengthen adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求。  
(Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

注：标贴粘度需满足耐高温最高100度，最低-40度且粘贴面为皮纹面的要求。

印刷不得有缺划，断划，毛刺等现象 要求用环已烷擦不可掉色、脱落）  
标贴粘度需要满足耐高温最高100度，最低-40度且粘贴面为皮纹面的要求

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

