

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A0)

	CUSTOMER(客户名称)	
	CS P/N(客户机种)	7.7uh发射线圈
	Antenna type(天线类型)	MPP模组线圈
	FREQUENCY(频率)	
	ZTX NO.(物料编号)	1.22.00660
	DATE(日期)	2023-12-04

CUSTOMER			
QA	ME	RF	MANAGER
CHECKED	CHECKED	CHECKED	CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

MANAGER	MANAGER	ME	RF	LISTER
CHECKED	CHECKED	CHECKED	CHECKED	
		刘黎平	梁文耀	

ZTX 中天迅

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区石岩镇石龙大道34号(腾达工业园)

邮编: 518000

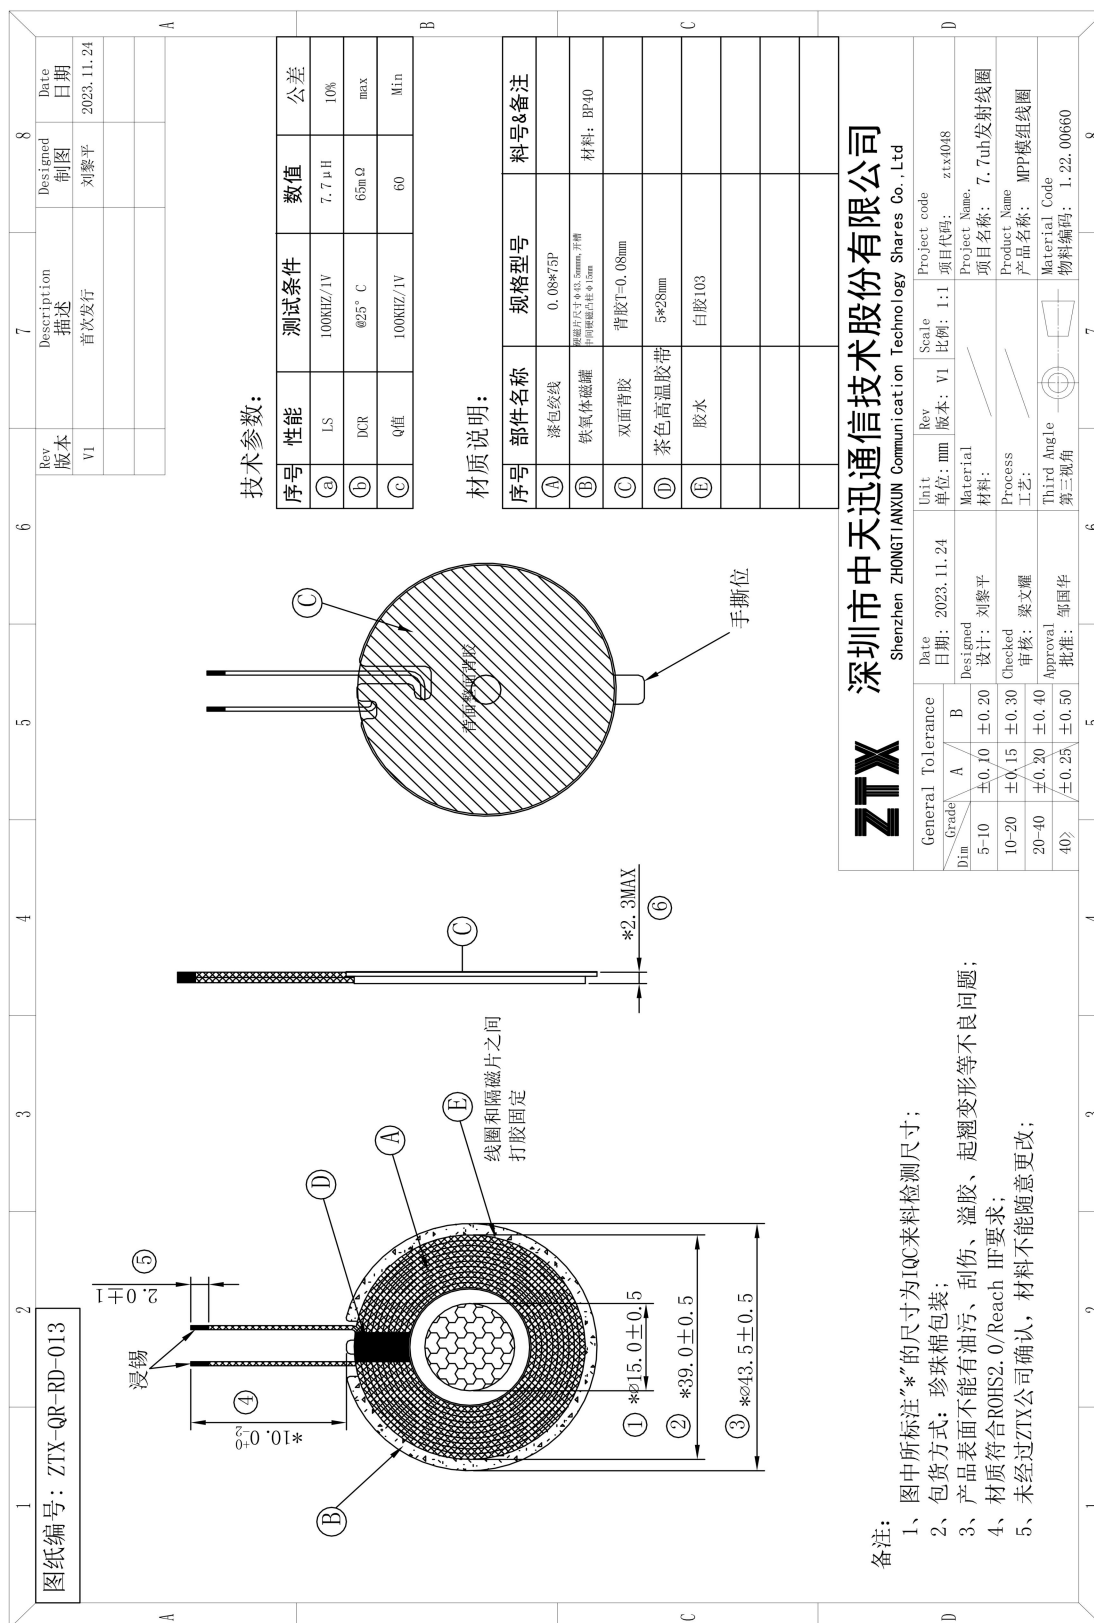
电话: 0755-27588320

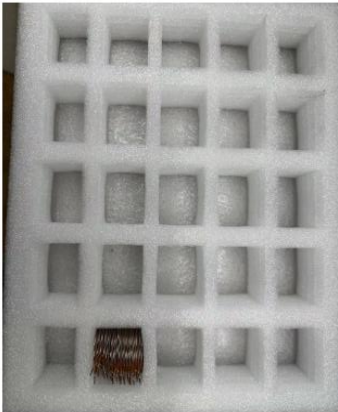
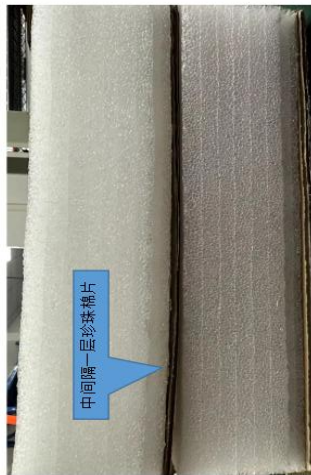
传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>

ZTX 中天迅 产品规格书 Product Specification			编号/Code	/
			版本/Ver.	A0
			页数/Page	2/4
客户编号 Customer Code	/	品 名 Product Name	无线充线圈	
产品规格 Specification	1.22.00660	绕线方向 Winding Direction	CCW	
文件发行记录 Document issue record				
版本/Ver.	变更内容 Modify Desc.		发行日期 Issue Date	
A0	首发行		2023/12/4	
深圳市中天迅通信科技股份有限公司 SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD		产品种类 Prodct Type	无线充线圈 Wireless Charging coil	
		版 本 Ver.	A0	

ZTX 中天迅 产品规格书 Product Specification				编号/Code		/	
				版本/Ver.		A0	
				页数/Page		3/4	
客户编号 Customer Code		/		品 名 Product Name		无线充线圈	
产品规格 Specification		1.22.00660		绕线方向 Winding Direction		CCW	
一. 绕线参数 Winding Specification:							
线圈绕线方式 Wdg Type		出线 Wire		线径Wire OD		圈数 Turns	层数 Layer
CCW		1	2	0.08 漆包线		11	1
二. 电性规格Electrical Specifications:							
序号/NO.	性能 Properties	测试条件 Test conditions	数值Value	Unit 单位	TOL 公差	测试仪器 Tester	
1	LS	100KHZ/1V	7.7	μH	10%	TH2830	
2	DCR	@25°C	65	mΩ	max	TH2516	
3	Q值	100KHZ/1V	60		Min	TH2830	
三. 物料清单Material list							
NO.	Material			Spec.			
1	漆包绞线			0.08			
2	铁氧体双槽硬磁片			43.5			
3	铁氧体硬磁圆片			15			
4	背胶			普通双面背胶带单手撕位42*0.05			
深圳市中天迅通信技术股份有限公司				产品种类 Product type		无线充线圈 Wireless Charging coil	
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD				版 本 Ver.		A0	



产品规格书 Product Specification					编号/Code		/																																																																																													
					版本/Ver.		A0																																																																																													
					页数/Page		4/4																																																																																													
深圳市中天迅通信技术股份有限公司 SHENZHEN ZHONGTIAN XUN Communication Technology Co., Ltd. 包装规范 KT <table><tr><td colspan="2">产品型号</td><td colspan="2">产品名称</td><td colspan="2">上工序名称</td><td>版本</td><td colspan="2">工序序号/名称</td><td colspan="2">岗位编号</td><td colspan="2">文件编号</td></tr><tr><td colspan="2">LDS</td><td colspan="2">7.7无线充电线圈</td><td colspan="2">外观</td><td>A1</td><td colspan="2">包装</td><td colspan="2">P01</td><td colspan="2">ZTX-QD-WI-ASSY-665</td></tr><tr><td colspan="12"> 物料明细表(物料明细参照ERP系统为准) <table><tr><th>N0</th><th>物料编号</th><th>物料名称</th><th>材质/规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>415000A11021</td><td>珍珠棉</td><td>350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm+纸格5mm</td><td>1/400</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>400000A11000</td><td>外箱</td><td>360*260*190mm K415K</td><td>1/800</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>4140000000040</td><td>拉伸膜</td><td>宽100mm</td><td>不限量</td><td>卷</td></tr></table> 治工具明细表 <table><tr><th>N0</th><th>设备/工具编号</th><th>设备/工具名称</th><th>设备/工具规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 环境要求 1.检测车间温度管控为15℃-28℃；湿度为：35%-70%. 2.检验区域工作台面光照度要求：800Lux-1200Lux. 3.作业区域工作台面光照度要求：400Lux-800Lux. </td></tr></table> 步骤1：每格装16pcs，每盘25格，共400pcs；装入格内的成品引线统一朝一侧摆放，避免封装过程中对引线造成伤害。  步骤2：每两盘为一箱（800pcs）整齐摆放，等待封装。  步骤3：最上层用珍珠棉片封盖，并用拉伸膜缠绕封盒，放入纸箱中进行封装。  步骤4：填写物料标签贴于右上角，RoHS标签、月份标签贴于外标签旁。  操作注意事项 1) 操作人员需佩戴手套或手套作业，禁止裸手作业； 2) 作业过程产品需轻拿轻放，防止产品表面划痕、碰伤； 3) 在包装环节或库房，物料与内箱（或包装袋）的标签信息必须进行对比核对； 4) 不允许在非正规包装环节进行粘贴、更换标签、留存有标签； 5) 同一时间在同一工位只能同时放置和操作同一编组、同一批次物料，如有异常，及时上报当班班长。 修订内容 新发行 版本 A1 修订日期 5月18日 修订人 向恒峰 生产评审 李大喜 品质审核 邓孝华 工程批准 邓孝华 版本：A1 共3页；第3页									产品型号		产品名称		上工序名称		版本	工序序号/名称		岗位编号		文件编号		LDS		7.7无线充电线圈		外观		A1	包装		P01		ZTX-QD-WI-ASSY-665		物料明细表(物料明细参照ERP系统为准) <table><tr><th>N0</th><th>物料编号</th><th>物料名称</th><th>材质/规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>415000A11021</td><td>珍珠棉</td><td>350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm+纸格5mm</td><td>1/400</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>400000A11000</td><td>外箱</td><td>360*260*190mm K415K</td><td>1/800</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>4140000000040</td><td>拉伸膜</td><td>宽100mm</td><td>不限量</td><td>卷</td></tr></table> 治工具明细表 <table><tr><th>N0</th><th>设备/工具编号</th><th>设备/工具名称</th><th>设备/工具规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 环境要求 1.检测车间温度管控为15℃-28℃；湿度为：35%-70%. 2.检验区域工作台面光照度要求：800Lux-1200Lux. 3.作业区域工作台面光照度要求：400Lux-800Lux.												N0	物料编号	物料名称	材质/规格	用量	单位	1	415000A11021	珍珠棉	350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm+纸格5mm	1/400	套	2	400000A11000	外箱	360*260*190mm K415K	1/800	个	3	4140000000040	拉伸膜	宽100mm	不限量	卷	N0	设备/工具编号	设备/工具名称	设备/工具规格	用量	单位	1						2						3						4					
产品型号		产品名称		上工序名称		版本	工序序号/名称		岗位编号		文件编号																																																																																									
LDS		7.7无线充电线圈		外观		A1	包装		P01		ZTX-QD-WI-ASSY-665																																																																																									
物料明细表(物料明细参照ERP系统为准) <table><tr><th>N0</th><th>物料编号</th><th>物料名称</th><th>材质/规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>415000A11021</td><td>珍珠棉</td><td>350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm+纸格5mm</td><td>1/400</td><td>套</td></tr><tr><td>2</td><td>400000A11000</td><td>外箱</td><td>360*260*190mm K415K</td><td>1/800</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>4140000000040</td><td>拉伸膜</td><td>宽100mm</td><td>不限量</td><td>卷</td></tr></table> 治工具明细表 <table><tr><th>N0</th><th>设备/工具编号</th><th>设备/工具名称</th><th>设备/工具规格</th><th>用量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 环境要求 1.检测车间温度管控为15℃-28℃；湿度为：35%-70%. 2.检验区域工作台面光照度要求：800Lux-1200Lux. 3.作业区域工作台面光照度要求：400Lux-800Lux.												N0	物料编号	物料名称	材质/规格	用量	单位	1	415000A11021	珍珠棉	350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm+纸格5mm	1/400	套	2	400000A11000	外箱	360*260*190mm K415K	1/800	个	3	4140000000040	拉伸膜	宽100mm	不限量	卷	N0	设备/工具编号	设备/工具名称	设备/工具规格	用量	单位	1						2						3						4																																								
N0	物料编号	物料名称	材质/规格	用量	单位																																																																																															
1	415000A11021	珍珠棉	350*250*60mm 25格珍珠棉+上盖5mm+纸格5mm	1/400	套																																																																																															
2	400000A11000	外箱	360*260*190mm K415K	1/800	个																																																																																															
3	4140000000040	拉伸膜	宽100mm	不限量	卷																																																																																															
N0	设备/工具编号	设备/工具名称	设备/工具规格	用量	单位																																																																																															
1																																																																																																				
2																																																																																																				
3																																																																																																				
4																																																																																																				

深圳市中天迅通信技术股份有限公司		产品种类 Product type		无线充电线圈 Wireless Charging coil	
SHENZHEN ZTX COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD		版本 Ver.		A0	