

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	G026
客 戶 料 號: CUST P/N:	Z28X9905100
泛 亞 料 號: FINE P/N:	FYG026006
產 品 型 號: DESC:	FYG02612024020101L
日 期: DATE:	2024/03/07
版 本: Version:	A.1

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
尹 艺	王镇生	蔡纪雨	

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

公司地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

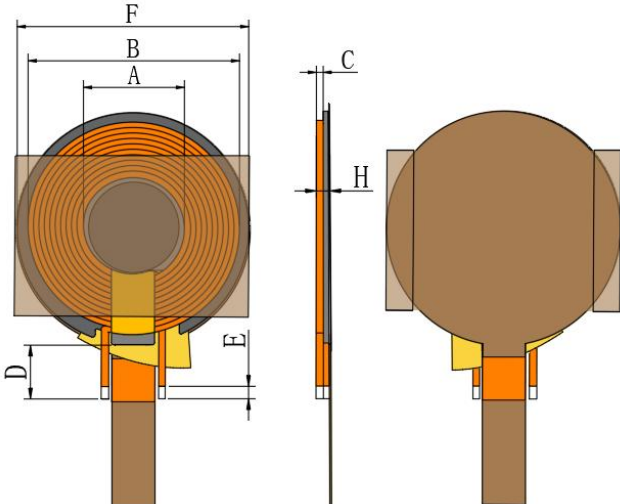

FAX: 0769-22499451

E-mail: fineelec@163.com

Version Change History

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

SPECIFICATION

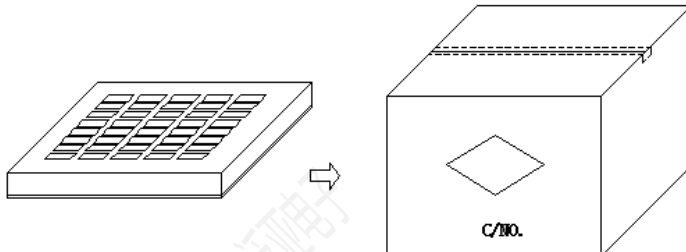
产 品 型 号: DESC	FYG02612024020101L	版本 Rev: A.1	客户 CUST:	G026
			泛亚料号 Fine P/N:	FYG026006
			客户料号 CUST P/N:	Z28X9905100
一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	19.5±0.5
			B	39±1.0
			C	1.0Max
			D	8±2
			E	2-4
			F	43.5±0.5
			G	5.0±0.5
			H	2.5Max
			注:	
1. 线圈交叉出线;				
2. 线圈出线位置贴 8mm 宽高温胶 1.5ts;				
3. 线圈反贴硬磁片，硬磁片尺寸 ϕ 43.5*5.0*0.75mm，开孔开 L 双线槽；磁片中				
间贴 ϕ 18*0.75mm 小磁片，贴合用 ϕ 15*0.08mm 普通双面背胶贴合；				
4. 4.1 磁片 L 槽背面贴绝缘胶覆盖全部				
露出的引线，4.2 磁片和绝缘胶贴合后，				
贴导电布，4.3 贴合导电布后线圈正反面				
用电磁膜覆盖，电磁膜贴合结尾在线圈				
背面。4.4 在导电布头贴 1.5TS 高温胶带。				
5. 需备 ϕ 42*6*0.15mm 开孔带手撕位				
3M9448A 双面背胶（单独出货不贴合）。				
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:				
S				
三、绕线参数 Winding Specification:				
序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns
1	S	F	Litz0.08*80P	11Ts
				绕线方向 Winding Direction
				CCW
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:				
湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%				
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY
1	IND.	S-F	7.4uH ±10%	100KHz/1.0V
2	DCR	S-F	63m Ω Max	@25℃
			测试仪器 TEST EQUIPMENTS	
			TH2829LX	
			TH2829LX	
拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE	
尹艺 2024/03/07			蔡纪雨 2024/03/07	

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYG02612024020101L	版本 Rev: A.1	客戶 CUST:	G026
			泛亚料号 Fine P/N:	FYG026006
			客户料号 CUST P/N:	Z28X9905100

五、包装 PACKING:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盘 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	Litz0.08*80P	Litz0.08*80P	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	硬磁片	Φ 43.5*5.0*0.75mm, 开孔开 L 双线槽	
4	小磁片	Φ 18*0.75mm	
5	普通背胶	Φ 15*0.08mm 普通双面背胶	
6	高温胶	8mm 宽的高温胶	
7	结构胶	峙鸿 SH8536	
8	绝缘胶	21.25*24.04*10*0.05mm	
9	导电布	Φ 43.5*30*8*0.1mm	
10	电磁膜	55*30*0.03mm	
11	3M9448A 背胶	Φ 42*6*0.15mm 开孔带手撕位 3M9448A 双面背胶。	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
尹艺 2024/03/07	蔡纪雨 2024/03/07