

承 认 书

公 司 名 称（安联填写）：珠海安联锐视科技股份有限公司

物 料 编 码（供方填写）：UB02C55W2Daaa1A

物 料 名 称（供方填写）：2.4/5.8G W73 白色外置天线 L=55mm+端子

规 格 型 号（安联填写）：

承 认 日 期（安联填写）：

供 应 商 名 称（供方填写）：东莞市优比电子有限公司

供 应 商 规 格 型 号（供方填写）：UB02C55W2Daaa1A

品 牌（供方填写）：UANT

承 认 签 章					
供 应 商 承 认（供方填写中文名）			安 联 锐 视 公 司 承 认		
工 程 师	审 核	批 准	工 程 师	审 核	批 准
黄土放	黄土放	刘永泰			
盖章签署		工程专用章		盖章签署	
日 期		2023.1.9		日 期	
批示： ☐ 接受 ☐ 有条件接受					
存储条件下 对应的存储 时间	包装方式	PE 袋包装	存储温度范围	-20℃~+50℃	存储失效辨别
	存储相对 湿度范围	30%-70%	存储时间（月）	12	产品表面出现 氧化现象
备注（安联填写）：					

以下供方填写

供应商名称：东莞市优比电子有限公司

供应商英文名称：Dongguan youbi electronics co., ltd

供应商地址：广东省东莞市塘厦镇林村社区新太阳工业城 79 栋

电 话：0769-81777126

传 真：0769-81777125

网 址：www.ubuant.com

电子邮箱：ub16@ub-rf.com

提供以下资料：

1:提供图纸

2：提供包装图

3：提供相关测试报告

承 认 书

APPROVAL SHEET

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 珠海安联锐视科技股份有限公司

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4/5.8G W73 白色外置天线 L=55mm+端子

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

优比电子料号

Youbi P/N: UB02C55W2Daaa1A REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:		
APPROVED BY:	Changxing.Liu	
DATE:	2024/1/9	

Modification History

Version	Content Revision	Issued by	Date
A	Original version	Eddy	2024-1-9

Content




<i>Item</i>	<i>Description</i>
1.-----	Electrical Specification
2.-----	Test Items and Equipment
3.-----	S Parameter
4.-----	Efficiency and Gain
5.-----	Active test data
6.-----	Antenna installation diagram
7.-----	Mechanical Specification

1. Electrical Specification

Characteristics	Specifications	Unit
Outline Dimensions	63x13.96x12,L55	mm
Frequency	2400-2500;5150-5850	MHz
Impedance	50	Ω
VSWR	< 2	
Polarization	Linear Polarization	
Gain	2.4G:2.42DBI 5G:3.08DBI	dBi
Efficiency	>60	%
Connector Type	RF 1	
Operating temperature	-20℃~+85℃	
Storage Temp	-20℃~+50℃	

2. Test Items and Equipment

	Test items	Test equipment
S Parameter	1.Return Loss 2.VSWR	Network analyzer (Agilent E5071B)
The whole machine of Passive parameters	1.Frequency 2.Gain 3.Radiation Pattern	1.3D microwave darkroom (5m*5m*5m) 2.Network analyzer (Agilent E5071B)
The whole machine of Active parameters	1.TRP 2.TIS	1.3D microwave darkroom (5m*5m*5m) 2.Comprehensive test instrument (CMW500)

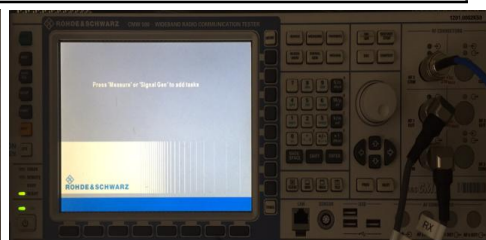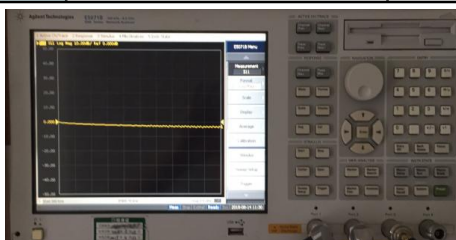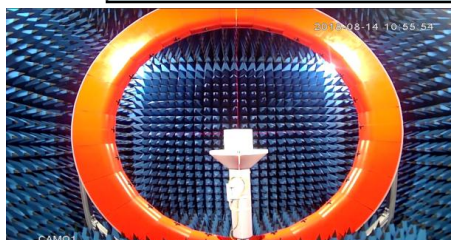

3. S Parameter

Frequency (MHz)	Return Loss (dB)	VSWR
2400	-15.51	1.43
2450	-21.23	1.19
2500	-22.30	1.19
5150	-11.82	1.72
5500	-15.38	1.41
5850	-10.91	1.84

* Voltage Standing Wave Ratio(VSWR)



Return Loss(RL)

$RL = 20 * \log_{10}[(VSWR+1)/(VSWR-1)]$



4. Efficiency and Gain

Frequency (MHz)	2400	2450	2500	5150	5500	5850
Efficiency (%)	70.06	74.19	80.39	66.46	63.65	61.87
Gain (dBi)	2.11	2.34	2.42	2.75	3.08	2.42

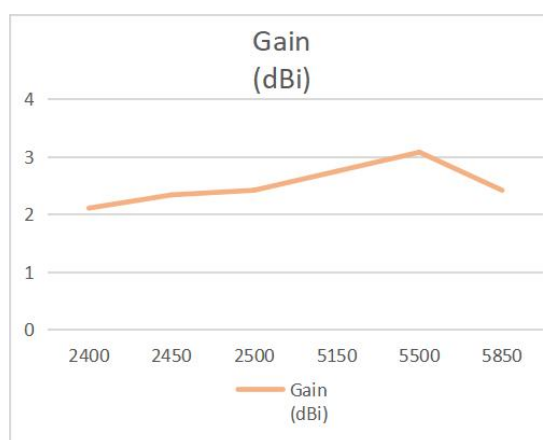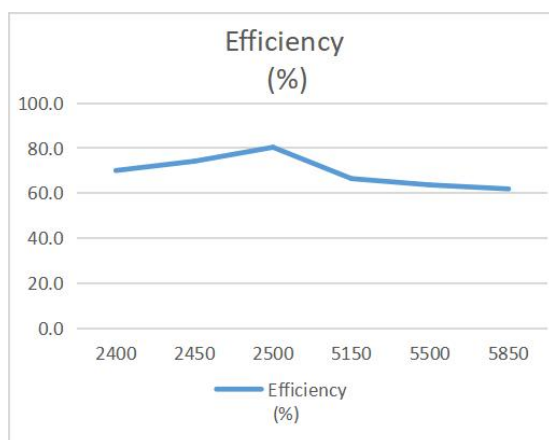


5.Active test data

B 模 11M			N 模 MCS 7	
Channel	Measurement	Total	Measurement	Total
1	TRP	18.66	TRP	18.02
6	TRP	18.21	TRP	18.65
11	TRP	17.95	TRP	18.20
1	TIS(EIRP)	-89.06	TIS(EIRP)	-70.38
6	TIS(EIRP)	-88.59	TIS(EIRP)	-69.40
11	TIS(EIRP)	-88.68	TIS(EIRP)	-72.23

G 模 54M			A 模 54M	
Channel	Measurement	Total	Measurement	Total
36	TRP	18.59	TRP	15.08
149	TRP	18.68	TRP	15.65
165	TRP	17.89	TRP	16.53
36	TIS(EIRP)	-74.55	TIS(EIRP)	-76.10
149	TIS(EIRP)	-73.73	TIS(EIRP)	-75.59
165	TIS(EIRP)	-75.74	TIS(EIRP)	-75.64

6.Antenna installation diagram

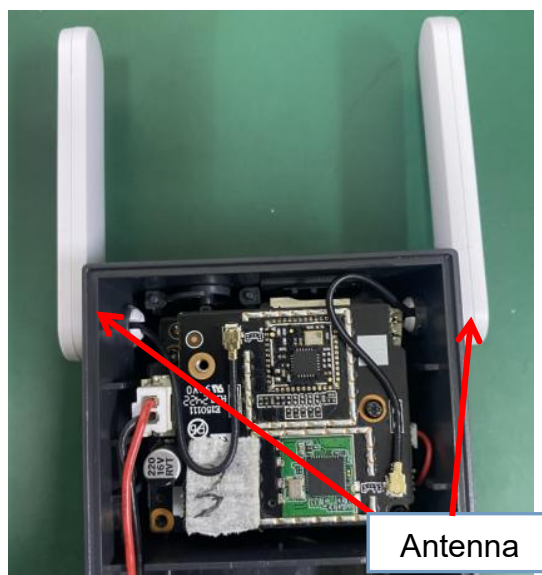

7. Mechanical Specification

