

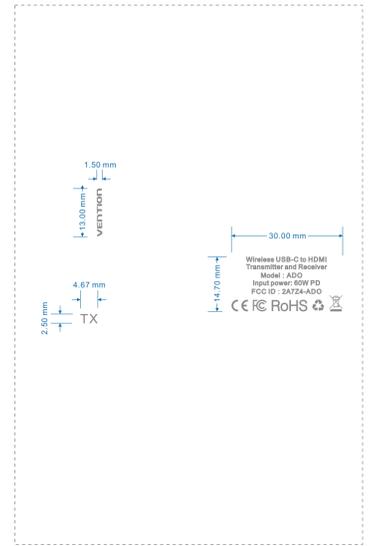
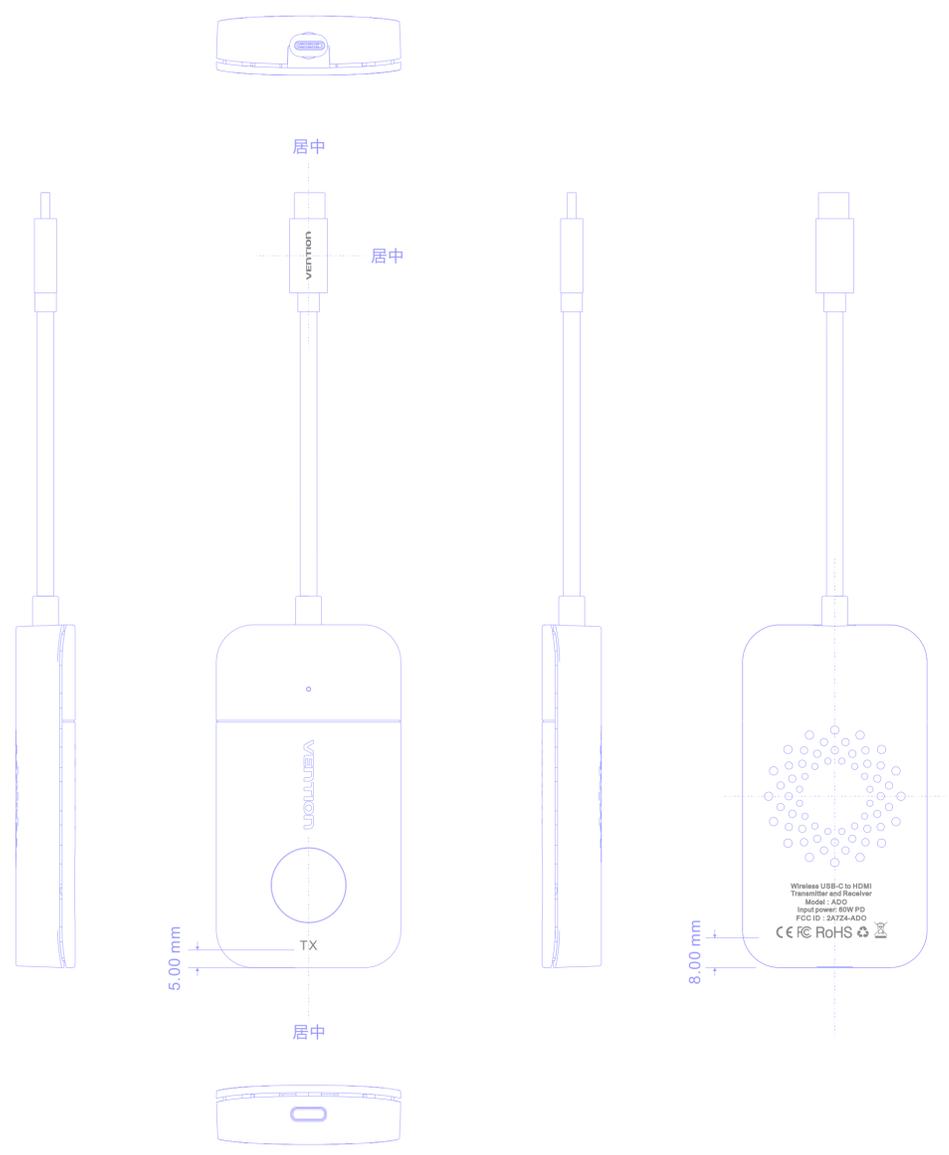


| | |
|------|---|
| 视图 | |
| 关键尺寸 | * |

| | | | | |
|------|-----|------|------------|------|
| 修改标识 | 版本 | 变更内容 | 变更日期 | 变更担当 |
| | V00 | 首次发行 | 2024-10-09 | |

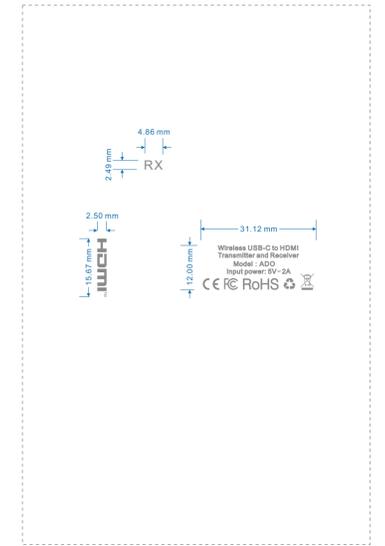

字符 丝印: PANTONE Cool Gray 7 C

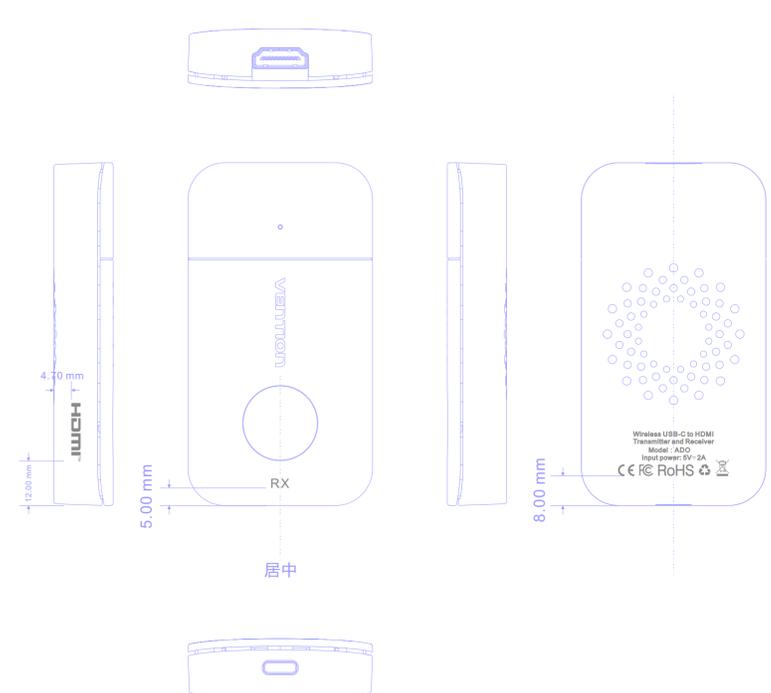

字符 丝印: PANTONE Cool Gray 7 C

- 技术要求
1. 表面无披风 / 毛刺等不良
 2. 保证带公差和带 *尺寸 \ P
 3. 未标公差按: GB/T14486-2008} 公差表
 4. 未标尺寸按3D,未标圆 / 倒角为 R 0.25 / C 0.25
 5. 所有材质都要能通过环保认证

| | | | | | |
|------------------------|---------|--------|----------|-----------|------------|
| VENTION | | | | | |
| 宁波福茂通讯科技有限公司 | | | | | |
| 公差表 GB/T1804-2000 级别 M | | | | | |
| 公差范围 | > 0.5-6 | > 6-30 | > 30-120 | > 120-400 | > 400-1000 |
| 线性 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 |
| C角/R角 | ±0.25 | ±1 | ±2 | | |
| 角度 | ±2° | | ±1° | | |

| | | | | | |
|------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 子件名称 | ADO RX+TX | | 機種 | ADO | |
| 表面处理 | | 材质 | 塑壳 | 页数 | 1/1 |
| 子件编号 | | 比例 | 1:1 | 单位 | MM |
| 制图 | | 审核 | 郑捷 | 核准 | 李秋实 |