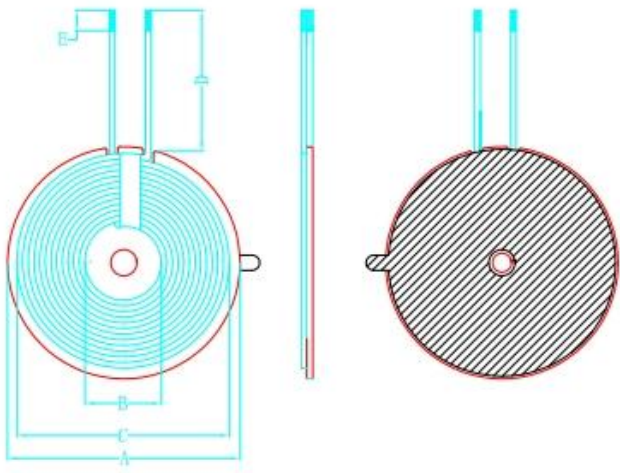


## Mobile phone coil specifications

SPECIFICATION					
产品型号: DESC	ZLGD0-15*38.5-60-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD	
			Description:	线圈+磁片	
			Date:	20221109	
一、尺寸DIMENSION:(mm)  				A	44.0±1.0
				B	15.0±1.0
				C	38.5±2.0
				D	60.0±3.0
				E	3.5±1.5
				F	
				G	
				H	
				I	
				J	
				K	
				L	
注:				1. 线圈反贴硬磁，磁片有孔带双槽且磁片厚度在0.7-0.90之间，线圈位置居中 2. 磁片背面贴带耳朵白色双面背胶 3. 线圈出线位置缠8mm高温胶带 4. 线圈不可松线	
二、原理图 (schematic diagram:)					
三、绕线参数(WindingSpecification:)					
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针	
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.8UH（必须在6.5-7.1内）	100KHZ/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				

Manufacture's Name : Shenzhen Caibo Technology Co., Ltd.  
 F4, Building 30, Fifth Industrial Zone,Huaide Cuigang Industrial Park, Fu Yong,Bao'an District,  
 Shenzhen

## Watch coil specification

[illegible]

Headphone coil specifications

SPECIFICATION

产品型号: DESC	ZLGD0-14*38-20-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD		
			Description:	线圈+磁片		
			Date:	20220415		
一、尺寸DIMENSION: (mm)				A 44.0±1.0		
				B 14.0±1.0		
				C 38.0±1.5		
				D 20.0±2.0		
				E 3.5±1.5		
				F		
				G		
				H		
				I		
				J		
				K		
				L		

注:

1. 线圈反贴硬磁, 磁片有孔带双槽且磁片厚度在0.8-0.89之间, 线圈位置居中
2. 磁片背面贴带耳朵白色双面背胶
3. 线圈出线位置缠5mm高温胶带
4. 线圈不可松线

二、原理图 (schematic diagram:)

三、绕线参数 (WindingSpecification:)

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10° C,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.		6.8UH (必须在6.5-7.1内)	100KHZ/1.0V	SHDA 1062
2	IND.				
3	Q值				
4	DCR				