



版本	变更内容	日期	变更者
△	签样图纸，初版发放		
△			

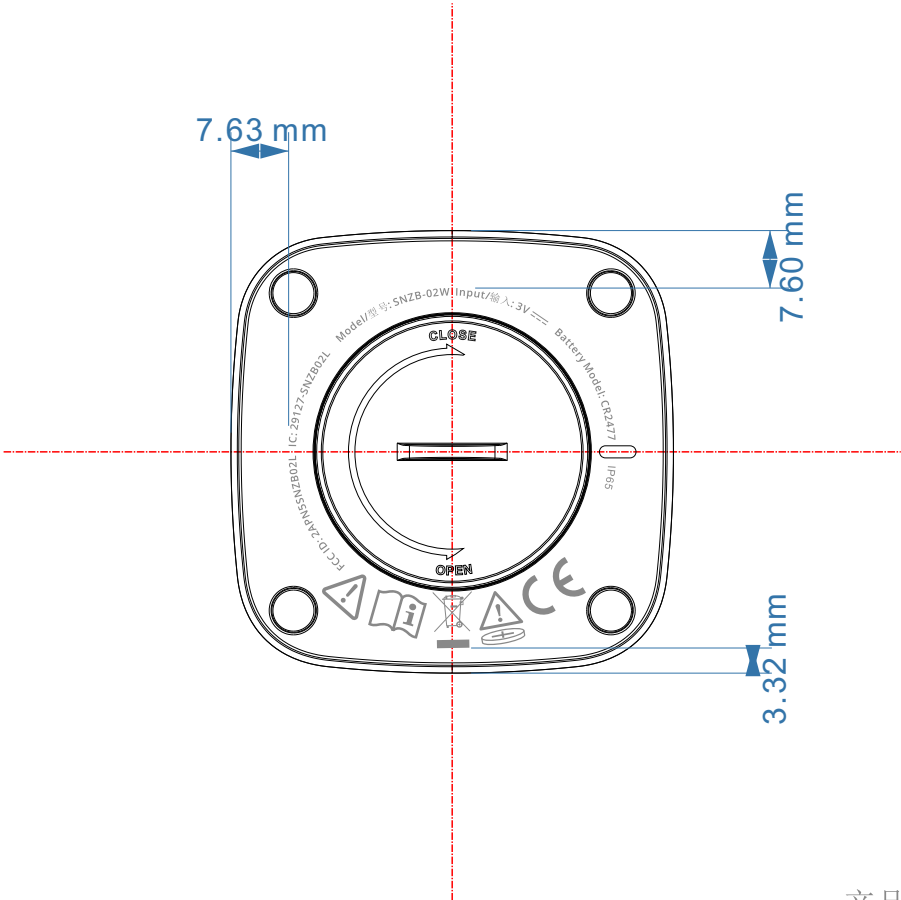

镭雕位置

产品信息 镭雕颜色
PTNTONE Cool Gray 5C

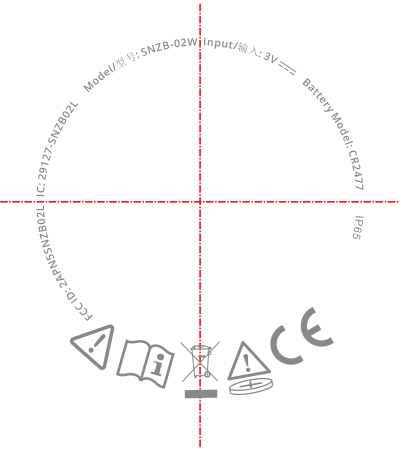

镭雕内容



二维码尺寸:8mm*8mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号:4 pt
字体:open sans semibold(sonoff主用的)

材质	品牌型号		比例	1:1	防火等级	V0	颜色要求		制图日期	颜强 2024.10.11	物料编	单位	比例	图框	
测试项		测试要求	测试项		测试要求	潘通号						MM	1:1	A4	
☐ RoHS检测		第三方认证报告 (有效期一年)	☐	低温存储 (-40℃)			色坐标值		审核日期			投影			
☐ 球压试验 (125℃/70℃)	125℃		☐	冷冲击 (-40~70℃)		指定公差等级A级)						图号			第1/1页
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)	850℃		☐	百格测试		0<L≤3	±0.05	版本				V1.0			
☐ UV老化测试 (72H/48H)	48H		☐	RCA试验 (100圈/150圈...)		3<L≤6	±0.10	批准日期			物料名	SNZB-02W			
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)			☐	铅笔硬度测试 (3H/4H...)		6<L≤16	±0.15								
☐ 盐雾试验 (24/36/48H...)			☒	酒精耐摩擦测试		16<L≤30	±0.20								
☐ 高温存储 (70℃)			☒	镭雕/丝印附着力学测试		30<L≤120	±0.25								
☐			☐			120<L≤315	±0.30								