


每单更新

镭雕内容 编码规则:

XXXXC

C是珠海奋达工厂代码，A是深圳奋达工厂代码；B是越南奋达工厂代码
定量，一位，工厂代码（不变）
变量，两位，周期，按实际生产周期
变量，两位，生产年份，按实际年份
字体：Arial；字号：4pt

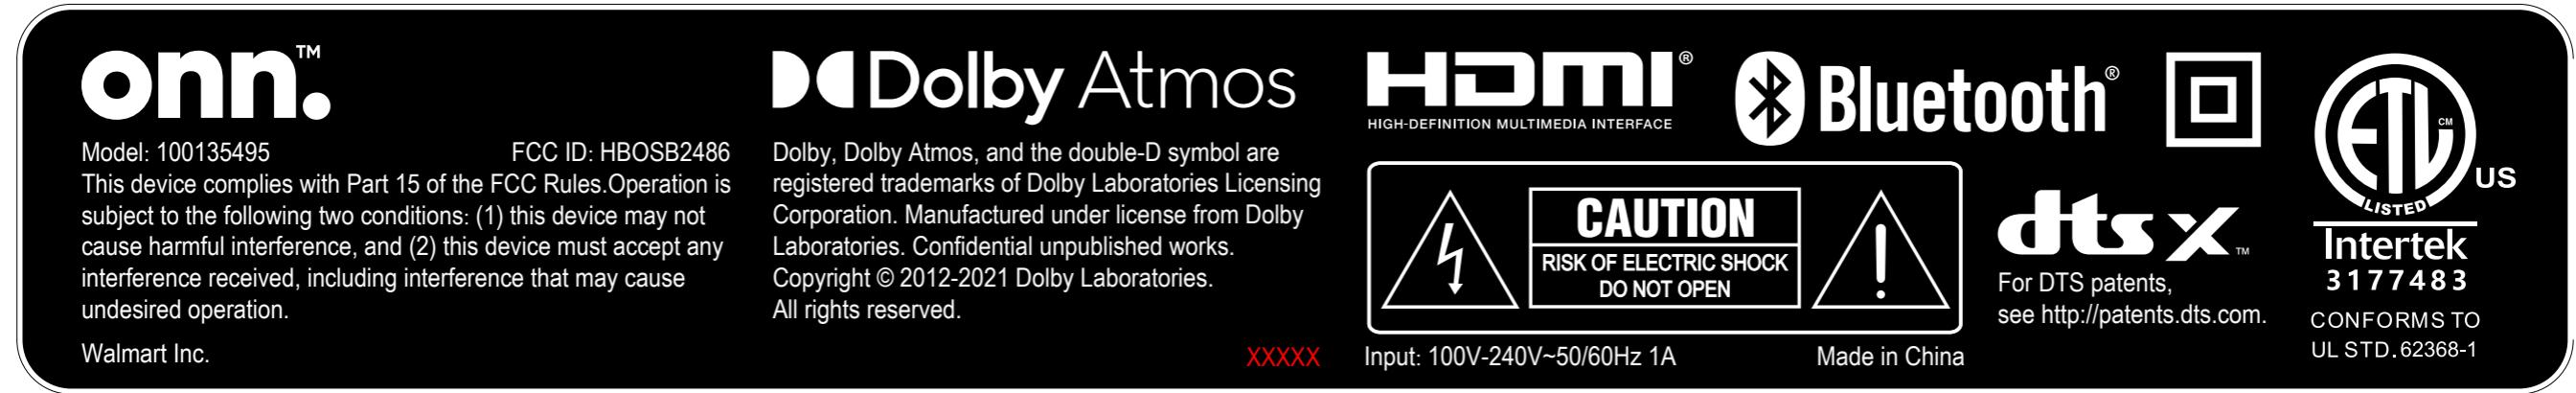

F&D 奋达科技		料号	12.108.0020.00197/12.108.0020.00199		丝印颜色	凹字亮面	环保要求	丝印类说明：
项目名称	/	产品型号	SB2486		字体要求	<input type="checkbox"/> 字体 () <input type="checkbox"/> 字号 () <input checked="" type="checkbox"/> 按转曲文件	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS2.0、Reach	1、图文清晰可辨，内容完整，无重影、墨屎、白点、黑点、异色点、脏点、异物、粉点、套印不准；
日期	2024-01-18	部件名称	IO盖晒字+镭雕		工艺要求	见上图标示		2、图文位置正确，不歪斜，不错位，无图文缺损、崩字、叠字、模糊等现象；
包装工程师	李小明	平面工程师	杨改改		条码要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无条码 <input type="checkbox"/> 有条码（清晰易扫描）	<input type="checkbox"/> 大豆油墨印刷	3、丝印颜色按图纸要求，或样品要求；
设计版本	变更提出人	变更原因		是否有可参考	丝印尺寸	见图纸标示		<input type="checkbox"/> 无氯漂白工艺
A0				□刀模 □颜色	丝印位置	见图纸标示		<input type="checkbox"/> 粘合剂为非石油基
				□无				<input type="checkbox"/> 油墨中禁止使用矿物油（法国）
				□有：				<input type="checkbox"/> TPCH（美国）