

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: CUSTOMER:	
客 戶 料 號: CUST P/N:	
精 琢 料 號: FINE P/N:	G43.5*0.8-20.5-0.08*24*2C-10T-6.4UH-W40.5-L20MM+BJ
產 品 型 號: DESC:	Φ 43.5MMX0.8MM
日 期: DATE:	2023/10/27
版 本: Version:	A.0

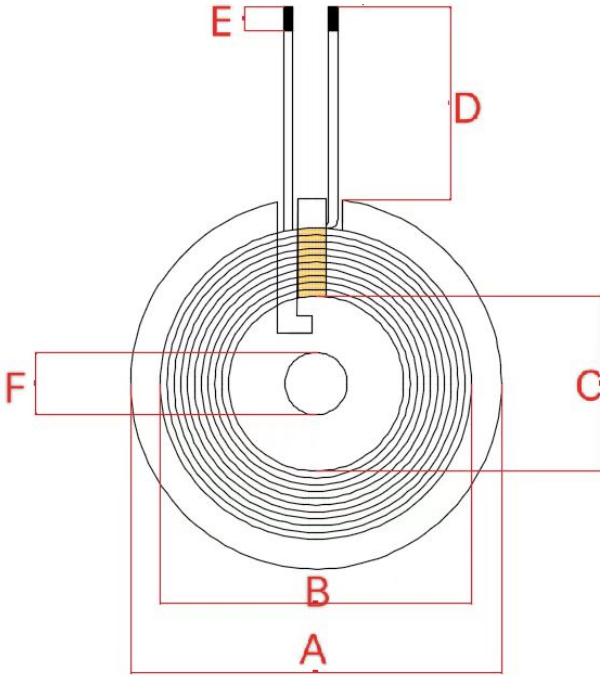
擬 制 PREPARED BY	審 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY	客 戶 承 認 CUSTOMER APPROVE
刘梦丽	唐杰	唐峰	

Version Change History

[illegible]

4				
---	--	--	--	--

SPECIFICATION

產 品 型 號: DESC		G43.5*0.8-20.5-0.08*24*2C- 10T*6.4UH-W40.5- L20MM+BJ	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	
一、尺寸 DIMENSION:(mm) 				A	43.5±0.5
				B	40.5±0.5
				C	20.5±0.5
				D	120 ±2
				E	3±2
				F	5.3±0.2
				G	
				H	
				I	
				K	
		Note: 1. Crosswire; 2. Coil size 43.5mm magneticsheet size 43.5mm ±0.5mm,, thickness 0.8mm ±0.05mm			
二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:					
三、绕线参数 Winding Specification:					
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns		
1	S	F	丝包线 0.08*24*2C		
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±10%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.4uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤70m Ω		LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE			審核/日期 CHECKED BY/DATE		
刘梦丽/2023.10.27					
