


			文件编号:
Specification For Approval			
客户名称: Customer:			
供应商名称: Customer:			
客户料号:		供应商料号:	
产品描述:	F006-内置软板天线L=80mm	配用机型:	
供应商承认(盖章):		客户承认(盖章):	
制作: 周景峰	结构: 周景峰		
审核:	日期: 2024. 11. 12		

目录

封 面	1
目 录	2
一、产品图片	3
二、产品参数	3
三、S11 、数据	4
四、产品尺寸图纸	5

一、产品图片

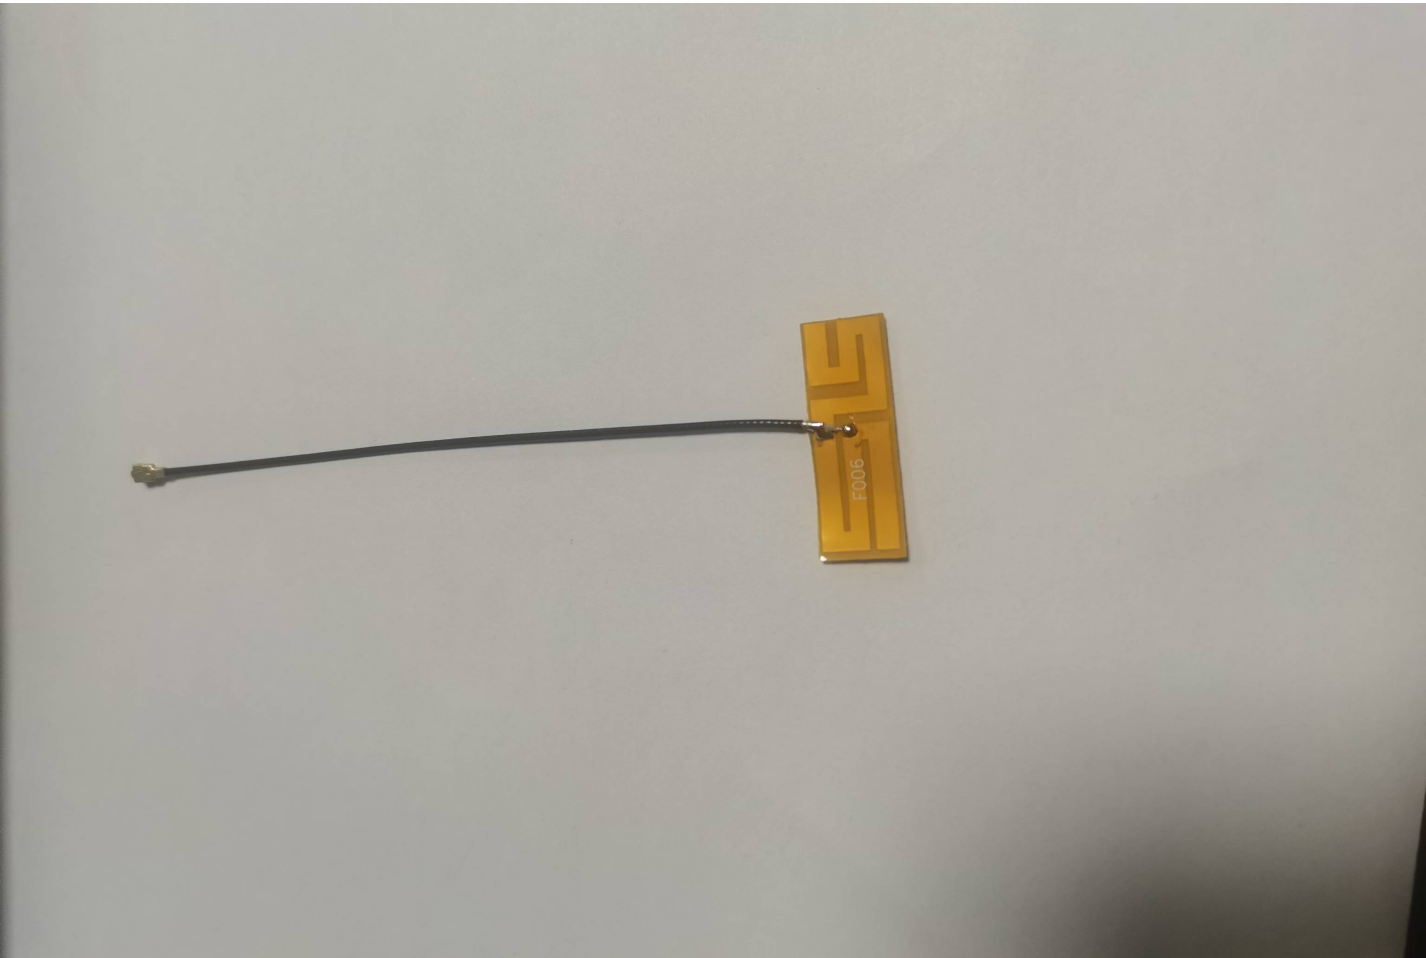

二、产品参数


产品测试参数			
产品名称(Name)	F006-内置软板 天线L=100mm	产品型号(Model Type)	
电 性 能 指 标 (Electrical Specifications)			
频 率 范 围 (Frenquency Range)	2400-5800MHZ	极化方式 (Polarization)	垂直
输入阻抗(Impedance)	50 Ω	辐射方向	全向
驻波比 (VSWR)	≤2	功率容量(Power)	50W
增益(Gain)	3dBi	带宽 (Bandwidth	100MHz

机械指标 (Mechanical Specifications)

尺寸 (Dimensions)	31.5MM±1MM	天线颜色(Chassis Color)	灰色
连接器型号 (Connector)	一代端子	引线长度(Cable Length)	80MM±2MM
天线材料 (Chassis Material)	FPC		
工作温度 (Working Temperature)	-40℃±85℃	存放温度 (Limit Temperature)	-40℃±85℃

三、S11 (VSWR 、 Return loss 、 Smith) 数据

一. 网络分析仪报告

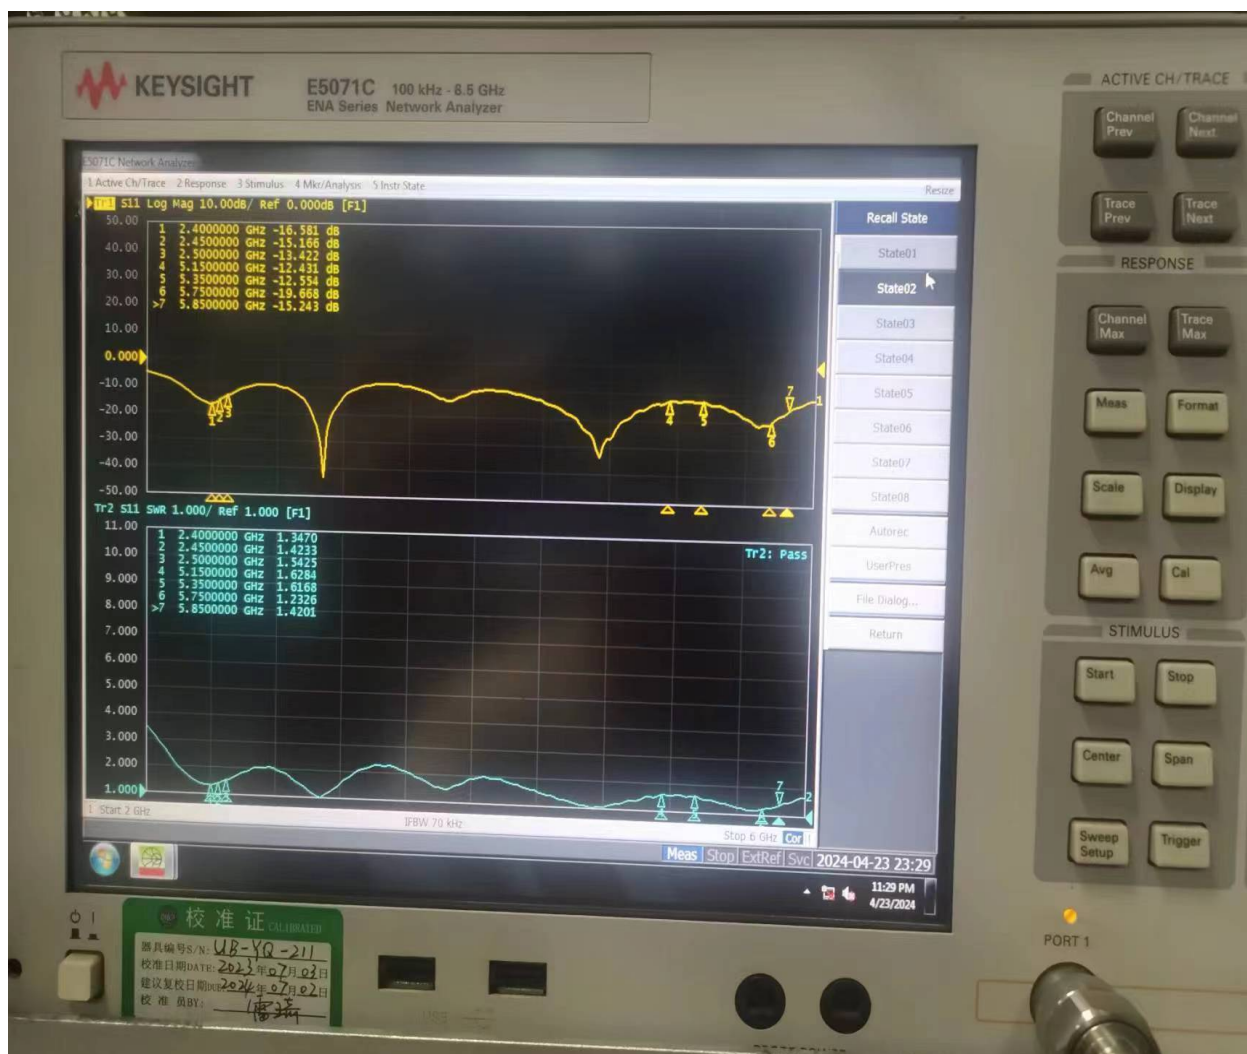

四、产品尺寸图纸

