

线圈规格书

规格编号	A11-02
生效日期	2023-5-5

供应商	东莞市兴跃电子 Dongguan Xing Yue Electronic co., Ltd
产品类型	无线充发射线圈
料号	
客户料号	

【☒ 新版发行, ☐ 版本修订】 【 本规范含目录共3 页 】 【 RoHS Compliant Parts 】

编制	审核	批准
郑豪勇	张甜甜	许成瑞

地址

本承诺书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承诺书的标准执行。

【客户核准】

日期:

承认状态: ☐完全承认 ☐条件承认 ☐拒绝承认

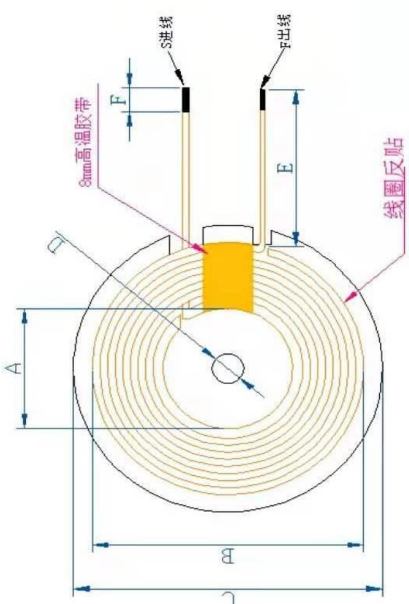
批准	审核	复检	检查

说明:

产 品 规 格 书

供应商	东莞市兴跃电子 Dongguan Xing Yue Electronic co., Ltd	客户料号	0
料号		型号:	A11-02
发行/修订记录			
版本	生效日期	变更内容/原因	核准
01	2023-5-5	新规格发行	
编制		审核	批准

产 品 规 格 书

客户名称	Dongguan Xing Yue Electronic co., Ltd		客户料号	0																																						
料号			线圈型号	A11-02	版本																																					
◆、外形尺寸 				(单位: mm)																																						
				A	##																																					
				B	##																																					
				C	##																																					
				D	##																																					
				E	##																																					
				H	##																																					
				F	##																																					
					同孔																																					
				备注																																						
				(1)线径: 0.08*105P 丝包线																																						
				(2)绕线圈数:10TS																																						
				(3)起尾线是否交叉: 是																																						
				(4)线圈包8mm宽高温胶带																																						
				(5)线圈与磁片需粘贴居中正贴																																						
				◆、电气特性: <table><tr><td>参数</td><td>规格</td><td>测试条件</td><td>测试仪器</td></tr><tr><td>L0</td><td>6.3 ±10% μH</td><td>100KHz/1V</td><td>■TH1816B</td></tr><tr><td>Q</td><td>50 min</td><td>100KHz/1V</td><td>■TH1816B</td></tr><tr><td>DCR</td><td>40 mΩ</td><td>@ 25℃</td><td>■CH-502BC</td></tr></table>				参数	规格	测试条件	测试仪器	L0	6.3 ±10% μH	100KHz/1V	■TH1816B	Q	50 min	100KHz/1V	■TH1816B	DCR	40 mΩ	@ 25℃	■CH-502BC																			
参数	规格	测试条件	测试仪器																																							
L0	6.3 ±10% μH	100KHz/1V	■TH1816B																																							
Q	50 min	100KHz/1V	■TH1816B																																							
DCR	40 mΩ	@ 25℃	■CH-502BC																																							
◆、温度等级: <table><tr><td>操作温度</td><td>-40℃~ 125℃</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				操作温度	-40℃~ 125℃																																					
操作温度	-40℃~ 125℃																																									
◆、材料清单: <table><tr><td>序号</td><td>品名</td><td>材料规格</td><td>供应商</td><td>备注</td></tr><tr><td>1</td><td>磁片</td><td>G50磁片</td><td></td><td>PC40猛锌磁材新原料</td></tr><tr><td>2</td><td>热风绞线</td><td>0.08*105P丝包线</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>高温胶带</td><td>8MM</td><td></td><td>环保胶</td></tr><tr><td>4</td><td>胶</td><td></td><td></td><td>环保胶</td></tr><tr><td>5</td><td>锡</td><td>107H</td><td></td><td>千岛环保锡</td></tr><tr><td>6</td><td>胶</td><td>黄胶</td><td></td><td>环保胶</td></tr></table>						序号	品名	材料规格	供应商	备注	1	磁片	G50磁片		PC40猛锌磁材新原料	2	热风绞线	0.08*105P丝包线			3	高温胶带	8MM		环保胶	4	胶			环保胶	5	锡	107H		千岛环保锡	6	胶	黄胶		环保胶		
序号	品名	材料规格	供应商	备注																																						
1	磁片	G50磁片		PC40猛锌磁材新原料																																						
2	热风绞线	0.08*105P丝包线																																								
3	高温胶带	8MM		环保胶																																						
4	胶			环保胶																																						
5	锡	107H		千岛环保锡																																						
6	胶	黄胶		环保胶																																						
编制		审核		批准																																						
天线频段Antenna frequency band: 110-205KHz																																										
天线制造商Antenna manufacturer: Dongguan Xing Yue Electronic co., Ltd																																										