

SPECIFICATION APPROVAL SHEET
ODM 样品承认书

质量代表 quality	物料名称 Mateial name		FPC		物料描述 Description		FPC;FPC;L27. 2*W10*T0. 1mm ;2 Layer;0.1mm ; 压延 铜 ;黑色 ;无 EMI;右耳 Touch+ 天线 FPC			
	中诺料号 ENOK P/N		61100832H001		制造商料号 MPN		RQ03B079641B-R			
	供应商 Vendor		深圳市瑞强通信有限公司 (SHENZHEN Strongpower Communication Co.,Ltd.)		制造商 manufacturer		海顺电子科技(珠海)有限公司 (HAISHUN ELECTRONIC TECHNOLOGY (ZHUHAI) Co.,Ltd)			
	样品数量 sample QTY		2PCs		首次使用机型 Model		P16A			
	生产地址 address		广东省珠海市斗门区井岸镇新青二路建泰工业园西区 5 号 10 栋 (No. 5, Building 10, West Jiantai Industrial Park, Xinqing II road, Jingan Town, Doumen District, Zhuhai , Guangdong)							
	RoHS		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		资料是否齐全 information complete		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,			
	样品一致 consistency		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,							
	判定结果Result: ☐ 接收 FA, ☐ 限量接收 Risk Go 数量 QTY_____ , ☐ 拒收 REJ。									
	说明 (限量接收与拒收需注明详细原因) Risk go or reject comment: SQE 代表: SQM 负责人批准: 备注: 外观限度样由质量 SQE 和 PQE 一起确认。 Remark: appearance limit sample is confirmed by SQE and PQE together.									
	DQA 代表	厂家测试报告 test report		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		可靠性确认 OTR confirm		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		
以诺测试报告 test report		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		Design Fix 状态		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,				
判定结果Result: ☐ 接收 FA, ☐ 限量接收 Risk Go 数量 QTY_____ , ☐ 拒收 REJ。										
说明 (限量接收与拒收需注明详细原因) Risk go or reject comment: DQA 代表:										
研发或工程代表 R&D	尺 寸 dimension		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		厂家规格书 specification		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,			
	功能确认 function		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		颜 色 color		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,			
	说明书内容 manual content		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		外观效果 appearance		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,			
	来料包装方式 packing		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,		相关安规证书 safety certificate		☐ FA, ☐ REJ, ☐ N/A,			
	判定结果Result: ☐ 接收 FA, ☐ 限量接收 Risk Go 数量 QTY_____ , ☐ 拒收 REJ。									
	说明 (限量接收与拒收需注明详细原因) Risk go or reject comment:									
	Confirmer		ID	PCAKING	ME	HW	ENG	DEVICE	Approval	Manager
	承认		外观设计	包材	结构	硬件	工程	器件	审批	部门经理
	备注 :结构件颜色、外观效果、颜色限度样以 ID 代表确认样品为准;《说明书》内容由软件和包材代表一起确认 ,包材物料由包材代表确认;结构料由结构代表确认 ,结构电子料由结构、硬件代表一起确认, 电子料由硬件代表确认;产线辅料由工程代表确认; 器件专家负责对应器件确认, 如电池, 摄像头, 屏, 连接器等。 Note: the color, appearance and color limit samples of the structural parts shall be subject to the confirmed samples of the ID representative;The contents of the specification shall be confirmed by the software and the packaging material representative together, and the packaging material representative shall confirm the packaging material;The structure material is confirmed by the structure representative, the structure electronic material is confirmed by the structure, the hardware representative, the electronic material is confirmed by the hardware representative;Auxiliary materials for production line shall be confirmed by the engineering representative; Device expert is responsible for the confirmation of corresponding devices, such as battery, camera, screen, connector, etc.									
重要检验指标项目 (研发) : Important inspection items (R&D comment)							☐ N/A,			
序号 NO.	重点检验项 Key inspection item		标准要求 standard request			确认人 confirmor		备注 remark		
						宋旭辉				
						贺一百				
供应商 vendor			张记			周俊				
注: FA 表示接收, REJ 表示拒绝接收, N/A 表示不适用; 需加盖跨页骑缝印章。 Doc.No: FORM-SQM-107(R2.0)										
Note: FA means receiving. REJ means rejecting. N/A means not applicable;										


一、 测试环境Test environment

1.测试系统Test system


chamber




Satimo

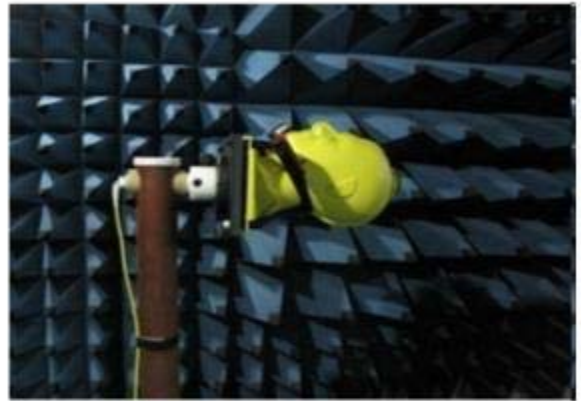

Airlink

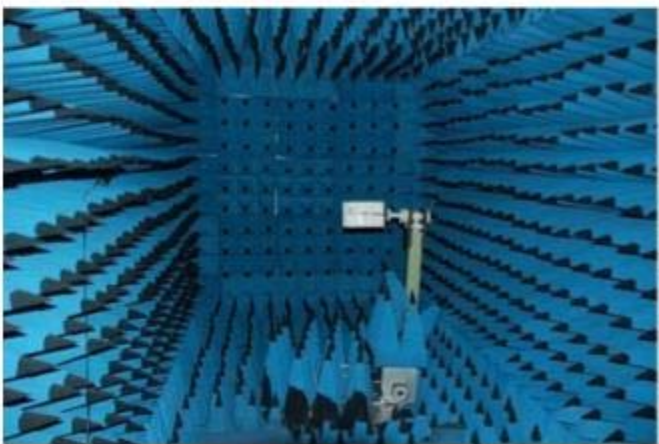

Guang Ping

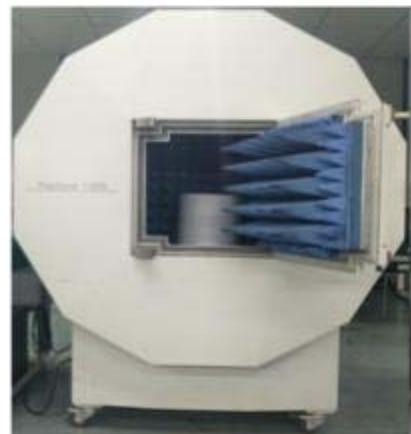

GTS

2.测试仪器Testing instrument

equipment



Signal
Generator



保 密 要 求

深圳市瑞强通信有限公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳市瑞强通信技术有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

二.无源测试数据Passive test data

1.S 参数argument

右耳right ear



2.无源效率及增益 Efficiency&Gain

右耳right ear


频率 (MHz)	效率%	效率 (dB)	增益 (dBi)
2400	38%	-4.2	-1.9
2410	42%	-3.8	-1.9
2420	42%	-3.8	-1.8
2430	41%	-3.9	-1.8
2440	42%	-3.8	-1.7
2450	43%	-3.7	-1.9
2460	41%	-3.9	-1.7
2470	44%	-3.6	-1.8
2480	44%	-3.6	-1.8
avg	42%	-3.8	-1.8

保 密 要 求

深圳市瑞强通信有限公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳市瑞强通信技术有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

3.无源方向图（自由空间）Passive direction diagram

右耳R earphone

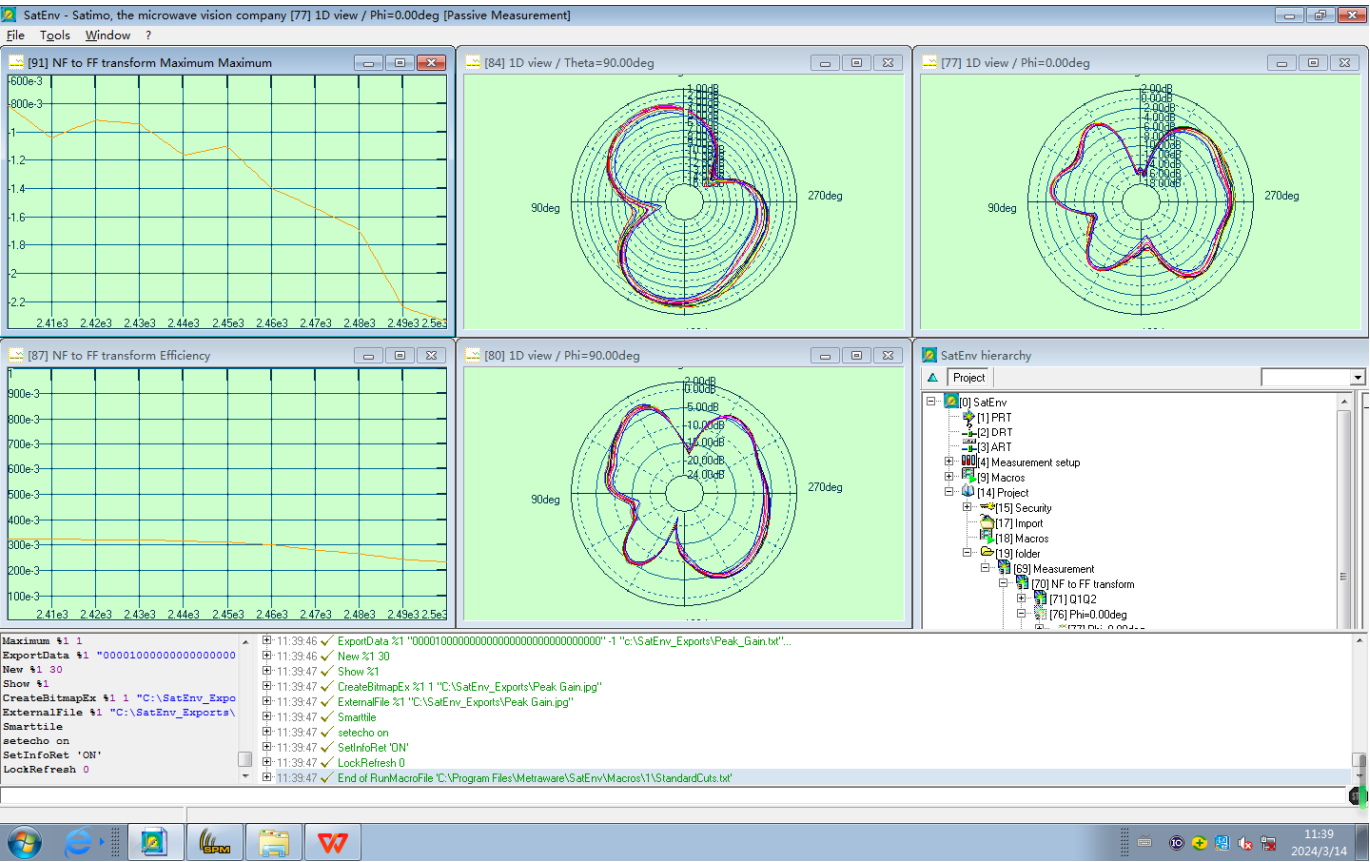

三．有源测试数据Active test data

1.TRP&TIS

右耳- 自由空间Right ear – Free space

信道 CH	TRP (dBm)	TIS (dBm)
0	3.14	-87.76
39	3.38	-89.53
78	3. 78	-89.73

右耳-人头耳The Right ear. – The head ear


信道 CH	TRP (dBm)	TIS (dBm)
0	-4.15	-79.54
39	-3.65	-81.37
78	-3.63	-81.48

保 密 要 求


深圳市瑞强通信有限公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳市瑞强通信技术有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

2.方向图Directional diagram

右耳- 自由空间right ear - Free space

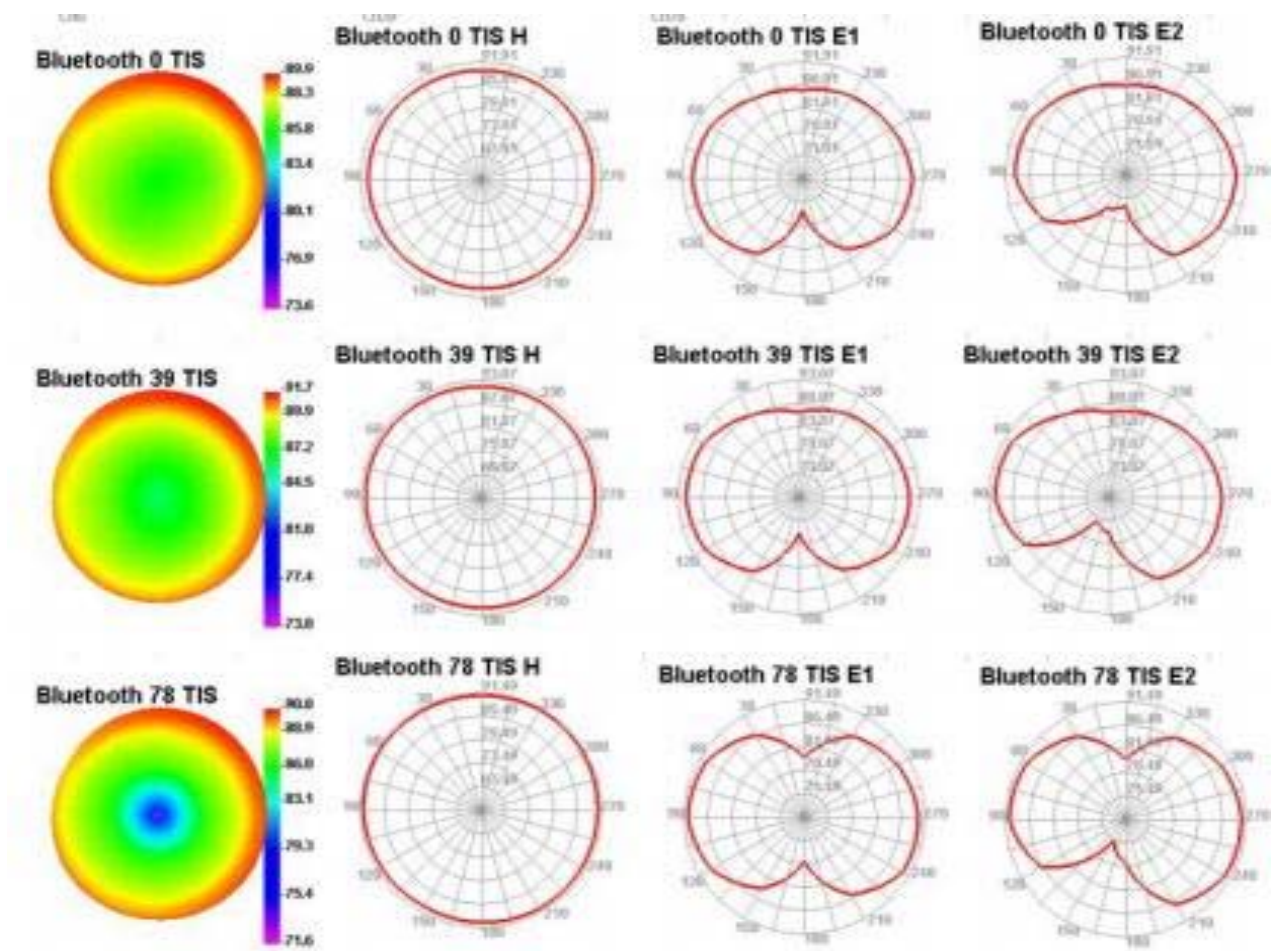


右耳-人头耳The right ear. - The head ear

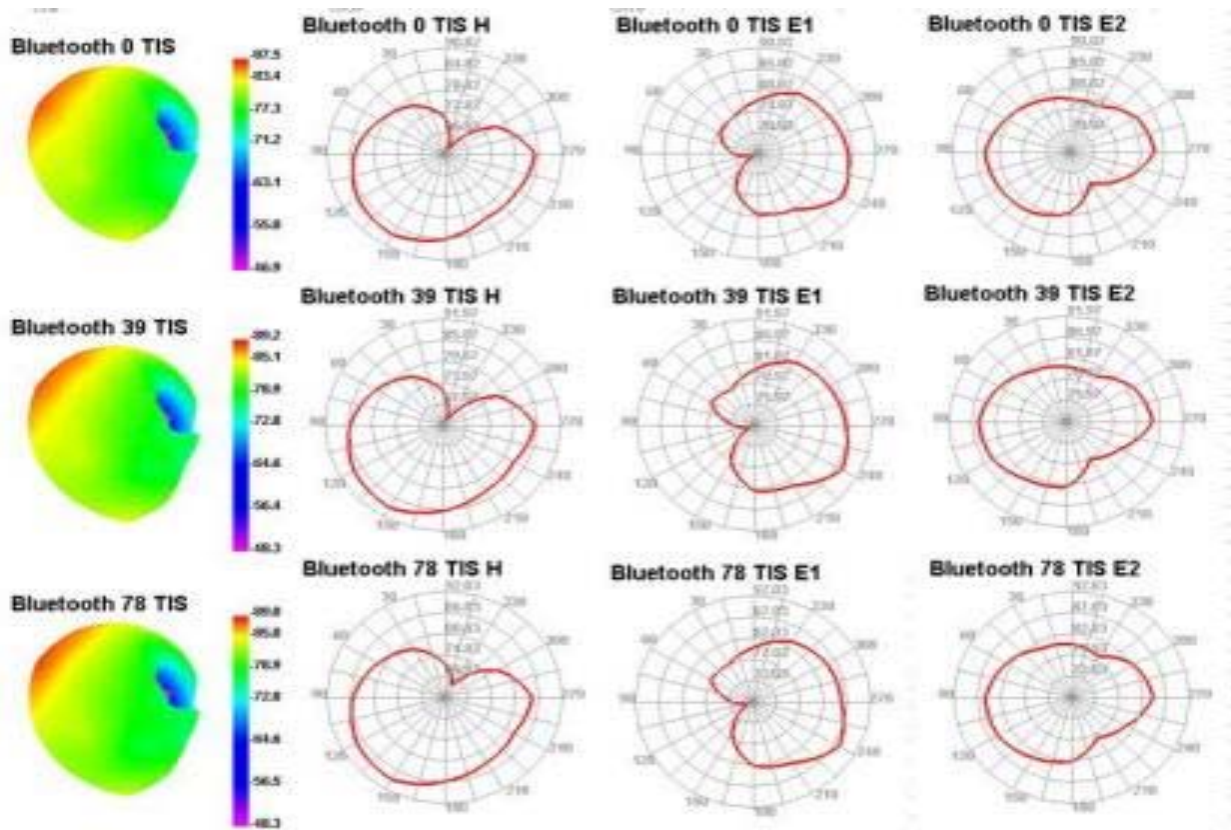

四. 匹配电路（左右耳一样）Matching circuit (same as left and right ears)

Element	E1	E2	E3
Value	NC	0 Ω	NC

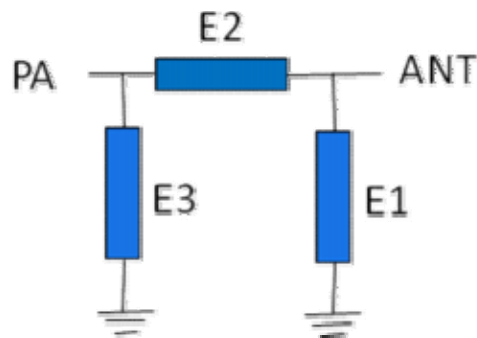

五. 环境处理Environmental treatment



无None

六： 工程图Engineering drawing

（见下页）(See next page)

保 密 要 求

深圳市瑞强通信有限公司已拥有专有技术所提供的资料，这些专有资料应严加保密，在未经深圳市瑞强通信技术有限公司事先书面同意的时不允许透露给任何人或公司。

1	2	3	4	5	6	7	8
黑色覆层膜印刷白色荧光字体 PC膜覆板半切出货  							
NOTES: 1. 红色为铜材质部分；空白为基材；黄色部分为镀金区；蓝色为背胶区域； 2. 刀模不可伤到线路，镀金区要与线路导通； 3. 表面不可以有污物、擦伤、黑点、镀金后断裂及脱落等不良现象； 4. 材料：FPC单面板[PI(80)一衬一基材+胶(3M 9471 0.05mm)+表面 黑色覆层膜 (>0.01mm)]； 5. 反面背胶为 3M 9471； 6. 金手指表面镀金(厚度：0.5u"-1.5u")，不可有氧化现象(需过盐雾实验)； 盐雾实验48±1小时后表面无腐蚀点和镀层脱落； 7. 标*为重点尺寸，未标注公差请按B级公差检验。							
备注：本图纸由深圳市瑞强通信有限公司内部发行 未经允许任何人不得擅自拷贝、改动或带离公司。							
日期	修改内容	版本	修订	深圳市瑞强通信有限公司			
1	2	3	4	RF PA			
				品名 P16A			
				料号 RQ03B079641B-R			
				材质 PI			
				表面处理			
				单位 mm 比例 FIT 版本 V1			