

规格承认书

RoHS COMPLIANT

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: Shenzhen Xinzi Union Technology Co., Ltd.
CUSTOMER:

产 品 型 号: TX50(D20)-10uH
DESCRIPTION:

客 户 料 号:
CUSTOMER NO:

样 板 编 号:
Kind plank NO:

日 期: 2022年5月11日
DATE:

拟制 PREPARED	审核 CHECKED	批准 APPROVED
黎有富	王文	赖耿森

客户承认 CUSTOMER APPROVED

承认书签章后请寄回承认书一份
PLEASE RETURN TO US ONE COPY OF "SPECIFICATION FOR APPROVAL" WITH
YOUR APPROVED SIGNATURES



深圳市金昊德科技有限公司

Shenzhen Jinhaode Technology Co., LTD

地址: 深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地A区2栋305

305, Building 2, Zone A, Baoan Internet Industrial Base, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen

工厂地址: 中山市港口镇恒丰六路6号16栋4层

TEL: 0755-27912636 27916126 FAX: 0755-27945683

[illegible]

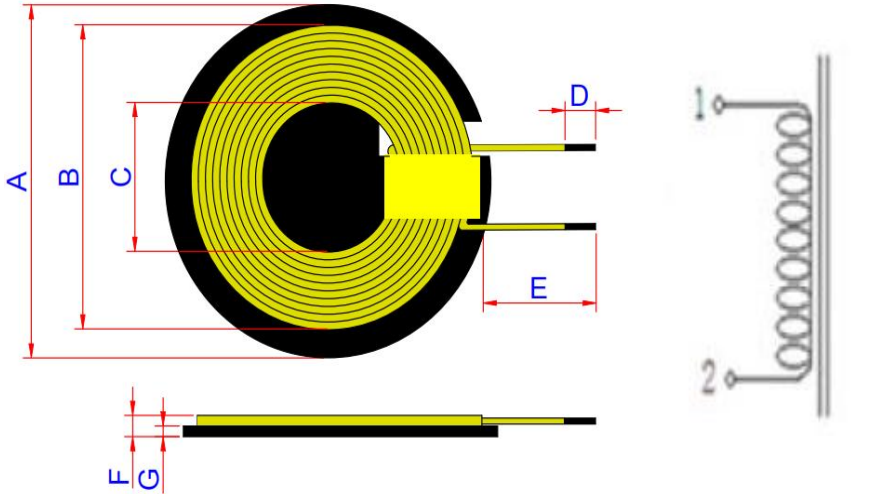


深圳市金昊德科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地A区2栋305

TEL: 0755-27912636 27916126 FAX: 0755-27945683

SPECIFICATION FOR APPROVAL

CUSTOMER	深圳鑫资物联科技有限公司	CUST P/N.	
ITEM	RX50(D20)	Description	TX50(D20)-10uH
PART NO.		DATE	2022年5月11日
(1) DIMENSION(UNIT:mm)			
		A	50 ±1 mm
		B	43 ±1 mm
		C	20.5 ±1 mm
		D	3 ±1 mm
		E	87 ±3 mm
		F	1.5 Max mm
		G	0.3 ±0.08 mm
NOTE: 1. 绕线时需平整。 2. 隔磁片开单槽。		H	mm

(2)ELECTRONIC SPECIFICATION: (AT 25℃)

1.INDUCTANCE: (测试仪: VR1163 200KHz, 测试条件: 100KHz /1.0V) L(1-2) =10uH ±10%

2.DC Resistance:(25℃) DCR(1-2)=180mΩ Max

NO	NAME	MATERIAL	SUPPLIER				UL NO	CLASS
1	WIRE	2UEW	Dongguan Jinjieyuan Electronic Materials Co., LTD (or equivalent)				E339217	155℃
2	Magnetic disk	CP50*0.3	JINRUI CO., LTD (or equivalent)				N/A	
3								
4								
5								
NO	START	FINISH	WIRE	COLOR	TURNS	INDUCTANCE		
N1	1	2	2UWE Φ0.08*24P 2P	N	13 REF	10uH ±10%	带磁片	



深圳市金昊德科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地A区2栋305

TEL: 0755-27912636 27916126 FAX: 0755-27945683

TEST DATA FOR PREPRODUCTION SAMPLES

CUSTOMER:	深圳鑫资物联科技有限公司			Part No.			Test Q'ty: 5PCS		
CUST P/N.				Description:	TX50(D20)-10uH		Date:	2022年5月11日	
MEASURE ITEM	L (uH)	DCR (mΩ)		清洁	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SPECIFIC	10uH	180			50.0	43.0	20.5	3.00	87.00
SUGGEST	±10%	Max			±1	±1	±1	±1	±3
1	9.63	115.23		√	√	√	√	√	√
2	10.15	114.56		√	√	√	√	√	√
3	10.26	115.53		√	√	√	√	√	√
4	9.90	116.02							
5	10.13	115.21							
6									
7									
8									
9									
10									
AVERAGE	10.01	115.31		√	√	√	√	√	√
R	0.63	1.46		√	√	√	√	√	√
TEST CONDITION	INSTRUMENTS:						AT:	100KHz	1.0V
	ENVIRONMENT:		TEMP:25 degree HUMIDITY :65%						
	STORAGE TEMPERATURE RANGE				-40℃~+85℃				
	OPERATING TEMPERATURE RANGE				-25℃~+85℃				



深圳市金昊德科技有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道宝安互联网产业基地A区2栋305

TEL: 0755-27912636 27916126 FAX: 0755-27945683

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Warranty (保证书)

All standard parts guaranteed to be free defects in material and workmanship, and are warranted to meet the JINHAODE published. No other warranty expressed or implied is made by JINHAODE. All special parts manufactured to a customer's specification are guaranteed to the extent agreed upon in writing between JINHAODE and the users.

JINHAODE will repair/replace units the following conditions:

1. The buyer must notify JINHAODE in writing 60 days of receipt of material, that they request authorization to return the parts. A description of the complaint and samples must be included.
2. JINHAODE must determine to its satisfaction that the parts are defective, and the defect not due to misuse, accident, poor engineering practices or improper application.

JINHAODE liability shall in no event exceeds the cost of repair or replacement of its parts. This warranty does not extend to any materials that has been altered or repaired by others without our written authorization.

Under no circumstance shall JINHAODE have any liability what so ever for the loss of anticipated profits, interruption of operations, or for special, incidental or consequential damages.

所有标准件为无论材料及作业上的保证符合金昊德公司之所发行之规格，但金昊德公司不保证，无任何书面上之事项，客户制订之特殊规格产品必须依据金昊德及客户之间之书面上之同意。

在以下条件下金昊德公司同意修改 / 更换：

1. 买方收到货之后国内30天/国外60天之内，必须书面上通知金昊德公司要求退货，以上包含客户抱怨及样品。
2. 金昊德公司有权决定产品是否为确实不良，但不良不包含意外、操作错误、使用不当及人为因素所造成。
3. 金昊德公司所负责范围不包含：修改成本及材料之补充，此保证书不保证金昊德公司书面授权者之外之修改。
4. 本公司保留变更规格之权利。

金昊德公司所负责之范围不包含：利益之损失、生产线之停止，或特殊情况及意外之损坏。