# 承 认 书

| | |
|---|---|
| 供应商全称: | 惠州启泰电子科技有限公司 |
| 物料名称: | 单线圈 |
| 物料规格: | 单线圈\热风线11TS\0.08*72,8uH±5%,Q>100\出线长8mm\G42.5*18*1.0mm\开槽\背胶 （FX-MPPP286） |
| 机种型号: | |
| 客户名称: | 络鑫电子 |
| 客户料号: | E28-00066 |
| 送样时间: | 2024-4-26 |

备注: ☐ 新物料 ☐ 替代料 ☐ 替代前型号:

| | |
|---|---|
| 承认结果 | ☐ 合格 ☐ 不合格 |
| | 不合格原因: |
| | 不合格承认书及样品处理方式: ☐退回采购 ☐ 销毁处理 |

| 供应商签章 | | |
|---|---|---|
| 申请人 | 品质 | 核准 |
| | | |
| 承认章 | | |
| 日期: | | |

| 承认签章 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 申请人 | 测试员 | 工程 | 品质 | 核准 |
| | | | | |
| 承认章 | | | | |
| 日期: | | | | |

# 一、目录

2024.04.29
文件受控

1. 封面 .....

2. 目录 .....

3. 产品图 .....

4. 平面结构图 .....

5. 产品参数 .....

6. 电性参数 .....

7. 材料清单 .....

8. 包装 .....

文件受控
2024.04.29

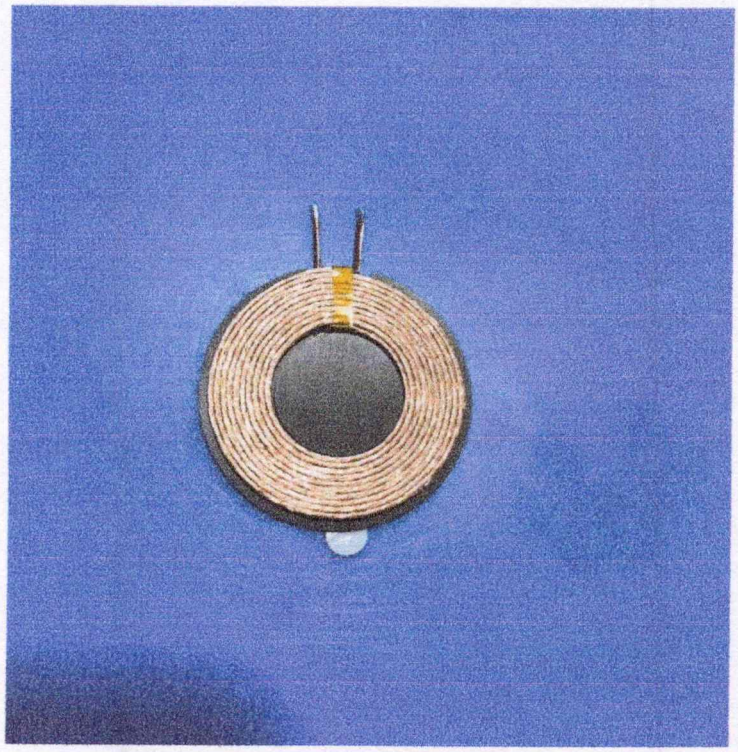

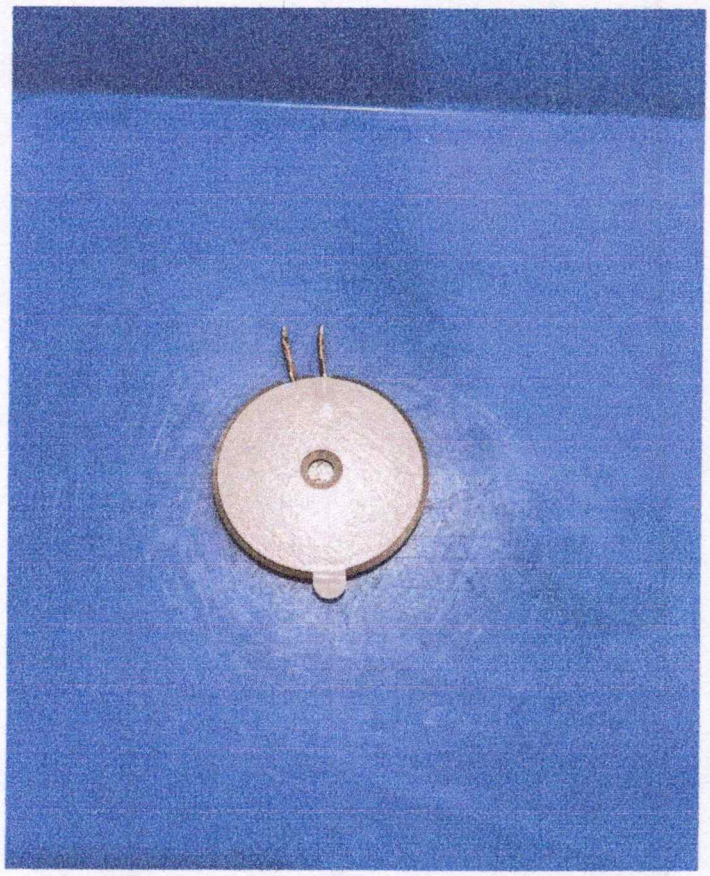

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

2024.04.29 文件受控

# 规 格 内 容

| | |
|---|---|
| CUSTOMER P/N :<br>客 户 品 名 | |
| PART NUMBER :<br>制 造 商 料 号 | |

**1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)**

单位（Unit）：毫米（mm）

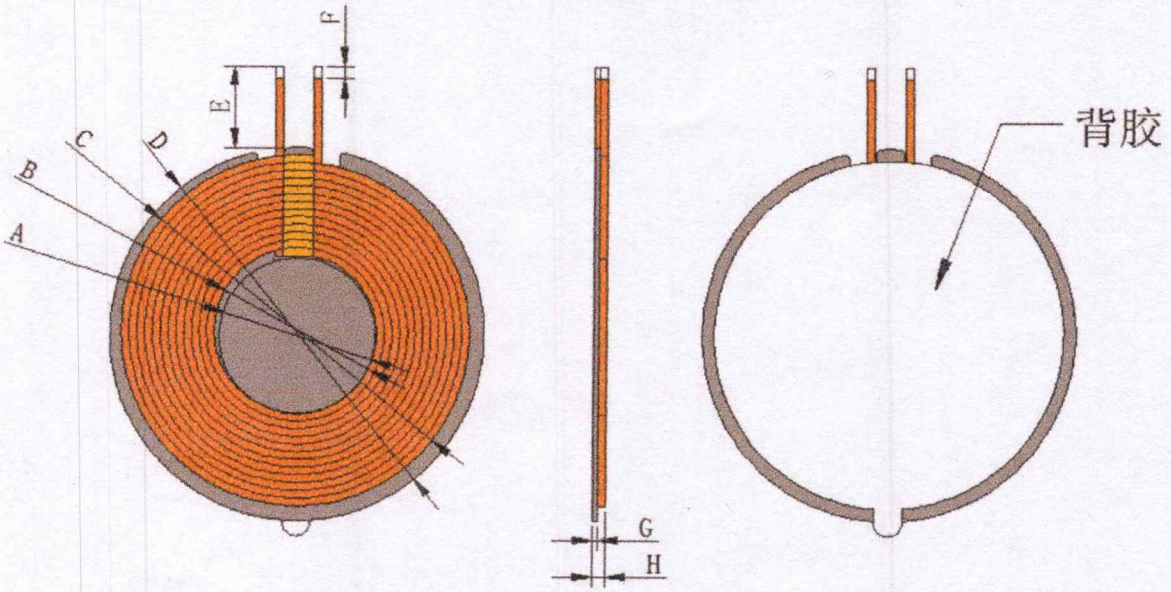


| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5±0.3 | 20.5±0.5 | 39.5±1 | 42.5±0.5 | 8±1 | 2±1 | 0.65±0.1 | 1.9max |

1. 背胶为白色双面胶。
2. 线圈贴合位置居中。

| APPROVED BY<br>承 认 | CHECKED BY<br>审 查 | PREPARED BY<br>制 作 | DATE<br>日期 |
|---|---|---|---|
| 陈骏 | 晁子奇 | 冯欣 | 2024-4-26 |

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

2024.04.29 文件受控

| Specification 规格内容 | CUSTOMER P/N : 客户品名 | |
|---|---|---|
| | PART NUMBER : 制造商料号 | |

**2. WINDING DETAILS(绕线详细说明)**
**Coil1**

| 圈数 Turns | 线径 Wire Dia | 绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close | 绕线方向 Wdg.Direction | 相交 是/否 Intersect Yes/Not |
|---|---|---|---|---|
| 11TS | 0. 08*72P热风绞线 (Hot Air stranded Wire) | 密绕（Close） | 逆绕 | 是（Yes） |

**3. 电气特性（ELECTRICAL CHARACTERISTICS）：**
**温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度RELATIVE HUMIDITY:65±10%**

| 序号 NO. | 项目 ITEM | 端子 TERMINAL | 标准 SPECIFICATION | 测试条件 TEST FREQUENCY | 测试仪器 TEST EQUIPMENTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil 1 | | | | | |
| 1. | IND | S-F | 7.9uh±5% | 100kHz/V | UC2906A |
| 2. | Q | S-F | 60Min | 100kHz/V | UC2906A |
| 3. | DCR | S-F | 50mΩMax | 100kHz/V | UC2906A |

| APPROVED BY 承认 | CHECKED BY 审查 | PREPARED BY 制作 | DATE 日期 |
|---|---|---|---|
| 陈骏 | 昆子奇 | 冯欣 | 2024-4-26 |

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

# 材料清单

| CUSTOMER P/N：<br>客 户 品 名 | |
|---|---|
| PART NUMBER：<br>制 造 商 料 号 | |

| 序号 | 材料名称 | 品名描述 | 物料代码 | 厂家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 硬隔磁片 | Φ42.5*0.65 硬磁 | G42.5-006 | HY |
| 2 | 线材 | 0.08*24P热风绞线 | CX-RF-0024 | CX |
| 3 | 双面胶 | 白色Φ18mm | WHD-18-1 | WHD |
| 4 | 胶水 | 透明硅胶 | GJ0013 | XHK |
| 5 | 锡条 | 环保无铅锡条 | 无铅高温锡条 | YX |
| 6 | 硬隔磁片 | Φ19.5*0.8 | G19.5-008 | HY |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| APPROVED BY<br>承 认 | CHECKED BY<br>审 查 | PREPARED BY<br>制 作 | DATE<br>日期 |
|---|---|---|---|
| 陈骏 | 昆子奇 | 冯欣 | 2024-4-26 |

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

# 包装说明

| CUSTOMER P/N :<br>客 户 品 名 | |
|---|---|
| PART NUMBER :<br>制 造 商 料 号 | |

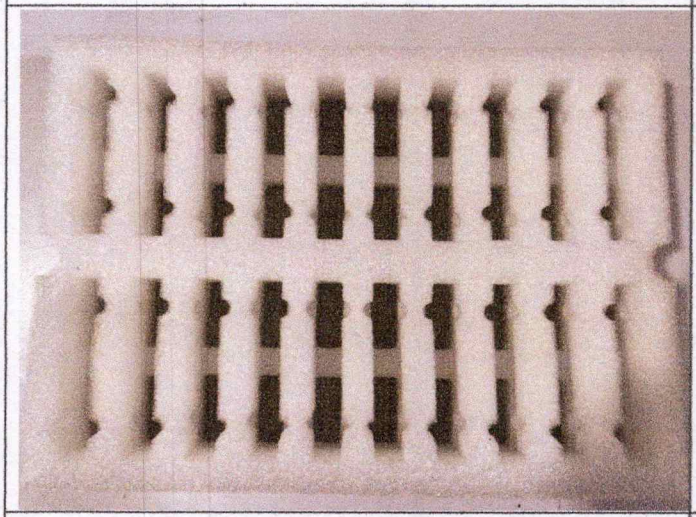

图一：单层泡棉托盘 ， 一盘280pcs

图二：线头对立整齐排放放入盘中

图三：放入包装箱， 每箱放置四层

图四：封箱，用透明胶带封箱



图五：包装箱贴标签

图六：整齐码放，标签朝外方便寻找物料

| APPROVED BY<br>承 认 | CHECKED BY<br>审 查 | PREPARED BY<br>制 作 | DATE<br>日期 |
|---|---|---|---|
| 陈骏 | 昆子奇 | 冯欣 | 2024-4-26 |