


NO.	PART. NAME	PART. CODE	QTY.	MATERIALS	FINISH	REMARK
-----	------------	------------	------	-----------	--------	--------

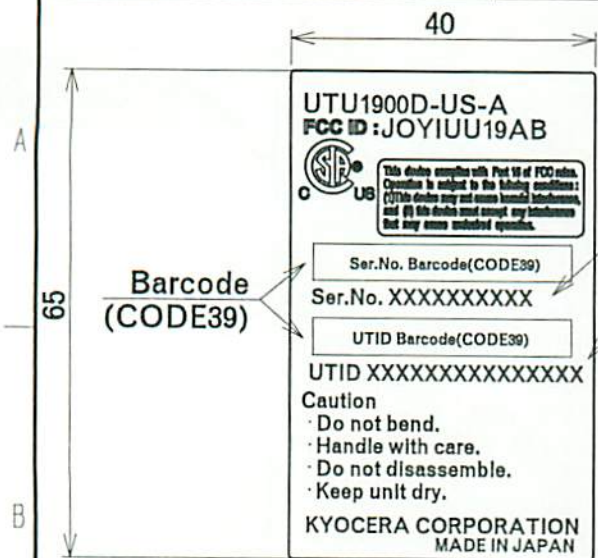

Note1.


Note2.

This device complies with Part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

SCALE 3/3

0xxxBKxxxxx

- 注1. 本品の材質はリンテック社製PETWH50(A)とする。
 注2. 本品は印刷後、光沢ラミネート処理(PET、 $t=25\mu m$)を施すこと。
 注3. 裏面に両面テープ(PAT1)を貼付けのこと。
 注4. 本品の字体はArial Bold、字高は8ポイントとする。
 注5. Ser. No. は下記に従い表示のこと。
 00001から連番(製造年月毎にリセット)
 固定
 製造年西暦下2桁(ex. 2004 → 04)
 製造月(1、2、3、...、8、9、X、Y、Z)
 固定



注10. UL認定仕様にて対応のこと。

- ※弊社工場からの指示による。
 注6. UTIDは下記に従い表示のこと。
 12桁16進数を15桁10進数に変換する。変換方法は下記による。
 先頭8桁16進数を10桁10進数に変換、残り4桁16進数を5桁10進数に変換する。
 例: 00C0EE001110
 先頭8桁16進数00C0EE00→10桁10進数0012643840
 残り4桁16進数1110→04368
 結果: 001264384004368
 ※変換後桁数が不足する場合は、それぞれの先頭に0を付与する。
 例: 00C0EE00→12643840→0012643840(先頭に00を追加する。)
 ※15桁10進数を弊社工場から指示する。
 注6. 本品の詳細は、納入見本による。
 印刷内容の詳細は版下による
 注7. 相当品を使用する場合、必ず京セラ・技術に連絡し承認を得ること。
 注8. 本品はKCグリーン調達対象品である。
 注9. 納入形態は指定枚数巻りのロール状とし、小さな番号から出てくるように巻き取ること。

MASTER COPY

MATERIAL		△					
注記		△					
-		△		06/06/19	HISADA	正式発行	
FINISH(COLOR)		NO.	DATE	SIGN	REV. NO.	REVISION RECORD	
注記		SCALE		MODEL			DATE
-		1/1		Q39UTU RTC			06/06/19
UNIT	ANGLE	TOLERANCE	WEIGHT	PART NAME			
MM	3RD	±0.3	-	SERIAL LABEL (1/1)			
DESIGNED	DRAWN	CHECKED	APPROVED	PART CODE 5KKL005044XX			
久田	久田	06.8.01	06.8.-1	- △			

KYOCERA

CAD(P) A4