



☆重要尺寸	版本	未注尺寸公差	基本尺寸公差值	0<a≤6	6<a≤30	30<a≤120	120<a	未注角度公差
				±0.30	±0.30	±0.30	±0.30	±0.5°

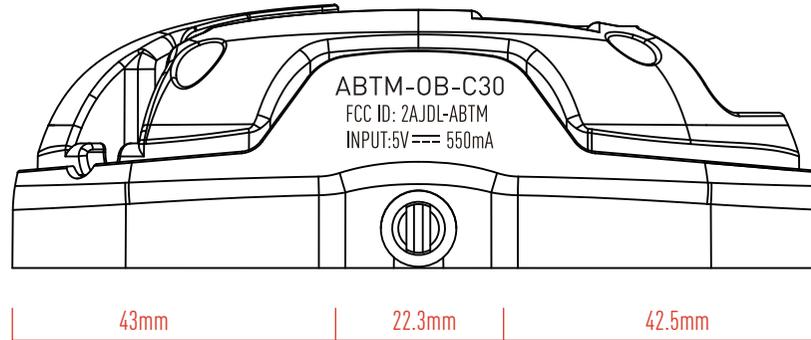

1. 工艺: 镭射
2. 可靠性测试要求: 酒精测试以 95% 的工业酒精浸泡不脱色无尘布 / 棉布, 负重 500g, 行程 0-50mm, 以 25 次 / 分钟速率往复摩擦, 共 100 次。试验后无明显褪色、脱落。可接收轻微色泽的改变。

1. Process: Laser
2. Reliability Testing Requirements: Alcohol test with 95% industrial alcohol soaked in dust-free cloth/cotton cloth, weighted 500g, stroke 0-50mm, rubbing back and forth at a rate of 25 times per minute for a total of 100 times. After the test, there should be no significant fading or falling off. Slight changes in color are acceptable.

					名称	C30		图号	G4350
					表面处理	设计	日期	24.9.02	广州市行动者科技有限责任公司
					材料	审核	单位	mm	
					数量	1	批准	比例	
标记	数量	变更类容	更改人	日期	绘图视角	⊙	页数	第1页/共1页	

声明:本图为机密文件,版权归广州市行动者科技有限责任公司所有,未经本公司的书面许可不得擅自使用、复制、或向他人展示。