


冷灰10C

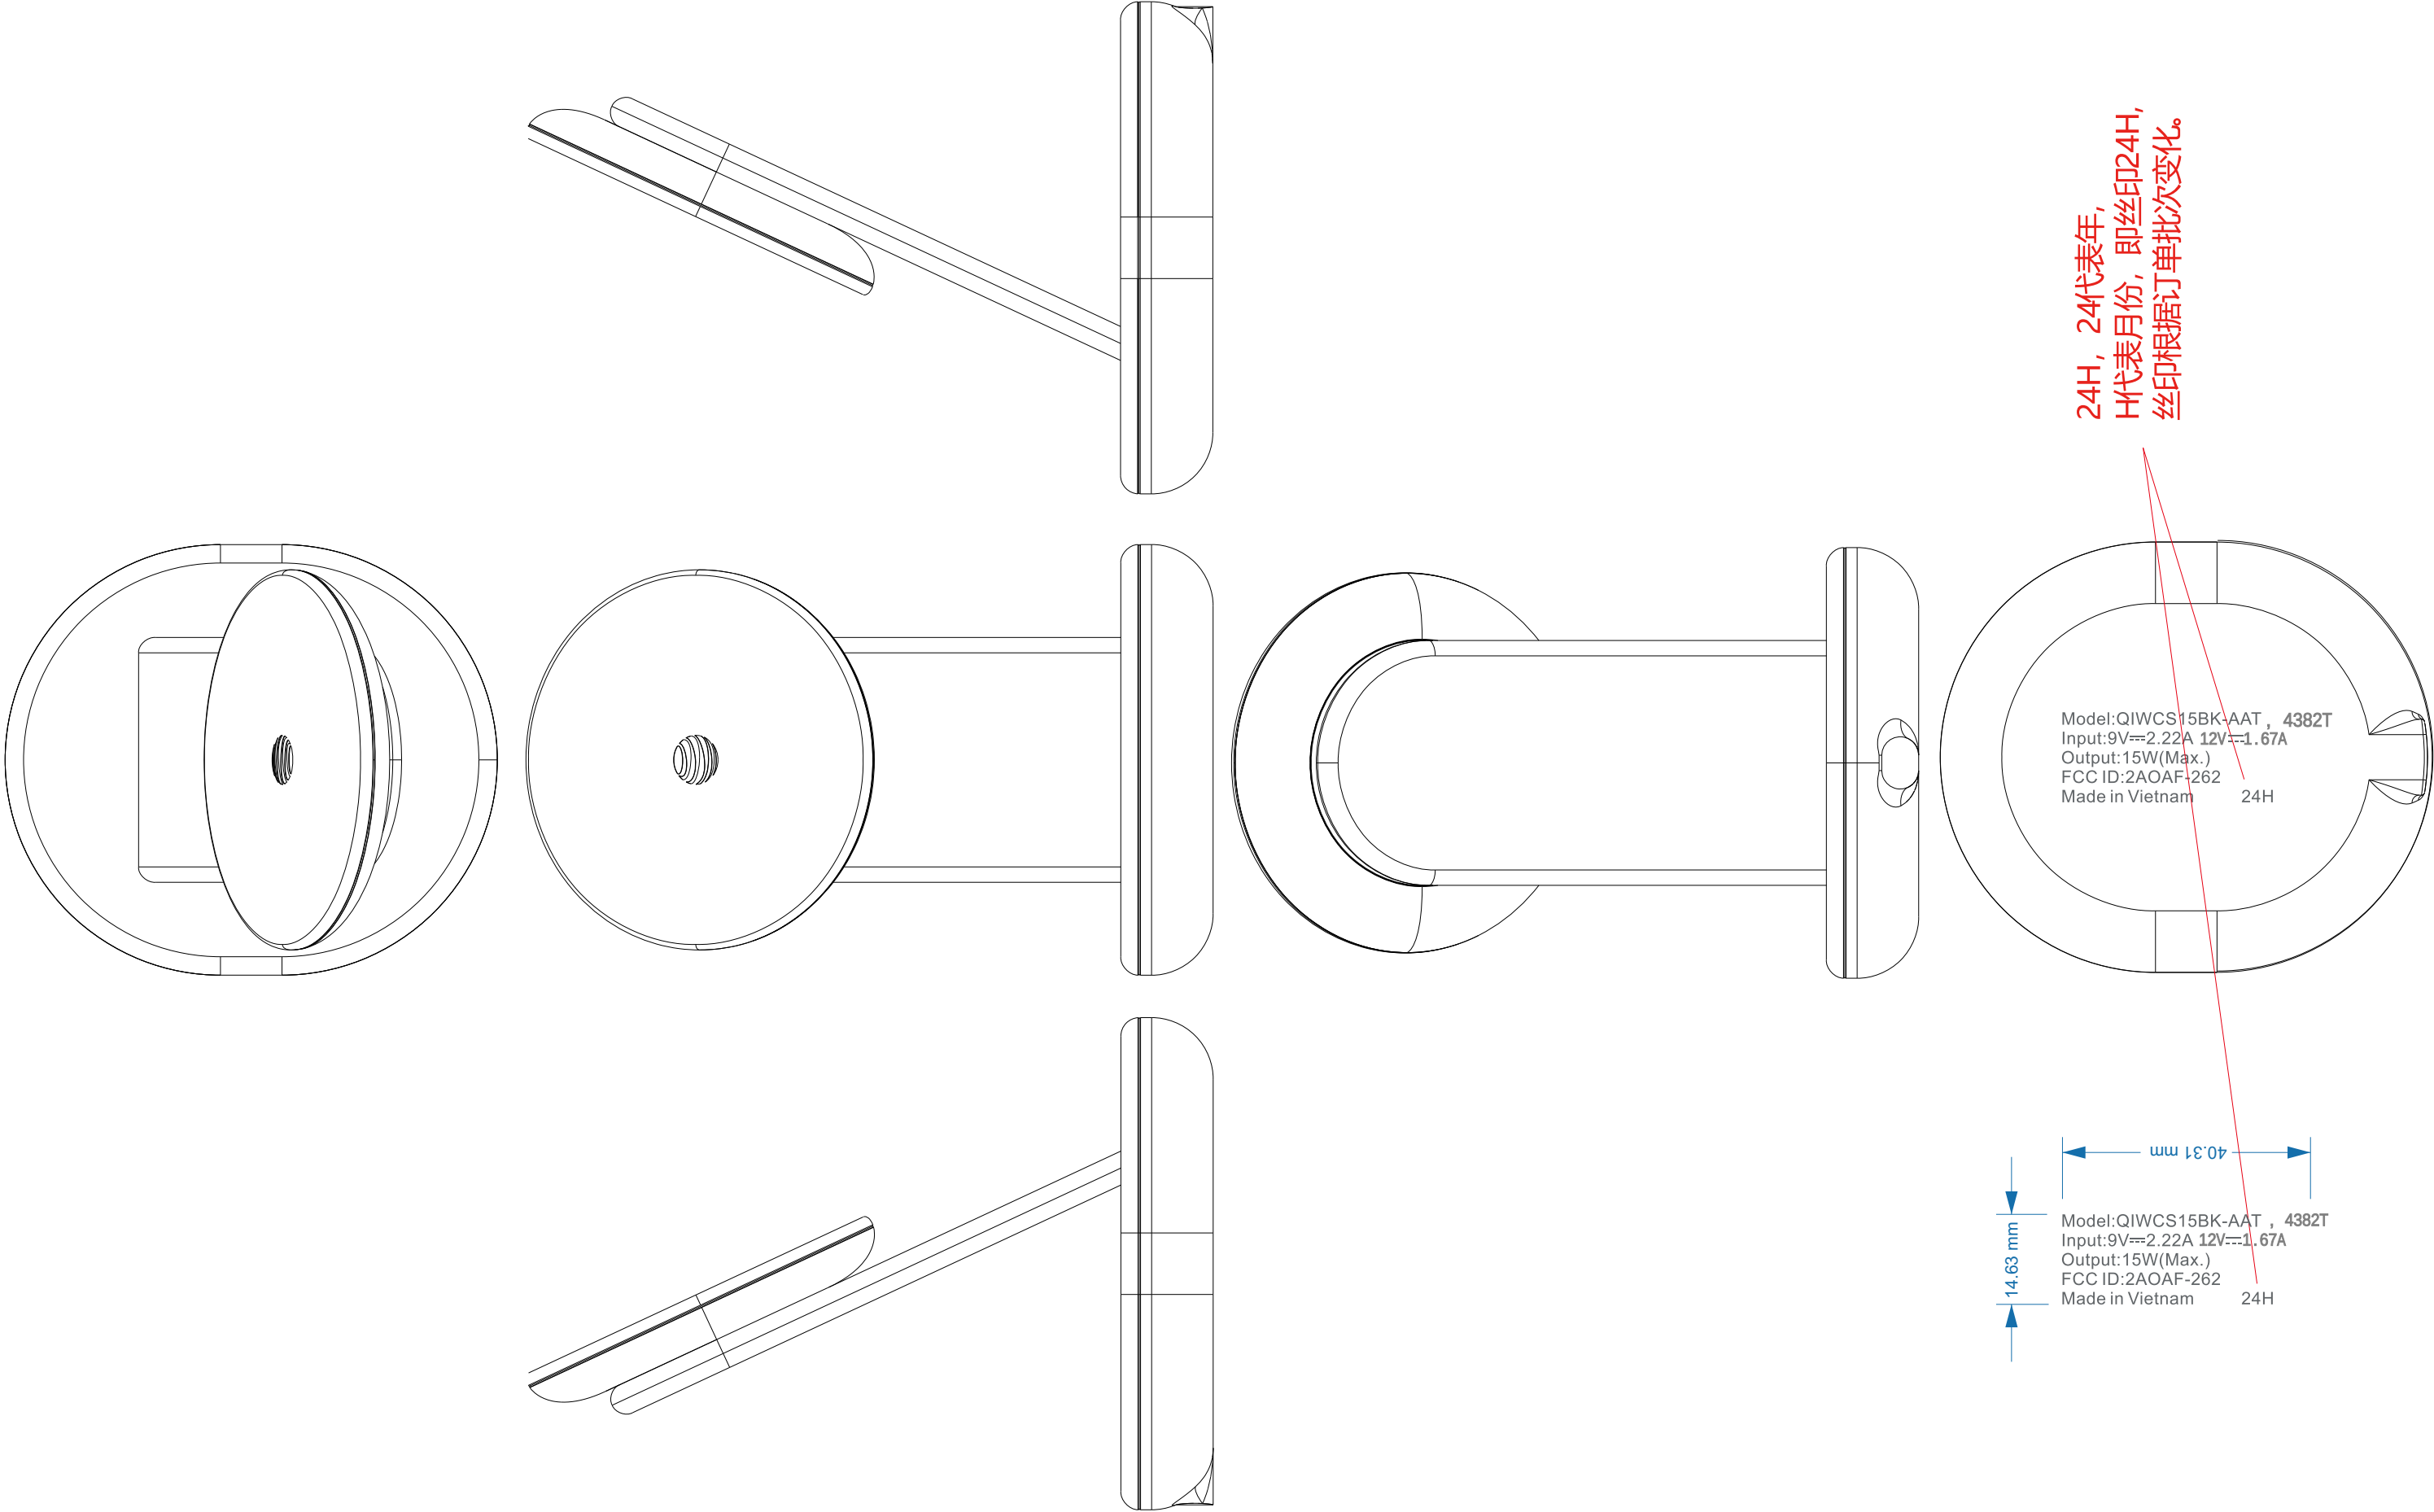

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 月份       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 字母<br>代表 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J  | K  | L  |

技术要求:  
1.要求丝印或镭雕位置准确, 误差小于0.5mm,其倾斜度小于正负0.5度;  
2.丝印或镭雕要清晰、均匀、饱满、且附着力好, 无明显毛刺, 不得有漏印, 错印、重影现象;

|       |                      |       |            |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 产品型号: | QIWCS 15BK-AAT-stand | 日期:   | 2024.07.31 |
| 文件名称: |                      | 材质:   |            |
| 客户名称: |                      | 版本:   | A0         |
| 编制:   | 杨柳                   | 物料编号: |            |
| 审核:   |                      | 批准:   |            |