

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEM INDUSTRY INTL LIMITED

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	源心
CUSTOMER:	POWER SYSTEM
客户料号:	141P084UH000
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000443-001
K C P/N:	
产品型号:	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*40MM
D E S E :	
日 期:	2024.11.22
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

规格内容 Specification

客户料号:
CUST P/N

141P084UH000

版本变更履历 Version Change History

PREPARED BY

工程审核

ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

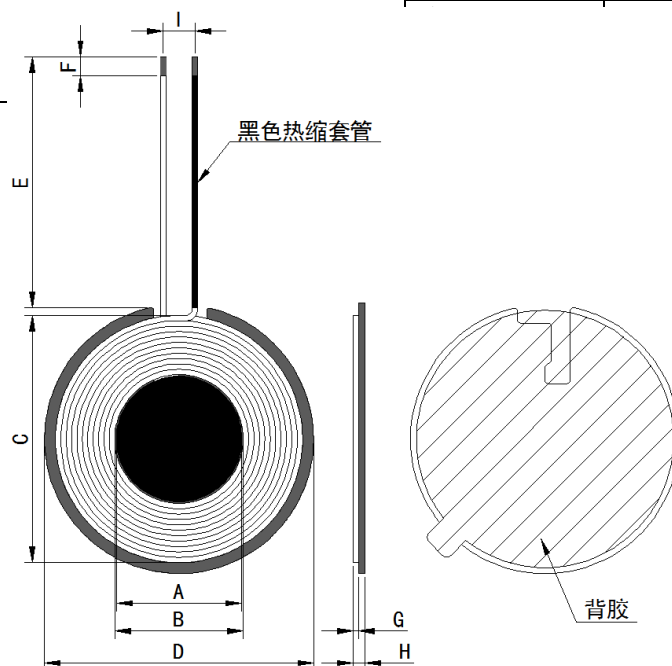
东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

141P084UH000

*39.5*0.08*80P*11TS*40M
M拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容					客户料号:	141P084UH000		
SpecificationB					CUST P/N			
	C	D	E		金赞型号:	G	H	I
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	40±1	KC DESE	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*40M		
					3±1	0.95±0.05	2.5MAX	5±1.5

单位(Unit):毫米(mm)

PS:1. (E) 为磁片外引线长度 (The length of the outer lead of the magnetic chip); 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸 (Including incoming line, excluding release paper); 3. 出线点胶固点 (End line adhesive fixation point).

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials must comply with ROHS standards)

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.1 uH±10%	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 91mΩ MAX	/	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 wire rod	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	JX-2U-F-0008	CX

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

141P084UH000

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*40M
M

2	大磁片 magnetic sheet	G42.9±0.5*5.2±0.5*1.0±0.05H (带孔带槽) (with holes and slots)	GCP-T-00292	KL
3	小磁片 magnetic sheet	圆形硬磁 20*1.0H 无孔无槽 (Round hard magnetic 20 * 1.0H, no holes or slots)	GCP-T-00264	LX
4	大双面胶 double-sided tape	普通双面胶 41*0.08H 带手撕 (Ordinary double-sided tape 41 * 0.08H with hand tear)	SMJ-T-0045	HWD
5	小双面胶 double-sided tape	圆形双面胶 18*0.08H 无孔无槽带手撕 (Round double-sided tape 18 * 0.08H, no holes or grooves, with hand tear function)	SMJ-T-0010	HWD
6	胶水 glue	JS-E7202 (加稠) 白胶 (White glue)	E7202W	HZY
7	胶水 glue	5300G	/	/
8	锡条 tin	环保无铅焊锡条 (tin)	无铅高温锡条	XC
9	黑色热缩套管 Black heat shrink tubing	Φ1.0*37MM	/	/

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	珍珠棉 Pearl cotton	32 格 380*270*62mm	224pcs

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

141P084UH000

金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*40M
M

2

纸箱 carton

常规 40*28*21cm

672pcs

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008