

# 承 认 书

客户名称: Customer name: 龙康电子

客户料号: Customer data: W355-A28

我司型号: Our model number: YC-G44x52x1.0-6.5UH-143MM

送样日期: Sample delivery date: 2025 年 2 月 13 日

供应方: Supply side: 东莞捷瑞思科技有限公司

|            |           |                        |
|------------|-----------|------------------------|
| 绘制 Draw up | 审 核 Audit | 批 准 Permission granted |
| 陆 琳        | 邓 祥 桂     | 陆 如 圣                  |

客户承认: Client acknowledges:

|               |                    |              |
|---------------|--------------------|--------------|
| 合 格 Qualified | 不 合 格 Disqualified | 承 认 Admit it |
| 备 注 Notes     |                    |              |

东莞捷瑞思科技有限公司

Dongguan Jerice Technology Co., Ltd.


Tel:

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞市大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

|                          |                          |                           |                |           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------|
| 客户名称<br>Customer<br>name | 客户料号<br>Customer<br>data | 我司型号 Our model number     | 版 本<br>Version | 日 期 Date  |
| 龙康电子                     | W355-A28                 | YC-G44x52x1.0-6.5UH-143MM | A0             | 2025.2.13 |

一、平面结构图： 单位:MM    Floor plan: unit: MM

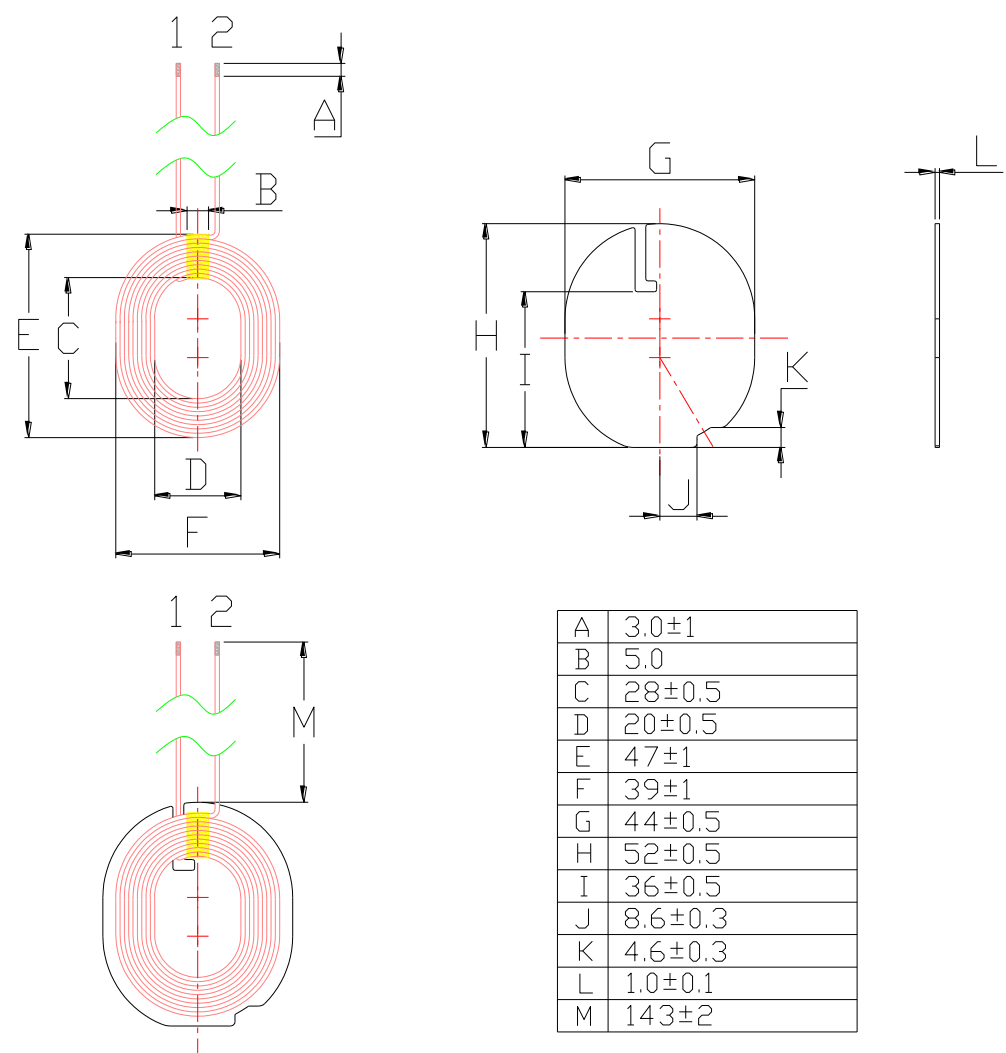

二、产品参数： Product parameters:

| 脚 位 Feet | 线 径 Line diameter | 圈数 Number of turns | 备 注 Notes             |
|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1- 2     | 0.07*100P         | 9                  | 丝包线 silk covered wire |

### 三、技术要求： Technical Requirements:

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象。

Fix the thread head and tail to prevent the thread from loosening and breaking.

2. 按客户要求把过长的线头剪去，镀上锡，镀锡深度统一为  $3\pm1\text{MM}$ 。

According to customer's requirements, cut the excessively long thread ends and plate them with tin, and the depth of tin plating shall be  $3\pm1\text{ mm}$ .

3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁。

Put appropriate white glue on the magnetic disk and attach the coil, and ensure that the surface of the product is clean and tidy during the process.

4. 所用硬磁片为带槽，无破损。

The hard magnetic disk used is grooved and undamaged.

5. 附加工序（按客户要求）： None



### 四、电性参数： Electrical parameter:

1. 电感值，Q 值： Inductance value,

PIN 1 — 2 =  $6.5\mu\text{H} \pm 0.3\text{UH}$

Q 值  $\geq 50$

以上电感与 Q 值以铨华 1062A 仪器，以  $100\text{KHZ}/1.0\text{Vrms}$  为标准或等同仪器。

The above inductances and Q values are based on Quanhua 1062A instrument and  $100\text{KHZ}/1.0\text{Vrms}$  as standard or equivalent instrument.

五、材料清单： Bill of materials:

| 序号 NO | 名称 Name               | 材质 Material Quality                               | 供应商 Suppliers                      | 备注 Notes |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| 1     | 丝包线 silk covered wire | 0.07X100P                                         | 维汉或等同 Uyghur or equivalent         |          |
| 2     | 磁片 Disk               | 硬磁 G44*52*1.0                                     | 天通或等同 TX or equivalent             |          |
| 3     | 锡 Tin                 | 高温环保<br>High temperature environmental protection | 千岛或等同 Thond Island or equivalent   |          |
| 4     | 白胶<br>White glue      | BY882                                             | 宝月或等同 Treasure month or equivalent |          |
|       |                       |                                                   |                                    |          |
|       |                       |                                                   |                                    |          |
|       |                       |                                                   |                                    |          |
|       |                       |                                                   |                                    |          |
|       |                       |                                                   |                                    |          |