


版本	更改	审核	日期
A0	首版发布	徐瑕曼	2022.03.25
A1	更改为美规专用，电压100-120V改为120V	徐瑕曼	2022.06.29
A2	安规/认证要求增加FCC警告语	徐瑕曼	2022.07.14

样品承认书要求：

- 01、封面 (供应商&我司承认会签)
02、图纸/规格
03、尺寸报告
04、包装说明
05、试验报告 (如纸张, 胶水, 装订环保证明等)
06、材质分解表 (如纸张纸的克重品牌, 材质克重和胶水品牌型号等)
07、材质证明、MSDS (如有第三方正式机构的证明也附上)
08、IQC检验报告

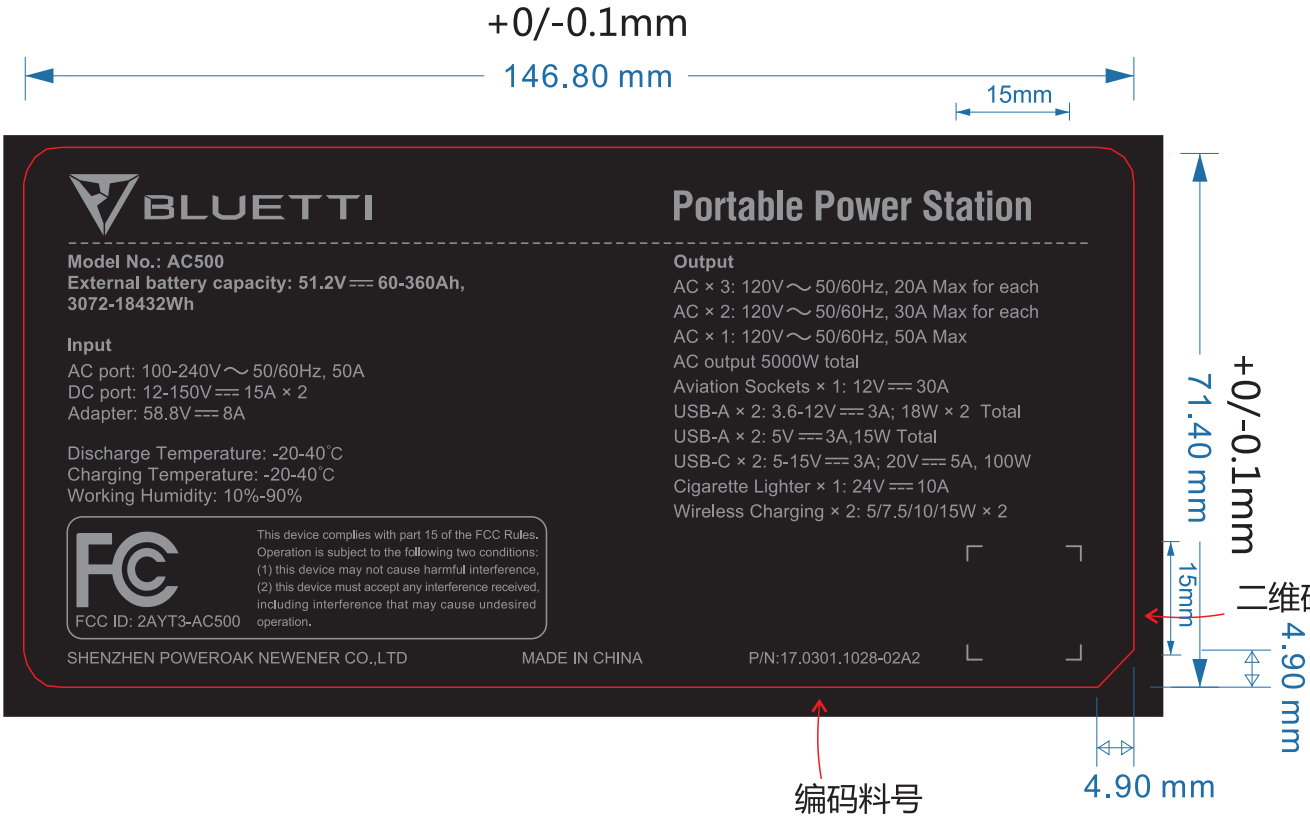

技术要求：
成品尺寸：146.8*71.4mm,公差范围：+0.2/-0.2mm；
材质：75#合成纸裱哑膜，单面背胶3M9075；
颜色：底黑色，字符专银色 (PT 877C) ；
所用材质需符合RoHS；
温度要求：50度24小时，不起气泡，不脱胶，不起翘；
注：印刷需清晰，不能有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起气泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良。

深圳市德兰明海科技有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd					
材 料			表面处理		没有特殊说明都为公制长度单位: mm 未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° ※--重要尺寸 ()--参照尺寸
			图纸编号/版本 PR002-6E00A2		
型 号	AC500	比例: 1: 1 /A4			
名 称	美规参数标贴 120V (BLUETTI)				
设 计		审 核		批 准	
徐瑕曼 2022.07.14				物料编号 17.0301.1028-02	
				共 张/ 第 张	

Label location

