

## 仕様

製品: ダッシュカム

モデル: M300

入力: 5V=1.5A

電源供給: 車用シガーライター

電池の種類: リチウムポリマー電池

バッテリー容量: 240 mAh

無線接続: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 梱包明細書

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. 電源コード (1本)
3. カーチャージャー (1個)
4. 静電ステッカー (2枚)
5. 粘着ステッカー × 2 (1本はマウントに貼り済み)
6. ユーザーマニュアル (1冊)

サービス: help@70mai.com


詳しい情報は、[www.70mai.com](http://www.70mai.com)を参照してください。

製造業者: 70mai Co., Ltd.

住所: 中国上海閔行区紫星路588号2号館2220室。

제품을 사용하기 전에 이 설명서를 자세히 읽고 안전한 장소에 보관하십시오.

## 제품 개요

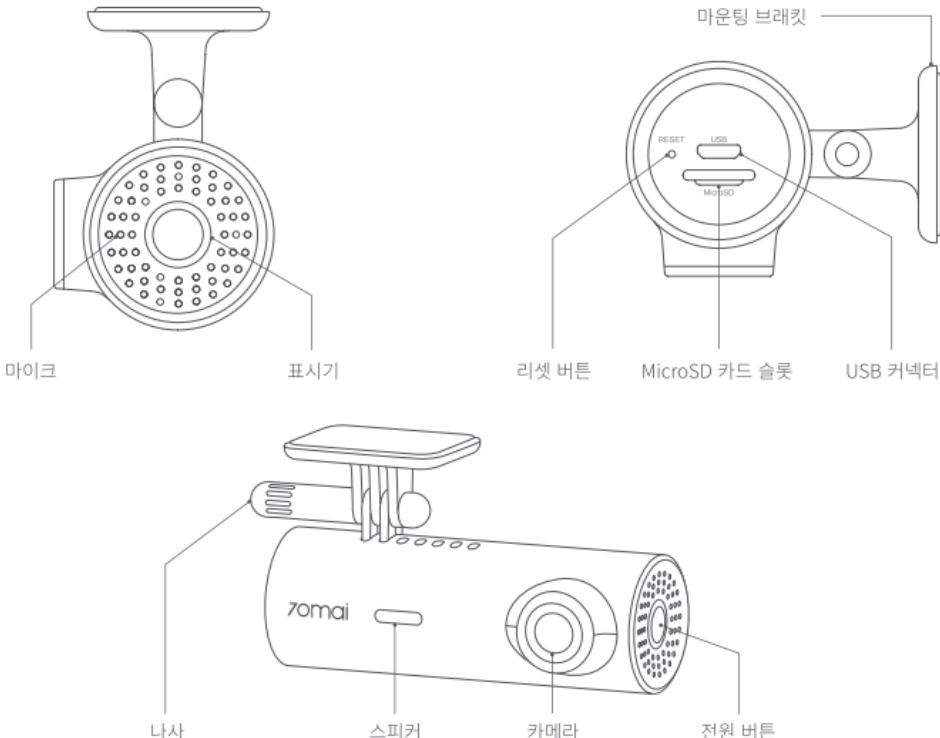


주의: 사용자 설명서의 제품, 액세서리 및 사용자 인터페이스 그림은 참고용입니다. 실제 제품 및 기능은 제품 개선으로 인해 달라질 수 있습니다.

# 설치

## 1. 정전기 스티커 부착하기


그림과 같이 자동차 앞 유리를 깨끗이 닦고 정전기 스티커를 권장 지역에 붙입니다. 부착하기 위해 자동차 앞 유리의 가장자리를 피하고 편평하며 매끄러운 곳을 선택합니다.

스티커와 유리 사이의 기포를 제거합니다.




## 2. 메모리 카드 설치

딸깍 소리가 들릴 때까지 접촉면이 위를 향하도록 메모리 카드를 카드 슬롯에 삽입합니다. 메모리 카드가 설치되었습니다.



## 3. 대시 캠 고정하기


마운트 베이스에 있는 접착 스티커의 보호 필름을 벗겨낸 후 대시 캠을 정전기 스티커의 점선 영역에 부착합니다.



## 4. 전원 연결하기

그림과 같이 전원 커넥터를 시거 라이터 근처에 있도록 자동차 앞 유리 상단과 A-필러 아래 및 조수석 도구함 주변을 전원 코드로 작동합니다. 전원 코드를 자동차 충전기에 연결한 다음 충전기를 시거 라이터 소켓에 꽂아줍니다.

주의: 차량에 따라 시거 라이터 소켓이 다른 곳에 있을 수 있습니다. 그림은 참조용입니다.



## 버튼 기능

전원을 누르는 횟수에 따라 다른 기능을 수행할 수 있습니다.

상태	작동	기능
꺼짐	한 번 누르기	장치 켜기
켜짐	한 번 누르기	Wi-Fi 켜기 / 끄기
	연속해서 3번 누르기	메모리 카드 포맷
	연속해서 5번 누르기	초기 설정으로 복원
	3초 동안 길게 누르기	장치 끄기
연결 요청 수신	한 번 누르기	연결 승인 확인

주의: 대시 캠이 켜지지 않는 경우나 작동 중 응답이 없는 경우에는 핀을 사용하여 리셋 버튼을 누릅니다. 그러면 대시 캠이 자동으로 켜집니다.

## 70mai 앱 다운로드

이 제품은 70mai 앱과 함께 사용할 수 있습니다. 앱 스토어에서 “70mai”를 검색하거나 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하여 설치하십시오.

주의: 휴대폰으로 대시 캠의 Wi-Fi 핫스팟에 연결하려면 안드로이드 4.4 & iOS 9.0 이상이 필요합니다.

### 70mai 대시 캠 M300 Wi-Fi 핫스팟 정보

핫스팟 이름: 70mai\_M300\_XXXX (핫스팟 이름은 장치의 라벨을 확인하십시오.)

기본 비밀번호: 12345678

연결 방법은 온라인 설명서를 참조하십시오.



## 온라인 가이드

QR 코드를 스캔하여 온라인 가이드를 이용할 수 있습니다. 가이드는 기능 설명을 포함한 자세한 제품 정보를 제공합니다. 부정확한 사용으로 인한 손상을 방지하기 위해 제품을 사용하기 전에 이 가이드를 주의 깊게 읽어주십시오.



## 메모리 카드 설명

- 메모리 카드(별도 판매)는 반드시 사용하기 전에 대시 캠에 설치하여야 합니다.
- 대시 캠은 정품 MicroSD 카드를 지원합니다. 16 GB ~ 128 GB 용량과 10등급 이상의 정격 속도를 가진 메모리 카드를 사용하십시오.
- 메모리 카드의 기본 파일 파티션 형식은 대시 캠이 지원하는 형식과 일치하지 않을 수 있습니다. 메모리 카드를 처음 삽입할 때는 사용 전 대시 캠에서 포맷하십시오. 메모리 카드 포맷은 카드에 있는 모든 파일을 삭제할 것입니다. 중요한 데이터는 다른 장치에 미리 백업해 두십시오.
- 덮어쓰기를 반복한 후에 메모리 카드가 손상되거나 품질이 떨어질 수 있습니다. 이는 동영상과 이미지 파일을 저장하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 즉시 새 메모리 카드로 교체하십시오.
- 평판이 좋은 판매자에게서 구매한 고품질 메모리 카드를 사용하십시오. 저품질의 메모리 카드는 명시된 속도와 일치하지 않는 실제 읽기/쓰기 속도 및 명시된 저장 용량과 일치하지 않는 실제 저장 용량과 같은 문제가 있을 수 있습니다. 당사는 저품질 메모리 카드 사용으로 발생한 손실되거나 손상된 동영상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 장시간 사용 후 읽기 및 쓰기 속도 감소를 피하기 위해 격주마다 대시 캠에서 메모리 카드를 포맷할 것을 권장합니다.
- 대시 캠이 켜져 있을 때는 메모리 카드를 삽입하거나 제거하지 마십시오.

## 주의사항

대시 캠을 사용하기 전, 올바르고 안전한 사용을 보장하기 위해 모든 주의사항과 온라인 가이드를 읽으십시오.

- 이대시 캠은 차량의 외부 환경을 기록하는 목적으로 운전자를 보조하기 위한 장치입니다. 대시 캠은 사용자의 주행 안정성을 보장하지 않습니다. 당사는 운전 중 대시 캠 조작으로 발생한 어떠한 사고, 손상, 또는 정보의 손실에 대해 책임지지

않습니다.

- 차량 상태, 운전 스타일, 운전 환경 등의 차이로 인해 일부 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 정전, 정상 작동 온도 또는 습도 범위를 벗어난 환경에서의 사용, 충돌 또는 손상된 메모리 카드는 대시 캠의 비정상적인 작동의 원인이 될 수 있습니다. 대시 캠이 모든 상황에서 정상적으로 작동한다는 보장은 없습니다. 대시 캠이 녹화한 동영상은 참조용입니다.
- 대시 캠을 올바르게 설치하고 제품 고장 또는 신체적 상해를 방지하기 위해 운전자의 시야를 방해하거나 차량의 에어백을 방해하지 마십시오.
- 불일치로 인한 제품 고장을 방지하기 위해 포함된 자동차 충전기, 전원 코드 및 기타 액세서리를 사용하십시오. 당사는 사용자의 비정품 자동차 충전기 또는 전원 코드 사용으로 인한 어떠한 손실 또는 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 사용 또는 보관 중 배터리가 변형되거나 부풀어 오르거나 누수가 시작되면 안전 문제를 방지하기 위해 대시 캠의 사용을 즉시 멈추고 애프터서비스에 문의하십시오.
- 대시 캠이 손상될 수 있으므로 강한 자기장으로부터 멀리 두십시오.
- 대시 캠을 온도 60°C 이상 -10°C 이하인 환경에서 사용하지 마십시오.
- 대시 캠을 법률에서 허용하는 범위 내에서만 사용하십시오.

## 사양

제품: 대시 캠

모델: M300

입력: 5 V = 1.5 A

전원 공급: 자동차 시거 라이터

배터리 유형: 리튬 폴리머 배터리

배터리 용량: 240 mAh

무선 연결: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 포장 목록

1. 70mai Dash Cam M300 × 1
2. 전원 코드 × 1
3. 자동차 충전기 × 1
4. 정전기 스티커 × 2
5. 접착 스티커 × 2 (마운트에 사전 부착된 1개 포함)
6. 사용자 설명서 × 1

서비스: help@70mai.com


보다 상세한 정보는 [www.70mai.com](http://www.70mai.com)을 참조하십시오.

제조사: 70mai Co., Ltd.

주소: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

請於使用前詳閱本說明書並妥善保存。

## 產品外觀

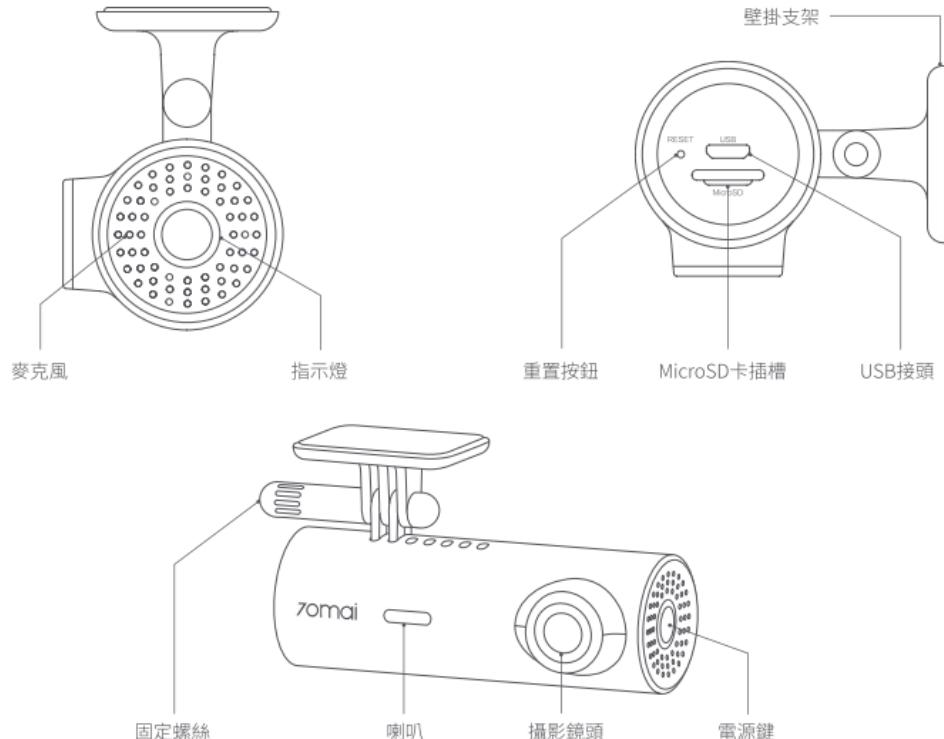


注意: 本手冊中之產品、配件及使用介面等圖片皆為示意圖，僅作為參考，實際產品樣式與功能可能隨版本更新或升級。

## 安裝本產品

### 1. 安裝靜電貼


請清潔您車輛之擋風玻璃，並將靜電貼在下圖之建議區域。請盡量避免將靜電貼貼於擋風玻璃角落，並選擇平滑的區域黏貼。

請確保將靜電貼與玻璃之前的空氣氣泡壓平。




### 2. 安裝記憶卡

請將記憶卡插入記憶卡插槽，晶片接觸面朝上，插入至聽到「喀」聲響，則記憶卡安裝完畢。



### 3. 將攝影機壁掛安裝


請從安裝底座上的標籤上撕下保護膜，然後將儀表板黏貼至虛線區域的靜電貼。



### 4. 連接電源供應線

如下圖所示，請將電源供應線沿著擋風玻璃頂部，A柱下方以及前置物箱的周圍延伸，使電源連接器靠近汽車點煙器。並將電源線連接到汽車充電器，再將充電器插入點煙器插座。

注意：根據車量款式不同，點煙器插座之位置亦可能不同。圖示皆僅供參考。



## 按鈕功能

電源鍵按下次數不同可執行不同功能。

狀態	執行動作	執行功能
關閉	按一次	開啟裝置
開啟	按一次	開啟/關閉 Wi-Fi
	連續按三次	格式化記憶卡
	連續按五次	恢復原廠設定
	按住三秒鐘	關閉裝置
接收到連接需求	按一次	確認授權連接

注意: 如果本裝置未被開啟或在操作時沒有反應, 請使用細針按下重置按鈕, 本裝置即會自動開啟。

## 下載70mai APP

本產品可能需要與70mai APP一起使用運作。請於App Store搜尋「70mai」APP, 或掃描下方QR code以下載及安裝。

注意: 若需透過手機連接至行車記錄器的Wi-Fi熱點, 請使用Android 4.4及iOS 9.0或更高版本。

70mai智慧型記錄器 M300 Wi-Fi熱點資訊

熱點名稱: 70mai\_M300\_XXXX (實際熱點名稱請查看產品標籤。)

預設密碼: 12345678

請參閱線上指南以建立連線。



## 線上指南

請掃描QR Code以取得線上指南。本指南提供包含各功能敘述等產品相關資訊細節，請於使用前詳閱本指南說明，以避免不正當操作所造成之損壞。



## 記憶卡相關說明

- 請於使用前確切安裝好記憶卡於攝影機內（記憶卡需另外自行購買）。
- 本產品支援標準MicroSD記憶卡，請使用容量 16 GB 至 128 GB 及額定速率等於或高於Class 10之記憶卡。
- 記憶卡之預設檔案分隔格式可能依攝影機支援格式而有所不同，請在第一次插入使用前，先將記憶卡格式化，記憶卡格式化將會刪除此記憶卡之所有檔案，請預先備份您的重要資料至其他裝置。
- 反覆覆寫後，記憶卡可能會損壞或變質，這可能會影響其保存影像及圖像檔案之功能，若發生此現象，請立即更換新的記憶卡。
- 請使用於較有保障之商家購買之高品質記憶卡，劣質記憶卡可能會出現如實際讀取/寫入速度與指定速度不匹配，以及實際存儲容量與指定存儲容量不匹配之相關問題，對於因使用劣質記憶卡所造成之影像檔案遺失或損壞吞提，我們概不負責。
- 為避免長時間使用後讀寫速度下降，建議每兩週在行車記錄器中格式化記憶卡一次。
- 請勿於本裝置啟動時插入或移除記憶卡。

## 注意事項

請於使用本產品前，詳細閱讀注意事項以及線上指南以確保可正確使用。

- 本產品主要功能為幫助駕駛記錄車輛外部環境，本產品無法保證使用者之生命安全，對於在駕駛過程中操作本產品所造成之任何事故，損壞或資訊遺漏，我們概不負責。

- 由於車輛狀況、駕駛習慣及駕駛環境等方面之差異，本產品之某些特定功能可能無法正常運作。電源故障、於非正常運作溫度或濕度範圍以內知環境中使用、碰撞或記憶卡損壞皆可能會導致本產品功能異常，我們無法保證本產品在所有情況下皆能正常運作，本產品所錄製的影像皆僅作為參考。
- 請正確安裝本產品，也務必確保安裝後沒有擋到駕駛視野或安全氣囊，以免造成產品損壞或人身傷害。
- 請使用隨附之汽車充電器、電源線以及其他配件，以免造成因產品規格不符之產品損壞。對於因使用非原裝的汽車充電器或電源線所造成之任何損失或損壞，我們概不負責。
- 如果在使用或存放期間電池變形、膨脹或開始漏液，請立即停止使用本產品以避免安全問題，並請聯繫售後服務。
- 請將本產品遠離任何較強磁力之區域，以免造成產品損壞。
- 請勿於溫度超過60 °C 或低於 -10 °C 之環境下使用本產品。
- 請僅於法律允許之範圍內使用本產品。
- 使用記錄儀連接車充，請連接車充標有70mai的USB。

## 規格

產品: 智慧型記錄器

型號: M300

電源輸入: 5 V = 1.5 A

電源供應: 汽車點煙器

電池類型: 鋰聚合物電池

電池電量: 240 mAh

無線網路連接: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## 包裝內容物

1. 70mai Dash Cam M300 x 1
2. 電源線 x 1
3. 汽車充電器 x 1
4. 靜電貼 x 2
5. 黏著貼紙 x 2 (其中一張已預先貼於底座上)
6. 使用者手冊 x 1

## NCC警語:(僅適用於台灣市場)

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 產品中有害物質的名稱及含量

設備名稱：智慧型記錄器 Equipment Name			型號（型式）：M300 Type Designation			
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



客服: help@70mai.com

若需得知更進一步的訊息，請至[www.70mai.com](http://www.70mai.com)

製造商: 70mai Co., Ltd.

地址: 中國上海市閔行區紫星路588號二棟2220室。

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และโปรดจัดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภัย  
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

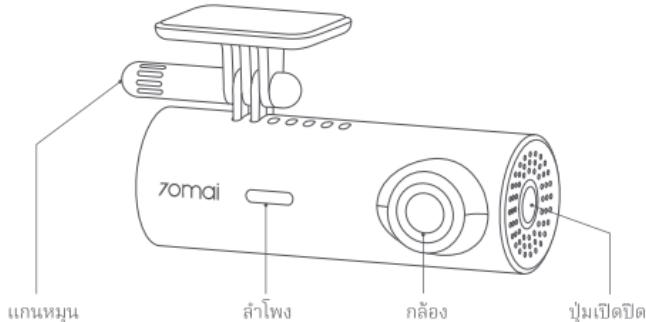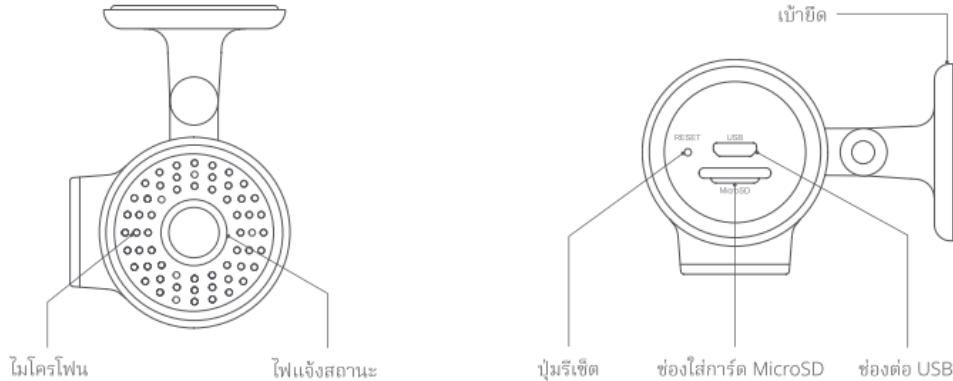

หมายเหตุ: รูปภาพด้านข้างของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม และอินเตอร์เฟสผู้ใช้งานที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้ ไม่ได้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอ้างอิงเท่านั้น การเสริมประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาจจำทำให้ผลิตภัณฑ์และพังก์ชันการใช้งานของมีลักษณะที่แตกต่างออกไปได้

## การติดตั้ง

### 1. ติดตั้งสติกเกอร์ไฟฟ้าสถิต


ทำความสะอาดกระจกหน้ารถอยน์ต์ของคุณ และติดสติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตลงบนจุดที่แนะนำตามที่ได้แสดงไว้ในรูป หลักเลี้ยงไม่ติดลงบนขอบกระจกหน้ารถอยน์ต์ และให้ติดในบริเวณที่มีความรวมเรียบไม่ขรุขระ

โปรดคำนึงถึงการให้มั่นใจว่าได้จัดพื้นที่ที่อยู่ระหว่างแผ่นสติกเกอร์กับกระจกหน้ารถอยน์ต์ออกจนหมด




### 2. ติดตั้งเมมโมริการ์ด

เสียบเมมโมริการ์ดลงในช่องใส่เมมโมริการ์ดโดยหงายจุดล้มผัลซัน และให้เสียบเข้าไปจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก ซึ่งจะเป็นการระบุว่าได้ติดตั้งเมมโมริการ์ดเรียบร้อยแล้ว



### 3. ติดแดชแคม


ลอกแผ่นฟิล์มป้องกันออกจากสติกเกอร์ยึดติดที่อยู่บนฐานของชาชีด และแบะแดชแคมลงไปบนสติกเกอร์ไฟฟ้าสถิตในบริเวณเลี้นประ



### 4. ต่อสายไฟ

ให้ต่อสายไฟตามที่แสดงในภาพ โดยให้เดินสายไฟไปตามขอบกระจกหน้ารถอยน์ต์ ประกอบไปตามเส้นทางรถอยน์ต์ฟากคนนั่ง ผ่านด้านข้างของลิ้นสักหน้ารถอยน์ต์ เพื่อให้จุดเชื่อมต่อสายไฟอยู่ใกล้กับที่จุดบุหรี่ในรถอยน์ต์ เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับที่ชาชีจไฟในรถอยน์ต์ และจากนั้นเสียบที่ชาชีจไฟเข้ากับช่องที่จุดบุหรี่

หมายเหตุ: ช่องจุดบุหรี่อาจจะอยู่ในจุดที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรถอยน์ต์แต่ละคัน ภาพที่ปรากฏมิใช่เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น



## ฟังก์ชันของปุ่ม

กดปุ่มเปิดปิดตามจำนวนครั้งที่ระบุไว้ เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ

สถานะ	ปฏิบัติการ	ฟังก์ชัน
เครื่องปิดอยู่	กด 1 ครั้ง	เปิดเครื่อง
เครื่องเปิดอยู่	กด 1 ครั้ง	เปิด/ปิด Wi-Fi
	กด 3 ครั้งติดกัน	ฟอร์แมตเมมโมรีการ์ด
	กด 5 ครั้งติดกัน	รีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
	กดค้าง 3 วินาที	ปิดเครื่อง
ขณะได้รับคำขอเชื่อมต่อ	กด 1 ครั้ง	อนุญาตให้เชื่อมต่อ

หมายเหตุ: หากเดชแคมไม่เปิดเครื่อง หรือไม่ตอบสนองในขณะที่กำลังปฏิบัติการอยู่ ให้ใช้เข็มกดที่ปุ่มรีเซ็ต และจากนั้นเดชแคมจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

## ดาวน์โหลดแอป 70mai

อาจใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ร่วมกับแอป 70mai ได้ โปรดค้นหาคำว่า “70mai” ใน App Store หรือสแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

หมายเหตุ: ในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรม Wi-Fi ของเดชแคมเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จำเป็นต้องใช้งาน Android 4.4 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไป

ข้อมูลอุตสาหกรรม Wi-Fi ของ 70mai Dash Cam M300

ชื่ออุตสาหกรรม: 70mai\_M300\_XXXX (โปรดดูชื่ออุตสาหกรรมจากกลากที่ติดอยู่บนเครื่อง)

รหัสผ่านมาตรฐาน: 12345678

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า



## คู่มือออนไลน์

โปรดสแกนรหัส QR เพื่อคูมือออนไลน์ คู่มือฉบับดังกล่าวจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด ที่จะรวมถึงคำอธิบายฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดอ่านคู่มือฉบับดังกล่าวหน่อยระหว่างรอดูว่าง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันเกิดมาจากการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง



## ขั้นตอนเกี่ยวกับเมนูมิริการ์ด

- จะต้องติดตั้งเมมโมริการ์ด (ขายแยกต่างหาก) ลงในเดชแคมก่อนการใช้งาน
- เดชแคมเครื่องนี้รองรับการ์ด MicroSD แบบมาตรฐาน โปรดใช้เมมโมริการ์ดที่มีความจุระหว่าง 16 GB - 128 GB และมีอัตราความเร็ว Class 10 ขึ้นไป
- รูปแบบการแบ่งส่วนไฟล์พื้นฐานของเมมโมริการ์ดอาจจะแตกต่างจากรูปแบบที่เดชแคมรองรับ เพราะฉะนั้นในเวลาที่ใส่มิริการ์ด เป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน โปรดฟอร์แมตเมมโมริการ์ดในเดชแคม การฟอร์แมตเมมโมริการ์ดจะทำให้ไฟล์ถูกลบออกจากตัวการ์ด เพราะฉะนั้นโปรดสำรวจข้อมูลสำคัญไว้ในอุปกรณ์เครื่องอื่นให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการ
- หลังจากการใช้งานเข้าหลายรอบ เมมโมริการ์ดอาจจะมีความเสียหายหรือเสื่อมสภาพได้ รวมทั้งอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการรับน้ำที่ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งได้ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โปรดเปลี่ยนไปใช้เมมโมริการ์ดแผ่นใหม่โดยทันที
- โปรดใช้งานเมมโมริการ์ดคุณภาพสูง และสังข์จากผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือ เพราะเมมโมริการ์ดคุณภาพต่ำอาจจะมีปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น มีความเร็วในการอ่าน/การเขียนช้าลงที่ไม่ตรงกับความเร็วที่ได้แจ้งไว้ หรือมีขนาดความจุที่ไม่ตรงกับขนาดความจุที่ได้แจ้งไว้ เป็นต้น หากเราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียความเสียหายของภาพเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากอาการใช้เมมโมริการ์ดคุณภาพต่ำ
- แนะนำให้ฟอร์แมตเมมโมริการ์ดในเดชแคมทุก 2 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ความเร็วในการอ่านและการเขียนลดลงหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
- โปรดอย่าใส่หรือถอนเมมโมริการ์ดในขณะที่เดชแคมเปิดอยู่

## ข้อควรระวัง

ก่อนที่จะใช้งานเดชแคมเครื่องนี้ โปรดอ่านข้อควรระวังและคู่มือออนไลน์ทั้งหมดโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

- เดชแคมเครื่องนี้มิໄວ่เพื่อช่วยเหลือผู้ซึ่งด้านการบันทึกสภาพแวดล้อมภายนอกยานพาหนะ เดชแคมเครื่องนี้ไม่ใช่สิ่ง

รับประทานความปลดภัยการซับซี่ของผู้ใช้งาน ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือการสูญเสียข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นลิงวันเด็กกิตา ลันเนื่องมาจากการใช้งานแಡชแคมในขณะซับซี่

- พังก์ชันการใช้งานบางประเภทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องอันเนื่องมาจากสภาพของ yanaphane ลักษณะการซับซี่ สภาพแวดล้อมการซับซี่ ฯลฯ ปัญหาด้านการจ่ายพลังงานไฟฟ้า การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อยู่น่อกระยะอุณหภูมิหรือความชื้นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการ การเดี่ยวชาน หรือเมมโมรีการ์ดที่มีความเสียหาย อาจจะเป็นสาเหตุทำให้แಡชแคมทำงานอย่างปกติ ได้ ไม่มีการรับประทานว่าแಡชแคมเครื่องนี้จะทำงานเป็นปกติได้ภายใต้ทุกสภาพภารณ์ ภาคผลลัพธ์ในเวที่แಡชแคมเครื่องนี้ได้บันทึก มิให้ในเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและไม่ให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล โปรดติดตั้งแಡชแคมอย่างถูกต้อง และไม่ติดตั้ง กีดขวางวิสัยทัศน์การมองเห็นของผู้ซับซี่ รวมทั้งไม่เกิดขวางถุงลมนิรภัยของ yanaphane
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเนื่องมาจากการไม่รองรับการใช้งาน โปรดใช้ที่ขาจในร่องยนต์ สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นลิงวันเด็กกิตา อันมีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ขาจในร่องยนต์หรือสายไฟที่ไม่ใช่ของแท้
- หากแบบต่อรีโมทกันจะมีตัวรับสัญญาณอยู่ในระยะห่าง 20 เมตร หรือเริ่มรับสัญญาณในระยะห่าง 10 เมตร ให้หยอดใช้งานแಡชแคมทันทีเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัย และติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
- โปรดจัดเก็บแಡชแคมเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ที่อยู่ห่างจากสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มสูง ไม่ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กประเภทไดกิตา พระสารารถสร้างความเสียหายแก่แಡชแคมได้
- ห้ามใช้แಡชแคมเครื่องนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเกิน 60 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส
- โปรดใช้แಡชแคมเครื่องนี้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตแต่เพียงเท่านั้น

## ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์: แดชแคม

รุ่น: M300

ไฟฟ้าจ่ายเข้า: 5 V = 1.5 A

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า: ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์

ประเภทของแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ชินคิลลิเตียมโพลิเมอร์

ความจุของแบตเตอรี่: 240 mAh

การเชื่อมต่อไร้สาย: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

## รายการขึ้นส่วน

1. 70mai Dash Cam M300 1 แผ่น
2. สายไฟ 1 แผ่น
3. ที่ชาร์จในรถยนต์ 1 แผ่น
4. สติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสกิด 2 แผ่น
5. สติ๊กเกอร์ยึดติด 2 แผ่น (ติดอยู่กับขากันยีดแล้ว 1 แผ่น)
6. คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น

ฝ่ายบริการ: help@70mai.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ [www.70mai.com](http://www.70mai.com)

ผู้ผลิต: 70mai Co., Ltd.

ที่อยู่: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

